



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral- CE, 23 de outubro de 2023.

À Comissão de Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Meruoca.

Ref. À Concorrência Pública 1108.01/2023

OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA 1108.01/2023, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 4.651.124,51 (Quatro Milhões Seiscentos e Cinquenta e Um Mil Cento e Vinte e Quatro reais e Cinquenta e Um centavos), com prazo de execução de até 360(trezentos e sessenta) dias corrido.

Caso nos seja adjudicadoo objetivo da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a) Roberta Sarah Monte Pessoa, Carteira de Identidade nº 20073160967, órgão Expedidor SDS e CPF nº 062.585.113-7, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizamos, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

R S M
PESSOA
LTDA:331595
24000189


Assinado de forma
digital por R S M
PESSOA
LTDA:33159524000189
Dados: 2023.10.19
10:48:42 -03'00'

Roberta Sarah Monte Pessoa
CPF: 062.585.113-76
Titular

JOAO
TORRES
FILHO:081
73273391

Assinado de forma
digital por JOAO
TORRES
FILHO:081732733
91
Dados: 2023.10.19
10:48:48 -03'00'

João Torres Filho
CREA/CE: 5771D
Resp. Técnico



RSM CONSTRUÇÕES
CNPJ 33.159.524/0001-89
rsmpeessoa@hotmail.com
Rua Conselheiro José Júlio, 617, Anexo 06
Bairro Centro, Sobral



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:

19/10/2023

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
MODALIDADE:	Concorrência Pública nº 1108.01/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Meruoca



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.308,20
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 192,35	R\$ 2.308,20
2 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO							R\$ 165.063,81
2.1	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO - BDI = 16,32	SEINFRA	T	36,93	R\$ 4.000,59	R\$ 147.741,79
2.2	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	9.786,45	R\$ 1,77	R\$ 17.322,02
3 REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ							R\$ 4.483.752,50
3.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	46.250,00	R\$ 0,27	R\$ 12.487,50
3.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	SINAPI	M3	2.312,50	R\$ 1.757,96	R\$ 4.065.282,50
3.3	93595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	SINAPI	TXKM	193.325,00	R\$ 2,10	R\$ 405.982,50
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 1.013.222,45
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 3.637.902,06
VALOR TOTAL:							R\$ 4.651.124,61
Quatro Milhões Seiscentos e Cinquenta e Um Mil Cento e Vinte e Quatro reais e Cinquenta e Um centavos							

R S M
PESSOA
LTDA:33159
524000189

Assinado de forma digital por R S M PESSOA LTDA:3315952400 0189
Dados: 2023.10.19 10:44:45 -03'00'

JOAO
TORRES
FILHO:081
73273391

Assinado de forma digital por JOAO TORRES FILHO:081732733 91
Dados: 2023.10.19 10:44:53 -03'00'





RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA :
19/10/2023

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
MODALIDADE:	Concorrência Pública nº 1108.01/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Meruoca

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.308,20	0,05%
2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO	R\$ 165.063,81	3,55%
3	REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ	R\$ 4.483.752,50	96,40%
		VALOR BDI TOTAL: R\$ 1.013.222,45	100,00%
		VALOR ORÇAMENTO: R\$ 3.637.902,06	
		VALOR TOTAL: R\$ 4.651.124,51	

Quatro Milhões Seiscentos e Cinquenta e Um Mil Cento e Vinte e Quatro reais e Cinquenta e Um centavos

R S M
PESSOA
LTDA:33159
524000189

Assinado de forma
digital por R S M
PESSOA
LTDA:331595240001
89
Dados: 2023.10.19
10:45:03 -03'00'

JOAO
TORRES
FILHO:081
73273391

Assinado de forma
digital por JOAO
TORRES
FILHO:0817327339
1
Dados: 2023.10.19
10:45:10 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

19/10/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ESTRADAS VICINAIS Nº 12125
MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
MODALIDADE: Concorrência Pública nº 1108.01/2023
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Meruoca



1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 35,2300	R\$ 35,9346
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,7400	R\$ 24,7400
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,4800	R\$ 56,1600
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,3800	R\$ 2,3070
TOTAL Material:					R\$ 119,1416

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,98000000	R\$ 15,5500	R\$ 30,7890
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,7890

VALOR:	R\$ 149,93
VALOR BDI (28.29%):	R\$ 42,42
VALOR COM BDI:	R\$ 192,35
TOTAL GERAL:	R\$ 2.308,20

2.1. I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO (T)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	SEINFRA (ANP)	T	1,00000000	R\$ 3.439,30	R\$ 3.439,30
TOTAL Material:					R\$ 3.439,30

VALOR:	R\$ 3.439,30
VALOR BDI (16.32%):	R\$ 561,29
VALOR COM BDI:	R\$ 4.000,59
TOTAL GERAL:	R\$ 147.741,79

2.2. 100966 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91646 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00130000	R\$ 79,48	R\$ 0,10
91645 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00300000	R\$ 429,36	R\$ 1,28
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,38

VALOR:	R\$ 1,38
VALOR BDI (28.29%):	R\$ 0,39
VALOR COM BDI:	R\$ 1,77
TOTAL GERAL:	R\$ 17.322,02



3.1. C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10585 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 75,1400	R\$ 0,0000
10694 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00054705	R\$ 213,1600	R\$ 0,1166



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

19/10/2023

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
MODALIDADE:	Concorrência Pública nº 1108.01/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Meruoca

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 13,1400	R\$ 0,0000
10774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00109409	R\$ 20,6800	R\$ 0,0226
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 27,0700	R\$ 0,0087
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 96,4800	R\$ 0,0216
10672	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00032276	R\$ 5,0000	R\$ 0,0016
10785	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00022429	R\$ 7,4100	R\$ 0,0017
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,1728

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00270788	R\$ 15,5500	R\$ 0,0421
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,0421	

VALOR:	R\$ 0,21
VALOR BDI (28.29%):	R\$ 0,06
VALOR COM BDI:	R\$ 0,27
TOTAL GERAL:	R\$ 12.487,50

3.2. 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,04640000	R\$ 245,24	R\$ 11,37
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,09900000	R\$ 87,44	R\$ 8,65
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,04190000	R\$ 216,63	R\$ 9,07
95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHI	0,06070000	R\$ 81,12	R\$ 4,92
95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHP	0,08050000	R\$ 226,71	R\$ 18,25
96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,10710000	R\$ 42,61	R\$ 4,56
96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	SINAPI	CHP	0,03410000	R\$ 124,94	R\$ 4,26
5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,09490000	R\$ 136,52	R\$ 12,95
5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,04640000	R\$ 373,60	R\$ 17,33
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 91,36	

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00001518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	SINAPI	T	2,55480000	R\$ 493,02	R\$ 1.259,56
TOTAL Material:					R\$ 1.259,56	

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13010000	R\$ 17,15	R\$ 19,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,38	
VALOR:					R\$ 1.370,30	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

19/10/2023

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
MODALIDADE:	Concorrência Pública nº 1108.01/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Meruoca



VALOR BDI (28.29%):	R\$ 387,66
VALOR COM BDI:	R\$ 1.757,96
TOTAL GERAL:	R\$ 4.066.282,50

3.3. 93595 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00260000	R\$ 61,11	R\$ 0,15
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00610000	R\$ 245,24	R\$ 1,49
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,64

VALOR:	R\$ 1,64
VALOR BDI (28.29%):	R\$ 0,46
VALOR COM BDI:	R\$ 2,10
TOTAL GERAL:	R\$ 405.982,50


R S M
PESSOA
LTDA:3315
952400018
9

Assinado de
forma digital por
R S M PESSOA
LTDA:3315952400
0189
Dados: 2023.10.19
10:45:22 -03'00'

JOAO
TORRES
FILHO:081
73273391

Assinado de forma
digital por JOAO
TORRES
FILHO:08173273391
Dados: 2023.10.19
10:45:31 -03'00'



 <p>TRSM CONSTRUÇÕES Construindo um futuro melhor!</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA FLS. 2126</p>	COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA : 19/10/2023
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	
	MODALIDADE:	Concorrência Pública nº 1108.01/2023	
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Meruoca	

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
	TOTAL	3,80%
<hr/>		
L	LUCRO	
L	Lucro	6,64%
	TOTAL	6,64%
<hr/>		
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
	TOTAL	1,02%
<hr/>		
S	SEGUROS	
S	SEGUROS	0,24%
	TOTAL	0,24%
<hr/>		
G	GARANTIAS	
G	GARANTIAS	0,08%
	TOTAL	0,08%
<hr/>		
R	RISCOS	
R	RISCOS	0,50%
	TOTAL	0,50%
<hr/>		
I	TRIBUTOS	
	ISS	4,00%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	12,15%

BDI = 28,29%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

R S M
PESSOA
LTDA:33159
524000189

Assinado de forma digital por R S M PESSOA LTDA:3315952400 0189
Dados: 2023.10.19 10:45:41 -03'00'

JOAO
TORRES
FILHO:081
73273391

Assinado de forma digital por JOAO TORRES FILHO:081732733 91
Dados: 2023.10.19 10:45:54 -03'00'



COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :

19/10/2023

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
MODALIDADE:	Concorrência Pública nº 1108.01/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Meruoca



COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%
	TOTAL	1,50%
L	LUCRO	
L	Lucro	3,50%
	TOTAL	3,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%
	TOTAL	0,85%
S	SEGUROS	
S	SEGUROS	0,24%
	TOTAL	0,24%
G	GARANTIAS	
G	GARANTIAS	0,06%
	TOTAL	0,06%
R	RISCOS	
R	RISCOS	0,56%
	TOTAL	0,56%
I	TRIBUTOS	
	ISS	0,00%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	8,15%

BDI = 16,32%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

R S M
PESSOA
LTDA:33159
524000189

Assinado de
forma digital por
R S M PESSOA
LTDA:3315952400
0189
Dados: 2023.10.19
10:46:03 -03'00'

JOAO
TORRES
FILHO:081
73273391

Assinado de forma
digital por JOAO
TORRES
FILHO:0817327339
1
Dados: 2023.10.19
10:46:12 -03'00'

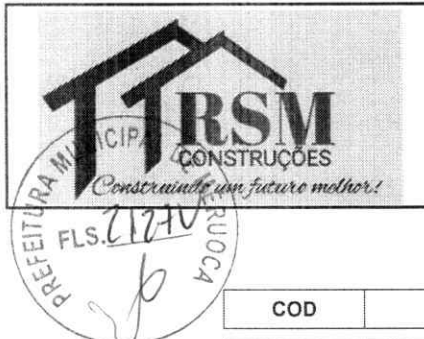


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

19/10/2023

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
MODALIDADE:	Concorrência Pública nº 1108.01/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Meruoca



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
TOTAL		44,41%	16,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
TOTAL		14,73%	11,38%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
TOTAL		7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

R S M
PESSOA
 LTDA:3315
 952400018
 9

Assinado de forma digital por R S M PESSOA
 LTDA:33159524000189
 Dados: 2023.10.19 10:46:22 -03'00'

JOAO
TORRES
 FILHO:0817
 3273391

Assinado de forma digital por JOAO TORRES
 FILHO:08173273391
 Dados: 2023.10.19 10:46:29 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

19/10/2023

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
MODALIDADE:	Concorrência Pública nº 1108.01/2023
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Meruoca



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriodos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

R S M
PESSOA
LTDA:3315
95240001
89

Assinado de
forma digital por
R S M PESSOA
LTDA:331595240
00189
Dados:
2023.10.19
10:46:38 -03'00'

JOAO
TORRES
FILHO:081
73273391

Assinado de
forma digital por
JOAO TORRES
FILHO:08173273
391
Dados:
2023.10.19
10:46:45 -03'00'

