

MARCO/CE, 16 DE NOVEMBRO DE 2023.

CARTA PROPOSTA

A divisão de compras da Prefeitura Municipal de Meruoca-Ce
Ref. **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE AVANÇO AO TURISMO NO SÍTIO RECIFE, MERUOCA-CE.**


TP Nº 1309.01/2023-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Prezados (as) Senhores (as),

A Empresa **JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, sob o CNPJ Nº **39.955.838/0001-74**, apresenta a proposta com o valor global de **R\$ 225.530,07** **(DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS E SETE CENTAVOS)**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º o (a) S.r. (a) **JULIO RODRIGUES ALMEIDA**, Carteira de Identidade nº. **20077861080 SSP CE** e CPF nº **061.302.513-00** como representante legal desta empresa.


- Declaramos que no valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem com o despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transporte de nosso pessoal e de materiais, todos os custos diretos e indiretamente relacionados como objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
- Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: a iniciar os serviços no prazo máximo de **05(cinco)** dias corridos, contado a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.
- a proposta apresentada para participar do objeto, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida concorrência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de **150 (cento e cinquenta)** dias, contado a partir desta data.
- Prazo de Execução: **90 (noventa) dias**

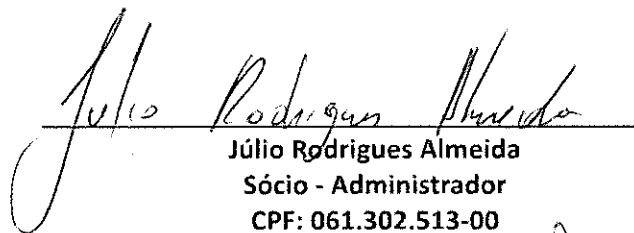
Júlio Rodrigues Almeida
Sócio - Administrador
CPF: 061.302.513-00










PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE AVANÇO AO TURISMO NO SÍTIO RECIFE-MERUOCA-CE	DATA:	16/11/2023	BDI:	28,82%						
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE AVANÇO AO TURISMO NO SÍTIO RECIFE-MERUOCA-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	927.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	16/2021	REF.:	16/2021
LOCAL:	CE-440, S/N, MERUOCA/CE	SINAPI:	2023/08 COM DESONERAÇÃO	Composição:	PROPRIA	44,44%	47,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EMPRESA:	JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA										

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 3.012,87
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	RS 151,47	RS 908,82
1.2	C1075	DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	7,63	RS 14,10	RS 107,58
1.3	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	5,00	RS 373,20	RS 1.866,00
1.4	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	686,70	RS 0,19	RS 130,47
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 40.093,18
2.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	32,97	RS 106,14	RS 3.499,44
2.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	8,24	RS 89,74	RS 739,46
2.3	C2529	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM	SEINFRA	M3	408,29	RS 4,32	RS 1.763,81
2.4	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	367,08	RS 89,49	RS 32.849,99
	C0109	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	SEINFRA	M	15,26	RS 54,86	RS 837,16
2.6	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	15,26	RS 26,43	RS 403,32
3	PISO						R\$ 48.977,31
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	251,97	RS 23,80	RS 5.996,89
3.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	256,65	RS 40,83	RS 10.479,02
3.3	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	23,40	RS 46,95	RS 1.098,63
3.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	31,12	RS 112,90	RS 3.513,45
3.5	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	134,78	RS 12,41	RS 1.672,62
3.6	C1089	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE	SEINFRA	M2	101,00	RS 82,97	RS 8.379,97
3.7	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,32	RS 404,80	RS 1.748,74
3.8	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM, AF 10/2022	SINAPI	M2	198,77	RS 46,59	RS 9.260,69
3.9	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	M2	73,27	RS 46,59	RS 3.413,65
3.10	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	73,27	RS 46,59	RS 3.413,65
	PAISAGISMO						R\$ 51.202,96
4.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	9,00	RS 926,10	RS 8.334,90
4.2	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	184,00	RS 59,15	RS 10.883,60
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	82,80	RS 20,73	RS 1.716,44
4.4	C0230	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	134,78	RS 145,59	RS 19.622,62
4.5	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	SEINFRA	UN	4,00	RS 48,72	RS 194,88
4.6	C0001	LIXEIRA DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE AÇO	Composições Próprias	UN	6,00	RS 396,99	RS 2.381,94
4.7	C3645	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	RS 639,19	RS 639,19
4.8	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	RS 871,00	RS 871,00
4.9	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1,96	RS 305,61	RS 599,00
4.10	C3505	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	M	14,00	RS 119,27	RS 1.669,78
4.11	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	112,47	RS 38,14	RS 4.289,61
5	INSTALAÇÕES						R\$ 23.920,18
5.1	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	UN	4,00	RS 1.157,93	RS 4.631,72
5.2	C4791	LUMINÁRIA 1 PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	3,00	RS 2.650,44	RS 7.951,32
5.3	C4915	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	12,00	RS 310,11	RS 3.721,32

Andre Machado
Eng Civil
CREA/CE 57447




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE AVANÇO AO TURISMO NO SÍTIO RECIFE-MERUOCA-CE	DATA:	16/11/2023	BDI:	28,82%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE AVANÇO AO TURISMO NO SÍTIO RECIFE-MERUOCA-CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	CE-440, S/N. MERUOCA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,54%	47,76%	05/2021
EMPRESA:	JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA			


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.4	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPAS DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 273,62	R\$ 1.916,74
5.5	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	259,86	R\$ 7,23	R\$ 1.878,79
5.6	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.352,03	R\$ 1.352,03
5.7	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	103,94	R\$ 22,90	R\$ 2.380,23
5.8	C4767	HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO, COM SEÇÃO CIRCULAR MÍNIMA DE 13X2000MM	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 88,03	R\$ 88,03
6	PINTURA						R\$ 396,00
6.1	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	9,66	R\$ 14,32	R\$ 138,33
6.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	12,40	R\$ 20,78	R\$ 257,67
7	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 7.471,30
7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	686,70	R\$ 10,88	R\$ 7.471,30
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 50.456,27
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 175.073,80
						VALOR TOTAL:	R\$ 225.530,07

André Machado
Eng.º Civil
CREA/CE 57447




RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE AVANÇO AO TURISMO NO SÍTIO RECIFE-MERUOCA-CE	DATA : 16/11/2023	BDI : 28,82%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE AVANÇO AO TURISMO NO SÍTIO RECIFE-MERUOCA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	CE-440, S/N, MERUOCA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05,85	05	05/2021
EMPRESA:	JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	24,44%	47,48%	19/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.012,87	1,34%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 40.093,18	17,78%
3	PISO	R\$ 48.977,31	21,72%
4	PAISAGISMO	R\$ 51.202,96	22,70%
5	INSTALAÇÕES	R\$ 23.920,18	10,61%
6	PINTURA	R\$ 396,00	0,18%
7	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 7.471,30	3,31%
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 50.456,27	22,37%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 50.456,27 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 175.073,80
		VALOR TOTAL:	R\$ 225.530,07

André Machado
Eng.º Civil
CREA/CE 57447



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE AVANÇO AO TURISMO NO SÍTIO RECIFE-MERUOCA-CE	DATA:	16/11/2023	BDI:	28,82%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE AVANÇO AO TURISMO NO SÍTIO RECIFE-MERUOCA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	CE-440, S/N, MERUOCA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
EMPRESA:	JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA			



C0001 LIXEIRA DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE AÇO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17480 CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" (9,5MM - 74,48 KG/M2)	SEINFRA	KG	13,32000000	R\$ 6,66	R\$ 88,71
12335 FERRO CHATO 2.1/2" x 1/2" (6,33KG/M)	SEINFRA	KG	2,82000000	R\$ 8,33	R\$ 23,49
11723 PRANCHA 3 X 16 CM	SEINFRA	M	9,00000000	R\$ 17,19	R\$ 154,71
TOTAL Material:					R\$ 266,91

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,80000000	R\$ 20,77	R\$ 58,16
11858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 20,77	R\$ 18,69
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 76,85

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	0,35560000	R\$ 37,76	R\$ 13,43
C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	1,92000000	R\$ 20,73	R\$ 39,80
TOTAL Serviço:					R\$ 53,23


VALOR:	R\$ 396,99
--------	------------

Andre Machado
Eng. Civil
CREA/CE 57447



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE AVANÇO AO TURISMO NO SÍTIO RECIFE-MERUOCA-CE	DATA:	16/11/2023	BDI:	28,82%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE AVANÇO AO TURISMO NO SÍTIO RECIFE-MERUOCA-CE	FONTE:	VERSÃO	MES	REF.
LOCAL:	CE-440, S/N, MERUOCA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
EMPRESA:	JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	09/2023
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	00/00



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.012,87	100,00 %			100,00 %
			R\$ 3.012,87			R\$ 3.012,87
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 40.093,18	30,00 %	50,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 12.027,95	R\$ 20.046,59	R\$ 8.018,64	R\$ 40.093,18
3	PISO	R\$ 48.977,31	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 24.488,66	R\$ 24.488,65		R\$ 48.977,31
4	PAISAGISMO	R\$ 51.202,96			100,00 %	100,00 %
					R\$ 51.202,96	R\$ 51.202,96
5	INSTALAÇÕES	R\$ 23.920,18		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 11.960,09	R\$ 11.960,09	R\$ 23.920,18
6	PINTURA	R\$ 396,00			100,00 %	100,00 %
					R\$ 396,00	R\$ 396,00
7	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 7.471,30			100,00 %	100,00 %
					R\$ 7.471,30	R\$ 7.471,30
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 50.456,27	22,58 %	32,27 %	45,15 %	100,00 %
			R\$ 11.393,03	R\$ 16.282,24	R\$ 22.781,00	R\$ 50.456,27
			R\$ 50.922,51	R\$ 72.777,57	R\$ 101.829,99	R\$ 225.530,07
		R\$ 225.530,07	R\$ 50.922,51	R\$ 123.700,08	R\$ 225.530,07	R\$ 225.530,07


André Machado
Eng. Civil
CREA/CE 57447

[Handwritten signatures and initials]



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE AVANÇO AO TURISMO NO SÍTIO RECIFE-MERUOCA-CE	DATA : 16/11/2023	BDI : 28,82%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE AVANÇO AO TURISMO NO SÍTIO RECIFE-MERUOCA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	CE-440, S/N. MERUOCA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
EMPRESA:	JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	09/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%		



COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRECTAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	TOTAL	4,56%

BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
	TOTAL	6,96%

IMPOSTOS		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	TOTAL	13,15%

BDI = 28,82%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


André Machado
Eng. Civil
CREA/CE 57447

J *y* *Mach* *A*



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE AVANÇO AO TURISMO NO SÍTIO RECIFE-MERUOCA-CE	DATA:	16/11/2023	BDI:	28,82%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE AVANÇO AO TURISMO NO SÍTIO RECIFE-MERUOCA-CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	CE-440, S/N. MERUOCA/CE	SEINFRA:	927.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021	
EMPRESA:	JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SINAPI:	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,42%	09/2023	
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

André Machado
Eng. Civil
CREA/CE 57447





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE AVANÇO AO TURISMO NO SÍTIO RECIFE-MERUOCA-CE	DATA:	16/11/2023	BDI:	28,82%						
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE AVANÇO AO TURISMO NO SÍTIO RECIFE-MERUOCA-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,45%	MES:	05/2024	REF:	05/2024
LOCAL:	CE-440, S/N, MERUOCA/CE	SINAPI:	2023/08 COM DESONERAÇÃO	Composição:	PRÓPRIA	83,45%	47,48%	0,00%	0,00%	05/2023	
EMPRESA:	JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA										



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxil io - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxil io Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

André Machado
Eng. Civil
CREA/CE 57447