

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
TOMADA DE PREÇO N° 2305.01/2018
DATA DA LICITAÇÃO - 08 DE JUNHO 2018

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital **TOMADA DE PREÇO N° 2305.01/2018**, que tem como objetivo o :
SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.. perfazendo um valor de R\$ 133.931,68 (CIENTO E TRINTA E TRES MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS) prazo de execução de 30 (TRINTA) DIAS.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **JUAREZ ANTONIO DE SOUSA AMARAL**, Carteira de Identidade n° **96028101620 SSP/CE** e CPF n° **451.570.303 - 44**, como representante legal desta empresa.

Declaramos que assume inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalica e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dia consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço



Informamos que a validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.



Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Tianguá - Ce., 06 de JUNHO de 2018


FLAVIO RODRIGUES LIMA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 060437711-7

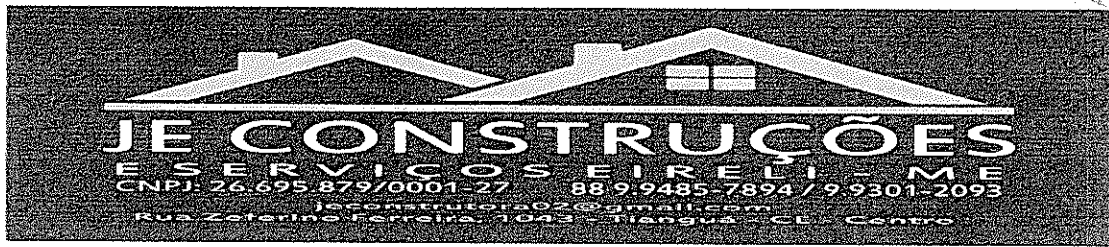

Juarez Após de Sousa Amara
Socio-Administrador
CPF 421 570 303-44




ORÇAMENTO

OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					30.737,78
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA					
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	124,49	157,94	1.895,28
1.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
1.2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	4.150,00	5,48	6,95	28.842,50
2		SERVIÇOS AUXILIARES					35.424,40
2.1		LASTROS					
2.1.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	415,00	67,28	85,36	35.424,40
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					8.424,50
3.1		REGULARIZAÇÃO DO SUB - LEITO					
3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	4.150,00	1,60	2,03	8.424,50
4		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					50.007,50
4.1		RODOVIÁRIA					
4.1.1	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	4.150,00	9,50	12,05	50.007,50
5		MOVIMENTO DE TERRA					5.685,50
5.1		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					
5.1.1	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	4.150,00	1,08	1,37	5.685,50
6		SERVIÇOS DIVERSOS					3.652,00
6.1		LIMPEZA FINAL					
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.150,00	0,69	0,98	3.652,00
		CUSTO ESTIMATIVO TOTAL					133.931,68

TAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711-7

Juarez Amorim de Sousa Amara
 Sócio-Administrador
 CPF: 421.570.303-44




CRONOGRAMA


OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES

LOCAL: MUNICIPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	15 DIAS		30 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	30.737,78		-	22,95%	30.737,78
2	SERVIÇOS AUXILIARES	50,00%	17.712,20	50,00%	17.712,20	26,45%	35.424,40
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						8.424,50
		50,00%	4.212,25	50,00%	4.212,25	6,29%	
4	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	50,00%	25.003,75	50,00%	25.003,75	37,34%	50.007,50
5	MOVIMENTO DE TERRA	50,00%	2.842,75	50,00%	2.842,75	4,25%	5.685,50
6	SERVIÇOS DIVERSOS		-	100,00%	3.652,00	2,70%	3.652,00
	TOTAIS PARCIAIS	60,11%	80.508,73	39,89%	53.422,95		
	TOTAIS ACUMULADOS	60,11%	80.508,73	100,00%	133.931,68	99,98%	133.931,68


 OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060137711/7


 Luiz Antonio de Sousa Amorim
 Sócio-Administrador
 CPF: 421.570.303-44



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES
 LOCAL: MUNICIPIO DE MERUOCA - CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					124,49	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,940	4,68	9,47		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,470				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	28,62	29,19		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	11,64	11,64		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	14,35	64,58		
	PREGO 15X15	KG	0,150	9,12	1,37		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	106,780				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	9,47		8,240	106,78		-	124,49
C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA					5,48	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,600	4,88	2,93		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,930				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,93		2,549			-	5,48
C2960	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA					67,28	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,261	4,88	6,1537		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	6,154				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	1,150	48,50	55,7750		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	55,775				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6,15		5,350	55,78		-	67,28
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					1,60	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	16,19	0,0178		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0020	16,27	0,0328		
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0020	27,16	0,0543		
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	1,40	0,0006		
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	37,50	-		
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	12,61	0,0050		
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	104,56	0,4182		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0003	87,47	0,0262		
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0001	141,77	0,0142		
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0024	180,27	0,4326		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0025	129,54	0,3239		
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	71,65	0,1576		
	T O T A L Equipam.	R\$	1,483				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,012	4,88	0,0586		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,059				

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 080137711-7

Deisenelles

Avarez Antônio de Sousa Anhara
 Sócio-Administrador
 CPF- 421.570.303-44



	Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,06	0,052		1,4830	-	1,60
C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO				9,50	M3
	Equipam. (C/HORARIO)					
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H 0,050	27,10	1,3550		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H 0,010	61,13	0,6113		
	T O T A L Equipam.	R\$ 1,966				
	MÃO DE OBRA					
	CALCETEIRO	H 0,2300	7,20	1,86		
	SERVENTE	H 0,485	4,88	2,3668		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$ 4,027				
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,03	3,507		1,9660	-	9,50
C3321	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO				1,08	M2
	Equipam. (C/HORARIO)					
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H 0,011	27,10	0,2981		
	T O T A L Equipam.	R\$ 0,298				
	MÃO DE OBRA					
	SERVENTE	H 0,085	4,88	0,4148		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$ 0,415				
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,42	0,365		0,2980	-	1,08
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA				0,69	M2
	MÃO DE OBRA					
	SERVENTE	H 0,075	4,88	0,37		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$ 0,370				
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,37	0,322			-	0,69

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		

OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 050137711-7

Juarez Ant. de Sousa Amorim
 Sócio-Administrador
 CPF: 821.570.303-44



JE CONSTRUÇÕES
 E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 26.695.879/0001-27 - 88 9.9485-7894 / 9.9301-2093
 jeconstrucao02@gmail.com
 Rua Zafra de Araújo, 1093 - Ilhabela - SP - 04710-000



AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,40
R	RISCOS	0,56
DESPESAS FINANCEIRAS		
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
BENEFICIO		
L	LUCRO	7,40
IMPOSTOS		
I		10,15
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	2,00
I4	DESONERAÇÃO	4,50
	BDI	26,87%

$$BDI = (1+AC+S+R+G) * (A+DF) * (1+L) - 1$$


(1-1)

Atas cancelos.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			


OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 08010771-7

Ivarez Anjo de Sousa Andre
 Socio-Administrador
 CPF. 421.570.303-44



A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remuneracao	17,87	0,00
B2	Ferriados	3,72	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13 SALARIO	10,92	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33	3,39
GRUPO E			
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68


 OTAVIO RODRIGUES LIMA NETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 050107711-7


 Juarez Amor de Sousa Amaro
 Sócio-Administrador
 CPF 421.570.303-44