

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MERUOCA/CE

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 2305.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.

DATA: 08/06/2018 ÀS 09hs00min


Prezados Senhores,

Apresentamos a V. As a nossa proposta para execução das obras objeto do Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 2305.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, pelo preço Global de R\$ 135.760,63 (Cento e Trinta e Cinco Mil Setecentos e Sessenta reais e Sessenta e Três centavos). Com prazo de execução de 30 (TRINTA) DIAS.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.ª Rômulo Vasconcelos, Carteira de identidade nº 254838092 SSP CE e do CPF nº 560.317.933-34 como representante legal desta empresa.

- Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos



RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Rômulo V. Pereira
CPF: 560.317.933-34









RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ	DATA : 08/06/2018
	LOCAL:	SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR MERUOCA-CE	BDI: 26,87%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	FONTE
	ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2305 01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	VERSÃO
	HORÁRIO:	09HS00MIN	SEINFRA
			824 1 COM DESONERAÇÃO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.620,38	22,55
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	1.943,88	1,43
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	28.676,50	21,12
2	SERVIÇOS AUXILIARES	36.333,25	26,76
2.1	LASTROS	36.333,25	26,76
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	8.590,50	6,33
4	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	50.796,00	37,42
4.1	RODOVIÁRIA	50.796,00	37,42
5	MOVIMENTO DE TERRA	5.851,50	4,31
5.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	5.851,50	4,31
6	SERVIÇOS DIVERSOS	3.569,00	2,63
6.1	LIMPEZA FINAL	3.569,00	2,63
		VALOR BDI:	28.731,32
		VALOR TOTAL:	135.760,63

Cento e Trinta e Cinco Mil Setecentos e Sessenta reais e Sessenta e Três centavos


 RVP Construções & Serviços Eireli - E.
 Raimundo V. Porto
 CPF: 560.317.933-34


 RVP Construções & Serviços Eireli - E.
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38273/0











PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.	DATA:	08/06/2018	BDI:	26,87%
LOCAL:	SITO Á AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	HORA:		MES:	03/2016
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2305 01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	COMB BDI:		COMB BDI:	
HORARIO:	08HS00MIN				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO RS		PREÇO TOTAL RS	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA							
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	127,68	161,99	1.532,16	1.943,88
1.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
1.2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	4.150,00	5,45	6,91	22.617,50	28.676,50
2		SERVIÇOS AUXILIARES							
2.1		LASTROS							
2.1.1	C2880	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	415,00	69,01	87,55	28.639,15	36.333,25
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.150,00	1,63	2,07	6.764,50	8.590,50
4		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
4.1		RODOVIÁRIA							
4.1.1	C3190	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	4.150,00	9,65	12,24	40.047,50	50.796,00
5		MOVIMENTO DE TERRA							
5.1		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO							
5.1.1	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	4.150,00	1,11	1,41	4.606,50	5.851,50
6		SERVIÇOS DIVERSOS							
6.1		LIMPEZA FINAL							
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.150,00	0,68	0,86	2.822,00	3.569,00
						VALOR BDI:		28.731,32	
						VALOR TOTAL:		135.760,63	


 RVP Construções & Serviços Engen. Lda.
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA: 068.347/2014

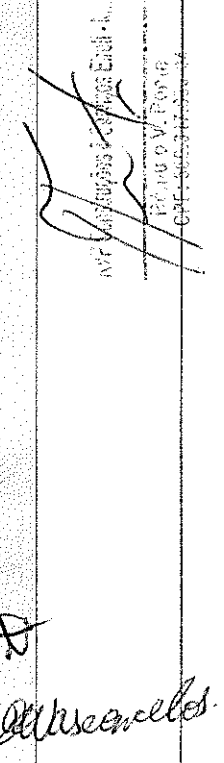
 RVP Construções & Serviços Engen. Lda.
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA: 068.347/2014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOÇA - CEARÁ	DATA:	08/06/2018	BDI: 26,87%	
	LOCAL:	SÍTIO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385 DIVINO SALVADOR MERUOÇA-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA/CE	HORA:	87,01%	MES:	03/2018
	ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2305 01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	REF:	03/2018		
	HORÁRIO:	09HS00MIN				

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	9,08	18,16
TOTAL MAO DE OBRA:					18,16

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP 0 3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	29,35	29,94
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	11,94	11,94
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,72	66,24
I1725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,35	1,40
TOTAL MATERIAL:					109,52

VALOR:	127,68
VALOR ENCARGOS (87,01%):	8,44
VALOR BDI (26,87%):	34,31
VALOR COM BDI:	161,99
QUANTIDADE:	12,00
VALOR TOTAL:	1.532,16
VALOR TOTAL COM BDI:	1.943,88

1.2.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	9,08	5,45
TOTAL MAO DE OBRA:					5,45

VALOR:	5,45
VALOR ENCARGOS (87,01%):	2,54
VALOR BDI (26,87%):	1,46
VALOR COM BDI:	6,91
QUANTIDADE:	4.150,00
VALOR TOTAL:	22.617,50
VALOR TOTAL COM BDI:	28.676,50


2.1.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	9,08	11,80
TOTAL MAO DE OBRA:					11,80

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	49,75	57,21
TOTAL MATERIAL:					57,21

VALOR:	69,01
VALOR ENCARGOS (87,01%):	5,48
VALOR BDI (26,87%):	18,54
VALOR COM BDI:	87,55

Handwritten signature

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ	DATA:	08/08/2018	BDI: 26,87%	
	LOCAL:	SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385 DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERACÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	HORA:	87,01%	MES:	03/2015
	ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2309/01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	REF:			
	HORÁRIO:	09H00MIN				



QUANTIDADE: 415,00
 VALOR TOTAL: 28.639,15
 VALOR TOTAL COM BDI: 36.333,25

3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01262051	9,08	0,12
TOTAL MAO DE OBRA:					0,12

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00402602	114,32	0,46
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00258078	195,75	0,51
10607 COMPAC DE PNEUS PRES VAR AUTOPR (CHI)	SEINFRA	H	0,00221947	36,96	0,08
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00219367	4,49	0,01
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00219367	60,45	0,18
10610 COMPAC PÉ DE CARNEIRO VIBRAT AUTOPROP (CHI)	SEINFRA	H	0,00170732	35,29	0,06
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00113555	23,59	0,03
10723 COMPAC PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087746	146,60	0,13
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038713	1,44	0,00
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038713	19,89	0,01
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR AUTOPR (CHP)	SEINFRA	H	0,00036131	154,72	0,06
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	48,99	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,63

VALOR 1,63
 VALOR ENCARGOS (87,01%): 0,19
 VALOR BDI (26,87%): 0,44
 VALOR COM BDI: 2,07
 QUANTIDADE: 4.150,00
 VALOR TOTAL: 6.764,50
 VALOR TOTAL COM BDI: 8.590,50

4.1.1. C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	34,10	1,71
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	71,83	0,72
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,43


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	13,39	2,68
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	9,08	4,54
TOTAL MAO DE OBRA:					7,22

VALOR: 9,66
 VALOR ENCARGOS (87,01%): 3,77
 VALOR BDI (26,87%): 2,59

(Handwritten initials and signature)

(Handwritten signature)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA FOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOÇA - CEARÁ	DATA:	08/06/2018	BDI: 26,87%	
	LOCAL:	SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 365 - DIVINO SALVADOR - MERUOÇA-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA/CE	HORA:	87 01	MES:	03/2018
	ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2305 01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	REF:			
	HORÁRIO:	05H:30MIN				



VALOR COM BDI: 12,24
 QUANTIDADE: 4.150,00
 VALOR TOTAL: 40.047,50
 VALOR TOTAL COM BDI: 50.796,00

5.1.1. C0821 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,01100000	34,10	0,38
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,38

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	9,08	0,73
TOTAL MAO DE OBRA:					0,73

VALOR: 1,11
 VALOR ENCARGOS (87,01%): 0,41
 VALOR BDI (26,87%): 0,30
 VALOR COM BDI: 1,41
 QUANTIDADE: 4.150,00
 VALOR TOTAL: 4.606,50
 VALOR TOTAL COM BDI: 5.851,50



6.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	9,08	0,68
TOTAL MAO DE OBRA:					0,68

VALOR: 0,68
 VALOR ENCARGOS (87,01%): 0,32
 VALOR BDI (26,87%): 0,18
 VALOR COM BDI: 0,86
 QUANTIDADE: 4.150,00
 VALOR TOTAL: 2.822,00
 VALOR TOTAL COM BDI: 3.569,00

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 RVP V. Peres
 CPF: 545.317.533-34

RVP Construções & Serviços Eireli - Inc.
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 362751-0



 Alexandre Lima Ferreira

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEORAS TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ	DATA: 08/06/2018	BDI: 26,87%
	LOCAL:	SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	FONTE: SEM-FR	VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	HORA: 87,01%	MES: 03/2018
	ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2305.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	REF: 03/2018	
	HORARIO:	09HS00MIN		



ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS1		MÊS2		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22,55	30.620,38	100,00	30.620,38	0,00	0,00	100,00	30.620,38
2	SERVIÇOS AUXILIARES	26,76	36.333,25	50,00	18.166,63	50,00	18.166,62	100,00	36.333,25
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	6,33	8.590,50	50,00	4.295,25	50,00	4.295,25	100,00	8.590,50
4	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	37,42	50.796,00	50,00	25.398,00	50,00	25.398,00	100,00	50.796,00
5	MOVIMENTO DE TERRA	4,31	5.851,50	50,00	2.925,75	50,00	2.925,75	100,00	5.851,50
6	SERVIÇOS DIVERSOS	2,63	3.569,00	0,00	0,00	100,00	3.569,00	100,00	3.569,00
135.760,63				59,96	81.406,01	40,04	54.354,62	135.760,63	
				59,96	81.406,01	100,00	135.760,63		

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Paulo V. Ponte
CPF: 866.217.935-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Alexandre Lima Ferreira
CPF: 080.001.380-9-0


(Handwritten initials)

Retirase encobos



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ	DATA:	08/06/2018	BDI:	26,87%						
LOCAL:	SITO A AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385 - DIVINO SALVADOR MERUOCA-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024 - COM DESONERAÇÃO	HORA:	87,01%	MES:		REF:	09/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE										
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2305 01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO										
HORARIO:	09H-18H										



COD	DESCRIÇÃO	%
I	I - DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração central	4,01
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,68

II	II - DESPESAS FINANCEIRAS	
G	GARANTIA/SEGURO	0,40
L	Lucro	7,40
	TOTAL	7,80

I	IV - Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,87%


$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Paulo V. Pereira
CPF: 888.317.958-34

Alexandre Lima Ferreira
CPF: 028.38270-1

Daianeencelos

COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ	DATA:	08/06/2018	BDI: 26,87%	
LOCAL:	SITO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	SEINFRA:	024 1 COM DESONERACÃO	07 01%	03/2016
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2305-01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
HORARIO:	09HS00MIN				



COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,72
L	Lucro	9,95
TOTAL		10,67

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,40
DF	Despesas financeiras	1,60
R	Riscos	0,90
TOTAL		6,90

Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
TOTAL		6,65

BDI = 26,87%

$$(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) / (1-I) - 1$$

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Paulo V. Pires
 CPF: 01.0317.936-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38273/1


(Handwritten marks)

(Handwritten signature)



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ	DATA:	09/08/2019	BDI:	26,87%
LOCAL:	SÍTIO À AVENIDA PEDRO SAMPAIO, 385, DIVINO SALVADOR, MERUOCA-CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	SEINFRA:	124.1 COM DESONERAÇÃO	57,01%	2019
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2305-01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
HORARIO:	09H500MIN				



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	TOTAL	8,33	3,39

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 382731/D

Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 382731/D

Handwritten signature