


PROPOSTA

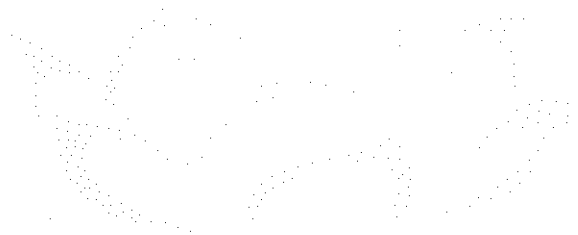

CNPJ 27.583.854/0001-02
RUA SÃO MIGUEL, 27 – ALCANTARAS – CEARA
mandacaruemp@gmail.com
(88)999029372

CARTA DE PROPOSTA

**Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Meruoca /CE.
Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 2305.01/2018**

Prezados Senhores,

A empresa **FRANCISCO L. RIPARDO – ME**, inscrita no CNPJ: **27.583.854/0001 – 02** apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° **2305.01 /2018**, cujo objeto é a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ**. nosso valor global é de:

Totalizando um VALOR GLOBAL dos dois lotes de R\$ 136.330,48 (Cento e Trinta e Seis Mil, Trezentos e Trinta Reais e Quarenta e Oito Centavos), conforme planilha de preços, orçamento e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de execução e conclusão é de acordo com o cronograma em anexo.

Caso nos seja adjudicado objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação indicando para esse fim o Sr. Francisco Leoncio Ripardo, representante da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Informamos que a taxa de BDI adotado para execução dos serviços é de acordo com a composição em anexo.

Informamos que a empresa assume inteira responsabilidade pela execução dos Serviços, Objeto desde edital e que serão executados conforme exigências editalícia e contratual, e que serão iniciados os serviços dentro de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Atenciosamente,

Alcantaras, 08 de JUNHO de 2018.


FRANCISCO LEONCIO RIPARDO
REPRESENTANTE

27.583.854/0001-02
FRANCISCO L. RIPARDO - ME
RUA SÃO MIGUEL, 27
CENTRO - CEP: 62.120-970
ALCANTARAS - CE.

CNPJ 27.583.854/ 0001 – 02
RUA SÃO MIGUEL, 27 – ALCANTARAS – CEARA
mandacaruemp@gmail.com
(88)999029372


Francisco Affrão C. de Vasconcelos
CREA - 8806D

FRANCISCO L RIPARDO ME

CNPJ 27.583.854/0001-02

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.
LOCAL: MERUOCA - CE

CLIENTE: FRANCISCO L RIPARDO - ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

DATA: 08/06/2018



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.795,98	22,59
2	SERVIÇOS AUXILIARES	36.520,00	26,79
2.1	LASTROS	36.520,00	26,79
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	8.590,50	6,30
4	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	51.003,50	37,41
4.1	RODOVIÁRIA	51.003,50	37,41
5	MOVIMENTO DE TERRA	5.851,50	4,29
5.1	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO	5.851,50	4,29
6	SERVIÇOS DIVERSOS	3.569,00	2,62
6.1	LIMPEZA FINAL	3.569,00	2,62
		VALOR ORÇAMENTO:	107.472,62 100,00
		VALOR BDI TOTAL:	28.857,86
		VALOR TOTAL:	136.330,48

Cento e Trinta e Seis Mil Trezentos e Trinta reais e Quarenta e Oito centavos

27.583.854/0001-02
FRANCISCO L. RIPARDO - ME
RUA SÃO MIGUEL, 27
CENTRO - CEP: 62.120-970
ALCANTARAS - CE.

Francisco Afranio C de Vasconcelos
CREA-8806D

FRANCISCO L RIPARDO ME

Nº 27.583.854/0001-02

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.
 LOCAL: MERUOCA - CE

CLIENTE: FRANCISCO L.RIPARDO - ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

PRazo DE EXECUÇÃO: 30 dias

DATA: 08/06/2018



Francisco Afranio de Vasconcelos
 CRCH - 00060

FRANCISCO L. RIPARDO - ME
 RUA SÃO MIGUEL, 27
 CENTRO - CEP: 62.120-970
 ALCANTARAS - CE.

27.583.854/0001-02

mandacaru
 empreendimentos

De Vasconcelos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	128,31	162,79	1.539,72	1.953,48
2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	4.150,00	5,48	6,95	22.742,00	28.842,50
SERVIÇOS AUXILIARES									
LASTROS									
1.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	415,00	69,36	88,00	28.784,40	36.520,00
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.150,00	1,63	2,07	6.764,50	8.590,50
CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
RODOVIÁRIA									
1.1	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVETAMENTO	SEINFRA	M2	4.150,00	9,69	12,29	40.213,50	51.003,50
MOVIMENTO DE TERRA									
ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO									
1.1	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	4.150,00	1,11	1,41	4.606,50	5.851,50
SERVIÇOS DIVERSOS									
LIMPEZA FINAL									
1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.150,00	0,68	0,86	2.822,00	3.569,00
VALOR ORÇAMENTO:								107.472,62	136.330,48
VALOR BDI TOTAL:								28.857,86	
VALOR TOTAL:								136.330,48	

Cento e Trinta e Seis Mil Trezentos e Trinta reais e Quarenta e Oito centavos

FRANCISCO L RIPARDO ME

CNPJ 27.583.854/0001-02

mandacaru
empresarial

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.
LOCAL: MERUOCA - CE

CLIENTE: FRANCISCO L.RIPARDO - ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

DATA: 08/06/2018



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1937		PLACAS PADRÃO DE OBRA				
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	9,13	18,26
TOTAL MAO DE OBRA:						18,26

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	29,50	30,09
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	12,00	12,00
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,79	66,56
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,40	1,41
TOTAL MATERIAL:						110,06
VALOR:						128,31

C2940		RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA				
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	9,13	5,48
TOTAL MAO DE OBRA:						5,48
VALOR:						5,48

C2860		LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA				
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	9,13	11,87
TOTAL MAO DE OBRA:						11,87
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	50,00	57,50
TOTAL MATERIAL:						57,50
VALOR:						69,36

C3233		REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO				
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	23,66	0,03
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	37,05	0,08
10610	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	35,39	0,06
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	1,44	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	49,10	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	19,96	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	114,76	0,46
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,21	0,06
10723	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	147,07	0,13

Francisco Vasconcelos

FR

Francisco Afranio C de Vasconcelos
CREA-88060

FRANCISCO L RIPARDO ME

CNPJ 27.583.854/0001-02


OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.
LOCAL: MERUOCA - CE

CLIENTE: FRANCISCO L.RIPARDO - ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

DATA: 05/06/2018

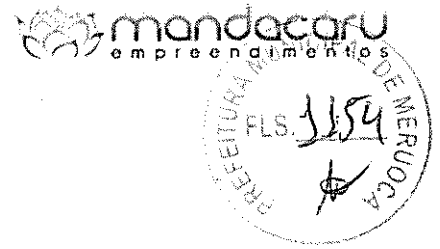

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,49	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	196,28	0,50
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	80,82	0,18
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,52	

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	9,13	0,12
TOTAL MAO DE OBRA:					0,12	
VALOR:					1,63	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO					
EQUIPAMENTO						
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	34,20	1,71
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	72,06	0,72
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,43	

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	13,46	2,69
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	9,13	4,57
TOTAL MAO DE OBRA:					7,26	
VALOR:					9,69	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO					
EQUIPAMENTO						
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,01100000	34,20	0,38
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,38	

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	9,13	0,73
TOTAL MAO DE OBRA:					0,73	
VALOR:					1,11	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	9,13	0,68
TOTAL MAO DE OBRA:					0,68	
VALOR:					0,68	

FRANCISCO L RIPARDO ME

CNPJ 27.583.854/0001-02

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.

LOCAL: MERUOCA - CE

CLIENTE: FRANCISCO L RIPARDO - ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

DATA: 08/06/2018

 **mandacaru**
empreendimentos



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS1		MÊS2		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22,59	30.795,98	100,00	30.795,98	0,00	0,00	100,00	30.795,98
2	SERVIÇOS AUXILIARES	26,79	36.520,00	50,00	18.260,00	50,00	18.260,00	100,00	36.520,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	6,30	8.590,50	50,00	4.295,25	50,00	4.295,25	100,00	8.590,50
4	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	37,41	51.003,50	50,00	25.501,75	50,00	25.501,75	100,00	51.003,50
5	MOVIMENTO DE TERRA	4,29	5.851,50	50,00	2.925,75	50,00	2.925,75	100,00	5.851,50
6	SERVIÇOS DIVERSOS	2,62	3.569,00	0,00	0,00	100,00	3.569,00	100,00	3.569,00
				59,99	81.778,73	40,01	54.551,75		
				59,99	81.778,73	100,00	136.330,48	136.330,48	

27.583.854/0001-02

FRANCISCO L. RIPARDO - ME

RUA SÃO MIGUEL, 27

CENTRO - CEP: 62.120-970

ALCANTARAS - CE.

Francisco Vasconcelos

(Handwritten mark)

FRANCISCO L RIPARDO ME

CNPJ 27.583.854/0001-02




OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS
LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.
LOCAL: MERUOCA - CE

CLIENTE: FRANCISCO L.RIPARDO - ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

DATA: 08/06/2018

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,40
L	LUCRO	7,40
TOTAL		7,80

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
R	RISCOS	0,56
TOTAL		5,68

IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPR	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 26,87%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

27.583.854/0001-02
FRANCISCO L. RIPARDO - ME
RUA SÃO MIGUEL, 27
CENTRO - CEP: 62.120-970
ALCANTARAS - CE.

Francisco Adriano C de Vasconcelos
CREA-8809D

FRANCISCO L RIPARDO ME

CNPJ 27.583.854/0001-02



OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.
 LOCAL: MERUOCA - CE

CLIENTE: FRANCISCO L RIPARDO - ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

DATA: 08/06/2018




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	TOTAL	8,33	3,39

Francisco Afranio C de Vasconcelos
 ORÇÃO

FRANCISCO L RIPARDO ME

CNPJ 27.583.854/0001-02

 mandacaru
empreendimentos

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS
LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.
LOCAL: MERUOCA - CE

CLIENTE: FRANCISCO L.RIPARDO - ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

DATA: 08/06/2018




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

27.583.854/0001-02
FRANCISCO L. RIPARDO - ME
RUA SÃO MIGUEL, 27
CENTRO - CEP: 62.120-970
ALCANTARAS - CE.

Francisco A. Vasconcelos

FR

Francisco Afranio C de Vasconcelos
CREA-8806D

FR