

SAVIRES
CONSTRUÇÕES

CARTA DE PROPOSTA

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
TOMADA DE PREÇO N° - 2305.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DATA DA LIC. 08 DE JUNHO DE 2018

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO OBJETIVO SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 133.931,68 (CENTO E TRINTA E TRINTA E TRES MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) EXECUÇÃO DE 30 (TRINTA) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. _____, PORTADOR DO CPF SOB N° _____, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 08 DE JUNHO DE 2018 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. ATENCIOSAMENTE,

Carla Sena

TIANGUA - CE., 07 DE JUNHO DE 2018




88 99823-4001 | 88 99363-0999

salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 10 de Agosto, 1365/8 - Centro - CEP 62.220-000 - Tianguá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12



ORÇAMENTO

OBJETO: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA – CE.

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					30.737,78
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA					
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	124,49	157,94	1.895,28
1.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
1.2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	4.150,00	5,48	6,95	28.842,50
2		SERVIÇOS AUXILIARES					35.424,40
2.1		LASTROS					
2.1.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	415,00	67,28	85,36	35.424,40
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					8.424,50
3.1		REGULARIZAÇÃO DO SUB - LEITO					
3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	4.150,00	1,60	2,03	8.424,50
4		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					50.007,50
4.1		RODOVIÁRIA					
4.1.1	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	4.150,00	9,50	12,05	50.007,50
5		MOVIMENTO DE TERRA					5.685,50
5.1		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					
5.1.1	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	4.150,00	1,08	1,37	5.685,50
6		SERVIÇOS DIVERSOS					3.652,00
6.1		LIMPEZA FINAL					
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.150,00	0,69	0,88	3.652,00
		CUSTO ESTIMATIVO TOTAL					133.931,68



SAVIRES CONSTRUÇÕES
 SELEX CAVALCANTE@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua 12 de Agosto, 1585/6 – Centro - CEP 62.200-000 - Tangará – Ceará
 CNPJ: 22.345.772/0001-12



Entusiasmados



CRONOGRAMA

OBJETO: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA – CE

ITEM	DESCRIÇÃO	15 DIAS		30 DIAS		% DO TOTAL	TOTALS
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	30.737,78	-	-	22,95%	30.737,78
2	SERVIÇOS AUXILIARES	50,00%	17.712,20	50,00%	17.712,20	26,45%	35.424,40
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	50,00%	4.212,25	50,00%	4.212,25	6,29%	8.424,50
4	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	50,00%	25.003,75	50,00%	25.003,75	37,34%	50.007,50
5	MOVIMENTO DE TERRA	50,00%	2.842,75	50,00%	2.842,75	4,02%	5.685,50
6	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	100,00%	3.652,00	2,95%	3.652,00
	TOTALS PARCIAIS	60,11%	80.508,73	39,89%	53.422,95		
	TOTALS ACUMULADOS	60,11%	80.508,73	100,00%	133.931,68	100,00%	133.931,68

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]




88-99623-4001 | 88-99363-0999

salles.cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 12 de Agosto, 1565/6 - Centro - CEP 62.230-000 - Tangiá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA – CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total	
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA				124,49	M2
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE					
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	1,940	4,88	9,47	
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	9,470			
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	28,62	29,19	
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	11,64	11,64	
	PONTALETE/BARROTE DE 3 X3	M	4,500	14,35	64,58	
	PREGO 15X15	KG	0,150	9,12	1,37	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	106,780			
	Mão de Obra					
			8,240	106,78		Total Geral 124,49
C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA					
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE				5,48	M2
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,600	4,88	2,93	
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,930			
	Mão de Obra					
			2,549			Total Geral 5,48
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA					
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE				67,28	M3
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	1,261	4,88	6,1537	
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,154			



Assinatura

C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO						9,50	M3
	Equipam. (C/HORARIO)							
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,050	27,10	1,3550			
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	H	0,010	61,13	0,6113			
	TOTAL Equipam.	R\$	1,966					
	MAO DE OBRA							
	CALCETEIRO	H	0,2300	7,20	1,66			
	SERVENTE	H	0,485	4,88	2,3668			
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	4,027					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
			4,03		1,9660		9,50	
C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO		3,507			1,08		M2
	Equipam. (C/HORARIO)							
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,011	27,10	0,2981			
	TOTAL Equipam.	R\$	0,298					
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	0,085	4,88	0,4148			
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,415					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
			0,365		0,2980		1,08	
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					0,69		M2
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	0,075	4,88	0,37			
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	0,370					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
			0,322				0,69	

08 99823-4001 | 88 99363-0999

sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 12 de Agosto, 1565/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tranguá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12



Handwritten signature

COMPOSIÇÃO DE BDI

PARÂMETROS ADOTADOS	
GRUPO A	Despesas Indiretas
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS 1,11%
R	RISCO 0,56%
GRUPO B	Benefício
G	GARANTIA/SEGUROS 0,40%
L	LUCRO 7,40%
I	Impostos
	PIS 0,65%
	COFINS 3,00%
	ISS 2,00%
	DESONERAÇÃO 4,50%
	10,15%


cálculo do B.D.I

$$BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1$$

(1-1)

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

26,87%



88 99823-4001 | 88 99363-0999

sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 12 de Agosto, 1565/B – Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá – Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12



Atas conceltes.


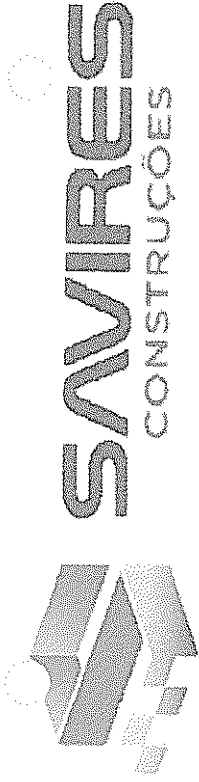


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	GRUPO A	HORISTA%	MENSALISTA
A1	INSS		0,00	0,00
A2	SESI		1,50	1,50
A3	SENAI		1,00	1,00
A4	INCRA		0,20	0,20
A5	SEBRAE		0,60	0,60
A6	salario Educação		2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00	3,00
A8	FGTS		8,00	8,00
A9	SECONCI		0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos		16,80	16,80
B1	Repouso Semanal Remunerado	GRUPO B	17,87	0,00
B2	Feriados		3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade		0,91	0,69
B4	13 SALARIO		10,92	8,33
B5	LICENÇA PARTENIDADE		0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA		1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO		0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS		10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE		0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS		46,45	17,71
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	GRUPO C	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO		0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS		3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA		4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS		15,43	11,78
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	GRUPO D	7,80	2,98
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,53	0,41
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS		8,33	3,39
	TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68




80 99823-4001 | 98 99363-0999
 salles_caracate@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua 12 de Agosto, 2565/6 - Centro - CEP 62.320-000 - Tanguá - Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

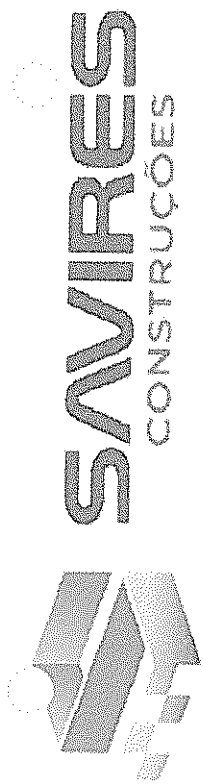


88 9823-4001 | 88 99363-0999

salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 12 de Agosto, 1355/B - Centro - CEP 62.520-000 - Tangiá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12



✍

✍

Carla Marcelos