



À Prefeitura Municipal de Meruoca/Ce.
Comissão de Licitação
Ref.: Tomada de Preços nº 3005.01/2018 – Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.

CARTA PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS

Reriutaba/Ce, 15 de junho de 2018.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Senhoria nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 3005.01/82018, cujo objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A LOCALIDADE DE CARANGUEJO, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE, pelo preço global de R\$ 934.820,96 (Novecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte mil, noventa e seis centavos) com prazo de execução de 120 (Cento e vinte) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Valmir Soares Filho, portador do RG nº 20078442065/SSP-CE e CPF nº 767.439.933-87, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos, de que nos preços oferecidos já estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos, que para facilitar nossos trabalhos, visitamos os locais onde executaremos os serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades dos serviços ora licitados.

Finalizando, **DECLARAMOS**, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalíssima e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.



Atenciosamente,

[Handwritten signature]
Fco. Valmir Soares Filho
SÓCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-ME
CNPJ: 17.411.277/0001-01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Olavo Filho Moraes Ximenes
ENG.º CIVIL
CREA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000

[Handwritten signature]



COMPLETA
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

PAG. 02/08



À Prefeitura Municipal de Meruoca/Ce.

Comissão de Licitação

Ref.: Tomada de Preços nº 3005.01/2018 – Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.

PLANILHA DE PREÇOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A CARAGUEIRJO

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE.

MUNICÍPIO: MERUOCA - CEARÁ.

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - CARAGUEIJO - MERUOCA - CE

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - CARAGUEIJO - MERUOCA - CE							
ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					5.117,74
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					5.117,74
1.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,46	543,59	689,65	1.696,54
1.1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	224,72	285,10	3.421,20
2		PAVIMENTAÇÃO					876.402,86
2.1		MOVIMENTO DE TERRA					10.936,29
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	16.860,25	0,06	0,08	1.348,82
2.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	3.375,87	2,24	2,84	9.587,47
2.2		PAVIMENTAÇÃO					736.818,28
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	16.981,86	24,81	31,48	534.588,95
2.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	9.297,90	17,14	21,75	202.229,33
2.3		DRENAGEM SARJETA					128.648,29
2.3.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	325,42	285,38	362,06	117.821,57
2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	325,42	26,22	33,27	10.826,72
3		LIMPEZA FINAL					20.943,52
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	24.639,43	0,67	0,85	20.943,52
		TOTAL GLOBAL					902.464,12
4		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					32.356,84
4.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM BDI 26,87%	MÊS	4,00	6.375,98	8.089,21	32.356,84
		TOTAL GERAL					934.820,96

Importa o presente orçamento a quantia de **R\$ 934.820,96** (Novecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte mil, noventa e seis centavos).

Reriutaba/Ce, 15 de junho de 2018.

Fco. Valmir Soares Filho
Fco. Valmir Soares Filho
SOCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00



Rua Professor Raimundo Gomes, 138 – Centro – Reriutaba/Ce – Cep: 62.260-000

Telefone: (88) 3637-2487 – Email: completaservicos@yahoo.com.br

CNPJ Nº 17.411.277/0001-00 - CGF Nº 06.717351-9

Olavo Filho
Olavo Filho Moraes Ximenes
ENGR. CIVIL

CREA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000



COMPLETA
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

PROJ. 03108
19



À Prefeitura Municipal de Meruoca/Ce.

Comissão de Licitação

Ref.: Tomada de Preços nº 3005.01/2018 – Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A CARAGUEIRJO

MUNICÍPIO: MERUOCA - CEARÁ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	75,00%	3.838,31	25,00%	1.279,44		-		-	0,55%	5.117,74
2	PAVIMENTAÇÃO	25,00%	219.100,72	25,00%	219.100,72	25,00%	219.100,72	25,00%	219.100,72	93,75%	876.402,86
3	LIMPEZA FINAL		-		-		-	100,00%	20.943,52	2,24%	20.943,52
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25,00%	8.089,21	25,00%	8.089,21	25,00%	8.089,21	25,00%	8.089,21	3,46%	32.356,84
	TOTAIS PARCIAIS	24,71%	231.028,24	24,44%	228.469,37	24,30%	227.189,93	26,54%	248.133,45		
	TOTAIS ACUMULADOS	24,71%	231.028,24	49,15%	459.497,61	73,45%	686.687,54	99,99%	934.820,99	100,00%	934.820,96

Importa o presente orçamento a quantia de **RS 934.820,96 (Novecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte mil, noventa e seis centavos).**



Reriutaba/Ce, 15 de junho de 2018.

Francisco V. S. Filho
Fco. Valmir Soares Filho
SOCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-ME
CNPJ: 17.411.277/0001-00

Olavo Filho
Olavo Filho Moraes Ximenes
ENG.º CIVIL

CREA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000

[Handwritten signatures and initials]



COMPLETA
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

04, 08
19





À Prefeitura Municipal de Meruoca/Ce.
Comissão de Licitação

Ref.: Tomada de Preços nº 3005.01/2018 – Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A CARAGUEIRJO

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)					543,59	HA
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,000	53,92	107,8400		
	NÍVEL (CHP)	H	4,000	21,57	86,2800		
	TEODOLITO (CHP)	H	4,000	18,82	75,2800		
	T O T A L Equipam.	RS	269,400				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	7,843	5,60	43,92		
	NIVELADOR	H	7,844	5,70	44,7108		
	TOPOGRAFO	H	6,863	8,45	57,9924		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	146,623				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			146,62		269,4000	-	543,59
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER					224,72	M2
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	2,8812	7,20	20,74		
	PEDREIRO	H	2,8812	7,20	20,74		
	SERVEnte	H	2,8812	4,88	14,06		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	55,5400				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	7,28	1,24		
	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	9,24	1,57		
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	30,10	45,15		
	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	70,59	70,59		
	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	184,31	2,30		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	120,8500				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			55,54	120,85		-	224,72
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA					0,06	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	MOTO NIVELADORA (CH)	H	-	28,43	-		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0002	181,37	0,04		
	T O T A L Equipam.	RS	0,0400				
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	0,0011	4,88	0,01		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	0,0100				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			0,010	0,0087	0,04	-	0,06





COMPLETA

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES




PAG. 05/08
19

C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO					2,24	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,245	4,88	1,20		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	1,200				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,20		1,044			-	2,24
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					24,81	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	11,06	0,5530		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	43,49	0,4349		
	T O T A L Equipam.	RS	0,988				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,4657	7,20	3,35		
	SERVENTE	H	0,569	4,88	2,7767		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	6,127				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	41,18	6,18		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	41,18	6,18		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	12,360				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6,13		5,334	12,36	0,9880	-	24,81
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					17,14	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,6500	7,20	4,68		
	SERVENTE	H	0,2216	4,88	1,08		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	5,7600				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	0,41	0,41		
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,86	0,47		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	7,65	0,11		
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	1,18	0,04		
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	157,16	5,34		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	6,3700				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,76		5,0118	6,37		-	17,14
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL					285,38	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	9,713	4,88	47,40		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	47,400				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MEDIA	M3	0,880	45,10	39,69		
	BRITA	M3	0,966	50,98	49,25		
	CIMENTO PORTLAND	KG	220,000	0,49	107,80		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	196,740				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral



COMPLETA
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES



PAG. 06/08
19

	47,40		41,243	196,74		-	285,38
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					26,22	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	II	2,873	4,88	14,02		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	14,020				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	14,02		12,199			-	26,22
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					0,67	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,073	4,88	0,36		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	0,360				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,36		0,313			-	0,67
ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					6.375,98	M2
	MAO DE OBRA						
	ENGENHEIRO JUNIOR	H	0,212	10.972,14	2.326,09		
	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	H	0,830	4.879,38	4.049,89		
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	6.375,980				
	Mão de Obra			Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6.375,98					-	6.375,98

Reriutaba/Ce, 15 de junho de 2018.


Valmir Soares Filho
Fco. Valmir Soares Filho
SOCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00


Olavo Filho
Olavo Filho Moraes Ximenes
ENG^o. CIVIL
CREA/CE 45432 - RNP Nº 0608289000

À Prefeitura Municipal de Meruoca/Ce.
Comissão de Licitação
Ref.: Tomada de Preços nº 3005.01/2018 – Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,40
R	RISCOS	0,56
DESPESAS FINANCEIRAS		
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
BENEFICIO		
L	LUCRO	7,40
IMPOSTOS		
1		10,15
11	PIS	0,65
12	COFINS	3,00
13	ISS	2,00
14	DESONERAÇÃO	4,50
	BDI	26,87%
	BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1	
	(1-1)	

Reriutaba/Ce, 15 de junho de 2018.

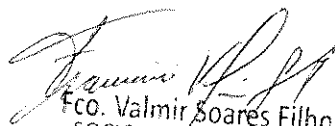
Fco. Valmir Soares Filho
SOCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Eirelis-ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00

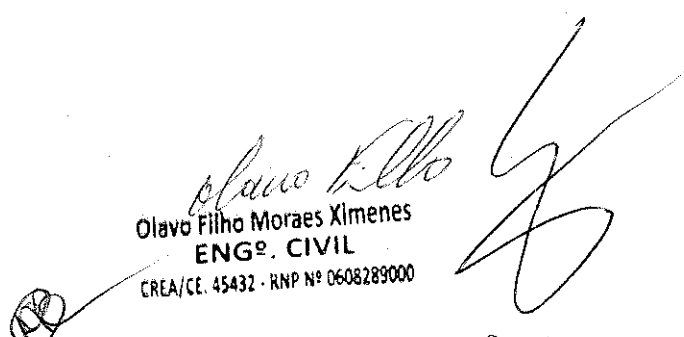
Olavo Filho Moraes Ximenes
ENG.º CIVIL
CREA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000

À Prefeitura Municipal de Meruoca/Ce.
Comissão de Licitação

Ref.: Tomada de Preços nº 3005.01/2018 – Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerao	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13 SALARIO	10,92	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68

Reriutaba/Ce, 15 de junho de 2018.

Francisco V. S. Filho
Fco. Valmir Soares Filho
SÓCIO ADMINISTRADOR
Completa Serviços e C. Erelis-ME.
CNPJ: 17.411.277/0001-00

Olavo Filho

Olavo Filho
Olavo Filho Moraes Ximenes
ENGE. CIVIL
CREA/CE. 45432 - RNP Nº 0608289000