



ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: MERUOCA – CARAGUEIJO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - CARAGUEIJO - MERUOCA - CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPECIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					5.186,90
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					5.186,90
1.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)					
1.1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	HA	2,46	549,14	696,69	1.713,86
2		PAVIMENTAÇÃO	M2	12,00	228,12	289,42	3.473,04
2.1		MOVIMENTO DE TERRA					885.590,71
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	16.860,25	0,06	0,08	11.037,57
2.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	3.375,87	2,26	2,87	1.348,82
2.2		PAVIMENTAÇÃO					9.688,75
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	16.981,86	25,05	31,78	744.144,33
2.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	9.297,90	17,33	21,99	539.683,51
2.3		DRENAGEM SARJETA					204.460,82
2.3.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	325,42	289,38	367,14	130.408,81
2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	325,42	26,48	33,60	119.474,70
3		LIMPEZA FINAL					10.934,11
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	24.639,43	0,67	0,85	20.943,52
4		TOTAL GLOBAL					20.943,52
4.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	4,00	6.441,04	8.171,75	911.721,13
4.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM BDI 26,87%					32.687,00
		TOTAL GERAL					32.687,00
							944.408,13

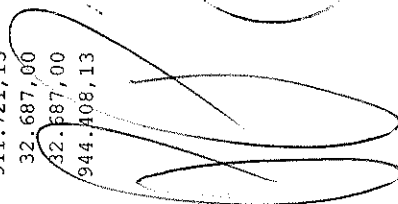

88 99823-4001 | 88 99363-0999
 salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Itangá - Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12



Handwritten signature: Marcellos



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

CRONOGRAMA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: MERUOCA – CARAGUEIJO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		% DO TOTAL	TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PREMILINARES	75,00%	3.890,18	25,00%	1.296,73	25,00%	221.397,68	25,00%	221.397,68	0,55%	5.186,90
2	PAVIMENTAÇÃO	25,00%	221.397,68	25,00%	221.397,68	25,00%	221.397,68	25,00%	221.397,68	93,77%	885.590,71
3	LIMPEZA FINAL		-		-		-		-		
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25,00%	8.171,75	25,00%	8.171,75	25,00%	8.171,75	25,00%	8.171,75	2,22%	20.943,52
	TOTALS PARCIAIS	24,72%	233.459,61	24,45%	230.866,16	24,31%	229.569,43	26,53%	250.512,95	3,46%	32.687,00
	TOTALS ACUMULADOS	24,72%	233.459,61	49,17%	464.325,77	73,48%	693.895,20	100,01%	944.408,13	100,00%	944.408,13


(Handwritten mark)


(Handwritten signatures)



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/8 – Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá – Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

(Large handwritten signature)








SAVIRES CONSTRUÇÕES

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$	6,4500	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	Mão de Obra		5,0540	6,45		-	17,33
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL						
	MÃO DE OBRA					289,38	M3
	SERVENTE	H	9,812	4,88	47,88		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	47,880				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,880	45,56	40,09		
	BRITA	M3	0,966	51,50	49,75		
	CIMENTO PORTLAND	KG	220,000	0,50	110,00		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	199,840				
	Mão de Obra		41,660	199,84			289,38
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					26,48	M3
	MÃO DE OBRA						
	SERVENTE	H	2,902	4,88	14,16		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	14,160				
	Mão de Obra		12,321				26,48
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						
	MÃO DE OBRA					0,67	M2
	SERVENTE	H	0,073	4,88	0,36		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,360				
	Mão de Obra		0,313				0,67
ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					6.441,04	M2
	MÃO DE OBRA						
	ENGENHEIRO JUNIOR	H	0,212	11.084,10	2.349,83		
	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	H	0,830	4.929,17	4.091,21		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	6.441,040				
	Mão de Obra						6.441,04

Savires



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12



SAVIRES CONSTRUÇÕES

COD	COMPOSIÇÃO DE BDI	%
	DESCRIÇÃO	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,40
R	RISCOS	0,56
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
L	LUCRO	7,40
I	BENEFICIO	
I1	IMPOSTOS	10,15
I2	PIS	0,65
I3	COFINS	3,00
I4	ISS	2,00
	DESONERAÇÃO	4,50
	BDI	26,87%

$$BDI = (1+AC+S+R+G) * (1+DE) * (1+L) - 1$$

$$(1-1)$$

Handwritten signature


Handwritten mark



Handwritten signature

88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/8 - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

Large handwritten signature




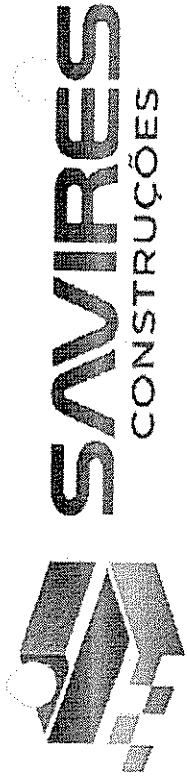


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO	DESCRÇÃO	GRUPO A	HORISTA%	MENSALISTA
A1	INSS		0,00	0,00
A2	SESI		1,50	1,50
A3	SENAI		1,00	1,00
A4	IN CRA		0,20	0,20
A5	SEBRAE		0,60	0,60
A6	salario Educação		2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00	3,00
A8	FGTS		8,00	8,00
A9	SECONCI		0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos		16,80	16,80
B1	Reposuo Semanal Remunerado	GRUPO B	17,87	0,00
B2	Ferriados		3,72	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade		0,91	0,69
B4	13 SALARIO		10,92	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE		0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA		1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO		0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS		10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE		0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS		46,45	17,71
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	GRUPO C	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO		0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS		3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA		4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS		15,43	11,78
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	GRUPO D	7,80	2,98
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,53	0,41
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS		8,33	3,39
	TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68



[Handwritten signature]

88 99823-4001 | 88 99363-0999
 salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Triangua - Ceara
 CNPJ: 22.346.772/0001-12



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]