

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MERUOCA/CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.01/2018

DATA DA LICITAÇÃO: 15/06/2018 ÀS 08hs00min

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A CARANGUEJO, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA -CE.

Prezados (as) V. Senhores (as).

Apresentamos a V. sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.01/2018**, pelo preço global de **R 920.792,24 (Novecentos e Vinte Mil Setecentos e Noventa e Dois reais e Vinte e Quatro centavos)**, com **prazo de execução de 120 (CENTO E VINTE) DIAS** corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º Rômulo Vasconcelos, Carteira de identidade nº 254838092 SSP CE e do CPF nº 560.317.933-34 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Rômulo V. Ponte
CPF: 560.317.933-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Alexandre Lima Ferreira
CREA-CE: 38273/D


Rômulo Vasconcelos



RESUMO DO ORÇAMENTO


DATA :
15/06/2018


OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A CARANGUEJO, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA -CE.
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.01/2018
HORARIO:	08HS00MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS





1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,55
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.082,67	0,55
2	PAVIMENTAÇÃO	863.051,85	93,73
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	10.464,06	1,14
2.2	PAVIMENTAÇÃO	725.950,60	78,84
2.3	DRENAGEM SARJETA	126.637,19	13,75
3	LIMPEZA FINAL	20.697,12	2,25
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	31.960,60	3,47
VALOR ORÇAMENTO:		725.763,04	100,00
VALOR ENCARGOS:		142.906,55	
VALOR BDI TOTAL:		195.029,20	
VALOR BDI:		195.029,20	
VALOR TOTAL:		920.792,24	

Novecentos e Vinte Mil Setecentos e Noventa e Dois reais e Vinte e Quatro centavos


 RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Rômulo V. Ponte
 CPF: 580.317.933-34


 RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38273/D

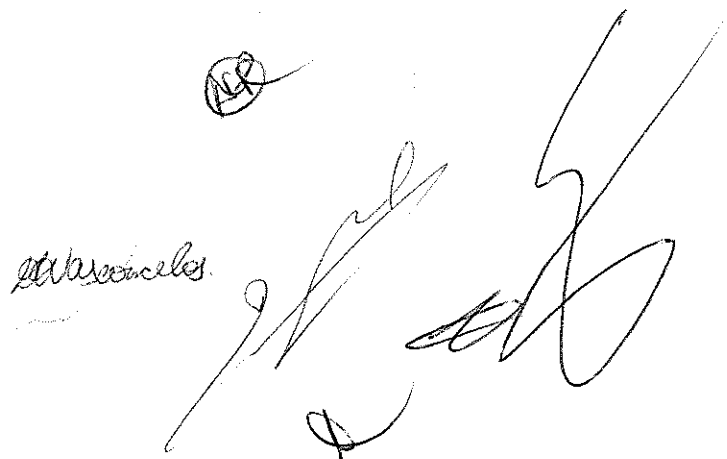




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


DATA: 15/09/2018


OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A CARANGUEJO, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA -CE.
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.01/2018
HORARIO:	08H500MIN
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								5.082,67
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								5.082,67
1.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,48	538,54	144,17	680,71	1.674,55
1.1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	223,86	80,15	284,01	3.408,12
2	PAVIMENTAÇÃO								863.051,85
2.1	MOVIMENTO DE TERRA								10.484,08
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	16.860,25	0,05	0,01	0,06	1.011,62
2.1.2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	3.375,87	2,21	0,59	2,80	9.452,44
2.2	PAVIMENTAÇÃO								725.950,80
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	16.981,86	24,49	6,58	31,07	527.626,39
2.2.2	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	9.297,90	18,81	4,52	21,33	198.324,21
2.3	DRENAGEM SARJETA								126.637,19
2.3.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	325,42	280,86	75,47	356,33	115.956,91
2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	325,42	25,87	6,95	32,82	10.680,28
3	LIMPEZA FINAL								20.697,12
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	24.639,43	0,66	0,18	0,84	20.697,12
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								31.960,60
4.1	ADM-MERUOCA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM BDI 26,87%	PRÓPRIA	MES	4,00	6.297,90	1.692,25	7.990,15	31.960,60
VALOR ORÇAMENTO:									725.763,04
VALOR ENCARGOS:									142.908,55
VALOR BDI TOTAL:									195.029,20
VALOR BDI:									195.029,20
VALOR TOTAL:									920.792,24

Novcentos e Vinte Mil Setecentos e Noventa e Dois reais e Vinte e Quatro centavos


 RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Rômulo V. Ponte
 CPF: 560.317.933-34

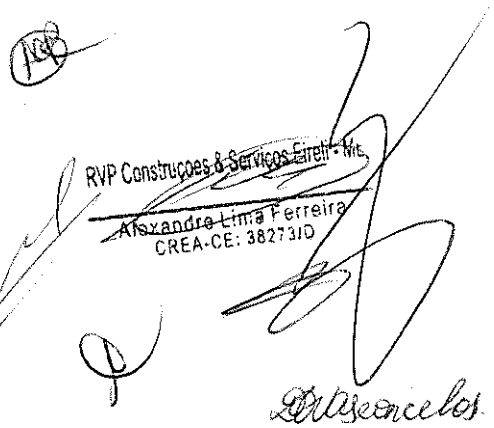
 RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 382731/D


 Daniel Conceição

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 15/06/2018
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A CARANGUEJO, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA -CE.	
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.01/2018	
	HORÁRIO:	08H500MIN	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS		

1.1.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	59,03	118,06
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	21,56	86,24
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	23,89	95,56
TOTAL EQUIPAMENTO:					299,86	

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	10,13	40,52
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	20,99	83,96
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	22,44	112,20
TOTAL MAO DE OBRA:					236,68	
VALOR:					536,54	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					204,43	
VALOR BDI (26.87%):					144,17	
VALOR COM BDI:					680,71	
QUANTIDADE:					2,46	
VALOR TOTAL:					1.319,89	
VALOR BDI TOTAL:					354,66	

1.1.2. C4541 - PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	13,02	39,06
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	13,02	39,06
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	8,83	26,49
TOTAL MAO DE OBRA:					104,61	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	15,70	2,67
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	17,03	2,90
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	21,67	32,51
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	76,81	76,81
TOTAL MATERIAL:					114,89	

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	349,14	4,36
TOTAL SERVIÇO:					4,36	
VALOR:					223,86	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					49,67	
VALOR BDI (26.87%):					60,15	
VALOR COM BDI:					284,01	
QUANTIDADE:					12,00	
VALOR TOTAL:					2.686,32	
VALOR BDI TOTAL:					721,80	


2.1.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	47,57	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	190,25	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,05	

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	8,83	0,00
TOTAL MAO DE OBRA:					0,00	
VALOR:					0,05	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,00	
VALOR BDI (26.87%):					0,01	
VALOR COM BDI:					0,06	
QUANTIDADE:					16.860,25	
VALOR TOTAL:					843,01	

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Rômulo V. Ponte
 CPF: 560.317.933-24

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38273/D



VALOR BDI TOTAL: 168,60

2.1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0.25000000	8,83	2,21
TOTAL MAO DE OBRA:					2,21
VALOR:					2,21
VALOR ENCARGOS (87.01%):					1,03
VALOR BDI (26.87%):					0,59
VALOR COM BDI:					2,80
QUANTIDADE:					3.375,87
VALOR TOTAL:					7.460,67
VALOR BDI TOTAL:					1.991,76

2.2.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0.05000000	26,26	1,31
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0.01000000	69,84	0,70
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,01
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0.30000000	13,02	3,91
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0.60000000	8,83	5,30
TOTAL MAO DE OBRA:					9,21
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0.15000000	44,51	6,68
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0.15000000	43,90	6,59
TOTAL MATERIAL:					13,27
VALOR:					24,49
VALOR ENCARGOS (87.01%):					4,68
VALOR BDI (26.87%):					6,58
VALOR COM BDI:					31,07
QUANTIDADE:					16.981,86
VALOR TOTAL:					415.885,75
VALOR BDI TOTAL:					111.740,64

2.2.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0.15000000	13,02	1,95
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0.25000000	8,83	2,21
TOTAL MAO DE OBRA:					4,16
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1.00000000	2,90	2,90
TOTAL MATERIAL:					2,90
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0.25000000	2,91	0,73
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0.01500000	23,40	0,35
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0.03700000	3,58	0,13
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0.03400000	251,10	8,54
TOTAL SERVICOS:					9,75
VALOR:					16,81
VALOR ENCARGOS (87.01%):					3,65
VALOR BDI (26.87%):					4,52
VALOR COM BDI:					21,33
QUANTIDADE:					9.297,90
VALOR TOTAL:					156.297,70
VALOR BDI TOTAL:					42.026,51

2.3.1. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	8,83	88,30
TOTAL MAO DE OBRA:					88,30
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.77800000	44,51	34,63
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0.96580000	54,18	52,33
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,48	105,60
TOTAL MATERIAL:					192,56
VALOR:					280,86

RVP Construções & Serviços Eretil - ME RVP Construções & Serviços Eretil - ME

Rômulo V. Ponté
CPF/560 317 932.24

Alexandre Lima Ferreira



VALOR ENCARGOS (87.01%):	41,07
VALOR BDI (26.87%):	75,47
VALOR COM BDI:	356,33
QUANTIDADE:	325,42
VALOR TOTAL:	91.397,46
VALOR BDI TOTAL:	24.559,45

2.3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	8,83	25,87
TOTAL MAO DE OBRA:					25,87	
VALOR:					25,87	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					12,03	
VALOR BDI (26.87%):					6,95	
VALOR COM BDI:					32,82	
QUANTIDADE:					325,42	
VALOR TOTAL:					8.418,62	
VALOR BDI TOTAL:					2.261,67	

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	8,83	0,66
TOTAL MAO DE OBRA:					0,66	
VALOR:					0,66	
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,31	
VALOR BDI (26.87%):					0,18	
VALOR COM BDI:					0,84	
QUANTIDADE:					24.639,43	
VALOR TOTAL:					16.262,02	
VALOR BDI TOTAL:					4.435,10	

4.1. ADM-MERUOCA - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM BDI 26,87% (MES)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÊS	0,21199957	10832,19	2296,42
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÊS	0,83067500	4817,14	4001,48
TOTAL MAO DE OBRA:					6297,90	
VALOR:					6.297,90	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR BDI (26.87%):					1.692,25	
VALOR COM BDI:					7.990,15	
QUANTIDADE:					4,00	
VALOR TOTAL:					25.191,60	
VALOR BDI TOTAL:					6.769,00	

RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Rômulo V. Ponte
CPF: 560.317.933-34


RVP Construções & Serviços Eireli - ME

Alexandre Lima Ferreira
CREA-CE: 382731D


MP
Q

Atenciosos.

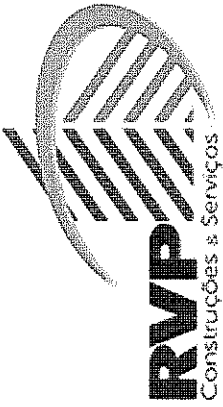


		CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO		DATA : 15/09/2018	
		OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A CARANGUEJO, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA -CE. CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE			
MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS Nº 30035.01/2018			
HORARIO:		08H:00MIN			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		120 (CENTO E VINTE) DIAS			
PRAZO DE VALIDADE:		60 (SESENTA) DIAS			


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.082,67	75,00	25,00			100,00
			3.812,00	1.270,67			5.082,67
2	PAVIMENTAÇÃO	863.051,85	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			215.762,96	215.762,96	215.762,96	215.762,97	863.051,85
3	LIMPEZA FINAL	20.697,12				100,00	100,00
						20.697,12	20.697,12
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	31.960,60	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			7.990,15	7.990,15	7.990,15	7.990,15	31.960,60
			227.565,11	225.023,76	223.753,11	244.450,24	920.792,24
			227.565,11	452.566,89	676.342,00	920.792,24	920.792,24





 RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Rômulo V. Porfiro
 CPF: 560.317.933-34



 RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 3827310

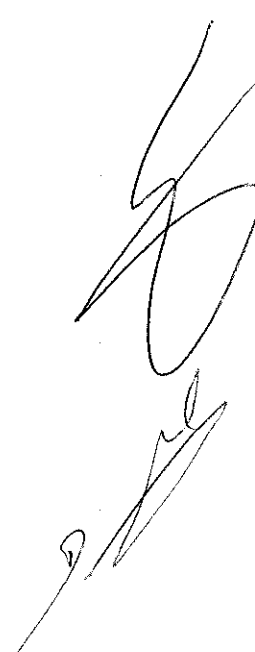





	COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA: 15/06/2018
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A CARANGUEJO, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA -CE.	
	CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.01/2018	
	HORÁRIO:	08HS00MIN	
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS		

COD	DESCRIÇÃO	%
I	I - DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração central	4,0100
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,1100
R	Riscos	0,5600
	TOTAL	5,6800

II	II - DESPESAS FINANCEIRAS	
G	GARANTIA/SEGURO	0,4000
L	Lucro	7,4000
	TOTAL	7,8000

IV	IV - Impostos	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIER DESONERAÇÃO INSS)	4,5000
	TOTAL	10,1500

BDI = 26,87%

$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Alexandre Lima Ferreira
CREA-CE: 38273/D

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
Rômulo V. Ponte
CPF: 560.317.933-34

(Handwritten signatures and initials)



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		DATA:
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE FLEXEIRAS A CARANGUEJO, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA -CE.	15/06/2018
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.01/2018	
HORÁRIO:	08HS00MIN	
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

(Handwritten initials)

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Rômulo V. Poite
 CPF: 580.317.933-34

RVP Construções & Serviços Eireli - ME
 Alexandre Lima Ferreira
 CREA-CE: 38273/D

(Handwritten signatures and notes)