



CARTA DE PROPOSTA

EMPRESA: DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ: 14.218.683/0001-62

Meruoca, 03 de julho de 2018

Ao

Presidente da Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal de Meruoca/Ce

Tomada de Preços N^o 1506.01/2018

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de Tomada de Preços N^o 1406.01/2018, pelo Valor global de R\$ 244.442,48 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), de acordo com orçamento em anexo, referente PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMILOS E SÍTIO FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE. O prazo de execução e conclusão é de acordo com o cronograma em anexo.

Caso nos seja adjudicado objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação indicando para esse fim o Sr. Danilo Escócio de Souza, Carteira de Identidade N^o 2002009142735, Expedida em 04/10/2002, Órgão Expedidor Secretaria de Segurança Pública do Ceará e CPF N^o 022.758.123-77.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Informamos que o bdi adotado para execução dos serviços é de acordo com a composição em anexo.


Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços.

Declaramos que o início dos serviços será de até 10 (dez) dias, contados a partir da assinatura da ordem de serviços.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual.

Atenciosamente,

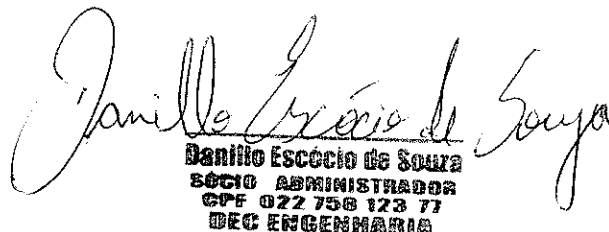
Danilo Escócio de Souza
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 022 758 123 77
DEC ENGENHARIA
















PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMILOS E SÍTIO FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.	DATA:	03/07/2018	BDI:	26,87%						
LOCAL:	MERUOCA-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024 1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	07:01h	MES:	03/2016	REF:	03/2016
CLIENTE:	DEC ENGENHARIA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias										
PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS										



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.356,58
1.1	SERVIÇOS INICIAIS						3.356,58
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	130,22	1.562,64
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	6.186,00	0,29	1.793,94
2	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS						225.753,80
2.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO						225.753,80
2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	6.186,00	1,65	10.206,90
2.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.192,62	25,68	133.346,48
2.1.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	99,34	295,48	29.352,98
2.1.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.838,22	17,67	50.151,35
2.1.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	99,34	27,14	2.696,09
3	SERVIÇOS DIVERSOS						4.330,20
3.1	LIMPEZA FINAL DO SISTEMA VIARIO E INDENIZAÇÕES						4.330,20
3.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.186,00	0,70	4.330,20
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						11.001,90
4.1	COMP.PMM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PROPRIA	MES	6,00	1.833,65	11.001,90
						VALOR ORÇAMENTO:	192.666,56
						VALOR BDI TOTAL:	51.775,92
						VALOR TOTAL:	244.442,48

[Handwritten Signature]
Luizão Leocádio da Souza
Licenciado em Engenharia Civil - CREA/CE 02058
044-831.200.100-7

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]


[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMILOS E SÍTIO FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA : 03/07/2018	BDI : 26,87%														
LOCAL:	MERUOCA-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024 1 COM DESONERACÃO</td> <td>67 01%</td> <td></td> <td>03/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	024 1 COM DESONERACÃO	67 01%		03/2016	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	024 1 COM DESONERACÃO	67 01%		03/2016													
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																	
CLIENTE:	DEC ENGENHARIA																
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias																
PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS																



1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,30	14,60
TOTAL MAO DE OBRA:					14,60

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	23,60	24,07
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	9,60	9,60
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,83	53,24
11725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	7,52	1,13
TOTAL MATERIAL:					88,04

VALOR: 102,64

1.1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	48,80	0,05
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	17,82	0,04
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	19,75	0,04
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,13

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	8,38	0,03
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	17,35	0,03
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	18,55	0,04
TOTAL MAO DE OBRA:					0,10

VALOR: 0,23

2.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8 000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	18,93	0,02
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	29,64	0,07
10610 COMPAC PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	28,31	0,05
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	1,15	0,00
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	39,28	0,00
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	15,97	0,01
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	91,80	0,37
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	124,16	0,04
10723 COMPAC PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	117,66	0,10
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,59	0,01
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	157,03	0,40
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	64,66	0,14
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,21


M. S. S. S.

[Handwritten signatures and marks]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMILOS E SÍTIO FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA : 03/07/2018	BDI : 26,87%			
LOCAL:	MERUOCA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	DEC ENGENHARIA	SEINFRA	024 1 COM DESONERAÇÃO			03/2016
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS					



MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	7,30	0,09
TOTAL MAO DE OBRA:					0,09
VALOR:					1,30

2.1.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	21,69	1,08
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	57,66	0,58
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,66

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	10,77	3,23
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,30	4,38
TOTAL MAO DE OBRA:					7,61

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	36,80	5,52
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	36,30	5,45
TOTAL MATERIAL:					10,97
VALOR:					20,24

2.1.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	7,30	73,00
TOTAL MAO DE OBRA:					73,00

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	36,80	28,63
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	44,80	43,27
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,40	88,00
TOTAL MATERIAL:					159,90
VALOR:					232,90

2.1.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	10,77	1,62
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,30	1,83
TOTAL MAO DE OBRA:					3,45


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,40	2,40
TOTAL MATERIAL:					2,40

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMILOS E SÍTIO FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA : 03/07/2018	BDI : 26,87%			
LOCAL:	MERUOCA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
CLIENTE:	DEC ENGENHARIA	SEINFRA	024 1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2016
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias	COMPOSIÇÕES PROPOSTAS				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS					



C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000			0,60
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	19,35		0,29
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,96		0,11
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	209,36		7,08
TOTAL SERVIÇO:							8,08
VALOR:							13,93

2.1.5. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	7,30	21,39
TOTAL MAO DE OBRA:					21,39
VALOR:					21,39

3.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,30	0,55
TOTAL MAO DE OBRA:					0,55
VALOR:					0,55

4.1. COMP.PMM - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)

MAO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
18584 ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,9000	8.956,8500	8.061,1650
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,8790	3.983,1700	3.501,2064
TOTAL MÃO DE OBRA:				11.562,3714
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %):				0,0000
Custo Horário da Execução:				11.562,3714
Produção da Equipe:				8,0000
Custo Unitário da Execução:				1.445,2964
Custo Direto Total:				1.445,2964
VALOR:				1.445,30

~~Declaro que o Sr. [nome] é o responsável técnico pela obra.~~
[Assinatura]


[Assinatura]

[Assinatura]


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMILOS E SÍTIO FLORESTA - MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA: 03/07/2018	BDI: 28,87%	HORA: 87,01%	MES: 03/2016
LOCAL: MERUOCA-CE	VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
CLIENTE: DEC ENGENHARIA				
VALIDADE DA PROPOSTA: 180 dias				
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.356,58	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			1.678,29	1.678,29					3.356,58
2	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS	225.753,80			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
					56.438,45	56.438,45	56.438,45	56.438,45	225.753,80
3	SERVIÇOS DIVERSOS	4.330,20			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
					1.082,55	1.082,55	1.082,55	1.082,55	4.330,20
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.001,90	20,00 %	20,00 %	10,00 %	20,00 %	20,00 %	10,00 %	100,00 %
			2.200,38	2.200,38	1.100,19	2.200,38	2.200,38	1.100,19	11.001,90
		244.442,48	3.878,67	3.878,67	58.621,19	59.721,38	59.721,38	58.621,19	244.442,48
			3.878,67	7.757,34	66.378,53	126.099,91	185.821,29	244.442,48	


MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
03/07/2018

Atenciosos





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMILOS E SÍTIO FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA : 03/07/2018	BDI : 26,87%			
LOCAL:	MERUOCA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	DEC ENGENHARIA	SEINFRA	024 1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS					

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,40
L	LUCRO	7,40
TOTAL		7,80

DESPESAS INDIRECTAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
R	RISCOS	0,56
TOTAL		5,68

I		
IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPR	4,50
TOTAL		10,15



BDI = 26,87%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


[Handwritten signature]
Luiz Roberto de Souza
ENGENHEIRO - TERA/CE 0336
CRE 000000000

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMILOS E SÍTIO FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA : 03/07/2018	BDI : 26,87%
LOCAL:	MERUOCA-CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	DEC ENGENHARIA	SEINFRA	024 1 COM DESONERAÇÃO
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 dias	HORA	MES
PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF. 03/2016



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	TOTAL	8,33	3,39

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

ausências

RECEBIMOS DE SERVIÇOS
Nº 1152/12-2355
DE 03/07/2018

[Handwritten signature]