

Atencoes

P

AP

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

01-11

PROPOSTA DE PREÇOS



SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ nº21.636.670/0001-79, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955,
SALA 102, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 99797-4424
e-mail: semasimperium@hotmail.com

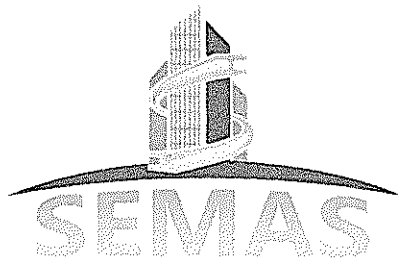

CARTA PROPOSTA

Crateús/Ce, 29 de junho de 2018.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE.
Comissão Permanente de Licitação.
MERUOCA/CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 1506.01/2018

Prezados (as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 1506.01/2018**, cujo objeto é a **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMILOS E SÍTIO FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.**, pelo valor global de **R\$ 296.231,11 (duzentos e noventa e seis mil, duzentos e trinta e um reais e onze centavos)**, com prazo de execução obedecendo os prazos estabelecidos no Cronograma Físico-financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sra **ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO**, portador da carteira de Identidade Nº **05626625543** CNH-DETRAN e CPF Nº **045.047.293-00**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o serviço licitado, inclusive a margem de lucro.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos desta Tomada de Preços.

Atenciosamente,

EMPRESA: SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ nº: 21.636.670/0001-79

ENDEREÇO: RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 102, CENTRO, CRATEÚS/CE.

TEL: (88) 99797-4424


ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO

CPF 045.047.293-00

ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN

Representante Legal

SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ nº21.636.670/0001-79, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 102, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9797-4424
Email: semasimperium@hotmail.com

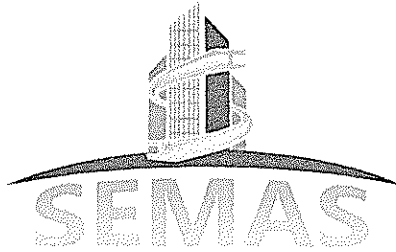

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE.
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 1506.01/2018
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMILOS E SÍTIO FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS	PREÇO TOTAL RS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.240,96
1.1	SERVIÇOS INICIAIS						3.240,96
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	125,74	1.508,88
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	6.186,00	0,28	1.732,08
2	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS						218.014,49
2.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO						218.014,49
2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	6.186,00	1,59	9.835,74
2.1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.192,62	24,80	128.776,98
2.1.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	99,34	285,37	28.348,66
2.1.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.838,22	17,07	48.448,42
2.1.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	99,34	26,22	2.604,69
3	SERVIÇOS DIVERSOS						4.144,62
3.1	LIMPEZA FINAL DO SISTEMA VIARIO E ENDENIZAÇÕES						4.144,62
3.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.186,00	0,67	4.144,62
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						8.091,78
4.1	COMP-645191	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PROPRIA	MES	6,00	1.348,63	8.091,78


VALOR ORÇAMENTO: 233.491,85


VALOR BDI TOTAL: 62.739,26

VALOR TOTAL: 296.231,11


Duzentos e Noventa e Seis Mil Duzentos e Trinta e Um reais e Onze centavos

CRATEÚS-CE, 29 DE JUNHO DE 2018.


ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO
CPF: 045.047.293-00
ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN
Representante Legal


JOSÉ VAZ RODRIGUES NETO
CREA sob o nº 56370AP
Responsável técnico

SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ nº21.636.670/0001-79, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 102, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9797-4424
Email: semasimperium@hotmail.com

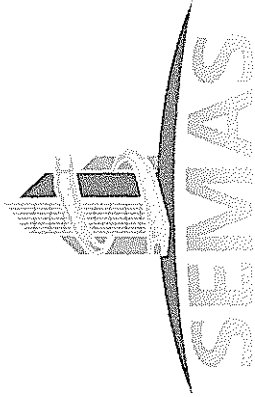

Assinatura

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE.
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 1506.01/2018

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CAMILOS E SÍTIO FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.240,96	50,00	50,00					100,00
			1.620,48	1.620,48					
2	PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	218.014,49			25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
					54.503,62	54.503,62	54.503,62	54.503,62	218.014,49
3	SERVIÇOS DIVERSOS	4.144,62			25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
					1.036,16	1.036,16	1.036,16	1.036,16	4.144,62
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.091,78	20,00	20,00	10,00	20,00	20,00	10,00	100,00
			1.618,36	1.618,36	809,18	1.618,36	1.618,36	809,16	8.091,78
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	62.739,26	1,38	1,38	24,13	24,49	24,49	24,13	100,00
			865,80	865,80	15.138,98	15.364,84	15.364,84	15.139,00	62.739,26
		296.231,11	4.104,64	4.104,64	71.487,94	72.522,98	72.522,98	71.487,93	296.231,11
			4.104,64	8.209,28	79.697,22	152.220,20	224.743,18	296.231,11	

CRATEUS-CE, 29 DE JUNHO DE 2018.

Jose Vaz Rodrigues Neto


JOSÉ VAZ RODRIGUES NETO
CREA sob o nº 56370AP
Responsável técnico

ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO
CPF- 045.047.293-00
ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN
Representante Legal



SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ nº 21.636.670/0001-79, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 102, CENTRO, CRATEUS/CE, TEL: (88) 9797-4424
Email: semasimperium@hotmail.com


04-11

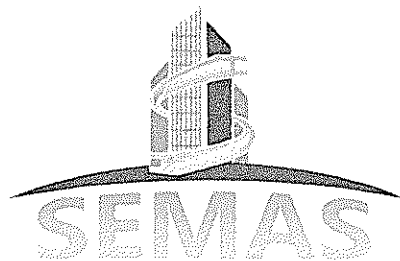

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE.
 REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 1506.01/2018
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE
 CAMILOS E SÍTIO FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	8,95	17,90
TOTAL MAO DE OBRA:						17,90
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	28,91	29,49
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	11,76	11,76
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,49	65,21
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,21	1,38
TOTAL MATERIAL:						107,84
VALOR:						125,74
1.1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	59,77	0,06
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	21,83	0,04
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	24,19	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,15
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	10,26	0,04
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	21,26	0,04
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	22,73	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:						0,13
VALOR:						0,28
2.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	23,18	0,03
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	36,31	0,08
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	34,68	0,06
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	1,41	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	48,12	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	19,56	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	112,53	0,45
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	152,18	0,05
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	144,21	0,13
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,40	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	192,45	0,49
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	79,27	0,17
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,48
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	8,95	0,11
TOTAL MAO DE OBRA:						0,11

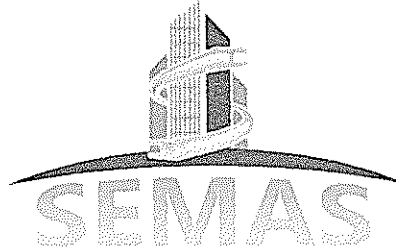

VALOR: 1,59

2.1.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	26,57	1,33
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	70,64	0,71
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,04
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	13,19	3,96
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	8,95	5,37
TOTAL MAO DE OBRA:						9,33
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,08	6,76
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	44,46	6,67
TOTAL MATERIAL:						13,43
VALOR:						24,80

2.1.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	8,95	89,50
TOTAL MAO DE OBRA:						89,50
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	45,08	35,07
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	54,88	53,00
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,49	107,80
TOTAL MATERIAL:						195,87
VALOR:						285,37

2.1.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	13,19	1,98
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	8,95	2,24
TOTAL MAO DE OBRA:						4,22
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,94	2,94
TOTAL MATERIAL:						2,94
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,95	0,74
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	23,72	0,36
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,62	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	255,27	8,68
TOTAL SERVICIO:						9,91
VALOR:						17,07

2.1.5. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	8,95	26,22
TOTAL MAO DE OBRA:						26,22
VALOR:						26,22

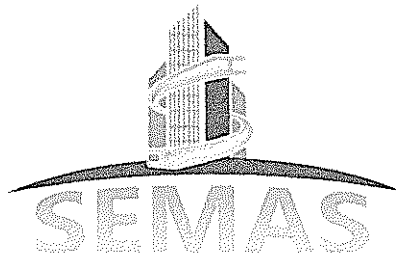


3.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	8,95	0,67
TOTAL MAO DE OBRA:						0,67
VALOR:						0,67


4.1. COMP-645191 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORARIO
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,0800	10.972,1400	877,7712
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,0965	4.879,3800	470,8602
TOTAL MÃO DE OBRA:					1.348,6314
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %):					0,0000
Custo Horário da Execução:					1.348,6314
Produção da Equipe:					1,0000
Custo Unitário da Execução:					1.348,6314
Custo Direto Total:					1.348,6314
VALOR:					1.348,63

CRATEÚS-CE, 29 DE JUNHO DE 2018.


ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO
CPF 045.047.293-00
ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN
Representante Legal


JOSÉ VAZ RODRIGUES NETO
CREA sob o nº 56370AP
Responsável técnico

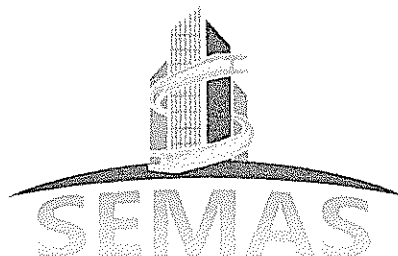

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE.
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 1506.01/2018
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE
CAMILOS E SÍTIO FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

COMPOSIÇÃO DE BDI


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	4,01
DF	Despesas Financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	Beneficio	
S+G	Garantia/ Seguros	0,40
L	Lucro	7,40
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI=	26,87%

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) - 1}{(1-I)}$$

CRATEÚS-CE, 29 DE JUNHO DE 2018.

ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO
CPF- 045.047.293-00
ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN
Representante Legal

JOSÉ VAZ RODRIGUES NETO
CREA sob o nº 56370AP
Responsável técnico

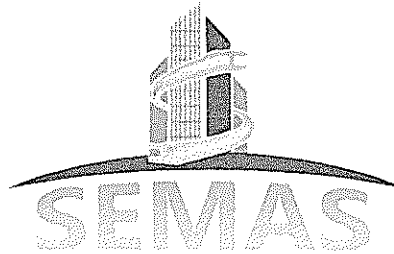


À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE.
 REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 1506.01/2018
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE
 CAMILOS E SÍTIO FLORESTA, MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
 Mensalista = 49,68%
 A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000

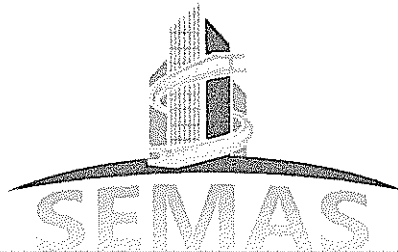



A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
		TOTAL	36,8000
B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
		TOTAL	47,3300
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
		TOTAL	16,0100
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,4200	6,7300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6300	0,4800
		TOTAL	18,0500

Horista = 118,19%

Mensalista = 74,47%

A + B + C + D


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
		TOTAL	36,8000
B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
		TOTAL	47,9600
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600

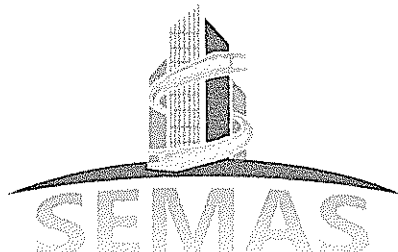


C5	Indenização Adicional		0,6000	0,4500
		TOTAL	15,3500	11,6200
D	GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		17,6500	6,8700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,7200	0,5400
		TOTAL	18,3700	7,4100

Horista = 118,48%
Mensalista = 74,51%
A + B + C + D

CRATEÚS-CE, 29 DE JUNHO DE 2018.



ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO
CPF: 045.047.293-00
ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN
Representante Legal



JOSÉ VAZ RODRIGUES NETO
CREA sob o nº 56370AP
Responsável técnico

Atenciosos

11-11