**CARTA-PROPOSTA**

Meruoca-CE, 17 de setembro de 2018

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Meruoca  
MERUOCA - CE**REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1708.01/2018**

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução dos serviços do Edital de **REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1708.01/2018**, pelo preço global de R\$ 65.014,21 sessenta e cinco mil e quatorze reais e vinte e um centavos), com prazo de execução de até 120 (cento e vinte) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. FRANCISCO AIRTON VICTOR, Carteira de Identidade nº 20161979305 expedida em 19/07/2016, Órgão Expedidor SSPDS-CE, e CNPF nº 692.866.043-00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **70 (setenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos, e declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

**DADOS DO PROPONENTE:**

Razão Social: F. AIRTON VICTOR -ME

Endereço: Rua José Laureano nº 500, Centro – CEP: 62130-000

Cidade Meruoca/CE

CNPJ: 97.553.390/0001-69

Fone: (88) 99270-4631

Banco: Banco do Brasil Agência nº 4052-5 Conta nº 12863-5



Francisco Airton Victor


Representante Legal

CPF nº 692.866.043-00



**PLANILHA DE PREÇOS**

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1708.01/2018



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT	V GLOBAL
01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, MUNICIPIO DE MERUOCA-CE	UND	01	R\$ 65.014,21 (sessenta e cinco mil e quatorze reais e vinte e um centavos)	R\$ 65.014,21 (sessenta e cinco mil e quatorze reais e vinte e um centavos)


**VALOR TOTAL DA PROPOSTA****R\$ 65.014,21 (sessenta e cinco mil e quatorze reais e vinte e um centavos)**

Proponente: F. AIRTON VICTOR - ME

Endereço: Rua José Laureano nº 500, Centro – Meruoca/CE – CEP: 62130-000

Telefone para contato: (88) 99270-4631

CNPJ: 97.553.390/0001-69

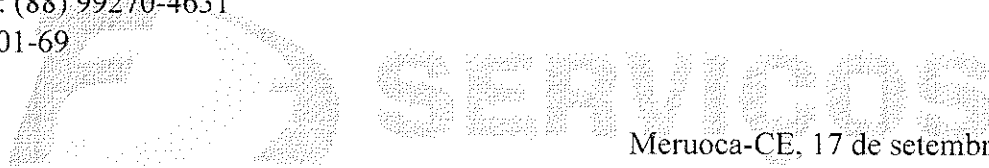

Meruoca-CE, 17 de setembro de 2018

*Francisco Airton Victor*  
Francisco Airton Victor  
Representante Legal  
CPF nº 692.866.043-00

*Abusencelas*

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA, TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA  
 LOCAL: LOCALIDADE DE BOA VISTA, MERUOCA - CE  
 DATA: 17 DE SETEMBRO DE 2018  
 B.D.I.: 26,87%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA							
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. UNIT. C BDI	V. TOTAL
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.208,40	R\$ 0,28	R\$ 0,36	R\$ 435,02
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 121,89	R\$ 154,64	R\$ 1.855,68
<b>2.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>							
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.208,40	R\$ 1,55	R\$ 1,97	R\$ 2.380,55
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.048,80	R\$ 24,04	R\$ 30,50	R\$ 31.988,40
2.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (A,00x0,35x0,15m)	M	456,00	R\$ 32,84	R\$ 41,66	R\$ 18.996,96
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	15,96	R\$ 276,57	R\$ 350,88	R\$ 5.600,04
2.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	15,96	R\$ 25,40	R\$ 32,22	R\$ 514,23
<b>3.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>							
3.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.208,40	R\$ 0,65	R\$ 0,82	R\$ 990,89
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 62.751,77</b>
<b>4.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							
4.1.1			MÊS	6,00	R\$ 443,85	R\$ 563,11	R\$ 2.252,44
<b>PREÇO TOTAL DA OBRA COM B.D.I.</b>							<b>R\$ 62.751,77</b>
<b>PREÇO TOTAL DA OBRA COM B.D.I. + ADMINISTRAÇÃO</b>							<b>R\$ 65.014,21</b>
<b>IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 65.014,21 (sessenta e cinco mil e quatorze reais e vinte e um centavos)</b>							

*A 71*

*(S)*

*deleconcelos*

*(S)*

*(S)*

**ORÇAMENTO BÁSICO**

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA, TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA

LOCAL: LOCALIDADE DE BOA VISTA, MERUOCA - CE

DATA: 17 DE SETEMBRO DE 2018

B.D.I.: 26,87%

TRAVESSA JOHN SANFORD								
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. UNIT. C&DI	V. TOTAL	
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					R\$	<b>2.084,64</b>
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	636,00	R\$ 0,28	R\$ 0,36	R\$ 228,96	
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 121,89	R\$ 154,64	R\$ 1.855,68	
2.0		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					R\$	<b>31.305,36</b>
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	636,00	R\$ 1,55	R\$ 1,97	R\$ 1.252,92	
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	552,00	R\$ 24,04	R\$ 30,50	R\$ 16.836,00	
2.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (A,00x0,35x0,15m)	M	240,00	R\$ 32,84	R\$ 41,66	R\$ 9.998,40	
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,40	R\$ 276,57	R\$ 350,88	R\$ 2.947,39	
2.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,40	R\$ 25,40	R\$ 32,22	R\$ 270,65	
3.0		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					R\$	<b>521,52</b>
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	636,00	R\$ 0,65	R\$ 0,82	R\$ 521,52	
<b>TOTAL</b>							R\$	<b>33.911,52</b>

RUA CUSTÓDIO LAUREANO								
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. UNIT. C&DI	V. TOTAL	
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					R\$	<b>110,66</b>
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	307,40	R\$ 0,28	R\$ 0,36	R\$ 110,66	
2.0		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					R\$	<b>15.130,92</b>
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	307,40	R\$ 1,55	R\$ 1,97	R\$ 605,58	
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	266,80	R\$ 24,04	R\$ 30,50	R\$ 8.137,40	
2.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (A,00x0,35x0,15m)	M	116,00	R\$ 32,84	R\$ 41,66	R\$ 4.832,56	
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,06	R\$ 276,57	R\$ 350,88	R\$ 1.424,57	
2.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,06	R\$ 25,40	R\$ 32,22	R\$ 130,81	
3.0		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					R\$	<b>252,07</b>
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	307,40	R\$ 0,65	R\$ 0,82	R\$ 252,07	
<b>TOTAL</b>							R\$	<b>15.495,65</b>

RUA PAULO SANFORD								
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. UNIT. C&DI	V. TOTAL	
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					R\$	<b>95,40</b>
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	265,00	R\$ 0,28	R\$ 0,36	R\$ 95,40	
2.0		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					R\$	<b>13.043,90</b>
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	265,00	R\$ 1,55	R\$ 1,97	R\$ 522,05	
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	230,00	R\$ 24,04	R\$ 30,50	R\$ 7.015,00	
2.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (A,00x0,35x0,15m)	M	100,00	R\$ 32,84	R\$ 41,66	R\$ 4.166,00	
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,50	R\$ 276,57	R\$ 350,88	R\$ 1.228,08	
2.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,50	R\$ 25,40	R\$ 32,22	R\$ 112,77	
3.0		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					R\$	<b>217,30</b>
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	265,00	R\$ 0,65	R\$ 0,82	R\$ 217,30	
<b>TOTAL</b>							R\$	<b>13.396,60</b>

1.0		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					R\$	<b>2.252,44</b>
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	4,00	R\$ 443,85	R\$ 563,11	R\$ 2.252,44	

<b>PREÇO TOTAL DA OBRA COM B.D.I.</b>							R\$	<b>62.761,77</b>
<b>PREÇO TOTAL DA OBRA COM B.D.I. + ADMINISTRAÇÃO</b>							R\$	<b>65.014,21</b>

**IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 65.014,21 (sessenta e cinco mil e quatorze reais e vinte e um centavos)**

*Exatzenello*

*F. AIRTON VICTOR-ME*

*AS*

*Φ*

*SA*

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA, TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA

LOCAL: LOCALIDADE DE BOA VISTA, MERUOCA - CE

DATA: 17 DE SETEMBRO DE 2018

B.D.I.: 26,87%

TRAVESSA JOHN SANFORD					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÉS	4,00	4,00
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2		
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4*3	12,00
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2		
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2		
3.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (A,00x0,35x0,15m)	M	120*2	240,00
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3		
3.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3		
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS			
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2		

RUA CUSTÓDIO LAUREANO					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÉS	4,00	4,00
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2		
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2		
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2		
3.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (A,00x0,35x0,15m)	M	58*2	116,00
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3		
3.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3		
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS			
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2		

RUA PAULO SANFORD					
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÉS	4,00	4,00
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2		
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2		
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2		
3.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (A,00x0,35x0,15m)	M	50*2	100,00
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3		
3.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3		
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS			
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2		

*(Handwritten signatures and stamps)*

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA, TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA**

**LOCAL: LOCALIDADE DE BOA VISTA, MERUOCA - CE**


**DATA: 17 DE SETEMBRO DE 2018**

**B.D.I.: 26,87%**

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
			%	%	%	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.290,70	30%	30%	30%	10%
			R\$ 687,21	R\$ 687,21	R\$ 687,21	R\$ 229,07
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 59.480,18	30%	30%	30%	10%
			R\$ 17.844,05	R\$ 17.844,05	R\$ 17.844,05	R\$ 5.948,02
3	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 990,89	30%	30%	30%	10%
			R\$ 297,27	R\$ 297,27	R\$ 297,27	R\$ 99,09
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.252,44	25%	25%	25%	25%
			R\$ 563,11	R\$ 563,11	R\$ 563,11	R\$ 563,11
<b>TOTAL PARCIAL COM BDI</b>		<b>R\$ 65.014,21</b>	<b>R\$ 19.391,64</b>	<b>R\$ 19.391,64</b>	<b>R\$ 19.391,64</b>	<b>R\$ 6.839,29</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 65.014,21</b>	<b>R\$ 19.391,64</b>	<b>R\$ 38.783,28</b>	<b>R\$ 58.174,92</b>	<b>R\$ 65.014,21</b>

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: [Signature]  
 - Middle: 31- [Signature]  
 - Bottom center: [Signature]  
 - Bottom right: [Signature]  
 - Far right: [Signature]

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA, TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA  
 LOCAL: LOCALIDADE DE BOA VISTA, MERUOCA - CE  
 DATA: 17 DE SETEMBRO DE 2018  
 B.D.I.: 26,87%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro de Acidentes de trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
<b>A</b>	<b>Total de Encargos Sociais Básicos</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,72%	Não incide
B3	Auxílio Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B5	Licença Maternidade	0,03%	0,02%
B6	Acidentes de trabalho	0,12%	0,09%
B7	Férias gozadas + 1/3	10,42%	7,96%
B8	Faltas justificadas	0,73%	0,56%
B9	13º Salário	10,92%	8,33%
B10	Dias de Chuva	1,65%	Não incide
<b>B</b>	<b>Total de Encargos Trabalhistas</b>	<b>46,45%</b>	<b>17,71%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Depósito Rescisão sem Justas Causa	4,84%	3,69%
C2	Férias indenizadas +1/3	3,56%	2,72%
C3	Aviso Prévio indenizado	6,35%	4,85%
C4	Aviso Prévio trabalhado	0,15%	0,11%
C5	Indeização Adicional	0,53%	0,41%
<b>C</b>	<b>Total de Encargos Indenizatórios</b>	<b>15,43%</b>	<b>11,78%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	De A em B e de A em C2	7,80%	2,98%
D2	De A em C4 e de A2 (FGTS) em C3	0,53%	0,41%
<b>D</b>	<b>Total de Reincidências Cumulativas</b>	<b>8,33%</b>	<b>3,39%</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>57,01%</b>	<b>49,68%</b>

*F B*

*(Handwritten mark)*


*Altesorcelos*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA, TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA  
**LOCAL:** LOCALIDADE DE BOA VISTA, MERUOCA - CE  
**DATA:** 17 DE SETEMBRO DE 2018  
**B.D.I.:** 26,87%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
PMM - C0001 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNIT	TOTAL	
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	HXMÊS	0,170	R\$ 7.671,53	R\$ 1.304,16	
18590	ENCARREGADO GERAL/ MESTRE DE OBRA	HXMÊS	0,17	R\$ 3.556,65	R\$ 604,63	
TOTAL GERAL					R\$ 1.908,79	



*(Handwritten signatures and initials)*



TABELA DE COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA, TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA

LOCAL: LOCALIDADE DE BOA VISTA, MERUOCA - CE

DATA: 17 DE SETEMBRO DE 2018

B.D.I.: 26,87%

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.		
COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração da Obra	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>Benefício</b>	
DF	Despesas Financeiras	0,32
L	Lucro	5,46
	<b>Impostos</b>	<b>12,15</b>
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	4,00
I4	Desoneração CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneraçã	4,50
	<b>B.D.I. =</b>	<b>26,87%</b>
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$		

*Francisco Airton Victor*  
 Francisco Airton Victor  
 Representante Legal  
 CPF n° 692.866.043-00

*Gustavo Vasconcelos Bispo*  
 Gustavo Vasconcelos Bispo  
 Responsável Técnico  
 Engenheiro Civil  
 CREA N° 57444/D  
 RN N° 0614840325



*Vasconcelos*