


amil

Empreendimentos e Serviços

AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 08.703.014.0001-83 INSC. EST. 06.350.722-6
Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, Nº 58, Sala 02, Centro,
Ubajara – CE, CEP 62350-000 Fone: (88) 99953-1100
e-mail: amilempreendimentos@hotmail.com




PROPOSTA

DE

PREÇOS

Handwritten signature





CARTA PROPOSTA

À Comissão de licitação
Prefeitura municipal de Meruoca-Ce.
Ref. Tomada de Preços Nº. 1306.01/2018


Prezados Senhores,


A empresa AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI –ME, inscrita no CNPJ 08.703.014/0001-83, situada na Avenida Monsenhor Gonçalo Eufrásio, Nº 58, sala 02, Centro, Ubajara-CE, CEP 62.350-000, Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto Serviços técnicos especializados em Engenharia Civil, , pelo preço global de R\$ 43.478,74 (quarenta e três mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos) estando nos preço incluso todos os custos e despesas, encargos e incidência, diretos e indiretos, não importando a natureza, que recaiam da natureza do objeto, com prazo de execução de 90 (noventa) dias.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). ALEX AGUIAR DE VASCONCELOS, portador(a) da carteira de Identidade nº. 2002099080009, SSP – CE e CPF nº 035.369.873-38, como representante legal desta empresa. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dia a parti da abertura da proposta. Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto Edital e que serão executados conforme exigência editalicia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Ubajara, 27 de Junho de 2018.


ALEX AGUIAR DE VASCONCELOS
CPF 035 369 873-38
ADMINISTRADOR



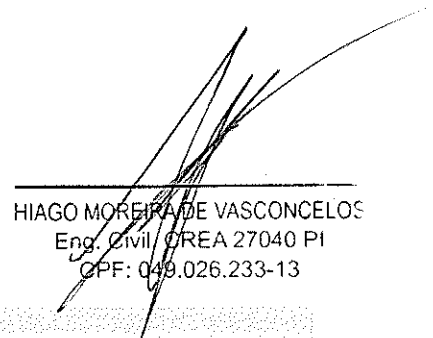
HIAGO MOREIRA DE VASCONCELOS
Eng. Civil / CREA 27040 PI
CPF: 049.026.233-13



À Comissão de Licitação
 Prefeitura municipal de Meruoca -Ce.
 Ref. Tomada de Preços Nº. 1306.01/2018
 Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA VISTA MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

ORÇAMENTO

TEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNI.	VALO. UNI. COM BDI	VALOR TOTA
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.359,59
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1097,6	R\$ 0,29	R\$ 0,37	R\$ 406,11
1.2	C1937	PLACAS PALIÃO DE OBRA	M2	12	R\$ 128,31	R\$ 162,79	R\$ 1.953,48
2.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 41.119,15
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1097,6	R\$ 1,63	R\$ 2,07	R\$ 2.272,03
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REGIMENTAMENTO (ADQUIRIDO)	M2	931,05	R\$ 73,29	R\$ 29,55	R\$ 27.512,53
2.3	C0385	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	342,75	R\$ 14,84	R\$ 18,95	R\$ 6.495,11
2.4	C0838	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12	R\$ 291,13	R\$ 369,30	R\$ 4.432,32
2.5	C1258	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12	R\$ 26,74	R\$ 33,93	R\$ 407,16
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 943,94
3.1	C2447	IMPRESA DE PISO EM OBRA IMPRIMIZADA	M2	1097,6	R\$ 0,86	R\$ 0,88	R\$ 943,94
		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,50%	MÉS	4	R\$ 338,63	R\$ 429,62	R\$ 1.718,48
total							R\$ 43.478,74

quarenta e tres mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos


PRAZO DE VALIDADE 90 (NOVENTA) DIAS
 UBAJARA-CE 27 DE JUNHO DE 2018

Ally Aguiar de Vasconcelos
 ALLY AGUIAR DE VASCONCELOS
 CPF 035 369 873-38
 ADMINISTRADOR

Ally Aguiar de Vasconcelos

Ally Aguiar de Vasconcelos

Hiago Moreira de Vasconcelos
 HIAGO MOREIRA DE VASCONCELOS
 Eng. Civil OREA 27040 PI
 CPF: 049.026.233-13



À Comissão de licitação

Prefeitura municipal de Meruoca -Ce.

Ref. Tomada de Preços Nº. 1306.01/2018

Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA VISTA MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

COMPOSIÇÃO

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2


EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	54,0428	0,0540
10758	NÍVEL (CHP)	H	0,0020	12,1662	0,0244
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	13,8996	0,0278
				Total:	0,1062
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	0,0040	5,6000	0,0224
12382	NIVELADOR	H	0,0020	11,6000	0,0232
12445	TOPOGRAFO	H	0,0020	12,4000	0,0248
				Total:	0,0704
					Total Simples: 0,18
					Encargos Sociais: 0,00
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 0,29

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,0000	4,8800	9,7600
				Total:	9,7600
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	29,5000	30,0900
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	12,0000	12,0000
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,7900	66,5550
11725	PREÇO 15X15	KG	0,1500	9,4000	1,4100
				Total:	110,0550
					Total Simples: 110,82
					Encargos Sociais: 8,49
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 128,31


C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	16,6988	0,0188
10607	COMPAC. DE PNEUS PRÉS. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	28,0058	0,0618
10810	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	26,3419	0,0446
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	1,4398	0,0006
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	38,6608	0,0000
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	12,9950	0,0050



Aluiseiroles



10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	107,7968	0,4312
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	146,1576	0,0525
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	138,0260	0,1203
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	4,4939	0,0098
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	185,8430	0,4765
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	73,8610	0,1610
				Total:	1,3821

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	0,0128	4,8800	0,0626
				Total:	0,0626
				Total Simples:	1,44
				Encargos Sociais:	0,19
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	1,63

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO):

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	20,8499	1,0425
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	63,0160	0,6302
				Total:	1,6727

MAO DE OBRA

10445	CALCETEIRO	H	0,3000	7,2000	2,1600
12543	SERVENTE	H	0,6000	4,8800	2,9280
				Total:	5,0880

MATERIAIS

10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	40,0000	6,0000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	38,0000	5,7000
				Total:	11,7000
				Total Simples:	18,46
				Encargos Sociais:	4,83
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	23,29

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12381	PEDREIRO	H	0,1500	7,2000	1,0800
12543	SERVENTE	H	0,2500	4,8800	1,2200
				Total:	2,3000


MATERIAIS

12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	3,0000	3,0000
				Total:	3,0000

SERVIÇOS

C0598	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,7580	0,4395
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0150	12,9320	0,1940
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,5001	0,1295
C3268	CONCRETO PÁVBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO	M3	0,0340	150,0000	5,1000

Assinaturas e rubricas manuscritas.



(O/1 RANSR.)

Total: 5,8630
 Total Simples: 11,16
 Encargos Sociais: 3,78
 Valor BDI: 0,00
 Valor Geral: 14,94

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	10,0000	4,8800	48,8000
					Total: 48,8000
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	46,0000	35,7880
10290	BRITA	M3	0,0658	58,0000	54,0848
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5000	110,0000
					Total: 199,8728
					Total Simples: 248,67
					Encargos Sociais: 42,46
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 291,13

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,9300	4,8800	14,2984
					Total: 14,2984
					Total Simples: 14,30
					Encargos Sociais: 12,44
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 26,74


C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0750	4,8800	0,3660
					Total: 0,3660
					Total Simples: 0,37
					Encargos Sociais: 0,31
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 0,68

PRAZO DE VALIDADE 90 (NOVENTA) DIAS
 UBAJARA-CE 27 DE JUNHO DE 2018


 ALEXSANDRO DE VASCONCELOS
 CPF 035 369 873-38
 ADMINISTRADOR


 HIAGO MOREIRA DE VASCONCELOS

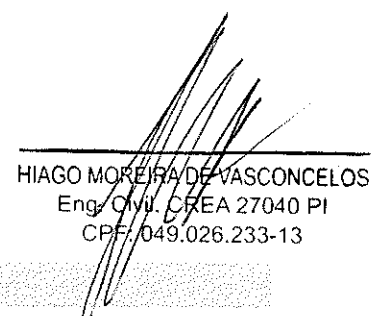
 HIAGO MOREIRA DE VASCONCELOS
 Eng. Civil, CREA 27040 PI
 CPF: 049.026.233-13




À Comissão de licitação
 Prefeitura municipal de Meruoca -Ce.
 Ref. Tomada de Preços Nº. 1306.01/2018
 Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA VISTA MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.


CRONOGRAMA FISICO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	30 %	60 %	90 %	120 %
			25%	25%	25%	25%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.359,59	R\$ 589,90	R\$ 589,90	R\$ 589,90	R\$ 589,90
			25%	25%	25%	25%
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	R\$ 41.119,15	R\$ 10.279,79	R\$ 10.279,79	R\$ 10.279,79	R\$ 10.279,79
			25%	25%	25%	25%
3.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 943,94	R\$ 235,99	R\$ 235,99	R\$ 235,99	R\$ 235,99
			25%	25%	25%	25%
4.0	ADMINISTRACAO DA OBRA	R\$ 1.718,48	R\$ 429,62	R\$ 429,62	R\$ 429,62	R\$ 429,62
	TOTAL PARCIAL COM BDI	R\$ 46.141,16	R\$ 11.535,30	R\$ 11.535,30	R\$ 11.535,30	R\$ 11.535,30
	TOTAL GERAL		R\$ 11.535,30	R\$ 23.070,60	R\$ 34.605,90	R\$ 46.141,20

PRAZO DE VALIDADE 90 (NOVENTA) DIAS
 UBAJARA-CE 27 DE JUNHO DE 2018

de Vasconcelos


 AGUIAR DE VASCONCELOS
 CPF. 035 369 873-38
 ADMINISTRADOR

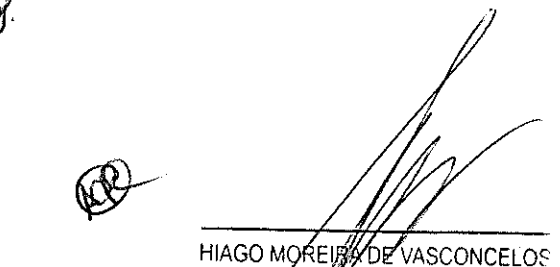
 HIAGO MOREIRA DE VASCONCELOS
 Eng. Civil, CREA 27040 PI
 CPF 049.026.233-13



amil

Empreendimentos e Serviços

AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME

CNPJ: 08.703.014.0001-83 INSC. EST. 06.350.722-6

Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, Nº 58, Sala 02, Centro,

Ubajara – CE, CEP 62350-000. Fone: (88) 99953-6898

e-mail: amilempreendimentos@hotmail.com



À Comissão de licitação

Prefeitura municipal de Meruoca - Ce.

Ref. Tomada de Preços Nº. 1306.01/2018

Objeto: PAVIMENTAÇÃO FM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA VISTA
MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A		GRUPO A	
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B		GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,4500	17,7100

C		GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		15,4300	11,7800

D		GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso	0,5300	0,4100
TOTAL		8,3300	3,3900

Horista = 87,01%

ALLAN AGUIAR DE VASCONCELOS
CPF 035 369 873-38
ADMINISTRADOR

(Handwritten initials)

HIAGO MOREIRA DE VASCONCELOS
Eng. Civil/CREA 27040 PI
CPF: 049.026.233-13

(Handwritten initials)