




K & D DECORAÇÕES EIRELI

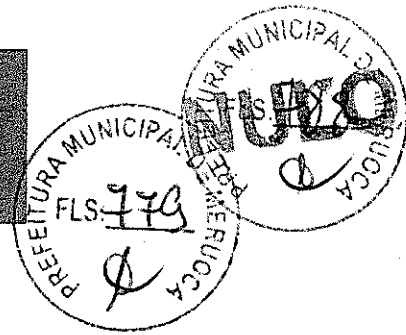

CARTA PROPOSTA

**A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA – CE
TOMADA DE PREÇO Nº 1708.01/2018 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

A empresa K & D DECORAÇÕES EIRELI (FILIAL) com nome fantasia PADRE FRANCISCO PINTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, com CNPJ nº 11.752.783/0002-67, Inscrição Estadual nº 06.394.220-8, Situada na rua: SImplicio Damasceno N. 229 Bairro: Centro – Cidade: Carnaubal – CE CEP: 62.375-000, através de seu representante legal Sr. Emanuel Parente Pessoa, portador do CPF:434.998.563-87, abaixo assinado declara, sob as penas da Lei que tendo examinado o Edital da **TOMADA DE PREÇO Nº 1708.01/2018 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**, apresentamos a presente proposta para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE**, pelo valor global de **R\$ 56.130,85 (CINQUENTA E SEIS MIL CENTO E TRINTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)**, para o período de execução de 120 (CENTO E VINTE) DIAS, conforme planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro em anexo.

Declaramos que:

Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desse Edital, nos preços oferecidos estão inclusos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, encargos, seguros, administração e lucros, e caso nossa proposta seja deferida, nos comprometemos a iniciar os serviços no prazo mínimo de 10(DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Manteremos a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

PROPONENTE: K&D DECORAÇÕES EIRELI (FILIAL) / CNPJ: 11.752.783/0002-67
FANTASIA: PADRE FRANCISCO PINTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREI-EPP
ENDEREÇO: RUA SIMPLICIO DAMASCENO, 229 – CENTRO – CARNAUBAL – CE, CEP: 62.375-000.
CNPJ: 11.752.783/0002-67
PRAZO DE EXECUÇÃO: **120 (CENTO E VINTE) DIAS**
VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (SESSENTA) DIAS**

Carnaubal-CE, 18 de setembro de 2018.

Emanuel Parente Pessoa

Emanuel Parente Pessoa
CPF: 434.998.563-87
Proprietário

Assencelós


Emanuel Parente Pessoa

Emanuel Parente Pessoa
CPF: 434.998.563-87
Proprietário

Francisco Eder Pedrosa Mendes

Francisco Eder Pedrosa Mendes
RNP: 061215656-7
Engenheiro Civil

K & D DECORAÇÕES EIRELI CNPJ nº 11.752.783/0002-67
RUA: SIMPLICIO DAMASCENO N. 229 BAIRRO: CENTRO – CIDADE: CARNAUBAL – CE CEP: 623750-00.
E.MAIL: keddecoracoes@bol.com.br CONTATO: (88) 99221.2277 – 99653.9385

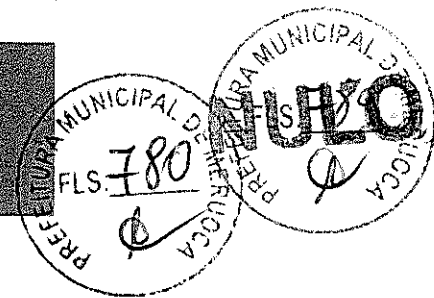

K & D DECORAÇÕES EIRELE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

TOMADA DE PREÇO Nº 1708.01/2018 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

EMPRESA: K&D DECORAÇÕES EIRELI (FILIAL) /CNPJ: 11.752.783/0002-67

FANTASIA: PADRE FRANCISCO PINTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREI-EPP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

REF: TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA, BDI = 26,87%

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% HORISTA/ 49,68% MENSALISTA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							1.956,51
1.1	PMM-C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - BDI = 0,00	HXMÊS	1,00	1.956,51	0,00	1.956,51	1.956,51
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.964,76
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.208,40	0,24	0,06	0,30	362,52
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	105,24	28,28	133,52	1.602,24
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISITEMA VIÁRIO							51.351,62
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.208,40	1,35	0,36	1,71	2.066,36
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.048,80	20,74	5,57	26,31	27.593,93
3.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	456,00	28,37	7,62	35,99	16.411,44
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	15,96	238,80	64,17	302,97	4.835,40
3.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	15,96	21,95	5,90	27,85	444,49
4	SERVIÇOS DIVERSOS							857,96
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.208,40	0,56	0,15	0,71	857,96
							VALOR ORÇAMENTO:	44.667,85
							VALOR BDI TOTAL:	11.463,00
							VALOR TOTAL:	56.130,85

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUATIA SUPRA DE R\$ 56.130,85 (CINQUENTA E SEIS MIL CENTO E TRINTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)


Emmanuel Parente Pessoa
CPF: 434.998.563-87
Proprietário

Francisco Eder Pedrosa Mendes
RNP: 061215656-7
Engenheiro Civil

K & D DECORAÇÕES EIRELE CNPJ nº 11.752.783/0002-67
RUA: SIMPLICIO DAMASCENO N. 229 BAIRRO: CENTRO – CIDADE: CARNAUBAL – CE CEP: 623750-00.
E.MAIL: kdddecoracoes@bol.com.br CONTATO: (88) 99221.2277 – 99653.9385



K & D DECORAÇÕES EIRELE

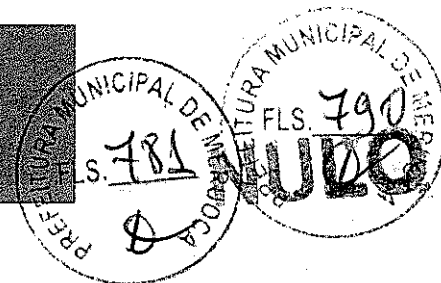

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇO Nº 1708.01/2018 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

EMPRESA: K&D DECORAÇÕES EIRELI (FILIAL) /CNPJ: 11.752.783/0002-67

FANTASIA: PADRE FRANCISCO PINTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREI-EPP


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE


REF: TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA, BDI = 26,87%

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% HORISTA/ 49,68% MENSALISTA


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.956,51	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
			586,95	586,95	586,95	195,66	1.956,51
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.964,76	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
			589,43	589,43	589,43	196,47	1.964,76
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	51.351,62	30,00	30,00	30,00	10,00	100,00
			15.405,49	15.405,49	15.405,49	5.135,15	51.351,62
4	SERVIÇOS DIVERSOS	857,96	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
			214,49	214,49	214,49	214,49	857,96
		56.130,85	16.796,36	16.796,36	16.796,36	5.741,77	56.130,85
			16.796,36	33.592,72	50.389,08	56.130,85	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA DE R\$ 56.130,85 (CINQUENTA E SEIS MIL CENTO E TRINTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)


Emandal Parente Pessoa
CPF: 434.998.563-87
Proprietário


Francisco Eder Pedrosa Mendes
RNP: 061215656-7
Engenheiro Civil

K & D DECORAÇÕES EIRELE CNPJ nº 11.752.783/0002-67
RUA: SIMPLICIO DAMASCENO N. 229 BAIRRO: CENTRO – CIDADE: CARNAUBAL – CE CEP: 623750-00.
E.MAIL: keddecoracoes@bol.com.br CONTATO: (88) 99221.2277 – 99653.9385

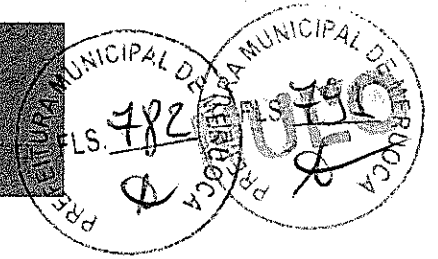



K & D DECORAÇÕES EIRELI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TRAVESSA JOHN SANFORD

TOMADA DE PREÇO Nº 1708.01/2018 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
EMPRESA: K&D DECORAÇÕES EIRELI (FILIAL) /CNPJ: 11.752.783/0002-67
FANTASIA: PADRE FRANCISCO PINTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREI-EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE
REF: TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA, BDI = 26,87%
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% HORISTA/ 49,68% MENSALISTA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							1.956,51
1.1	PMM-C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - BDI = 0,00	HXMES	1,00	1.956,51	0,00	1.956,51	1.956,51
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.793,04
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	636,00	0,24	0,06	0,30	190,80
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	105,24	28,28	133,52	1.602,24
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							27.027,17
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	636,00	1,35	0,38	1,71	1.087,56
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	552,00	20,74	5,57	26,31	14.523,12
3.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	240,00	28,37	7,62	35,99	8.637,60
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,40	238,80	64,17	302,97	2.544,95
3.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,40	21,95	5,90	27,85	233,94
4	SERVIÇOS DIVERSOS							451,56
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	636,00	0,56	0,15	0,71	451,56
VALOR ORÇAMENTO:								25.034,37
VALOR BDI TOTAL:								6.193,91
VALOR TOTAL:								31.228,28




Emanuel Parente Pessoa
CPF: 434.998.563-87
Proprietário


Francisco Eder Pedrosa Mendes
RNP: 061215656-7
Engenheiro Civil

K & D DECORAÇÕES EIRELI CNPJ nº 11.752.783/0002-67
RUA: SIMPLICIO DAMASCENO N. 229 BAIRRO: CENTRO – CIDADE: CARNAUBAL – CE CEP: 623750-00.
E.MAIL: keddecoracoes@bol.com.br CONTATO: (88) 99221.2277 – 99653.9385



K & D DECORAÇÕES EIRELE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RUA CUSTÓDIO LAUREANO

TOMADA DE PREÇO Nº 1708.01/2018 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

EMPRESA: K&D DECORAÇÕES EIRELI (FILIAL) /CNPJ: 11.752.783/0002-67

FANTASIA: PADRE FRANCISCO PINTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREI-EPP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

REF: TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA, BDI = 26,87%

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% HORISTA/ 49,68% MENSALISTA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							92,22
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	307,40	0,24	0,06	0,30	92,22
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							13.063,13
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	307,40	1,35	0,36	1,71	525,65
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	266,80	20,74	5,57	26,31	7.019,51
2.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	116,00	28,37	7,62	35,99	4.174,84
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,06	238,80	64,17	302,97	1.230,06
2.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,06	21,95	5,90	27,85	113,07
3	SERVIÇOS DIVERSOS							218,25
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	307,40	0,56	0,15	0,71	218,25
VALOR ORÇAMENTO:								10.543,91
VALOR BDI TOTAL:								2.829,69
VALOR TOTAL:								13.373,60


Emanoel Parente Pessoa
Emanoel Parente Pessoa
CPF: 434.998.563-87
Proprietário

Atenciosos

Francisco Eder Pedrosa Mendes
Francisco Eder Pedrosa Mendes
RNP: 061215656-7
Engenheiro Civil



K & D DECORAÇÕES EIRELI

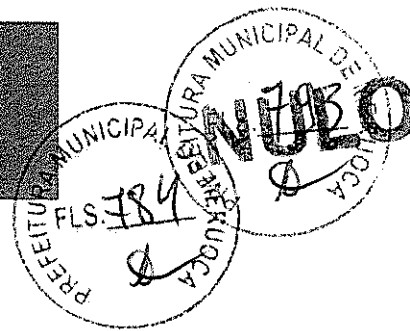

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RUA PAULO SANFORD

TOMADA DE PREÇO Nº 1708.01/2018 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

EMPRESA: K&D DECORAÇÕES EIRELI (FILIAL) /CNPJ: 11.752.783/0002-67


FANTASIA: PADRE FRANCISCO PINTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREI-EPP


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

REF: TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA, BDI = 26,87%

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% HORISTA/ 49,68% MENSALISTA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							79,50
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	265,00	0,24	0,06	0,30	79,50
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							11.261,33
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	265,00	1,35	0,36	1,71	453,15
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	230,00	20,74	5,57	26,31	6.051,30
2.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	100,00	28,37	7,62	35,99	3.599,00
2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,50	238,80	64,17	302,97	1.060,40
2.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,50	21,95	5,90	27,85	97,48
3	SERVIÇOS DIVERSOS							188,15
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	265,00	0,56	0,15	0,71	188,15
VALOR ORÇAMENTO:								9.089,58
VALOR BDI TOTAL:								2.439,40
VALOR TOTAL:								11.528,98



Emanuel Parente Pessoa
CPF: 434.998.563-87
Proprietário


Francisco Eder Pedrosa Mendes
RNP: 061215656-7
Engenheiro Civil

K & D DECORAÇÕES EIRELI CNPJ nº 11.752.783/0002-67
RUA: SIMPLICIO DAMASCENO N. 229 BAIRRO: CENTRO – CIDADE: CARNAUBAL – CE CEP: 623750-00.
E.MAIL: keddecoracoes@bol.com.br CONTATO: (88) 99221.2277 – 99653.9385



K & D DECORAÇÕES EIRELE

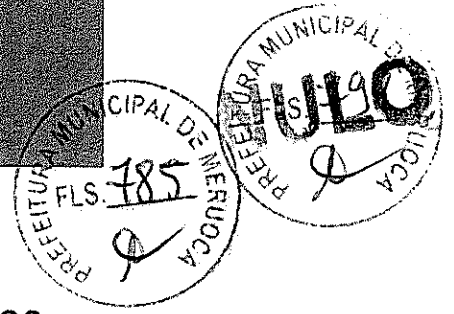

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇO Nº 1708.01/2018 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

EMPRESA: K&D DECORAÇÕES EIRELI (FILIAL) /CNPJ: 11.752.783/0002-67

FANTASIA: PADRE FRANCISCO PINTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREI-EPP


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

REF: TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA, BDI = 26,87%

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% HORISTA/ 49,68% MENSALISTA

1.1. PMM-C0001 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (HXMÉS)					
MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
18564	ENGENHEIRO JUNIOR	HXMÉS	0,1700	7.863,3200	1.336,7644
18590	ENCARREGADO DE OBRA/MESTRE GERAL	HXMÉS	0,1700	3.645,5900	619,7503
TOTAL MÃO DE OBRA:					1.956,5147
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (0,0 %):					0,0000
Custo Horário da Execução:					1.956,5147
Produção da Equipe:					1,0000
Custo Unitário da Execução:					1.956,5147
Custo Direto Total:					1.956,5147
VALOR SEM ENCARGOS:					1.956,51
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					1.956,51
VALOR BDI:					0,00
VALOR COM BDI:					1.956,51

2.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	44,32	0,04
10758	NIVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	9,99	0,02
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	11,39	0,02
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,08
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	4,59	0,02
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	9,51	0,02
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	10,17	0,02
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,06
VALOR SEM ENCARGOS:						0,14
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,10
VALOR COM ENCARGOS:						0,24
VALOR BDI (26.87%):						0,06
VALOR COM BDI:						0,30


Emanuel Parente Pessoa
CPF: 434.998.563-87
Proprietário





Francisco Eder Pedrosa Mendes
RNP: 061215656-7
Engenheiro Civil

K & D DECORAÇÕES EIRELE CNPJ nº 11.752.783/0002-67
RUA: SIMPLICIO DAMASCENO N. 229 BAIRRO: CENTRO – CIDADE: CARNAUBAL – CE CEP: 623750-00.
E.MAIL: keddecoracoes@bol.com.br CONTATO: (88) 99221.2277 – 99653.9385



K & D DECORAÇÕES EIRELE

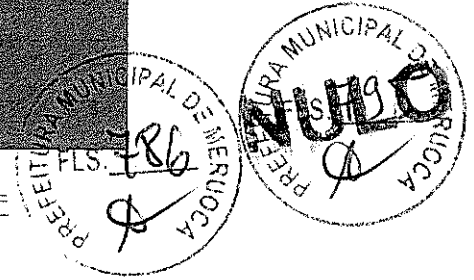

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	4,00	8,01
TOTAL MAO DE OBRA:						8,01

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	24,19	24,67
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	9,84	9,84
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,13	54,58
I1725	PREGO 15x15	SEINFRA	KG	0,15000000	7,71	1,16


TOTAL MATERIAL:		90,26
VALOR SEM ENCARGOS:		98,27
VALOR ENCARGOS (87.01%):		6,97
VALOR COM ENCARGOS:		105,24
VALOR BDI (26.87%):		28,28
VALOR COM BDI:		133,52

3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	13,69	0,02
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	22,97	0,05
I0610	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	21,60	0,04
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	1,18	0,00
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	31,70	0,00
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	10,66	0,00
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	88,32	0,35
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	119,78	0,04
I0723	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	113,11	0,10
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,68	0,01
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	152,31	0,39
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	60,51	0,13
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,13

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	4,00	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:						0,05


VALOR SEM ENCARGOS:		1,18
VALOR ENCARGOS (87.01%):		0,17
VALOR COM ENCARGOS:		1,35
VALOR BDI (26.87%):		0,36
VALOR COM BDI:		1,71


 Emanuel Parente Pessoa
 CPF: 434.998.563-87
 Proprietário


 Francisco Eder Pedrosa Mendes
 RNP: 061215656-7
 Engenheiro Civil



K & D DECORAÇÕES EIRELE

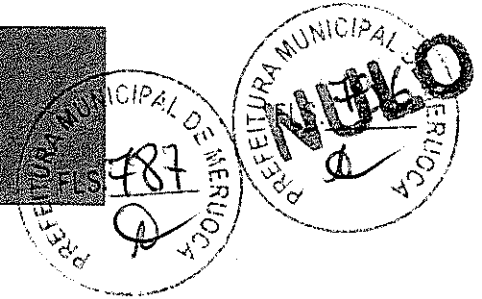

3.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	17,09	0,85
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	51,86	0,52
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,37
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	5,90	1,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	4,00	2,40
TOTAL MAO DE OBRA:						4,17
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	37,72	5,66
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	37,20	5,58
TOTAL MATERIAL:						11,24
VALOR SEM ENCARGOS:						16,78
VALOR ENCARGOS (87.01%):						3,96
VALOR COM ENCARGOS:						20,74
VALOR BDI (26.87%):						5,57
VALOR COM BDI:						26,31

3.3. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	5,90	1,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	4,00	1,60
TOTAL MAO DE OBRA:						3,37
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,44	0,36
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	10,61	0,21
C3127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	38,20	0,11
C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	14,90	14,90
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	196,03	0,14
TOTAL SERVICIO:						15,72
VALOR SEM ENCARGOS:						19,09
VALOR ENCARGOS (87.01%):						9,28
VALOR COM ENCARGOS:						28,37
VALOR BDI (26.87%):						7,62
VALOR COM BDI:						35,99

Emanuel Parente Pessoa
CPF: 434.998.563-87
Proprietário

Francisco Eder Pedrosa Mendes
RNP: 061215656-7
Engenheiro Civil



K & D DECORAÇÕES FIDELE

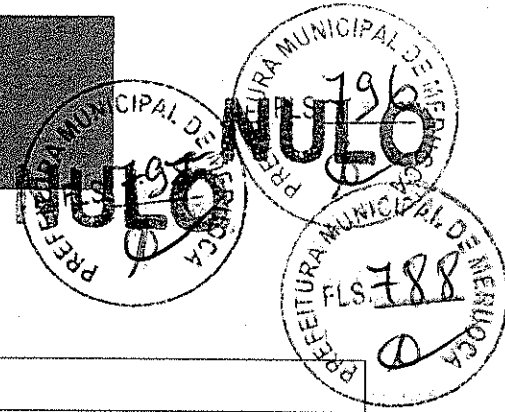

3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	4,00	40,03
TOTAL MAO DE OBRA:						40,03
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	37,72	29,35
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	45,92	44,35
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,41	90,20
TOTAL MATERIAL:						163,90
VALOR SEM ENCARGOS:						203,93
VALOR ENCARGOS (87.01%):						34,87
VALOR COM ENCARGOS:						238,80
VALOR BDI (26.87%):						64,17
VALOR COM BDI:						302,97

3.5. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	4,00	11,73
TOTAL MAO DE OBRA:						11,73
VALOR SEM ENCARGOS:						11,73
VALOR ENCARGOS (87.01%):						10,22
VALOR COM ENCARGOS:						21,95
VALOR BDI (26.87%):						5,90
VALOR COM BDI:						27,85

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	4,00	0,30
TOTAL MAO DE OBRA:						0,30
VALOR SEM ENCARGOS:						0,30
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,26
VALOR COM ENCARGOS:						0,56
VALOR BDI (26.87%):						0,15
VALOR COM BDI:						0,71


 Emanuel Parente Pessoa
 CPF: 434.998.563-87
 Proprietário

damascenos

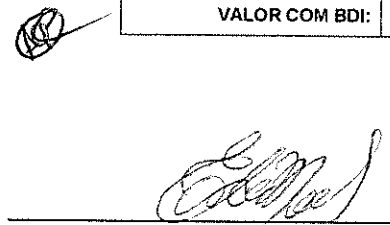
 Francisco Eder Pedrosa Mendes
 RNP: 061215656-7
 Engenheiro Civil



K & D DECORAÇÕES EIRELE



COMPOSIÇÃO DO BDI

TOMADA DE PREÇO Nº 1708.01/2018 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

EMPRESA: K&D DECORAÇÕES EIRELI (FILIAL) /CNPJ: 11.752.783/0002-67

FANTASIA: PADRE FRANCISCO PINTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREI-EPP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

REF: TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA, BDI = 26,87%

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% HORISTA/ 49,68% MENSALISTA

PARÂMETROS ADOTADOS		
GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,50%

GRUPO B	Benefício	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	5,46%

GRUPO C	Impostos	
11	PIS	0,65%
12	COFINS	3,00%
13	ISS	4,00%
14	CPRB	4,50%
Total do Grupo C =		12,15%

Cálculo do B.D.I


$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =	26,87%
--	--------

Emanoel Parente Pessoa
CPF: 434.998.563-87
Proprietário

Francisco Eder Pedrosa Mendes
RNP: 061215656-7
Engenheiro Civil

K & D DECORAÇÕES EIRELE CNPJ nº 11.752.783/0002-67
RUA: SIMPLICIO DAMASCENO N. 229 BAIRRO: CENTRO – CIDADE: CARNAUBAL – CE CEP: 623750-00.
E.MAIL: keddecoracoes@bol.com.br CONTATO: (88) 99221.2277 – 99653.9385



NIULO

K & D DECORAÇÕES EIRELE



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇO Nº 1807.01/2018 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

EMPRESA: K&D DECORAÇÕES EIRELI (FILIAL) /CNPJ: 11.752.783/0002-67

FANTASIA: PADRE FRANCISCO PINTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREI-EPP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

REF: TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA, BDI = 26,87%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,0000
A2	SESI	1,50	1,5000
A3	SENAI	1,00	1,0000
A4	INCRA	0,20	0,2000
A5	SEBRAE	0,60	0,6000
A6	Salário Educação	2,50	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,0000
A8	FGTS	8,00	8,0000
A9	SECONCI	0,00	0,0000
	TOTAL	16,80	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,0000
B2	Feridos	3,72	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,6900
B4	13º Salário	10,92	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,42	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,03	0,0200
	TOTAL	46,45	17,7100
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,53	0,4100
	TOTAL	15,43	11,7800
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,4100
	TOTAL	8,33	3,3900
		Horista = 87,01%	
		Mensalista = 49,68%	
		A + B + C + D	

Emmanuel Parente Pessoa
Emmanuel Parente Pessoa
CPF: 434.998.563-87
Proprietário

Francisco Eder Pedrosa Mendes

Francisco Eder Pedrosa Mendes
Francisco Eder Pedrosa Mendes
RNP: 061215656-7
Engenheiro Civil