

CARTA PROPOSTA

Albascelos

[Signature]

[Signature]

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rodovia BR – 222, 2590, KM 08, Sala 101 – Parque Soledade – Caucaia/CE

CNPJ Nº 26.592.136/0001-21 / Fone: (85) 99713-0600

E-mail: litempreendimentos@gmail.com

[Signature]



CAUCAIA-CE, 17 DE AGOSTO DE 2018.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1807.01/2018.

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS OBJETO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1807.01/2018, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 492.351,08 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS.


CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. ÁLVARO ALBINO VITORIANO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 20075382835, ORGÃO EXPEDIDOR: SSP E CPF Nº 605.744.663-12, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARO QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TAXAS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE POR VENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O SERVIÇO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, AFIRMAMOS ESTAR DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXO.


ATENCIOSAMENTE,



ÁLVARO ALBINO VITORIANO

CPF: 605.744.663-12

DIRETOR COMERCIAL

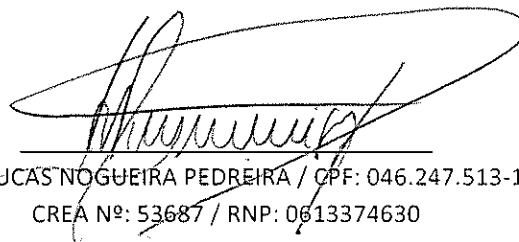

ENG.: LUCAS NOGUEIRA PEDREIRA / CPF: 046.247.513-10

CREA Nº: 53687 / RNP: 0613374630

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rodovia BR – 222, 2590, KM 08, Sala 101 – Parque Soledade – Caucaia/CE

CNPJ Nº 26.592.136/0001-21 / Fone: (85) 99713-0600

E-mail: litemprendimentos@gmail.com

Página | 2/10





EMPREENDIMENTOS

PLANILHAS ORÇAMENTARIAS



REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1807.01/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEIS DO EDITAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	
				SEM BDI	BDI	COM BDI		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						17.229,60	
1.1	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	MES	6,00	2.263,42	608,18	2.871,60	17.229,60	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						103.130,28	
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.285,64	0,29	0,08	0,37	1.585,69	
2.2	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	126,15	33,90	160,05	1.920,60	
2.3	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	3.938,74	18,62	5,00	23,62	93.033,04	
2.4	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	991,12	5,24	1,41	6,65	6.590,95	
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						368.305,55	
3.1	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	3.938,74	64,62	17,42	82,24	323.921,98	
3.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	4.285,64	1,63	0,44	2,07	8.871,27	
3.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	991,12	17,25	4,64	21,89	21.695,62	
3.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	34,69	28,74	7,19	33,93	1.177,03	
3.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	34,69	287,19	77,17	364,36	12.639,65	
4	SERVIÇOS DIVERSOS						3.685,65	
4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.285,64	0,68	0,18	0,86	3.685,65	
							VALOR ORÇAMENTO:	388.065,98
							VALOR BDI TOTAL:	104.285,10
							VALOR TOTAL:	492.351,08

FONTE: TABELA SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO E PESQUISA DE PREÇO NO MERCADO ATUAL.

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rodovia BR – 222, 2590, KM 08, Sala 101 – Parque Soledade – Caucaia/CE


CNPJ Nº 26.592.136/0001-21 / Fone: (85) 99713-0600

E-mail: litemprendimentos@gmail.com



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1807.01/2018.



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEIS DO EDITAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.229,60	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	10,00	100,00
			3.445,92	3.445,92	3.445,92	2.584,44	2.584,44	1.722,96	17.229,60
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	103.130,28	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	10,00	100,00
			20.626,06	20.626,06	20.626,06	15.469,54	15.469,54	10.313,02	103.130,28
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	368.305,55	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	10,00	100,00
			73.661,11	73.661,11	73.661,11	55.245,83	55.245,83	36.830,56	368.305,55
4	SERVIÇOS DIVERSOS	3.685,65	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	10,00	100,00
			737,13	737,13	737,13	552,85	552,85	368,56	3.685,65
	VALOR MENSAL COM BDI	492.351,08	98.470,22	98.470,22	98.470,22	73.852,66	73.852,66	49.235,10	492.351,08
	VALOR ACUMULADO COM BDI		98.470,22	196.940,44	295.410,66	369.263,32	443.115,98	492.351,08	

Atenciosamente

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Página | 4/10

Rodovia BR – 222, 2590, KM 08, Sala 101 – Parque Soledade – Caucaia/CE

CNPJ Nº 26.592.136/0001-21 / Fone: (85) 99713-0600


E-mail: litempreendimentos@gmail.com

(Handwritten mark)



COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1807.01/2018.



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEIS DO EDITAL.

1.1. MERU.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MES)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MERO0	ENGENHEIRO JUNIOR	HXMES	0,16000000	9589,41	1534,31
ME01	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HXMES	0,16400000	4445,84	729,12
TOTAL MAO DE OBRA:					2263,43
VALOR:					2.263,42
VALOR ENCARGOS:					-0,01
VALOR COM ENCARGOS:					2.263,42

2.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)					
EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,00100000	54,04	0,05
I0758	NÍVEL (CHP)	H	0,00200000	12,19	0,02
I0775	TEODOLITO (CHP)	H	0,00200000	13,89	0,03
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,10
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	H	0,00400000	5,60	0,02
I2382	NIVELADOR	H	0,00200000	11,60	0,02
I2445	TOPOGRAFO	H	0,00200000	12,40	0,02
TOTAL MAO DE OBRA:					0,06
VALOR:					0,29
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,13
VALOR COM ENCARGOS:					0,29

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	2,00000000	4,88	9,76
TOTAL MAO DE OBRA:					9,76
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000000	28,92	29,50
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	11,76	11,76
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	14,50	65,25
I1725	PREGO 15X15	KG	0,15000000	9,21	1,38
TOTAL MATERIAL:					107,89

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rodovia BR – 222, 2590, KM 08, Sala 101 – Parque Soledade – Caucaia/CE

CNPJ Nº 26.592.136/0001-21 / Fone: (85) 99713-0600

E-mail: litempreendimentos@gmail.com

Página | 5/10

Assinatura

P

VALOR:	126,15
VALOR ENCARGOS (87.01%):	8,50
VALOR COM ENCARGOS:	126,15

2.3. C2938 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA (M2)					
EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	H	0,10000000	65,23	6,52
I0769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	0,30000000	9,75	2,93
TOTAL EQUIPAMENTO:					9,45
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,70000000	4,88	3,42
TOTAL MAO DE OBRA:					3,42
VALOR:					18,62
VALOR ENCARGOS (87.01%):					5,75
VALOR COM ENCARGOS:					18,62

2.4. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,05000000	7,20	0,36
I2543	SERVENTE	H	0,50000000	4,88	2,44
TOTAL MAO DE OBRA:					2,80
VALOR:					5,24
VALOR ENCARGOS (87.01%):					2,44
VALOR COM ENCARGOS:					5,24

3.1. C3782 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO (M2)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	H	0,75000000	7,20	5,40
I2543	SERVENTE	H	1,00000000	4,88	4,88
TOTAL MAO DE OBRA:					10,28
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,15000000	49,01	7,35
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,50000000	0,49	2,21
I7004	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	1,05000000	34,31	36,03
TOTAL MATERIAL:					45,59
VALOR:					64,82
VALOR ENCARGOS (87.01%):					8,95
VALOR COM ENCARGOS:					64,82

3.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)					
EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,00112821	16,70	0,02
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,00220513	28,01	0,06
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,00169231	26,34	0,04
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00038462	1,44	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	38,66	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00038462	13,00	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,00400000	107,80	0,43
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,00035897	146,16	0,05
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,00087179	138,03	0,12
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,00217949	4,49	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00256410	185,84	0,48
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,00217949	73,66	0,16
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,38

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	H	0,01282051	4,88	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:					0,06
VALOR:					1,63
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,19
VALOR COM ENCARGOS:					1,63

3.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)					
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	H	0,15000000	7,20	1,08
12543	SERVENTE	H	0,25000000	4,68	1,22
TOTAL MAO DE OBRA:					2,30

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,00000000	2,94	2,94
TOTAL MATERIAL:					2,94

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	1,75	0,44
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,01500000	12,94	0,19
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,03700000	3,49	0,13
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,03400000	219,62	7,47
TOTAL SERVICO:					8,23
VALOR:					17,25
VALOR ENCARGOS (87.01%):					3,78
VALOR COM ENCARGOS:					17,25

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rodovia BR – 222, 2590, KM 08, Sala 101 – Parque Soledade – Caucaia/CE

CNPJ nº 26.592.136/0001-21 / Fone: (85) 99713-0600

E-mail: litemprendimentos@gmail.com

3.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,93000000	14,30
TOTAL MAO DE OBRA:				14,30
VALOR:				26,74
VALOR ENCARGOS (87.01%):				12,44
VALOR COM ENCARGOS:				26,74

3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	10,00000000	48,82
TOTAL MAO DE OBRA:				48,82
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,77800000	35,08
10280	BRITA	M3	0,96560000	53,01
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	107,80
TOTAL MATERIAL:				195,89
VALOR:				287,19
VALOR ENCARGOS (87.01%):				42,48
VALOR COM ENCARGOS:				287,19

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,07500000	0,37
TOTAL MAO DE OBRA:				0,37
VALOR:				0,68
VALOR ENCARGOS (87.01%):				0,31
VALOR COM ENCARGOS:				0,68

FONTE: TABELA SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO E PESQUISA DE PREÇO NO MERCADO ATUAL.




LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rodovia BR – 222, 2590, KM 08, Sala 101 – Parque Soledade – Caucaia/CE

CNPJ Nº 26.592.136/0001-21 / Fone: (85) 99713-0600

E-mail: litemprendimentos@gmail.com




REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1807.01/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEIS DO EDITAL.

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Despesas Indiretas	5,32

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,46
	Benefício	5,78

I	Impostos	12,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15

	BDI =	26,87%
--	--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



Assencios

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rodovia BR – 222, 2590, KM 08, Sala 101 – Parque Soledade – Caucaia/CE

CNPJ Nº 26.592.136/0001-21 / Fone: (85) 99713-0600


E-mail: litemprendimentos@gmail.com






COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1807.01/2018.



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS, PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEIS DO EDITAL.

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL RENUMERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUDA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rodovia BR – 222, 2590, KM 08, Sala 101 – Parque Soledade – Caucaia/CE

CNPJ Nº 26.592.136/0001-21 / Fone: (85) 99713-0600

E-mail: litempreendimentos@gmail.com