


PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
FLS. 2408
[Signature]

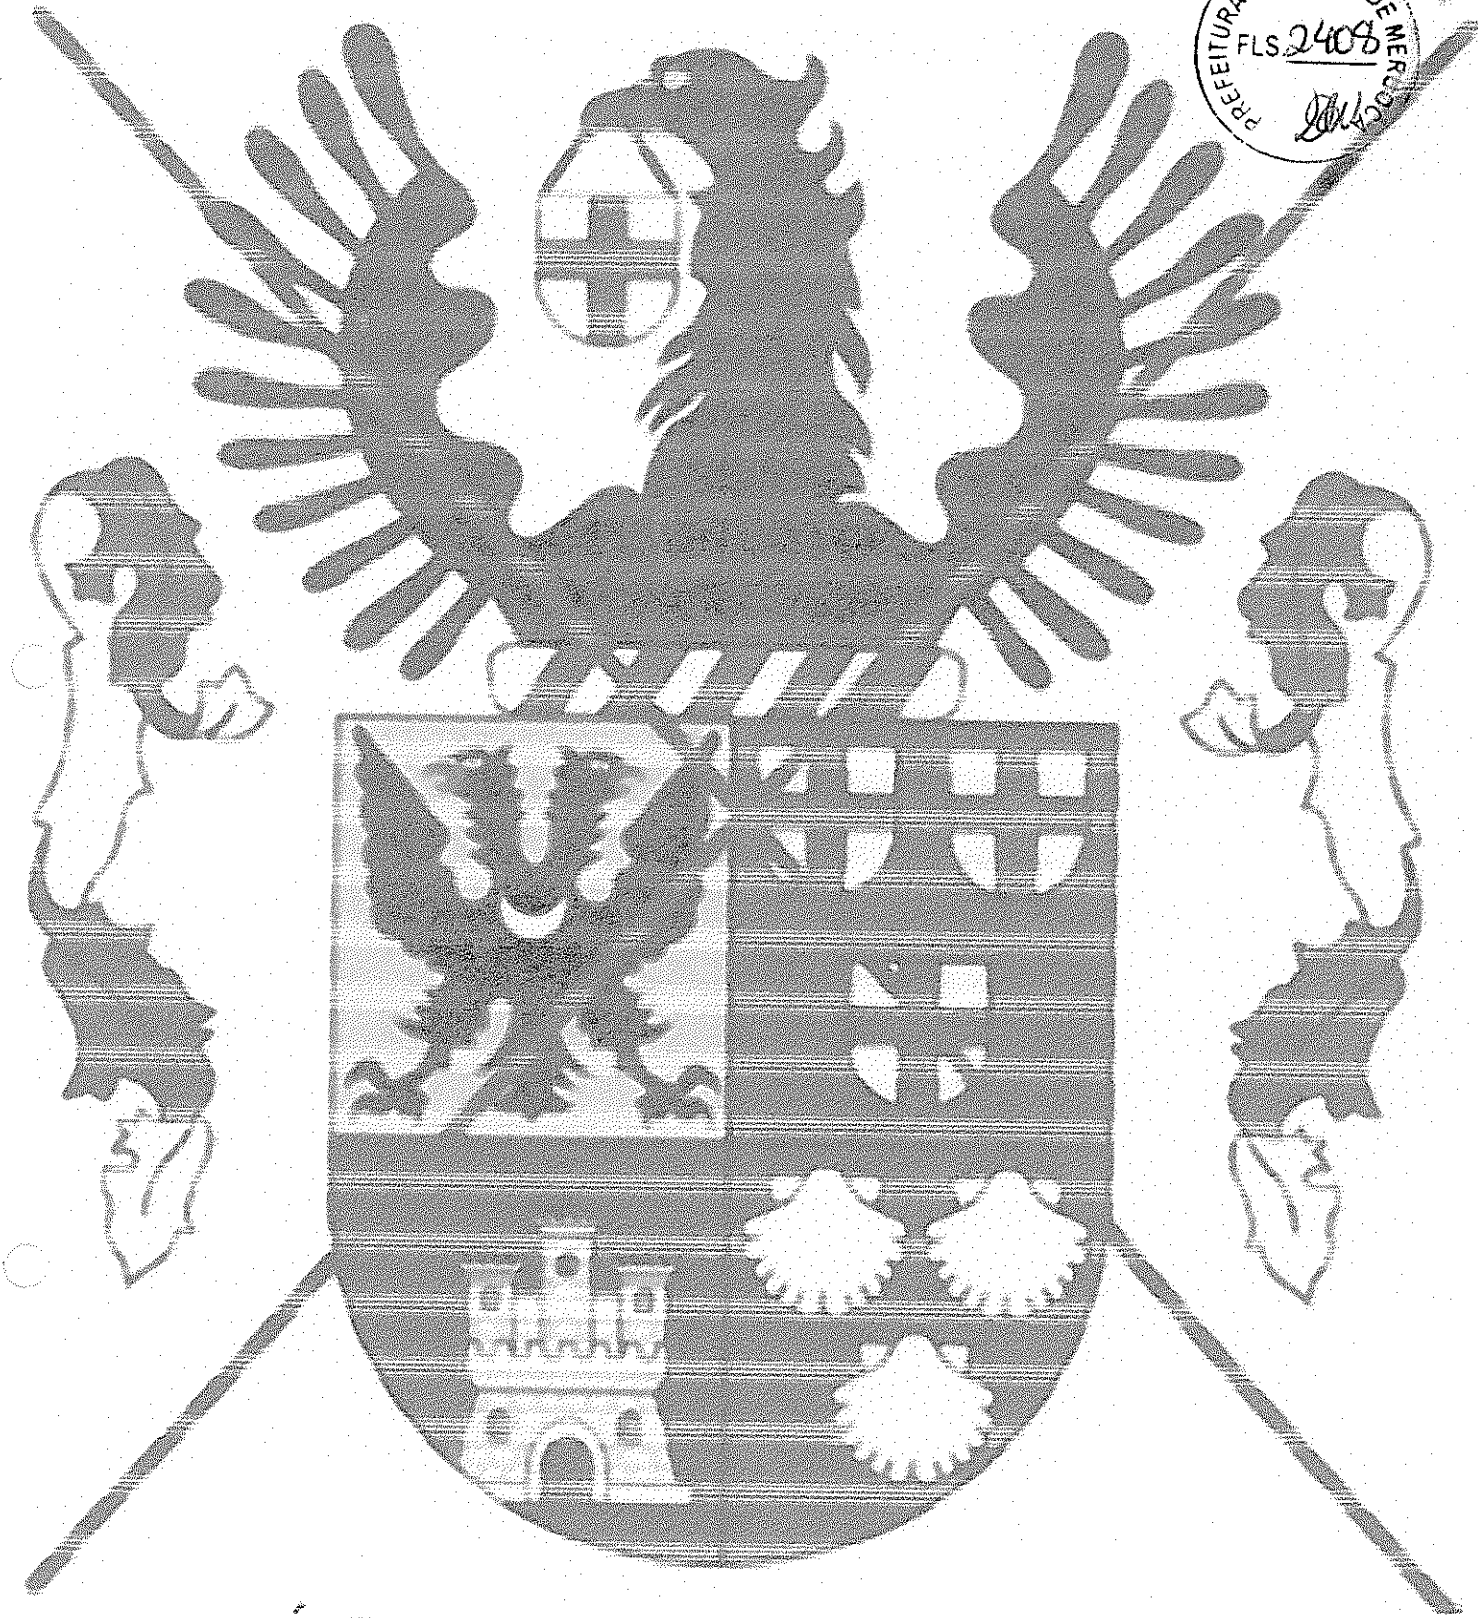


IIBERO LUZITANA

PROPOSTA DE PREÇOS

[Signature]
[Signature]

IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI – ME

CNPJ: 06.962.691/0001-90 – CGF 06.696.466-0 – INSC. MUN. 71240



À,
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1807.01/2018
OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA – CE.

CARTA PROPOSTA

A Empresa **IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI – ME**, inscrita no **CNPJ: 06.962.691/0001-90**, localizada no Sítio Marinema, SN, Zona rural, Tianguá – CE, neste ato representada por sua proprietária Erika Batista Pinheiro, CPF: 916.942.803-49 e RG 98028102097, para fins de participação na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1807.01/2018**, DECLARA, Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições do edital;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que possuímos conta corrente no Banco Bradesco: Agência: 0726, CONTA CORRENTE: 9797-7.

VALOR TOTAL GERAL R\$ 495.681,61 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) dias, a partir da data de abertura das propostas.

TIANGUÁ, 17 DE AGOSTO DE 2018.

Erika Batista Pinheiro
Sócio Proprietária
CPF: 916.942.803-49
RG 98028102097

IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 06.962.691/0001-90 - CGF 06.696.466-0 - INSC. MUN. 71240



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1807.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.

FONTES DE PREÇOS: SEINFRA-CE 024.1 DESONERADA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					102.777,05
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.285,64	0,29	0,37	1.585,69
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	121,06	153,59	1.843,08
2.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	3.938,74	18,56	23,55	92.757,33
2.4	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	991,12	5,24	6,65	6.590,95
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					372.083,83
	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	3.938,74	65,52	83,13	327.427,46
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	4.285,64	1,63	2,07	8.871,27
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	991,12	17,36	22,02	21.824,46
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	34,69	26,65	33,81	1.172,87
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	34,69	290,56	368,63	12.787,77
4		SERVIÇOS DIVERSOS					3.642,79
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.285,64	0,67	0,85	3.642,79
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					17.177,94
1.1	COMP1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	6,00	2.256,63	2.862,99	17.177,94
							R\$ 495.681,61

TIANGUÁ, 17 DE AGOSTO DE 2018.

IMPORTA ESTE ORÇAMENTO UM VALOR GLOBAL DE R\$ 495.681,61 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA DIAS), a partir da data de abertura das propostas.

PRazo: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

José Ribamar Alves de Souza
Engenheiro Civil
CREA/CE 1551D

Erika Batista Pinheiro
Sócio Proprietária
CPF: 916.942.803-49

IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 06.962.691/0001-90 - CGF 06.696.466-0 - INSC. MUN. 71240



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
 REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1807.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
 OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total			
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)					0,29	M2	
	Equipam. (C/HORARIO)							
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	46,86	0,0469			
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	18,94	0,0379			
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	19,94	0,0399			
	T O T A L Equipam.	R\$		0,125				
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE	H	0,010	5,60	0,06			
	NIVELADOR	H	0,002	5,70	0,0114			
	TOPOGRAFO	H	0,002	8,45	0,0169			
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		0,088					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	0,09		0,078		0,1250	-	0,29	
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					121,06	M2	
	MAO DE OBRA							
	SERVEnte	H	2,948	4,88	14,39			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		14,390				
	MATERIAL/SERVICO							
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	46,96	47,90			
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	11,96	11,96			
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	7,48	33,66			
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,19	0,63			
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$		94,150				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	14,39		12,521	94,15		-	121,06	
C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA					18,56	M2	
	Equipam. (C/HORARIO)							
	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	H	0,100	45,51	4,5510			
	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	0,300	6,48	1,9440			
	T O T A L Equipam.	R\$		6,495				
	MAO DE OBRA							
	SERVEnte	H	1,322	4,88	6,4514			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		6,451				
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		6,45		5,612	94,15	6,4950	-	18,56
C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO					5,24	M3	
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,050	7,20	0,36			
	SERVEnte	H	0,499	4,88	2,44			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		2,800				
		Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		2,80		2,436			-	5,24
	C3782	PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO					65,52	M2
		MAO DE OBRA						
		PEDREIRO	H	1,2881	7,20	9,27		
SERVEnte		H	0,9970	4,88	4,87			
T O T A L MÃO DE OBRA		R\$		14,1400				
MATERIAL/SERVICO								
AREIA GROSSA		M3	0,1500	39,88	5,98			
CIMENTO PORTLAND		KG	4,5000	0,46	2,07			
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO		M2	1,0500	29,55	31,03			
T O T A L MATERIAL/SERVICO		R\$		39,0800				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	14,14		12,3032	39,08		-	65,52	
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					1,63	M3	
	Equipam. (C/HORARIO)							
	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	10,17	0,0112			
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	16,73	0,0368			
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP.	H	0,0016	28,33	0,0453			
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0003	1,32	0,0004			
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H		14,64				
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	8,59	0,0026			
	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	65,46	0,2618			
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0003	89,90	0,0270			
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP.							
	(CHP)							
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0008	96,14	0,0769			
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0021	4,11	0,0086			
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0025	133,15	0,3329			
	H	0,0021	46,82	0,0983				

SITIO MARINEMA, S/N, ZONA RURAL, TIANGUÁ - CE, CEP: 62.320-000
 e-mail: erikabpvm@gmail.com - Tel: (88) 3671-4231

IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 06.962.691/0001-90 - CGF 06.696.466-0 - INSC. MUN. 71240


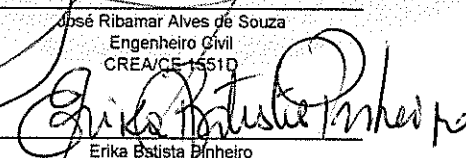


A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
 REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1807.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
 OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total			
	TOTAL Equipam.	R\$		0,902				
	MAO DE OBRA							
	SERVEnte	H	0,080	4,88	0,3904			
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$		0,390				
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,39			0,339		0,9020	-	1,63
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL						17,36	M2
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,5374	7,20	3,87			
	SERVEnte	H	0,3988	4,88	1,95			
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$		5,8200				
	MATERIAL/SERVIÇO							
	FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	0,42	0,42			
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,89	0,47			
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	7,78	0,12			
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0370	1,20	0,04			
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$		6,4800				
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5,82			5,0640	6,48		-	17,36
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M						26,65	M3
	MAO DE OBRA							
	SERVEnte	H	2,921	4,88	14,25			
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$		14,250				
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	14,25			12,399			-	26,65
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL						290,56	M3
	MAO DE OBRA							
	SERVEnte	H	11,807	4,88	57,62			
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$		57,620				
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,880	39,88	35,09			
	BRITA	M3	0,966	48,15	46,51			
	CIMENTO PORTLAND	KG	220,000	0,46	101,20			
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$		182,800				
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	57,62			50,135	182,80		-	290,56
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						0,67	M2
	MAO DE OBRA							
	SERVEnte	H	0,074	4,88	0,36			
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$		0,360				
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,36			0,313			-	0,67
COMP1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						2.256,63	MES
	MAO DE OBRA							
	ENGENHEIRO JUNIOR	hxmês	0,160	9.560,64	1.529,70			
	ENCARREGADO GERAL/ MESTRE DE OBRA	hxmês	0,164	4.432,50	726,93			
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$		2.256,630				
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2.256,63						-	2.256,63

TIANGUÁ, 17 DE AGOSTO DE 2018.


 José Ribamar Alves de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 15510

 Erika Batista Pinheiro
 Sócio Proprietária
 CPF: 916.942.803-49







A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
 REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1807.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
 RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO %	FISICO %	FINANCEIRO %	FISICO %	FINANCEIRO %	FISICO %	FINANCEIRO %	FISICO %	FINANCEIRO %	FISICO %	FINANCEIRO %	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20,00%	3.435,59	20,00%	3.435,59	20,00%	3.435,59	15,00%	2.576,69	15,00%	2.576,69	10,00%	1.717,79	17.177,94
2	SERVICIOS PRELIMINARES	20,00%	20.555,41	20,00%	20.555,41	20,00%	20.555,41	15,00%	15.416,56	15,00%	15.416,56	10,00%	10.277,71	102.777,05
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	20,00%	74.416,77	20,00%	74.416,77	20,00%	74.416,77	15,00%	55.812,57	15,00%	55.812,57	10,00%	37.208,38	372.083,83
4	SERVICIOS DIVERSOS	20,00%	728,56	20,00%	728,56	20,00%	728,56	15,00%	546,42	15,00%	546,42	10,00%	364,28	3.642,79
	TOTAIS PARCIAIS	20,00%	99.136,33	20,00%	99.136,33	20,00%	99.136,33	15,00%	74.352,24	15,00%	74.352,24	10,00%	49.568,16	
	TOTAIS ACUMULADOS	20,00%	99.136,33	40,00%	198.272,66	60,00%	297.408,99	75,00%	371.761,23	90,00%	446.113,47	100,00%	495.681,63	495.681,61

TIANGUÁ, 17 DE AGOSTO DE 2018.


 José Ribamar Alves de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 1551D


 Erika Batista Pinheiro
 Sócio Proprietária
 CPF: 916.942.803-49




SITIO MARINEMA, S/N, ZONA RURAL, TIANGUÁ - CE, CEP: 62.320-000
 e-mail: erikabpvm@gmail.com - Tel: (88) 3671-4231
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 71240 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 06.696466-0

Erikabpvm

ÍBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 06.962.691/0001-90 - CGF 06.696.466-0 - INSC. MUN. 71240



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
 REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1807.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
 RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
1,00	Despesas Indiretas	
A-1	Garantia	0,42%
A-2	Risco	2,84%
A-3	Despesas Financeiras	2,20%
A-4	Administração central	3,00%
Total do Grupo A =		8,46%
2,00	Benefício	
B-1	LUCRO	9,20%
Total do Grupo B =		9,20%
3,00	Impostos	
C-1	PIS	0,65%
C-2	COFINS	3,00%
C-3	ISS (*)	3,00%
Total do Grupo C =		6,65%


Fórmula Para Cálculo do B.D.I


$$BDI = \{ [(1 + (A/100)) \times (1 + (B/100))] / (1 - (C/100)) - 1 \} \times 100$$

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

26,87%

TIANGUÁ, 17 DE AGOSTO DE 2018.

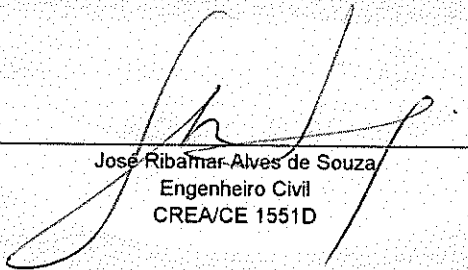
 José Ribamar Alves de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 1551D

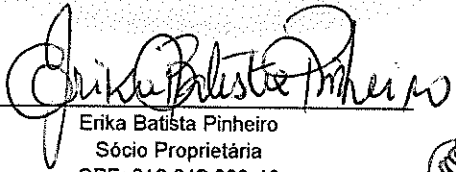
 Erika Batista Pinheiro
 Sócio Proprietária
 CPF: 916.942.803-49




gabriela

IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACÕES EIRELI - ME

CNPJ: 06.962.691/0001-90 - CGF 06.696.466-0 - INSC. MUN. 71240



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
 REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1807.01/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
 RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.





ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	0,00%
B2	FERIADOS	3,72%	0,00%
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,91%	0,69%
B4	13º SALARIO	10,92%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FERIAS GOZADAS	10,42%	7,96%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A	46,45%	17,71%
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO IDENIZADO	6,35%	4,85%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%
C3	FERIAS IDENIZADAS	3,56%	2,72%
C4	DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA	4,84%	3,69%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53%	0,41%
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE	15,43%	11,78%
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80%	2,98%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E		
D	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53%	0,41%
D	TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33%	3,39%
GRUPO E			
E1	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%
E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01%	49,68%

TIANGUÁ, 17 DE AGOSTO DE 2018.


 José Ribamar Alves de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 15510

 Erika Batista Pinheiro
 Sócio Proprietária
 CPF: 916.942.803-49



(Signature)

(Signature)

Subsco. Celso