

K & D DECORAÇÕES EIRELI

## CARTA PROPOSTA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA – CE  
TOMADA DE PREÇO Nº 1807.01/2018 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

A empresa K & D DECORAÇÕES EIRELI (FILIAL) com nome fantasia PADRE FRANCISCO PINTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, com CNPJ nº 11.752.783/0002-67, Inscrição Estadual nº 06.394.220-8, Situada na rua: Símplicio Damasceno N. 229 Bairro: Centro – Cidade: Carnaubal – CE CEP: 62.375-000, através de seu representante legal Sr. Emanuel Parente Pessoa, portador do CPF:434.998.563-87, abaixo assinado declara, sob as penas da Lei que tendo examinado o Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 1807.01/2018 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, apresentamos a presente proposta para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE, pelo valor global de R\$ 397.794,05 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS), para o período de execução de 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, conforme planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro em anexo.

Declaramos que:

Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desse Edital, nos preços oferecidos estão inclusos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, encargos, seguros, administração e lucros, e caso nossa proposta seja deferida, nos comprometemos a iniciar os serviços no prazo mínimo de 10(DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Manteremos a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

PROPONENTE: K&D DECORAÇÕES EIRELI (FILIAL) / CNPJ: 11.752.783/0002-67  
FANTASIA: PADRE FRANCISCO PINTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP  
ENDEREÇO: RUA SIMPLICIO DAMASCENO, 229 – CENTRO – CARNAUBAL – CE, CEP: 62.375-000.  
CNPJ: 11.752.783/0002-67  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Carnaubal-CE, 14 de agosto de 2018.

*Emanuel Parente Pessoa*

Emanuel Parente Pessoa  
CPF: 434.998.563-87  
Proprietário

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*Emanuel Parente Pessoa*

Emanuel Parente Pessoa  
CPF: 434.998.563-87  
Proprietário

*Francisco Eder Pedrosa Mendes*

Francisco Eder Pedrosa Mendes  
RNP: 061215656-7  
Engenheiro Civil

K & D DECORAÇÕES EIRELI CNPJ nº 11.752.783/0002-67

RUA: SIMPLICIO DAMASCENO N. 229 BAIRRO: CENTRO – CIDADE: CARNAUBAL – CE CEP: 623750-00.  
E.MAIL: [keddecoracoes@bol.com.br](mailto:keddecoracoes@bol.com.br) CONTATO: (88) 99221.2277 – 99653.9385

*[Assinatura]*



K&D DECORAÇÕES EIRELI



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

TOMADA DE PREÇO Nº 1807.01/2018 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
EMPRESA: K&D DECORAÇÕES EIRELI (FILIAL) /CNPJ: 11.752.783/0002-67  
FANTASIA: PADRE FRANCISCO PINTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREI-EPP  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO  
DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE  
REF: TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA, BDI = 26,87%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							82.481,04
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.285,64	0,23	0,06	0,29	1.242,64
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	102,64	27,58	130,22	1.562,64
1.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	3.938,74	14,89	4,00	18,89	74.462,80
1.4	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	991,12	4,19	1,13	5,32	5.272,76
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							298.529,44
2.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	3.938,74	52,58	14,13	66,71	262.753,36
2.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	4.285,64	1,30	0,36	1,65	7.071,31
2.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	991,12	13,93	3,74	17,67	17.513,09
2.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	34,69	21,39	5,75	27,14	941,49
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	34,69	232,90	62,58	295,48	10.250,20
3	SERVIÇOS DIVERSOS							2.999,95
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.285,64	0,55	0,15	0,70	2.999,95
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%							13.783,62
4.1	ADM3.59	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	6,00	1.810,73	456,54	2.267,27	13.783,62
VALOR TOTAL COM BDI (26,87%):								R\$ 397.794,05

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUATIA SUPRA DE R\$ 397.794,05 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS)



Emanuel Parente Pessoa  
CPF: 434.998.563-87  
Proprietário




Francisco Eder Pedrosa Mendes  
RNP: 061215656-7  
Engenheiro Civil



K&D DECORAÇÕES EIRELI CNPJ nº 11.752.783/0002-67  
RUA: SIMPLICIO DAMASCENO N. 229 BAIRRO: CENTRO – CIDADE: CARNAUBAL – CE CEP: 623750-00.  
E MAIL: [keddecoracoes@bol.com.br](mailto:keddecoracoes@bol.com.br) CONTATO: (88) 99221.2277 – 99653.9385



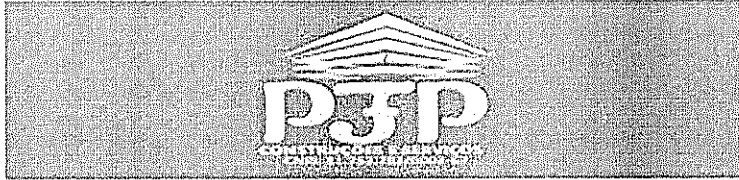

K & D DECORAÇÕES EIRELI



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇO Nº 1807.01/2018 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

EMPRESA: K&D DECORAÇÕES EIRELI (FILIAL) /CNPJ: 11.752.783/0002-67

FANTASIA: PADRE FRANCISCO PINTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREI-EPP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

REF: TABELA SEINFRA 024,1 DESONERADA, BDI = 26,87%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	82.481,04	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	10,00	100,00
			16.496,21	16.496,21	16.496,21	12.372,16	12.372,16	8.248,09	82.481,04
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	298.529,44	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	10,00	100,00
			59.705,89	59.705,89	59.705,89	44.779,42	44.779,42	29.852,93	298.529,44
3	SERVIÇOS DIVERSOS	2.999,95	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	10,00	100,00
			599,99	599,99	599,99	449,99	449,99	300,00	2.999,95
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	13.783,62	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	10,00	100,00
			2.756,72	2.756,72	2.756,72	2.067,54	2.067,54	1.378,38	13.783,62
			79.558,81	79.558,81	79.558,81	59.669,11	59.669,11	39.779,40	397.794,05
			79.558,81	159.117,62	238.676,43	298.345,54	358.014,65	397.794,05	397.794,05

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUATIA SUPRA DE R\$ 397.794,05 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS)

*RB*

*A*

*Emanuel Parente Pessoa*

Emanuel Parente Pessoa  
CPF: 434.998.563-87  
Proprietário

*Francisco*


Francisco Pedroza Mendes  
RNP: 061215656-7  
Engenheiro Civil

*M. S. S. S.*


K & D DECORAÇÕES EIRELI CNPJ nº 11.752.783/0002-67

RUA: SIMPLICIO DAMASCENO N. 229 BAIRRO: CENTRO – CIDADE: CARNAUBAL – CE CEP: 623750-00.

E-MAIL: [keddecoracoes@bol.com.br](mailto:keddecoracoes@bol.com.br) CONTATO: (88) 99221.2277 – 99653.9385

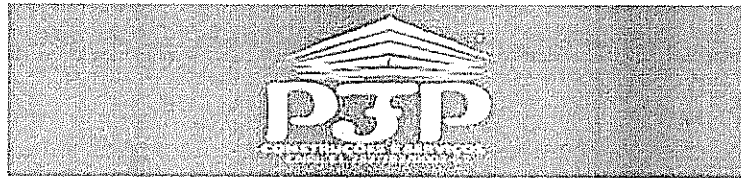

K & D DECORAÇÕES EIRELI



### COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇO Nº 1807.01/2018 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

EMPRESA: K&D DECORAÇÕES EIRELI (FILIAL) /CNPJ: 11.752.783/0002-67

FANTASIA: PADRE FRANCISCO PINTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREI-EPP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

REF: TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA, BDI = 26,87%

#### 1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	43,23	0,04
10756	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	9,75	0,02
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	11,12	0,02

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,08

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	4,48	0,02
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	9,26	0,02
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	9,92	0,02

TOTAL MAO DE OBRA: 0,06

VALOR SEM ENCARGOS: 0,14

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,09

VALOR COM ENCARGOS: 0,23

VALOR BDI (26.87%): 0,06

VALOR COM BDI: 0,29

#### 1.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	3,91	7,81

TOTAL MAO DE OBRA: 7,81

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	23,60	24,07
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	9,60	9,60
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,83	53,24
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	7,52	1,13

TOTAL MATERIAL: 88,04

VALOR SEM ENCARGOS: 95,85

VALOR ENCARGOS (87.01%): 6,79

VALOR COM ENCARGOS: 102,64

VALOR BDI (26.87%): 27,58

VALOR COM BDI: 130,22

*Emmanuel*

*FR*

*Emmanuel Parente Pessoa*

Emmanuel Parente Pessoa  
CPF: 434.998.563-87  
Proprietário

*Francisco Eder Pedrosa Mendes*


Francisco Eder Pedrosa Mendes  
RNP: 061215656-7  
Engenheiro Civil

K & D DECORAÇÕES EIRELI CNPJ nº 11.752.783/0002-67


RUA: SIMPLICIO DAMASCENO N. 229 BAIRRO: CENTRO – CIDADE: CARNAUBAL – CE CEP: 623750-00.

E.MAIL: keddecoracoes@bol.com.br CONTATO: (88) 99221.2277 – 99653.9385

*Q*

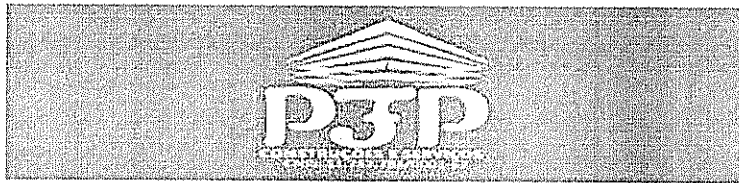

DECLARAÇÃO DE OBRAS



1.3. C2938 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	52,19	5,22
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	0,30000000	7,80	2,34
TOTAL EQUIPAMENTO:					7,56	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	3,91	2,73
TOTAL MAO DE OBRA:					2,73	
VALOR SEM ENCARGOS:					10,29	
VALOR ENCARGOS (87,01%):					4,60	
VALOR COM ENCARGOS:					14,89	
VALOR BDI (26,87%):					4,00	
VALOR COM BDI:					18,89	

1.4. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	5,76	0,29
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	3,91	1,95
TOTAL MAO DE OBRA:					2,24	
VALOR SEM ENCARGOS:					2,24	
VALOR ENCARGOS (87,01%):					1,95	
VALOR COM ENCARGOS:					4,19	
VALOR BDI (26,87%):					1,13	
VALOR COM BDI:					5,32	

AP

*Francisco Eder Pedrosa Mendes*

*Emanuel Parente Pessoa*

Emanuel Parente Pessoa  
CPF: 434.998.563-87  
Proprietário



*Francisco Eder Pedrosa Mendes*

Francisco Eder Pedrosa Mendes  
RNP: 061215656-7  
Engenheiro Civil

DECLARAÇÃO DE OBRAS CNPJ nº 11.752.783/0002-67

RUA: SIMPLICIO DAMASCENO N. 229 BAIRRO: CENTRO - CIDADE: CARNAUBAL - CE CEP: 623750-00.  
E.MAIL: [keddecoracoes@bol.com.br](mailto:keddecoracoes@bol.com.br) CONTATO: (88) 99221.2277 - 99653.9385

*[Handwritten mark]*

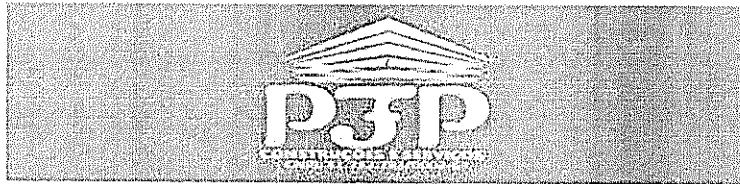

**K & D DECORAÇÕES E BDI**

**2.1. C3782 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO (M2)**

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALÇATEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	5,76	4,32
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	1,00000000	3,91	3,91
TOTAL MAO DE OBRA:						8,23

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,15000000	40,00	6,00
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,50000000	0,40	1,80
17004	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	1,05000000	28,00	29,40
TOTAL MATERIAL:						37,20
VALOR SEM ENCARGOS:						45,43
VALOR ENCARGOS (87,01%):						7,15
VALOR COM ENCARGOS:						52,58
VALOR BDI (26,87%):						14,13
VALOR COM BDI:						66,71

**2.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)**

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)	SEINFRA	H	0,0012821	13,36	0,02
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	22,40	0,05
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00189231	21,07	0,04
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	1,15	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	30,93	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038452	16,40	0,00
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	SEINFRA	H	0,00480000	86,23	0,34
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	116,52	0,04
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	110,42	0,10
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,59	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	148,68	0,38
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	59,09	0,13
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,11

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,01282051	3,91	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:						0,05
VALOR SEM ENCARGOS:						1,16
VALOR ENCARGOS (87,01%):						0,14
VALOR COM ENCARGOS:						1,30
VALOR BDI (26,87%):						0,35
VALOR COM BDI:						1,65

*Emanuel Parente Pessoa*

Emanuel Parente Pessoa  
CPF: 434.998.563-87  
Proprietário

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

Francisco Edeq. Pedrosa Mendes  
RNP: 061215056-7  
Engenheiro Civil



K & D DECORAÇÕES E BDI CNPJ nº 11.752.783/0002-67

RUA: SIMPLICIO DAMASCENO N. 229 BAIRRO: CENTRO - CIDADE: CARNAUBAL - CE CEP: 623750-00.

E MAIL: [keddecoracoes@bol.com.br](mailto:keddecoracoes@bol.com.br) CONTATO: (88) 99221.2277 - 99653.9385

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

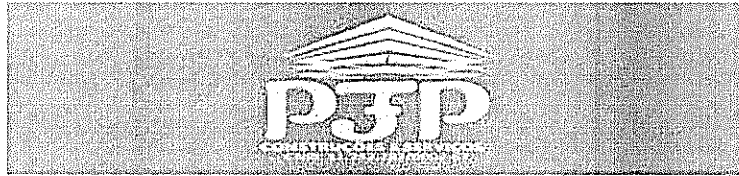

**MAO DE OBRA E DECORAÇÕES EBDTLE**

2.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.15000000	5.76	0.86
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.25000000	3.91	0.98
TOTAL MAO DE OBRA:						1.84
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1.00000000	2.40	2.40
TOTAL MATERIAL:						2.40
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0.25000000	1.41	0.35
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0.01500000	10.35	0.16
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0.03700000	2.80	0.10
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0.03400000	178.00	6.05
TOTAL SERVICO:						6.66
VALOR SEM ENCARGOS:						10.90
VALOR ENCARGOS (87.01%):						3.03
VALOR COM ENCARGOS:						13.93
VALOR BDI (26.87%):						3.74
VALOR COM BDI:						17.67

2.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2.93000000	3.91	11.44
TOTAL MAO DE OBRA:						11.44
VALOR SEM ENCARGOS:						11.44
VALOR ENCARGOS (87.01%):						9.95
VALOR COM ENCARGOS:						21.39
VALOR BDI (26.87%):						5.75
VALOR COM BDI:						27.14



*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
 Emmanoel Parente Pessoa  
 CPF: 434.998.563-87  
 Proprietário

*(Handwritten signature)*  
 Francisco Edir Pedrosa Mendes  
 RNP: 061215656-7  
 Engenheiro Civil

*(Handwritten mark)*

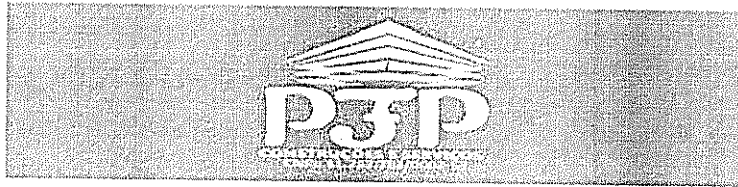

### MAO DE DECORAÇÕES EMBELE

2.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10.00000000	3,91	39,09
TOTAL MAO DE OBRA:						39,09
MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	36,80	28,63
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	41,85	40,27
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,40	88,00
TOTAL MATERIAL:						156,90
VALOR SEM ENCARGOS:						198,96
VALOR ENCARGOS (87.01%):						33,94
VALOR COM ENCARGOS:						232,90
VALOR BDI (26.87%):						62,58
VALOR COM BDI:						295,48

3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	3,91	0,29
TOTAL MAO DE OBRA:						0,29
VALOR SEM ENCARGOS:						0,29
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,26
VALOR COM ENCARGOS:						0,55
VALOR BDI (26.87%):						0,16
VALOR COM BDI:						0,70

4.1. ADM3.59 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (MÊS)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	PROPRIA	HXMES	0,16000000	7671,83	1227,44
18590	ENCARREGADO DE OBRA/MESTRE GERAL	PROPRIA	HXMES	0,16400000	3556,67	583,29
TOTAL MAO DE OBRA:						1810,73
VALOR SEM ENCARGOS:						1.810,73
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						1.810,73
VALOR BDI (26.87%):						480,54
VALOR COM BDI:						2.297,27

AP

*Emanuel Parente Pessoa*


Emanuel Parente Pessoa  
CPF: 434.998.563-87  
Proprietário

*Francisco Eder Pedrosa Mendes*


Francisco Eder Pedrosa Mendes  
RNP: 051215656-7  
Engenheiro Civil

*Atencoes*



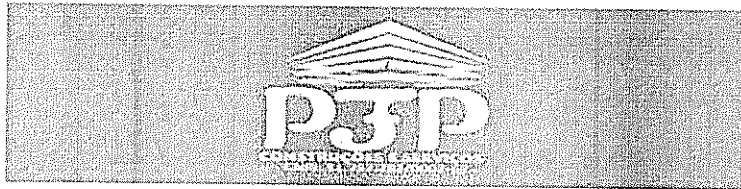

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO



### COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇO Nº 1807.01/2018 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

EMPRESA: K&D DECORAÇÕES EIRELI (FILIAL) /CNPJ: 11.752.783/0002-67

FANTASIA: PADRE FRANCISCO PINTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREI-EPP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA/CE

REF: TABELA SEINFRA 024.1 DESONERADA, BDI = 26,87%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,0000
A2	SESI	1,50	1,5000
A3	SENAI	1,00	1,0000
A4	INCRA	0,20	0,2000
A5	SEBRAE	0,60	0,6000
A6	Salário Educação	2,50	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,0000
A8	FGTS	8,00	8,0000
A9	SECONCI	0,00	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,8000</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,0000
B2	Feriados	3,72	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,6900
B4	13º Salário	10,92	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,08	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,75	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,05	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,42	7,9800
B10	Salário Maternidade	0,03	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>46,45</b>	<b>17,7100</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,53	0,4100
	<b>TOTAL</b>	<b>15,43</b>	<b>11,7800</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,60	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,4100
	<b>TOTAL</b>	<b>8,33</b>	<b>3,3900</b>
		<b>Horista = 87,01%</b>	
		<b>Mensalista = 49,68%</b>	
		<b>A + B + C + D</b>	

*Emmanuel Parente Pessoa*

Emmanuel Parente Pessoa  
CPF: 434.988.563-87  
Proprietário

*Francisco Eder Pedrosa Mendes*

Francisco Eder Pedrosa Mendes  
RNP: 061215656-7  
Engenheiro Civil

*Josecelso*

*(Handwritten mark)*