



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

CARTA DE PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1807.01/2018 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DATA DA LIC. 20 DE AGOSTO DE 2018 AS 09:00HORAS

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO OBJETIVO RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 393.081,50 (TREZENTOS E NOVENTA E TRES MIL, OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) EXECUÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. SALES CAVALCANTE LIMA, PORTADOR DO CPF SOB Nº 041.165.023-83, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 20 DE AGOSTO DE 2018 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.


DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
ATENCIOSAMENTE,

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

TIANGUA - CE., 16 DE AGOSTO DE 2018

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



88 99623-4001 | 88 99363-0999

sales_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 12 de Agosto 1585/6 - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12





SAVIRES
CONSTRUÇÕES

ORÇAMENTO

OBRA: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO

LOCAL: CENTRO, MERUOCA - CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICACOES	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR C/BDI	TOTAL
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					81.555,41
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.285,64	0,23	0,29	1.242,84
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	101,38	128,62	1.543,44
2.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	3.938,74	14,72	18,68	73.575,66
2.4	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	991,12	4,13	5,24	5.193,47
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					294.957,64
3.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16	M2	3.938,74	51,96	65,92	259.641,74
3.2	C3233	FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	4.285,64	1,27	1,61	6.899,88
3.3	C0365	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M	991,12	13,77	17,47	17.314,87
3.4	C1256	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M3	34,69	21,13	26,81	930,04
3.5	C0836	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	34,69	231,10	298,20	10.171,11
4		CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL					2.957,09
		SERVIÇOS DIVERSOS					

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D



86 99823-4001 | 86 99363-0999

sales.calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 12 de Agosto, 1585/6 - Centro - CEP 62320-000 - Tangará - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12



Handwritten signature



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	0,54	0,69	2.957,09
4.1		TOTAL				379.470,14
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				13.611,36
1.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,00	1.788,10	2.268,56	13.611,36
		TOTAL GERAL				393.081,50

CRONOGRAMA

OBRA: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO
LOCAL: CENTRO, MERUOCA – CE.

(Handwritten initials)

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

(Handwritten signature)

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

(Large handwritten signature)



88 99823-4001 | 88 99363-0999

sales_calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1555/B – Centro – CEP 62.020-000 – Tangará – Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12



(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20,00%	2.722,27	20,00%	2.722,27	20,00%	2.722,27	15,00%	2.041,70	15,00%	2.041,70	10,00%	1.361,14	3,46%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	16.311,08	20,00%	16.311,08	20,00%	16.311,08	15,00%	12.233,31	15,00%	12.233,31	10,00%	8.155,54	20,75%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	20,00%	58.991,53	20,00%	58.991,53	20,00%	58.991,53	15,00%	44.243,65	15,00%	44.243,65	10,00%	29.495,76	75,04%
4	SERVIÇOS DIVERSOS	20,00%	591,42	20,00%	591,42	20,00%	591,42	15,00%	443,56	15,00%	443,56	10,00%	295,71	0,75%
	TOTAIS PARCIAIS	20,00%	78.616,30	20,00%	78.616,30	20,00%	78.616,30	15,00%	58.962,22	15,00%	58.962,22	10,00%	39.308,15	
	TOTAIS ACUMULADOS	20,00%	78.616,30	40,00%	157.232,60	60,00%	235.848,90	75,00%	294.811,12	90,00%	353.773,34	100,00%	393.081,50	100,00%

(Handwritten initials)


(Handwritten mark)

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

(Handwritten signature)

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

(Handwritten signature)




88 99623-4001 | 88 99363-0999

sales_calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62120-000 - Tianguá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12





SAVIRES
CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MONSENHOR FURTADO

LOCAL: CENTRO, MERUOCA – CE.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total	
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATE 5000 M2)					0,23 M2
	Equipam. (C/HORARIO)					
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	37,13	0,0371	
	NIVEL (CHP)	H	0,002	15,01	0,0300	
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	15,80	0,0316	
	T O T A L Equipam.	R\$	0,099			
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE	H	0,003	5,60	0,02	
	NIVELADOR	H	0,003	5,70	0,0171	
	TOPOGRAFO	H	0,004	8,45	0,0338	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,071			
	Mão de Obra		Total L.S.		Equipam.	Total Geral
	0,07		0,061		0,0990	0,23
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					101,38 M2
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	0,790	4,88	3,86	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,860			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	35,28	35,99	
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	7,90	7,90	
	PONTALETE/BARROTE DE 3 X3"	M	4,500	11,06	49,77	
	PREGO 15X15	KG	0,150	3,32	0,50	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	94,160			
	Mão de Obra		Total L.S.		Equipam.	Total Geral
	3,86		3,359	94,16		101,38

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREANº/3745 - D



88 99823-4001 | 88 99353-0999
sales_calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B – Centro - CEP 62.320-000 - Tangará – Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12



Atencoes



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA									14,72	M2
	Equipam. (CHORARIO)										
	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	H	0,100		36,06			3,6060			
	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	0,300		5,14			1,5420			
	TOTAL Equipam.	R\$	5,148								
	MAO DE OBRA										
	SERVENTE	H	1,049		4,88			5,1191			
	TOTAL MAO DE OBRA	R\$	5,119								
	Mão de Obra										
	5,12		4,455					5,1480			14,72
C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO									4,13	M3
	MAO DE OBRA										
	PEDREIRO	H	0,035		7,20			0,25			
	SERVENTE	H	0,401		4,88			1,96			
	TOTAL MAO DE OBRA	R\$	2,210								
	Mão de Obra										
	2,21		1,923								4,13
C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRAFEGO PESADO										
	MAO DE OBRA										
	PEDREIRO	H	0,9583		7,20			6,90			
	SERVENTE	H	0,7900		4,88			3,86			
	TOTAL MAO DE OBRA	R\$	10,7600								
	MATERIAL/SERVIÇO										
	AREIA GROSSA	M3	0,1500		36,34			5,45			
	CIMENTO PORTLAND	KG	4,5000		0,40			1,80			
	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	1,0500		23,42			24,59			
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	31,8400								
	Mão de Obra										
	10,76		9,3223					31,84			51,96
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO									1,27	M3

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREAM Nº 3745 - D



88 9923-4001 | 88 99363-0999

sales_calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tangará - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12



Entrevistado



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C1256	4,61	4,0112	5,15		-	13,77
	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					
	MAO DE OBRA				21,13	M3
	SERVENTE	H	4,88	11,30		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$				
		2,315				
		11,300				
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		9,832				21,13
C0836	11,30				231,10	M3
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL					
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	4,88	38,20		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$				
		7,827				
		38,200				
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA MEDIA	M3	36,34	31,98		
	BRITA	M3	41,08	39,68		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,40	88,00		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$				
		159,660				
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		33,238	159,66			231,10
C3447	38,20				0,54	M2
	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	4,88	0,29		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$				
		0,060				
		0,290				
		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		0,252				0,54
ADM					1,788,10	M2
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
	MAO DE OBRA					
	ENGENHEIRO	H	7,575,63	1,212,10		
	MESTRE DE OBRA	H	3,512,21	576,00		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$				
		1,788,100	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	Mão de Obra + LS 81,40%					1,788,10
		1,788,10				

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825




88 99823-4001 | 88 99363-0999
sales_calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1589/5 - Centro - CEP 62.320-000 - Tangará - Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12



Handwritten signature



SAVIRES
CONSTRUÇÕES


SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825




88 99823-4001 | 88 99363-0999

sales_calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 12 de Agosto, 1505/6 - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

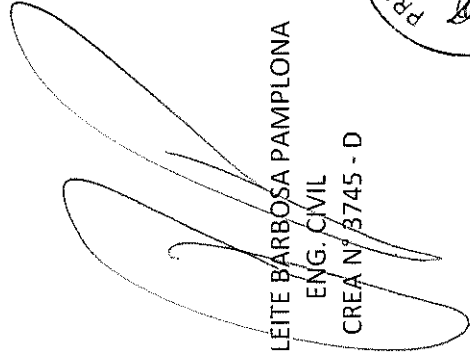

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D





Atencoes




SAVIRES
CONSTRUÇÕES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	GRUPO A	HORISTA%	MENSALISTA
A1	INSS		0,00	0,00
A2	SESI		1,50	1,50
A3	SENAI		1,00	1,00
A4	INCRA		0,20	0,20
A5	SEBRAE		0,60	0,60
A6	salario Educação		2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00	3,00
A8	FGTS		8,00	8,00
A9	SECONCI		0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos		16,80	16,80
GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado		17,87	0,00
B2	Feriados		3,72	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade		0,91	0,69
B4	13 SALARIO		10,92	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE		0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA		1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO		0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS		10,42	7,96

SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 8745 - D



80 99823-4001 | 86 99163-0999

sales_calvacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com

Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 63320-000 - Tianguá - Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12



Atenciosamente,



SAVIRES CONSTRUÇÕES

B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33	3,39
	TOTAL (A+B+C+D+E)	87,01	49,68

SALES CAIVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

KL




88 99823-4801 | 88 99363-0999

sales.caivacante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/E -- Centro - CEP 62.220-000 - Tangará -- Ceará
CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEMTE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

[Handwritten Signature]



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]