


PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME



CARTA PROPOSTA

Hidrolândia - Ceará, 14 de junho de 2018

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Meruoca

Ref.: Tomada de Preços Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de Tomada de Preços Nº 3005.03/2018, pelo preço global de R\$ 358.083,11 (trezentos e cinquenta e oito mil e oitenta e três reais e onze centavos) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Weskley Timbó Magalhães, inscrito no CPF sob o Nº 948.731.943-34 e Carteira de Identidade Nº 329202298 SSP-CE, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

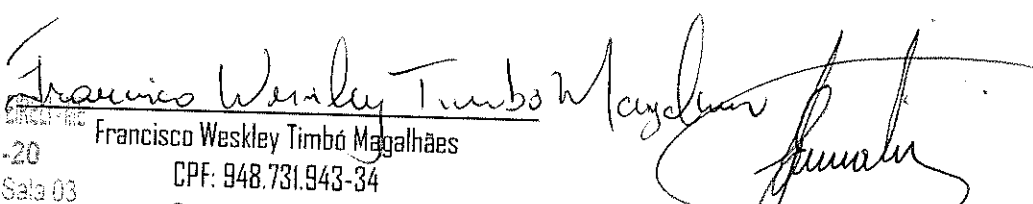
Francisco Weskley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Sócio Administrador

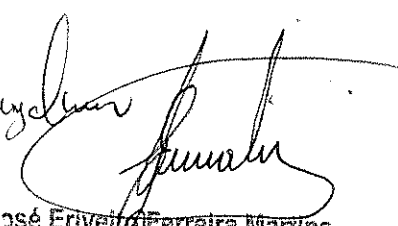
José Erivelton Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91


CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000
Fones: 88 99246-6069 | 88 99810-2058

PLANALTO TUMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 3/005/03/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
 OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREAUDOR MIGUEL, TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.
 OBRA: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREAUDOR MIGUEL, TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.
 LOCAL: CENTRO - MERUOCA - CE

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI - 26,87% (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,50%					
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUMENTO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	MES	6,00	1630,36	2.068,44	12410,64
2.2	C1837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,957,62	0,29	0,37	1094,32
2.3	C2938	RETRABALHO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	12,00	127,03	161,16	1933,92
2.4	C2207	RETRABALHO DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M2	2,957,62	18,43	23,38	69149,16
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	M	991,62	5,19	6,58	6524,86
3.1	C3782	PISU PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FAIXAS - e = 8,0 cm (CS MP-6) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	2.810,55	65,06	82,54	264456,23
3.2	C2850	LASTRO DE ÁREA ADJURADA	M3	236,61	44,76	56,79	18437,08
3.3	E0865	BANDEIJA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	991,62	17,24	21,87	21686,73
3.4	C1256	ESCALVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	34,71	26,47	33,58	1165,56
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	34,71	288,22	365,66	12627,06
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISU EM ÁREA URBANIZADA	M2	2,957,62	0,67	0,85	2513,99
R\$		358.083,11 (trezentos e cinquenta e oito mil e oitenta e três reais e onze centavos)					351.083,11

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 26,87% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA E SETE POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SENFRA-CE

Hidroplândia-CE, 14 de junho de 2018

Wascoteles

2º Ed Erivalto Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF.: 241.275.823-91

Francisco Wesley Tumbó Magalhães
 Francisco Wesley Tumbó Magalhães
 CPF: 948.791.943-34
 Sócio Administrador

PLANALTO TUMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Tumbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - CE



CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Tumbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP-62270-000

PLANALTO TUMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
 OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.
 OBRA: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.
 LOCAL: RUA SÃO JOSÉ, CENTRO - MERUOCA - CE

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI - 26,87% (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,50%					
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	MES	6,00	1630,36	2.068,44	12.410,64
2.2	C1857	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2.298,71	0,29	0,37	61.359,32
2.3	C2958	RETRABO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	12,00	127,03	161,16	1.933,92
2.4	C2207	RETRABO DE GUARAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M2	2.298,71	18,43	23,38	53.743,84
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	M	740,28	5,19	6,58	4.871,04
3.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e 80 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	2.039,61	65,06	82,54	168.349,42
3.2	C2880	LASTRO DE ÁREA ADJURADA	M3	163,90	44,76	56,79	9.443,68
3.3	C0365	BANDEIJA/ MORDIDO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	740,28	17,24	21,87	16.183,92
3.4	C2596	ESCALVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	25,91	26,47	33,59	870,06
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	25,91	288,22	365,66	9.474,25
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.298,71	0,67	0,85	1.953,90
R\$		281.091,19			TOTAL GERAL (R\$)		281.091,19

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 26,87% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA E SETE POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SINIBRA-CE

Hidroplândia-CE, 14 de junho de 2018


Francisco Wesley Tumbó Magalhães
 Francisco Wesley Tumbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Sócio Administrador

Engenheiro Civil
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-01



PLANILHA TUMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - CE

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
 CEP: 62270-000



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTARIA 02

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005/03/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.

LOCAL: RUA VEREADOR MIGUEL TRAJANO, CENTRO - MERUOCA - CE


ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PR. UNIT. S/ BDI (RS)	PR. UNIT. G/ BDI - 26,87% (RS)	PREÇO TOTAL (RS)
1.0		MOVIMENTO DE TERRA					
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM ADUÍLO TORREFRÁTICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	658,91	0,29	0,37	17302,94
1.2	C2938	RETRABO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	658,91	18,43	23,38	243,80
1.3	C2207	RETRABO DE CUBAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO	M	251,34	5,19	6,58	5.405,32
2.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					1653,82
2.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 CAIXAS - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	570,94	65,06	82,54	51.128,91
2.2	C2880	LASTRO DE AREIA ADQUÍRIDA	M3	52,71	44,76	56,79	9725,39
2.3	C0365	BANDEIJA/ MEDIDOR DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	251,34	17,24	21,87	2.393,40
2.4	C3256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,80	26,47	33,58	5.496,81
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,80	288,22	365,66	295,50
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS					3.217,81
3.1	C3447	LIMPZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	658,91	0,67	0,85	560,07
RS					TOTAL GERAL (RS)		76591,92

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS


BDI: 26,87% (VINTE E SEIS VÍGUA OITO E SETE POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SENFRA-CE

Hidroplândia-CE, 14 de junho de 2018


 Grivaldo Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RMP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91


 Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Sócio Administrador



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CALIÇA: 24.269.824/0001-20
 Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.

LOCAL: CENTRO - MERUOCA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL GERAL (R\$)
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	
1.0	RUA SÃO JOSÉ, CENTRO - MERUOCA - CE	56.218,24	20,00%	56.218,24	20,00%	56.218,24	20,00%	42.163,68	15,00%	42.163,68	15,00%	28.109,12	10,00%	R\$ 28.091,19
2.0	RUA VEREADOR MIGUEL TRAJANO, CENTRO - MERUOCA - CE	15.398,38	20,00%	15.398,38	20,00%	15.398,38	20,00%	11.548,79	15,00%	11.548,79	15,00%	7.699,19	10,00%	R\$ 76.991,92
TOTAL COM BDI (R\$)		71.616,62	20,00%	71.616,62	20,00%	71.616,62	20,00%	53.712,47	15,00%	53.712,47	15,00%	35.808,31	10,00%	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		71.616,62	20,00%	143.233,24	40,00%	214.849,87	60,00%	268.562,33	75,00%	322.274,80	90,00%	358.083,11	100,00%	R\$ 358.083,11

Hidrolândia-CE, 14 de junho de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães
Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Sócio Administrador


José Erivelton Ferreira Martins
José Erivelton Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF.: 241.275.823-91

Maximiliano



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03
CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.

LOCAL: CENTRO - MERUOCA - CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,46
	Impostos	
	PIS	12,15
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (2% . Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,15
	BDI =	26,87%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia-CE, 14 de junho de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães


Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av Cláudio Camelo Timbó 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Erivell
366 Erivell Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.822-91

Atenciosamente,

Erivell



ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.

LOCAL: CENTRO - MERUOCA - CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA D24.1		TABELA D24	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,65	6,95
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68	116,33	73,24

Hidrolândia-CE, 14 de junho de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
 PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CPF: 948.731.943-34
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Sócio Administrador
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Jose Erivelto Ferroira Martins
 Jose Erivelto Ferroira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.898-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91

Attestados



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.

LOCAL: CENTRO - MERUOCA - CE

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

MÃO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0.9000	R\$ 9.500,00	R\$ 8.550,00
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS (C/ ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0.8790	R\$ 4.392,08	R\$ 3.860,64
				Total:	R\$ 12.410,64
				Total Simples:	R\$ 12.410,64
				Encargos Sociais:	R\$ -
				Valor BDI:	R\$ -
				Valor Geral:	R\$ 12.410,64

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0.0010	R\$ 60,00	R\$ 0,06
10758	NÍVEL (CHP)	H	0.0020	R\$ 13,00	R\$ 0,03
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0.0020	R\$ 13,00	R\$ 0,03
				Total:	R\$ 0,12

MÃO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	0.0040	R\$ 5,60	R\$ 0,02
12382	NIVELADOR	H	0.0020	R\$ 11,60	R\$ 0,02
12445	TOPOGRAFO	H	0.0020	R\$ 12,40	R\$ 0,02
				Total:	R\$ 0,06
				Total Simples:	R\$ 0,18
				Encargos Sociais:	R\$ 0,11
				Valor BDI (26,87%):	R\$ 0,08
				Valor Geral:	R\$ 0,37

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MÃO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2.0000	R\$ 4,88	R\$ 9,76
				Total:	R\$ 9,76

MATERIAIS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1.0200	R\$ 28,85	R\$ 29,43
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	1.0000	R\$ 12,00	R\$ 12,00
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4.5000	R\$ 14,70	R\$ 66,15
11725	PREGO 15X15	KG	0.1500	R\$ 8,00	R\$ 1,20
				Total:	R\$ 108,78
				Total Simples:	R\$ 118,54
				Encargos Sociais:	R\$ 8,49
				Valor BDI (26,87%):	R\$ 34,13
				Valor Geral:	R\$ 161,16

C2938 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	H	0.1000	R\$ 62,50	R\$ 6,25
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	0.3000	R\$ 10,00	R\$ 3,00
				Total:	R\$ 9,25

MÃO DE OBRA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0.7000	R\$ 4,88	R\$ 3,42
				Total:	R\$ 3,42
				Total Simples:	R\$ 12,67
				Encargos Sociais:	R\$ 5,76
				Valor BDI (26,87%):	R\$ 4,95
				Valor Geral:	R\$ 23,38

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03


CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erivelton Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-01

CEP-62270-000



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.

OBRA: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.

LOCAL: CENTRO - MERUOCA - CE

C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO - M

MÃO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,0494	R\$ 7,20	R\$ 0,36
12543 SERVENTE	H	0,4940	R\$ 4,88	R\$ 2,41
			Total: R\$	2,77
			Total Simples: R\$	2,77
			Encargos Sociais: R\$	2,41
			Valor BDI (26,87%): R\$	1,40
			Valor Geral: R\$	6,58

3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C2772 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO - M2

MÃO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445 CALÇETEIRO	H	0,7500	R\$ 7,20	R\$ 5,40
12543 SERVENTE	H	1,0000	R\$ 4,88	R\$ 4,88
			Total: R\$	10,28

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108 AREIA GROSSA	M3	0,1500	R\$ 45,00	R\$ 6,75
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	4,5000	R\$ 0,50	R\$ 2,25
17004 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO	M2	1,0500	R\$ 35,09	R\$ 36,84
			Total: R\$	45,84
			Total Simples: R\$	56,12
			Encargos Sociais: R\$	8,94
			Valor BDI (26,87%): R\$	17,48
			Valor Geral: R\$	82,54

C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3

MÃO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,4000	R\$ 4,8800	R\$ 1,95
			Total: R\$	1,95

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108 AREIA GROSSA	M3	0,9260	R\$ 44,400	R\$ 41,12
			Total: R\$	41,12
			Total Simples: R\$	43,07
			Encargos Sociais: R\$	1,70
			Valor BDI: R\$	12,02
			Valor Geral: R\$	56,79

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MÃO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1500	R\$ 7,20	R\$ 1,08
12543 SERVENTE	H	0,2500	R\$ 4,88	R\$ 1,22
			Total: R\$	2,30

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	R\$ 2,90	R\$ 2,90
			Total: R\$	2,90

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0588 CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	R\$ 1,70	R\$ 0,43
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0150	R\$ 12,00	R\$ 0,18
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	R\$ 4,50	R\$ 0,17
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	R\$ 220,00	R\$ 7,48
			Total: R\$	8,26
			Total Simples: R\$	13,46
			Encargos Sociais: R\$	3,78
			Valor BDI (26,87%): R\$	4,63
			Valor Geral: R\$	21,87

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000

Masconcelos

José Eriwello Ferreira Martins

Engenheiro Civil

CREA-CE: 12.896-D


RNP: 060.356.007-5

CPF: 241.275.823-91



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
 OBJETO: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.
 OBRA: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.
 LOCAL: CENTRO - MERUOCA - CE

C0256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MÃO DE OBRA
 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2.9000	R\$ 4,88	R\$ 14,15
Total:			R\$ 14,15
Total Simples:			R\$ 14,15
Encargos Sociais:			R\$ 12,31
Valor BDI (26,87%):			R\$ 7,12
Valor Geral:			R\$ 33,58

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

MÃO DE OBRA
 12543 SERVENTE

MATERIAIS
 10109 AREIA MÉDIA
 10280 BRITA
 10805 CIMENTO PORTLAND

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	10,0000	R\$ 4,88	R\$ 48,80
Total:			R\$ 48,80
M3	0,7780	R\$ 45,00	R\$ 35,01
M3	0,9658	R\$ 50,00	R\$ 48,29
KG	227,3100	R\$ 0,50	R\$ 113,66
Total:			R\$ 196,96
Total Simples:			R\$ 245,76
Encargos Sociais:			R\$ 42,46
Valor BDI (26,87%):			R\$ 77,43
Valor Geral:			R\$ 365,66

4.0 SERVIÇOS DIVERSOS

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MÃO DE OBRA
 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0740	R\$ 4,88	R\$ 0,36
Total:			R\$ 0,36
Total Simples:			R\$ 0,36
Encargos Sociais:			R\$ 0,32
Valor BDI (26,87%):			R\$ 0,17
Valor Geral:			R\$ 0,85

Hidrolândia-CE, 14 de junho de 2018

Francisco Wandy Tubo Maylam
 PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erivaldo Ferreira Martins
 José Erivaldo Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPE: 241.275.823-91

Abreencel