

## CARTA PROPOSTA

Crateús/Ce, 13 de Junho de 2018.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE.  
Comissão Permanente de Licitação.  
MERUOCA/CE

**REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018**  
**OBJETO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.**

Prezados (as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para execução das obras do objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 0407.01/2018**, pelo valor global de **R\$356.005,80 (trezentos e cinquenta e seis mil cinco reais e oitenta centavos)**, com prazo de execução de 6 (seis) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr **ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO**, portador da carteira de Identidade Nº **05626625543** CNH-DETRAN e CPF Nº **045.047.293-00**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

**EMPRESA: SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**



**CNPJ nº: 21.636.670/0001-79**

**ENDEREÇO: RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 102, CENTRO, CRATEÚS/CE.**

**TEL: (88) 99797-4424**

ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO  
CPF- 045.047.293-00  
ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN  
Representante Legal

JOSÉ VAZ RODRIGUES NETO  
CREA sob o nº 56370AP  
Responsável técnico

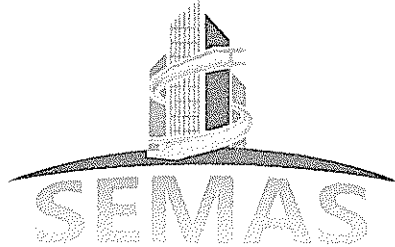

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE.  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018  
OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL  
TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.


### COMPOSIÇÃO DE BDI


COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração Central	4,01
DF	Despesas Financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	<b>Beneficio</b>	
S+G	Garantia/ Seguros	0,40
L	Lucro	7,40
I	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,15</b>


BDI= 26,87%

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)-1}{(1-I)}$$

CRATEÚS-CE, 13 DE JUNHO DE 2018.

  
ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO  
CPF- 045.047.293-00  
ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN  
Representante Legal

  
JOSÉ VAZ RODRIGUES NETO  
CREA sob o nº 56370AP  
Responsável técnico

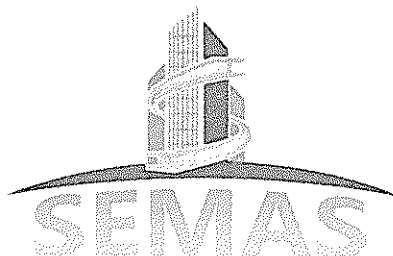


À  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE.  
 REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018  
 OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL  
 TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						61.622,51
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.957,62	0,28	828,13
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	122,82	1.473,84
1.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	2.957,62	18,30	54.124,45
1.4	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	991,62	5,24	5.196,09
2	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						208.885,56
2.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	2.610,55	63,43	165.587,19
2.2	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	236,61	66,50	15.734,57
2.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	991,62	16,98	16.837,71
2.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	34,71	26,74	928,15
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	34,71	282,28	9.797,94
3	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						2.011,18
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.957,62	0,68	2.011,18
4	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						8.087,51
4.1	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÉS	0,50	11.196,06	5.598,03
4.2	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÉS	0,50	4.978,96	2.489,48
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	280.606,76
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	75.399,04
						<b>VALOR TOTAL:</b>	356.005,80

Trezentos e Cinquenta e Seis Mil Cinco reais e Oitenta centavos

**CRATEÚS-CE, 13 DE JUNHO DE 2018.**

  
 ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO  
 CPF- 045.047.293-00  
 ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN  
 Representante Legal

  
 JOSÉ VAZ RODRIGUES NETO  
 CREA sob o nº 56370AP  
 Responsável técnico

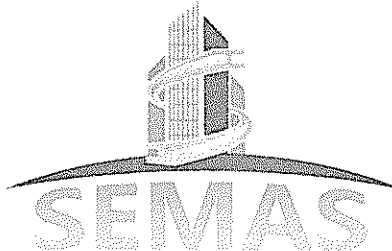

À  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE.  
 REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018  
**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL  
 TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.**

### COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

#### 1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	51,75	0,05
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	12,16	0,02
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	13,82	0,03
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,10</b>
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	5,60	0,02
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	11,60	0,02
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	12,40	0,02
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,06</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>0,16</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>0,12</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>0,28</b>
<b>VALOR BDI (26.87%):</b>						<b>0,08</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>0,36</b>

#### 1.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	4,88	9,76
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>9,76</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	28,03	28,59
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	11,40	11,40
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,05	63,23
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	8,93	1,34
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>104,56</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>114,32</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>8,50</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>122,82</b>
<b>VALOR BDI (26.87%):</b>						<b>33,00</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>155,82</b>

#### 1.3. C2938 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	62,47	6,25
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	0,30000000	9,62	2,89
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>9,14</b>
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	4,88	3,42
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>3,42</b>

*Waseencel*



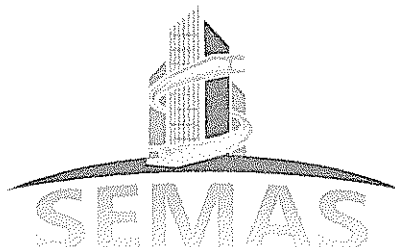

VALOR SEM ENCARGOS:	12,56
VALOR ENCARGOS (87.01%):	5,74
VALOR COM ENCARGOS:	18,30
VALOR BDI (26.87%):	4,92
VALOR COM BDI:	23,22

#### 1.4. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	7,20	0,36
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	4,88	2,44
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>2,80</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>2,80</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>2,44</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>5,24</b>
<b>VALOR BDI (26.87%):</b>						<b>1,41</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>6,65</b>

#### 2.1. C3782 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	7,20	5,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	4,88	4,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>10,28</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,15000000	47,50	7,13
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,50000000	0,48	2,16
17004	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	1,05000000	33,25	34,91
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>44,20</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>54,48</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>8,95</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>63,43</b>
<b>VALOR BDI (26.87%):</b>						<b>17,04</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>80,47</b>

#### 2.2. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	4,88	6,35
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>6,35</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	47,50	54,63
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>54,63</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>60,98</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>5,52</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>66,50</b>
<b>VALOR BDI (26.87%):</b>						<b>17,87</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>84,37</b>


*AP*

*Altavencels*

#### 2.3. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	7,20	1,08

*AP*



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	4,88	1,22
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>2,30</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,85	2,85
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>2,85</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,74	0,44
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	12,94	0,19
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,33	0,12
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	214,83	7,30
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>8,05</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>13,20</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>3,78</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>16,98</b>
<b>VALOR BDI (26.87%):</b>						<b>4,56</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>21,54</b>

#### 2.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	4,88	14,30
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>14,30</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>14,30</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>12,44</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>26,74</b>
<b>VALOR BDI (26.87%):</b>						<b>7,19</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>33,93</b>

#### 2.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)



MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	4,88	48,82
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>48,82</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	43,70	34,00
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	53,20	51,38
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,48	105,60
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>190,98</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>239,80</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>42,48</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>282,28</b>
<b>VALOR BDI (26.87%):</b>						<b>75,85</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>358,13</b>

#### 3.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	4,88	0,37
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,37</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>0,37</b>
<b>VALOR ENCARGOS (87.01%):</b>						<b>0,31</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>0,68</b>

*Assinatura*



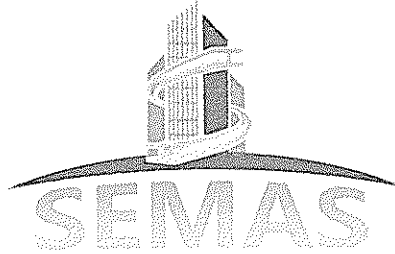

VALOR BDI (26.87%):	0,18
VALOR COM BDI:	0,86


4.1. 18584 - ENGENHEIRO JÚNIOR (HxMÊS)


VALOR SEM ENCARGOS:	11.196,06
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	11.196,06
VALOR BDI (26.87%):	3.008,38
VALOR COM BDI:	14.204,44

4.2. 18590 - ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (HxMÊS)

VALOR SEM ENCARGOS:	4.978,96
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4.978,96
VALOR BDI (26.87%):	1.337,85
VALOR COM BDI:	6.316,81

CRATEÚS-CE, 13 DE JUNHO DE 2018.


  
ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO  
CPF- 045.047.293-00  
ID N° 05626625543 CNH-DETRAN  
Representante Legal

  
JOSE VAZ RODRIGUES NETO  
CREA sob o n° 56370AP  
Responsável técnico







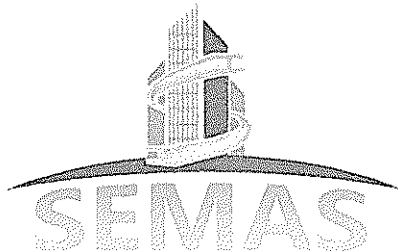



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE.  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018  
**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL  
TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.**

### CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	61.622,51	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	10,00	100,00
			12.324,50	12.324,50	12.324,50	9.243,38	9.243,38	6.162,25	61.622,51
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	208.885,56	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	10,00	100,00
			41.777,11	41.777,11	41.777,11	31.332,83	31.332,83	20.888,57	208.885,56
	SERVIÇOS DIVERSOS	2.011,18	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	10,00	100,00
			402,24	402,24	402,24	301,68	301,68	201,10	2.011,18
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.087,51	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	10,00	100,00
			1.617,50	1.617,50	1.617,50	1.213,13	1.213,13	808,75	8.087,51
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	75.399,04	19,99	19,99	19,99	15,00	15,00	10,03	100,00
			15.072,27	15.072,27	15.072,27	11.309,86	11.309,86	7.562,51	75.399,04
		356.005,80	71.193,62	71.193,62	71.193,62	53.400,88	53.400,88	35.623,18	356.005,80
			71.193,62	142.387,24	213.580,86	266.981,74	320.382,62	356.005,80	

CRATEÚS-CE, 13 DE JUNHO DE 2018.

  
ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO  
CPF- 045.047.293-00  
ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN  
Representante Legal



  
JOSE VAZ RODRIGUES NETO  
CREA sob o nº 56370AP  
Responsável técnico









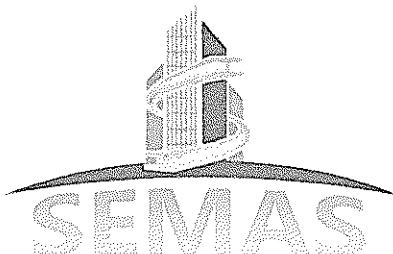



À  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE.  
 REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.03/2018  
 OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SÃO JOSÉ E VEREADOR MIGUEL  
 TRAJANO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

### ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>46,4500</b>	<b>17,7100</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4300</b>	<b>11,7800</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	<b>TOTAL</b>	<b>8,3300</b>	<b>3,3900</b>

**Horista = 87,01%**  
**Mensalista = 49,68%**  
**A + B + C + D**

*M. Sencelas*

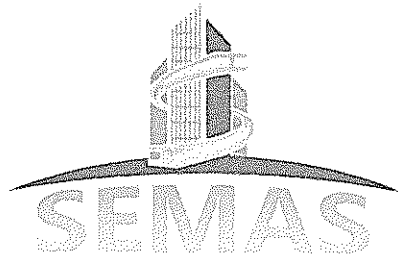


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>36,8000</b>	<b>36,8000</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>47,3300</b>	<b>18,2900</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
	<b>TOTAL</b>	<b>16,0100</b>	<b>12,1700</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,4200	6,7300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6300	0,4800
	<b>TOTAL</b>	<b>18,0500</b>	<b>7,2100</b>
<p><b>Horista = 118,19%</b>  <b>Mensalista = 74,47%</b>  <b>A + B + C + D</b></p>			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

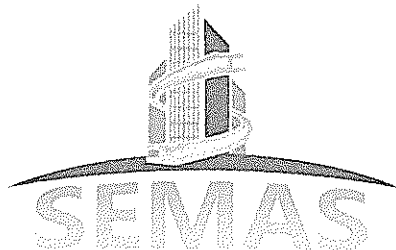

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>36,8000</b>	<b>36,8000</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>47,9600</b>	<b>18,6800</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
	<b>TOTAL</b>	<b>15,3500</b>	<b>11,6200</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,6500	6,8700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,7200	0,5400
	<b>TOTAL</b>	<b>18,3700</b>	<b>7,4100</b>

Horista = 118,48%  
Mensalista = 74,51%  
A + B + C + D

CRATEÚS-CE, 13 DE JUNHO DE 2018.

*AP*  
ANA PAULA SOUSA DE ARAUJO  
CPF- 045.047.293-00  
ID Nº 05626625543 CNH-DETRAN  
Representante Legal

*Jose Vaz Rodrigues Neto*  
JOSE VAZ RODRIGUES NETO  
CREA sob o nº 56370AP  
Responsável técnico

*Atenciosos*

*A*