

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE MERIOCA-CE
 LOCAL: CENTRO - MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									33.524,34
1.1	COMP. 01	COMP. 01	PRÓPRIA	MÊS	6,00	5.587,39	-	5.587,39	33.524,34
2 SERVIÇOS PRELIMINARES									8.566,66
2.1	C0369	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	M2	12,00	96,40	21,32	117,72	1.412,64
2.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	322,49	71,33	393,82	4.725,84
2.3	74077/002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM	SINAPI	M2	369,05	4,11	0,91	5,02	1.852,63
2.4	78472	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.174,60	0,40	0,09	0,49	575,55
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									9.113,02
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	29,02	37,47	8,29	45,76	1.327,96
3.2	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	4,40	388,37	85,91	474,28	2.086,83
3.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	544,50	7,27	1,61	8,88	4.835,16
3.4	COMP. 02	REMOÇÃO DE POSTES EM CONCRETO	PRÓPRIA	UND	3,00	235,58	52,11	287,69	863,07
4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO PARA COBERTA									48.906,85
4.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA,	SINAPI	M3	51,84	30,69	6,79	37,48	1.942,96
4.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,88	383,74	84,88	468,62	1.349,63
4.3	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	65,34	80,25	17,75	98,00	6.403,32
4.4	2791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	737,60	6,39	1,41	7,80	5.753,28
4.5	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	2.407,90	4,87	1,08	5,95	14.327,01
4.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	44,20	259,90	57,49	317,39	14.028,64
4.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	44,20	94,52	20,91	115,43	5.102,01
5 COBERTA									306.417,25
5.1	72110	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS,	SINAPI	M2	1.568,32	87,20	19,29	106,49	167.010,40
5.2	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-	SINAPI	M2	1.568,32	14,23	3,15	17,38	27.257,40
5.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	SINAPI	M2	1.568,32	38,05	8,42	46,47	72.879,83
5.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	104,00	105,46	23,33	128,79	13.394,16
5.5	75220	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	SINAPI	M	52,00	31,60	6,99	38,59	2.006,68

5.6	COMP. 03	MASTRO SOBRE PILAR	PRÓPRIA	UND	4,00	515,87	114,11	629,98	2.519,92
5.7	COMP. 04	PAINEL PARA FACHADA EM ACM - ALUMÍNIO COMPOSTO - COLÓRIADO	PRÓPRIA	M2	49,20	355,32	78,60	433,92	21.348,86
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS EDIFICAÇÕES									40.648,35
5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	33,57	56,37	12,47	68,84	2.310,96
5.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	6,23	383,74	84,88	468,62	2.919,50
5.3	83518	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	SINAPI	M3	10,52	273,68	60,54	334,22	3.515,99
5.4	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	12,80	100,67	22,27	122,94	1.573,63
5.5	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	27,83	72,81	16,11	88,92	2.474,64
5.6	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016	SINAPI	M3	11,72	254,55	56,31	310,86	3.643,28
5.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	11,72	94,52	20,91	115,43	1.352,84
5.8	74141/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLAS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO	SINAPI	M2	282,96	66,15	14,63	80,78	22.857,51
DRETAGEM SUPERFICIAL									11.396,31
7.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	6,82	56,37	12,47	68,84	469,49
7.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	133,10	29,66	6,56	36,22	4.820,88
7.3	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	SINAPI	M	37,50	28,18	6,23	34,41	1.290,38
7.4	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	133,10	29,63	6,55	36,18	4.815,56
ENARIA									14.309,80
8.1	87478	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	369,19	31,74	7,02	38,76	14.309,80
REVESTIMENTOS									84.141,08
8.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	790,99	3,06	0,68	3,74	2.958,30
8.2	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 10MM. COM	SINAPI	M2	790,99	11,72	2,59	14,31	11.319,07
8.3	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.425,79	34,28	7,58	41,86	59.683,57
8.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1.425,79	5,85	1,29	7,14	10.180,14

ANTONIO DE RÁDUA FERREIRA
 ENG. OP. DA CONST. CIVIL
 RNP: 0607525088

Rua Agripio Teodoro Soares, S/N – Centro – Reriutaba – Ceará – CEP: 62.260-000


Fone: (88) 99904-5062 – E-mail: construtorasantaterezinha@gmail.com

0	PISOS								134.223,61
0.1	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	SINAPI	M3	185,24	64,33	14,23	78,56	14.552,45
0.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	39,65	383,74	84,88	468,62	18.580,78
0.3	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SINAPI	M2	660,78	85,93	19,01	104,94	69.342,25
0.4	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	SEINFRA	M2	602,95	36,62	8,10	44,72	26.963,92
0.5	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	SEINFRA	M2	93,90	41,72	9,23	50,95	4.784,21
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								58.239,17
1.1	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -	SINAPI	M	54,00	4,58	1,01	5,59	301,86
1.2	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM	SINAPI	M	153,60	6,45	1,43	7,88	1.210,37
1.3	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -	SINAPI	M	680,60	6,24	1,38	7,62	5.186,17
1.4	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -	SINAPI	M	82,15	8,57	1,90	10,47	860,11
1.5	83448	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	SINAPI	UN	13,00	222,88	49,30	272,18	3.538,34
1.6	74131/001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO	SINAPI	UN	20,00	60,59	13,40	73,99	1.479,80
1.7	84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA -	SINAPI	UN	1,00	70,12	15,51	85,63	85,63
1.8	C4027	QUADRO GERAL, COM BARRAMENTO - 15 kV, METÁLICO CHAPA 11MSG, PINTURA EPÓXI, 2,30 x 1,00 x 2,00 - INSTALADO	SEINFRA	CJ	1,00	8.565,59	1.894,71	10.460,30	10.460,30
9	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACCESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	1.820,47	402,69	2.223,16	2.223,16
10	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	410,75	8,60	1,90	10,50	4.312,88
11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.013,50	3,89	0,86	4,75	9.564,13
12	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	688,80	2,46	0,54	3,00	2.066,40
13	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	24,00	11,92	2,64	14,56	349,44
14	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRÍPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	77,81	17,21	95,02	95,02
15	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	102,36	22,64	125,00	125,00
16	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	SINAPI	UN	20,00	71,45	15,80	87,25	1.745,00
17	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	SINAPI	UN	27,00	305,94	67,67	373,61	10.087,47
18	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	60,00	6,14	1,36	7,50	450,00

ANTONIO DE SOUSA FERREIRA
 ENG. OP. DA CONST. CIVIL
 RNP: 9607525088
 CREA: 3786 - D

11.19	91949	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	47,00	11,26	2,49	13,75	646,25
11.20	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	20,00	13,71	3,03	16,74	334,80
11.21	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	40,00	36,39	8,05	44,44	1.777,60
11.22	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	6,00	182,80	40,44	223,24	1.339,44
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO								7.139,00
2.1	73775/001	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	SINAPI	UN	6,00	171,10	37,85	208,95	1.253,70
2.2	8260	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	SINAPI	UN	2,00	2.409,64	533,01	2.942,65	5.885,30
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS								14.748,68
3.1	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	20,00	7,38	1,63	9,01	180,20
3.2	00011708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SINAPI	UN	4,00	13,28	2,94	16,22	64,88
3.3	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	11,00	427,49	94,56	522,05	5.742,55
3.4	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	30,00	18,90	4,18	23,08	692,40
3.5	90709	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE	SINAPI	M	107,62	20,80	4,60	25,40	2.733,55
3.6	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	M	16,00	18,50	4,09	22,59	361,44
3.7	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	M	93,00	33,46	7,40	40,86	3.799,98
3.8	C2146	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	SEINFRA	UN	20,00	14,50	3,21	17,71	354,20
3.9	C2356	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	20,00	28,67	6,34	35,01	700,20
3.10	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00	24,42	5,40	29,82	119,28
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								50.338,67
4.1	74136/001	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	SINAPI	M2	71,40	336,97	74,54	411,51	29.381,81
4.2	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	50,00	302,57	66,93	369,50	18.475,00
4.3	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-	SINAPI	M2	142,80	14,23	3,15	17,38	2.481,86
5	PINTURA								10.929,02
5.1	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	311,07	2,74	0,61	3,35	1.042,08
5.2	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	311,07	9,05	2,00	11,05	3.437,32
5.3	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SINAPI	M2	39,93	12,23	2,71	14,94	596,55
5.4	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	450,93	10,63	2,35	12,98	5.853,07

ANTONIO DE
 ENG. OP. DA CONST. CIVIL
 RNP: 0604525088




6	DIVERSOS							4.953,70	
6.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	16,20	221,60	49,02	270,62	4.384,04
6.2	74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	SINAPI	M2	41,43	11,26	2,49	13,75	569,66
7	LIMPEZA FINAL							4.065,56	
7.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1.545,84	2,15	0,48	2,63	4.065,56
VALOR TOTAL								841.661,07	

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA NO VALOR GLOBAL DE R\$ 841.661,07 (OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL E SEISCENTOS E SESENTA E UM REAL E SETE CENTAVOS)

MERIUTABA 08 DE MARÇO DE 2019.

ANTONIO DE PÁDUA FERREIRA
 ENG. OP. DA CONST CIVIL
 RNP: 0207525088
 CREA: 3706 - D

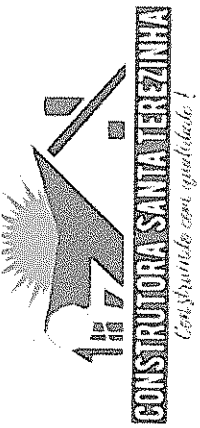

CNPJ: 27004063/0001-72

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE MERIOCA-CE
 LOCAL: CENTRO - MUNICIPIO DE MERUOCA - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)		MÊS1		MÊS2		MÊS3		MÊS4		MÊS5		MÊS6	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16,67	33.524,34	16,67	5.588,51	16,67	5.588,51	16,67	5.588,51	16,67	5.588,51	16,66	5.588,16	16,66	5.585,14
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	8.566,66												
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	63,81	9.113,02	36,19	3.298,00										
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO PARA COBERTA	19,69	48.906,85	41,27	20.183,86	39,04	19.093,23								
5	COBERTA		306.417,25			27,21	83.376,13	32,41	99.309,83	20,76	63.612,22	19,62	60.119,07		
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS EDIFICAÇÕES		40.648,35	21,34	8.674,36	22,28	9.056,45	56,38	22.917,54						
7	DREMGEM SUPERFICIAL		11.396,31			4,06	462,69	42,40	4.832,04	11,35	1.293,48	42,19	4.808,10		
8	ALVENARIA		14.309,80					100,00	14.309,80						
9	REVESTIMENTOS		84.141,08			23,73	19.966,68	16,93	14.245,08	23,74	19.975,09	35,60	29.954,23		
10	PISOS	3,42	134.223,61	10,65	14.294,81	25,15	33.757,24	28,52	38.280,57	28,52	38.280,57	3,74	5.019,97		
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS		58.239,17	7,46	4.344,64	9,34	5.439,54	4,71	2.743,06	46,44	27.046,27	32,05	18.665,66		
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO		7.139,00					41,21	2.941,98	41,21	2.941,98	17,58	1.255,04		
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS		14.748,68	51,67	7.620,64	7,98	1.176,94	38,67	5.703,31	1,68	247,79				
14	ESQUADRIAS E FERRAGENS		50.338,67			58,24	29.317,24	36,87	18.559,87	40,98	4.478,71	59,02	6.450,31		
15	PINTURA		10.929,02												
16	DIVERSOS		4.953,70												
17	LIMPEZA FINAL		4.065,56												
		4,06	34.190,40	7,60	64.004,82	21,14	177.917,41	28,54	240.188,96	21,63	182.021,14	17,03	143.338,34		
		4,06	34.190,40	11,67	98.195,22	32,81	276.112,63	61,34	516.301,59	82,97	698.322,73	100,00	841.661,07		

RERIUTABA 08 DE MARÇO DE 2019

ANTONIO DE PÁDUA FERREIRA
 ENG.º DA CONST. CIVIL
 RNP: 0607525088
 CREA: 3706 - D



Rua Agripio Teodoro Soares, S/N – Centro – Reriutaba – Ceará – CEP: 62.260-000
 Fone: (88) 99904-5062 – E-mail: construtorasantateresinha@gmail.com