



DECLARAÇÃO

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal da Meruoca, Ce

Ref.: à Tomada de Preços Nº 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA- CE.

À empresa CNT - Construtora Nova Terra EIRELI, inscrita no CNPJ nº 12.314.392/0001-42, através de seu sócio/administrador o Sr. **Francisco Fausto dos Santos** e seu Responsável Técnico, Engenheiro Civil **João Batista Moreira**. Declaram ter pleno conhecimento, aceitação e entendimento das exigências editalícias e contratuais que possam orientar na elaboração completa da proposta de preços bem como de posse do edital e seus projetos completos tirou todas as dúvidas com relação à obra tendo condição de executá-los de forma editalícia e contratual e assumem inteira responsabilidade pela execução dos serviços assumindo inteira responsabilidade na ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão sendo os mesmos iniciados dentro do prazo de 10 (DEZ) dias consecutivos contados a partir da Ordem de Serviço.

Massapê-Ce, 10 de fevereiro de 2020.




Atenciosamente,

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

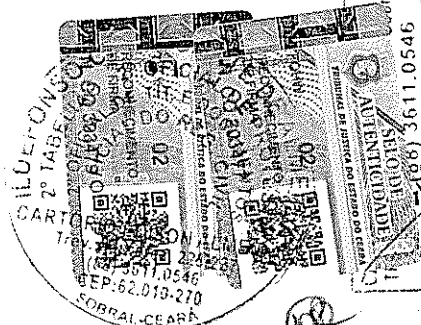

Reconheço a(s) firmas(s) de() por Autenticidade
() por Semelhança de *Francisco Fausto dos Santos*
João Batista Moreira
Dono Fe. *João Batista Moreira*

10 FEV. 2020 Sobral - CE

Am Testemunho *João Batista Moreira*

MARIA APARECIDA SILVA - Titular Interino
 RITA DE CÁSSIA GABRIEL COSTA - Substituto
 JAQUELINE MARIA SOUSA COSTA - Substituto
VALIDO(A) SOMENTE COM O SELDO DE AUTENTICIDADE

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções



Massapê-Ce, 10 de Fevereiro de 2020

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal da Meruoca

TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

DATA DA LICITAÇÃO: 11/02/2020 às 13h00Min

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA- CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**, pelo preço global de **R\$ 170.105,76 (Cento e Setenta Mil Cento e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos)**, prazo de execução de **60 (sessenta) dias corridos**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Francisco Fausto dos Santos**, Carteira de Identidade nº 862813 - Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 061.653.893-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

CNT - Construtora Nova Terra Eireli - EPP

C.N.P.J. 12.314.392/0001-42


Rua do Comércio, 429 - Mumbaba, Massapê - Ce

Fones: (88) 9.9433.7208 - (88) 3643.3007

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA: 11/02/2020

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.
 CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
 ESPÉCIE: TOMADA DE PREÇOS nº 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
 HORÁRIO: 13hs00min
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS
 PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS
 BDI: 26,87%
 TABELA: SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO

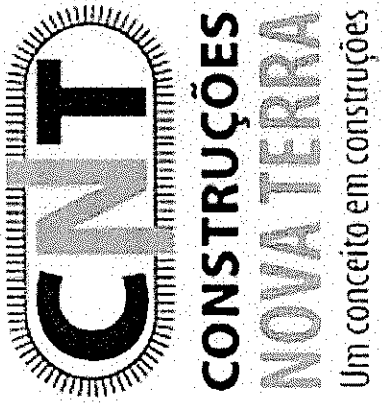


ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	33.364,72	1.312,32	0,00	0,00	9.323,72	44.000,76	25,87
2	SERVIÇOS AUXILIARES	7.170,00	26.410,00	0,00	0,00	9.025,00	42.605,00	25,05
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	2.050,00	0,00	0,00	5.900,00	2.150,00	10.100,00	5,94
4	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	46.800,00	0,00	0,00	6.900,00	14.450,00	68.150,00	40,06
5	SERVIÇOS DIVERSOS	4.150,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	5.250,00	3,09
TOTAL:		93.534,72	27.722,32	0,00	12.800,00	36.048,72	170.105,76	100,00

VALOR TOTAL: 170.105,76
 CENTO E SETENTA MIL CENTO E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Francisco Fausto dos Santos
 Francisco Fausto dos Santos
 CPF: 061.653.893-68
 Titular

João Batista Moreira
 João Batista Moreira
 CREA/CE: 9227D
 Resp. Técnico



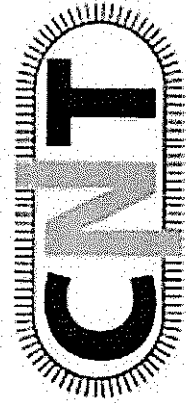

**CONSTRUÇÕES
NOVA TERRA**
Um conceito em construções

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :
11/02/2020

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE.

CLIENTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

ESPECIE: TOMADA DE PREÇOS nº 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

HORÁRIO: 13hs00min

PRazo DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS


PRazo DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 26,87%

TABELA: SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS							
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	131,42	166,73	1.577,04	2.000,76
1.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
1.2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	5,000,00	6,62	8,40	33.100,00	42.000,00
2		SERVIÇOS AUXILIARES							
2.1		LASTROS							
2.1.1	C2960	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	500,00	67,16	85,21	33.580,00	42.605,00
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
3.1		REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO							
3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	5,000,00	1,59	2,02	7.950,00	10.100,00
4		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
4.1		RODOVIÁRIA							
4.1.1	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	5,000,00	10,74	13,63	53.700,00	68.150,00
5		SERVIÇOS DIVERSOS							
5.1		LIMPEZA FINAL							
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5,000,00	0,83	1,05	4.150,00	5.250,00
						VALOR TOTAL:		170.105,76	

CENTO E SETENTA MIL CENTO E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS



João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

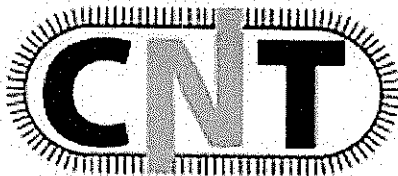

CNT
CONSTRUÇÕES
NOVA TERRA
 Um conceito em construções

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 11/02/2020

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA- CE.
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS nº 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
HORÁRIO:	13hs00min
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS
BDI:	26,87%
TABELA:	SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO



C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA					
MAO DE OBRA						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,67000000	13,21	22,06
TOTAL MAO DE OBRA:						22,06

MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	27,69	28,24
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	17,92	17,92
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	13,73	61,79
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,40	1,41
TOTAL MATERIAL:						109,36

VALOR:	131,42
VALOR SEM ENCARGOS:	121,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):	10,15
VALOR COM ENCARGOS:	131,42
VALOR BDI (26.87%):	35,31
VALOR COM BDI:	166,73
QUANTIDADE:	12,00
VALOR TOTAL:	1.577,04
VALOR TOTAL COM BDI:	2.000,76

C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA					
MAO DE OBRA						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50100000	13,21	6,62
TOTAL MAO DE OBRA:						6,62

VALOR:	6,62
VALOR SEM ENCARGOS:	3,57
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,05
VALOR COM ENCARGOS:	6,62
VALOR BDI (26.87%):	1,78
VALOR COM BDI:	8,40
QUANTIDADE:	5.000,00
VALOR TOTAL:	33.100,00
VALOR TOTAL COM BDI:	42.000,00

C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA					
MAO DE OBRA						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08550000	13,21	14,34


(Handwritten signatures and initials)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 11/02/2020

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA- CE.
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS nº 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
HORARIO:	13hs00min
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS
BDI:	26,87%
TABELA:	SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO



TOTAL MAO DE OBRA:	14,34
--------------------	-------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	45,93	52,82
TOTAL MATERIAL:					52,82

VALOR:	67,16
VALOR SEM ENCARGOS:	60,56
VALOR ENCARGOS (85.20%):	6,60
VALOR COM ENCARGOS:	67,16
VALOR BDI (26.87%):	18,05
VALOR COM BDI:	85,21
QUANTIDADE:	500,00
VALOR TOTAL:	33.580,00
VALOR TOTAL COM BDI:	42.605,00

C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
EQUIPAMENTO						
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	33,19	0,04
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	52,17	0,12
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	46,93	0,08
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,56	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	67,80	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	21,68	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	106,97	0,43
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	138,80	0,05
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	131,86	0,11
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,60	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	173,31	0,44
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	73,31	0,16
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,45

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01070513	13,21	0,14
TOTAL MAO DE OBRA:						0,14


VALOR:	1,59
VALOR SEM ENCARGOS:	1,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,17
VALOR COM ENCARGOS:	1,59
VALOR BDI (26.87%):	0,43
VALOR COM BDI:	2,02



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :
11/02/2020

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA- CE.
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS nº 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
HORÁRIO:	13hs00min
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS
BDI:	26,87%
TABELA:	SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO



QUANTIDADE:	5.000,00
VALOR TOTAL:	7.950,00
VALOR TOTAL COM BDI:	10.100,00

C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO
--------------	---

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	31,89
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	64,75
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,24

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,16700000	17,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,41750000	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:					8,50

VALOR:	10,74
VALOR SEM ENCARGOS:	6,43
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,31
VALOR COM ENCARGOS:	10,74
VALOR BDI (26.87%):	2,89
VALOR COM BDI:	13,63
QUANTIDADE:	5.000,00
VALOR TOTAL:	53.700,00
VALOR TOTAL COM BDI:	68.150,00


C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA
--------------	---

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06262500	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:					0,83

VALOR:	0,83
VALOR SEM ENCARGOS:	0,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):	0,38
VALOR COM ENCARGOS:	0,83
VALOR BDI (26.87%):	0,22
VALOR COM BDI:	1,05
QUANTIDADE:	5.000,00
VALOR TOTAL:	4.150,00
VALOR TOTAL COM BDI:	5.250,00

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

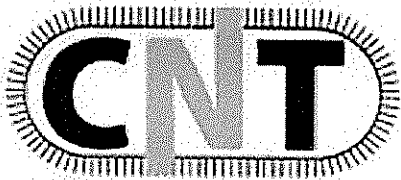


CONSTRUÇÕES
NOVA TERRA
Um conceito em construções

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :
11/02/2020

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA- CE.
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS nº 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
HORARIO:	13hs00min
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS
BDI:	26,87%
TABELA:	SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.000,76	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			22.000,38	22.000,38	44.000,76
2	SERVIÇOS AUXILIARES	42.605,00	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			21.302,50	21.302,50	42.605,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	10.100,00	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			5.050,00	5.050,00	10.100,00
4	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	68.150,00	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			34.075,00	34.075,00	68.150,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS	5.250,00		100,00 %	100,00 %
				5.250,00	5.250,00
			82.427,88	87.677,88	
			82.427,88	170.105,76	170.105,76

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico


COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :
11/02/2020



CONSTRUÇÕES
NOVA TERRA
Um conceito em construções

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA- CE.
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS nº 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
HORARIO:	13hs00min
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (SESENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS
BDI:	26,87%
TABELA:	SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO




COD	DESCRIÇÃO	%
01 - DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
R	RISCOS	0,56
TOTAL		5,68
02 - BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,40
L	LUCRO	7,40
TOTAL		7,80
03 - IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 26,87%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

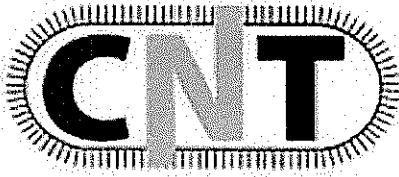


CONSTRUÇÕES
NOVA TERRA
Um conceito em construções

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :
11/02/2020

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA- CE.
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
ESPECIE:	TOMADA DE PREÇOS nº 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
HORARIO:	13hs00min
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (SESENTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS
BDI:	26,87%
TABELA:	SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84


C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Francisco Fausto dos Santos
Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira
João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		DATA:
		11/02/2020
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA- CE.	
CLIENTE:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	
ESPÉCIE:	TOMADA DE PREÇOS nº 2401.02/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	
HORARIO:	13hs00min	
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 (SESSENTA) DIAS	
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS	
BDI:	26,87%	
TABELA:	SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO	



HORISTA = 85,20%
MENSALISTA = 48,69%

A + B + C + D

Francisco Fausto dos Santos

Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

João Batista Moreira

João Batista Moreira
CREA/CE: 9227D
Resp. Técnico