



CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: CARTA CONVITE Nº 1505.01/2020.

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, Nossa Proposta de Preço Para o Objeto do Edital de **CARTA CONVITE Nº 1505.01/2020**. cujo objeto é **RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCA CE**. Conforme Projeto e Orçamento em Anexo, Parte Integrante Deste Processo, Pelo Valor Global de **R\$: 66.637,08 (SESSENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS)**.

Com Prazo de Execução de **04 (QUATRO) MESES**.


Caso nos Seja Adjudicado o **Objeto** da Presente Licitação, nos Comprometemos a Assinar o Contrato no Prazo Determinado no Documento de Convocação, Indicando Para Esse fim o S.R.: **RICARDO RODRIGUES BESERRA**, Carteira de Identidade nº 2002019065466, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº: 007.442.433-51, Como Representante Legal Desta Empresa.

Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS** Corridos, a Contar da Data da Abertura da Licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que Assumimos Inteira Responsabilidade Pela Execução dos Serviços Objeto Deste Edital e que Serão Executados Conforme Exigência Editalícia e Contratual, que Serão Iniciados Dentro do Prazo de **10 (DEZ) dias** Consecutivos, Contados a Partir da Data de Recebimento da Ordem de Serviço e que Conhecemos o Local das Obras e que o Projeto e Especificações Fornecidos são Compatíveis com o Mesmo Local, Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhista, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços. Nada Tendo a Discordar, Assumindo a Responsabilidade Pela Execução das Mesmas.

Atenciosamente,

MASSAPÉ/CE, 22 DE MAIO DE 2020.


SECULLUS - serviços e locações eireli
RICARDO RODRIGUES BESERRA
TITULAR
CPF: 007.442.433-51

SECULLUS - serviços e locações eireli

📍 Rua: Amadeu Albuquerque, 100 | Centro | massapé-CE

✉️ secullus_servicos@hotmail.com

☎️ 88 99950.5155





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCA	DATA: 25/05/2020	BDI: 26,87%			
	00	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇO PRELIMINAR					52.523,91
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	279,13	3.349,56
1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	6.232,49	7,89	49.174,35
VALOR ORÇAMENTO:							52.523,91
VALOR BDI TOTAL:							14.113,17
VALOR TOTAL:							66.637,08

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
MUNICÍPIO DE MERUOCA
RUA DO COMENDADOR JOSÉ DE ALMEIDA
20100-000 - MERUOCA - RJ

[Handwritten signatures and initials]


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DI

OBRA: RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCCA


ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
SERVIÇO PRELIMINAR										
1.1	C4511	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	145,15	129,90	0,00	279,13	3.349,56
1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	6.232,49	7,89	0,00	0,00	7,96	49.174,35
VALOR ORÇAMENTO:									52.523,91	
VALOR BDI TOTAL:									14.112,17	
VALOR TOTAL:									66.637,08	

DATA :	25/05/2020	BDI :	26,87%
VERSÃO :		ORÇ. :	
ORÇ. :	036.1 COM DESONERAÇÃO	DATA REF. :	12/2018
SEINFRA :	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		





 CPF: 09.111.111-11

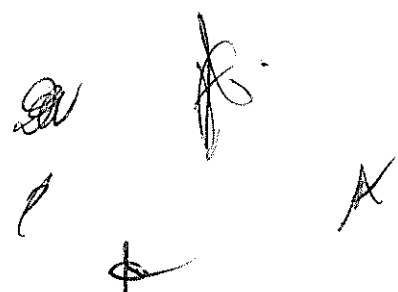


RESUMO DO ORÇAMENTO






		DATA : 25/05/2020	BDI : 26,87%				
OBRA:	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCA	CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2010
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

1	SERVIÇO PRELIMINAR		52.523,91	78,82
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		14.113,17	21,18
		VALOR ORÇAMENTO:	52.523,91	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	14.113,17	
		VALOR TOTAL:	66.637,08	






 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCA	DATA : 25/05/2020	BDI : 26,87%
	COP	VERSÃO	HORA
		SEINFRA	MES
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		REF.	12/2018



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)


MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,98710000	9,83	28,76
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,98710000	9,83	28,76
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,98710000	7,13	21,31
TOTAL MÃO DE OBRA:						78,83
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10671	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	17,10	2,91
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	23,14	3,89
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	27,50	41,30
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	79,39	79,39
TOTAL MATERIAL:						127,53
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	333,06	4,16
TOTAL SERVIÇO:						4,16
VALOR SEM ENCARGOS:						210,52
VALOR ENCARGOS (85,20%):						68,61
VALOR COM ENCARGOS:						279,13
VALOR BDI (26,87%):						75,00
VALOR COM BDI:						354,13

1.2. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59742000	7,13	4,26
TOTAL MÃO DE OBRA:						4,26
VALOR SEM ENCARGOS:						4,26
VALOR ENCARGOS (85,20%):						3,63
VALOR COM ENCARGOS:						7,89
VALOR BDI (26,87%):						2,12
VALOR COM BDI:						10,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCA	DATA : 25/05/2020	BDI : 26,87%										
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 35%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> <th style="width: 20%;">REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td></td> <td>12/2018</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.									
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		12/2018									



C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)


EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	12,11	6,05
TOTAL EQUIPAMENTO:						6,05
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,99140000	9,63	19,17
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	15,93120000	7,13	113,63
TOTAL MAO DE OBRA:						132,80
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	51,00	32,96
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	76,75	44,91
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	0,46	90,16
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	66,85	26,74
TOTAL MATERIAL:						194,77
VALOR SEM ENCARGOS:						333,06
VALOR ENCARGOS (85,20%):						117,45
VALOR COM ENCARGOS:						450,51
VALOR BDI (26,87%):						121,05
VALOR COM BDI:						571,56

10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)






TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,00123200	1,00	2,00
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,37918080	1,00	0,38
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,05328000	1,00	1,05
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	8,68	8,68
TOTAL TRANSPORTE:						12,11
VALOR SEM ENCARGOS:						12,11
VALOR ENCARGOS (85,20%):						7,46
VALOR COM ENCARGOS:						19,57
VALOR BDI (26,87%):						5,26
VALOR COM BDI:						24,83

12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,99570000	8,75	8,72
TOTAL MAO DE OBRA:						8,72
VALOR SEM ENCARGOS:						8,68
VALOR ENCARGOS (85,20%):						7,46
VALOR COM ENCARGOS:						16,14
VALOR BDI (26,87%):						4,34
VALOR COM BDI:						20,48



 Eng.º Civil nº 12.221-8/8-82



ORÇAMENTO - CURVA ABC

OBRA:		RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCA			
DATA :	25/05/2020	BDI :	26,87%		
FONTE	VERSÃO	MODA	ANEXO	DATA INÍCIO	DATA FIM
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	66,20%	-	-	12/2018
COMPOSIÇÕES PROPRIAS					

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	SERVICO	M2	6232,49	7,89	49.174,36	93,62	93,62	A
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	SERVICO	M2	12	279,13	3.349,56	6,38	100,00	C

Subtotal até 100,00%

Outros:

Valor total do Orçamento:

52.523,91
14.113,17
66.637,08

ANEXO
Nº 001/2020
CPF: 007.170.020-41

(Handwritten signatures and marks)

ORÇAMENTO - CURVA ABC

OBRA: RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCA CO

DATA: 25/05/2020 EDI: 26,87%

HORA: 02h:10min:00seg VARIADO: 84,20% HORA: 12/2019

SENFERA 026:1 COM DESONERAÇÃO 84,20% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11530	SENFERA	SENFERA	MAO DE OBRA	H	3791,645056	13,21	48.691,28	94,51	94,51	A
11530	SENFERA	SENFERA	MATERIAL	M2	12	79,39	952,68	1,81	96,32	C
11530	SENFERA	SENFERA	MAO DE OBRA	H	36,14391	17,83	644,45	1,23	97,55	C
11530	SENFERA	SENFERA	MAO DE OBRA	H	35,9452	17,83	639,12	1,22	98,66	C
12170	SENFERA	SENFERA	MATERIAL	M	18	27,53	495,54	0,94	99,61	C
11945	SENFERA	SENFERA	MATERIAL	UN	2,04	23,14	47,21	0,09	99,96	C
10871	SENFERA	SENFERA	MATERIAL	UN	2,94	17,19	50,45	0,09	100,02	C
10805	SENFERA	SENFERA	MATERIAL	KG	29,4	0,46	13,52	0,03	100,02	C
10280	SENFERA	SENFERA	MATERIAL	M3	0,03778	79,75	3,01	0,01	100,00	C
10109	SENFERA	SENFERA	MATERIAL	M3	0,00993	51,00	50,99	0,01	100,01	C
11900	SENFERA	SENFERA	MATERIAL	M3	0,06	66,85	4,01	0,01	100,02	C
12348	SENFERA	SENFERA	MAO DE OBRA	H	0,074647629	16,21	1,21	0,00	100,02	C
12701	SENFERA	SENFERA	TRANSPORTE	H	0,150023263	1,00	0,15	0,00	100,02	C
12703	SENFERA	SENFERA	TRANSPORTE	H	0,072984402	1,00	0,08	0,00	100,02	C
12702	SENFERA	SENFERA	TRANSPORTE	H	0,028427185	1,00	0,03	0,00	100,02	C

Subtotal até 100,02% 52.535,94

Outros: 14.101,14

Valor total do Orçamento: 66.637,08

Assinado e emitido em 25/05/2020

Assinado e emitido em 25/05/2020

Assinado e emitido em 25/05/2020


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VILAS DE MERUOCA		DATA: 25/05/2020		EDI: 28.874		REP: 12/2018	
CP		FONTE: SENFRA		SERVIÇO: 02B1 COM DESONERGAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		HORA: 85,20%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	Total parcial
1	SERVIÇO PRELIMINAR	52.523,91	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	14.113,17	13.130,98	13.130,98	13.130,98	13.130,97	52.523,91
			25,00	25,00	25,00	24,97	100,00
			3.529,70	3.529,70	3.529,70	3.524,07	14.113,17
			16.660,68	16.660,68	16.660,68	16.655,04	66.637,03
			16.660,68	16.660,68	16.660,68	16.655,04	66.637,03



 PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
 CPM: 001.333.333-33




 ?






PROGRAMA FISICO DE INSUMOS

CÓDIGO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	QTD. MÊS				TOTAL
			01	02	03	04	
10109	M3	AREIA MEDIA	0,0242	0,0242	0,0242	0,0242	0,0968
10280	M3	BRITA	0,0219	0,0219	0,0219	0,0219	0,0878
10605	KG	CIMENTO PORTLAND	7,3500	7,3500	7,3500	7,3500	29,4000
10871	UN	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	0,5100	0,5100	0,5100	0,5100	2,0400
11530	H	MONTADOR	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	36,0000
11600	M3	PEDRA DE MAO (RACHÃO)	0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	0,0600
11945	UN	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	0,5100	0,5100	0,5100	0,5100	2,0400
12170	M	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	4,5000	4,5000	4,5000	4,5000	18,0000
12301	H	PEDREIRO	9,0750	9,0750	9,0750	9,0750	36,3000
12543	H	SERVENTE	944,4735	944,4735	944,4735	944,4735	3777,8940
12548	H	OPERADOR DE BETONEIRA	0,0187	0,0187	0,0187	0,0187	0,0750
12701	H	DEPRECIACÃO	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375	0,1500
12702	H	JUROS	0,0071	0,0071	0,0071	0,0071	0,0284
12703	H	MANUTENÇÃO	0,0197	0,0197	0,0197	0,0197	0,0790
18395	M2	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	12,0000

OBRA: RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCA

DATA: 25/05/2020 BDI: 26,87%
 FONTE: VERBA ORÇ. COM DESONERAÇÃO 85,20% DATA RES: 12/2018
 SEMPRE COMPOSTOS/DESEMPENHO

[Handwritten signature]
 CPF: 000.000.000-00

[Handwritten marks and signatures]

COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOCA	DATA :	25/05/2020	BDI : 26,87%
CE		FONTE	VERSÃO	HORA
		SEINFRA	020.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,0000
DF	Despesas financeiras	1,2300
R	Riscos	1,2700
	TOTAL	6,5000


Benefícios		
S+G	Seguros / Garantia	0,8000
L	Lucro	6,1600
	TOTAL	6,9600

I	Impostos	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	CPRB (4,5 %, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	10,1500

BDI = 26,87%

$$(((1+(AC+R+S+G))*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$




 RICARDO PINHEIRO DE SOUZA
 TITULO
 CPF: 001.481.418-01

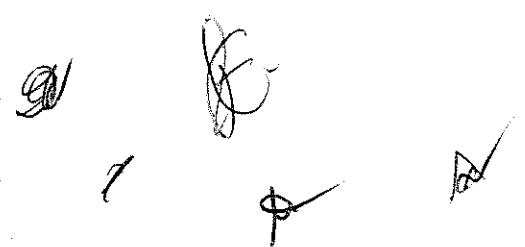


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA: RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE MERUOÇA	DATA : 25/05/2020	BDI : 20,87%
		PONTE	VERSÃO
		SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		85,20%	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		44,9700	16,8400


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D




 RUI...
 PREFEITO MUNICIPAL DE MERUOÇA
 CNPJ: 00.000.000/0001-00

