

CARTA DE PROPOSTA - DISPENSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
CARTA CONVITE N° 2007.01/2020
DATA DA LICITAÇÃO 28 DE JULHO DE 2020



PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ROTATORIA NO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO .. PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 18.978,06 (DEZOITO MIL NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS) PRAZO DE EXECUÇÃO 60 (SESSENTA) DIAS

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO, PORTADOR DO CPF SOB N°065.777.653-08, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE A VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
ATENCIOSAMENTE,

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ROTATORIA NO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE

VALOR GLOBAL R\$ 18.978,06 (DEZOITO MIL NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS)

Proponente: EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS .
Endereço: AVENIDA FRANCISCO CAMILO N 870 - CENTRO - COREAU- CE
CNPJ: 36.040.598/0001 - 90
Prazo de execução: 60 (SESSENTA) DIAS
Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) dias
E - mail: extremoconstrucoes10@outlook.com
Telefone: (88) : 9.93731859

COREAU - CE 21 DE JULHO DE 2020


ORÇAMENTO

CONSTRUÇÃO DE ROTATORIA NO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO NO SÍTIO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERCIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT C/BDI	VALOR UNIT S/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DA OBRA					
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	156,62	195,02	1.170,12
1.2		LOCAÇÃO DA OBRA					
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) SUB ITEM 1	M2	379,08	0,24	0,30	113,72
2		MOVIMENTO DE TERRA					1.283,84
2.1		ESCAVAÇÃO, ATERRO E COMPACTAÇÃO					
2.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,02	38,54	47,99	48,99
2.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA SUB ITEM 2	M3	1,63	22,35	27,83	45,34
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					94,33
3.1		REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					
3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	379,08	1,88	2,34	887,04
3.2		REVESTIMENTO EM PEDRA					
3.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) SUB ITEM 3	M2	303,26	32,04	39,90	12.100,04
4		OBRAS DE DRENAGEM					12.987,12
4.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
4.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	79,79	20,26	25,23	2.013,10
4.2		EXECUÇÃO DE SARJETA					
4.2.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,79	346,07	430,93	1.202,24
4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M SUB ITEM 4	M3	2,79	38,54	47,99	133,84
5		REVESTIMENTO					3.349,24
5.1		CANTEIROS EXTERNOS (MONUMENTAL DA ROTATÓRIA)					
5.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	5,12	5,18	6,45	33,02
5.1.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 SUB ITEM 5	M2	5,12	36,33	45,24	231,62
6		PAREDES E PAINÉIS					264,64
6.1		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO					
6.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) SUB ITEM 6	M2	2,56	47,10	58,65	150,16
7		URBANIZAÇÃO E PASAGISMO					150,16
7.1		PAISAGISMO					
7.1.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	6,15	13,71	17,07	104,90

1.2	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	6,00	34,36	42,79	256,74
		SUB ITEM 7					361,71
8							
		PINTURA					
1.1		PINTURA EXTERNA				-	
1.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	5,12	3,85	4,79	24,51
		SUB ITEM 8					24,51
9							
		SERVIÇOS DIVERSOS					
1.1		LIMPEZA FINAL				-	
1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	379,08	0,98	1,22	462,40
		SUB ITEM 9					462,40
CUSTO ESTIMATIVO TOTAL							18.978,01


EXTREMO
Construções & Serviços



CRONOGRAMA

CONSTRUÇÃO DE ROTATORIA NO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO NO SÍTIO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.283,84		-	6,76%	1.283,84
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	94,31		-	0,50%	94,31
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	50,00%	6.493,56	50,00%	6.493,56	68,43%	12.987,12
4	OBRAS DE DRENAGEM	50,00%	1.674,64	50,00%	1.674,64	17,65%	3.349,28
5	REVESTIMENTO	100,00%	264,65		-	1,39%	264,65
6	PAREDES E PAINÉIS		-	100,00%	150,14	0,79%	150,14
7	URBANIZAÇÃO E PASAGISMO		-	100,00%	361,72	1,91%	361,72
8	PINTURA		-	100,00%	24,52	0,13%	24,52
9	SERVIÇOS DIVERSOS		-	100,00%	462,48	2,44%	462,48
	TOTAIS PARCIAIS	51,70%	9.811,00	48,30%	9.167,06		
	TOTAIS ACUMULADOS	51,70%	9.811,00	100,00%	18.978,06	100,00%	18.978,06

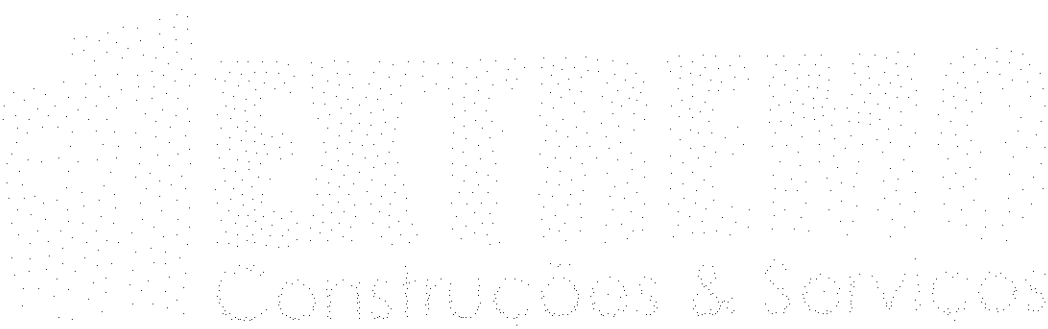

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONSTRUÇÃO DE ROTATORIA NO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO NO SÍTIO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total		
37	PLACAS PADRÃO DA OBRA					156,62	M2
	MÃO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,002	13,21	13,24		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	13,240				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	46,90	47,84		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	9,96	9,96		
	PONTELETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	16,37	73,67		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,18	0,63		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	132,100				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			13,24	11,280	132,10	-	156,62
172	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)					0,24	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	46,80	0,0468		
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	18,92	0,0378		
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	19,92	0,0398		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,124				
	MÃO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,002	14,52	0,03		
	NIVELADOR	H	0,002	5,70	0,0114		
	TOPOGRAFO	H	0,002	8,45	0,0169		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,058				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			0,06	0,051	0,1240	-	0,24
56	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					38,54	M3
	MÃO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,575	13,21	20,81		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	20,810				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			20,81	17,730		-	38,54
21	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA					22,35	M3
	MÃO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,914	13,21	12,07		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,070				
	Mão de Obra						
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			12,07	10,284		-	22,35
33	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					1,88	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	10,16	0,0112		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	16,71	0,0368		
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0016	28,30	0,0453		
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0003	1,31	0,0004		
	MOFO NIVELADORA (CHI)	H	-	14,63	-		
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	8,58	0,0026		




	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	65,38	0,2615		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0003	89,79	0,0269		
	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0008	96,02	0,0768		
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0021	4,10	0,0086		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0025	132,99	0,3325		
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0021	46,77	0,0982		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,901				
	MÃO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,040	13,21	0,5284		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,528				
	Mão de Obra						
	0,53		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			0,452		0,9010	-	1,88
96	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					32,04	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	11,24	0,5620		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	44,17	0,4417		
	T O T A L Equipam.	R\$	1,004				
	MÃO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,2788	17,83	4,97		
	SERVENTE	H	0,228	13,21	3,0119		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,982				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	41,82	6,27		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	66,57	9,99		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	16,260				
	Mão de Obra						
	7,98		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			6,799	16,26	1,0040	-	32,04
165	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					20,26	M2
	MÃO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,2509	17,83	4,47		
	SERVENTE	H	0,2251	13,21	2,97		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,4400				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	0,42	0,42		
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,89	0,47		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	7,77	0,12		
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	1,19	0,04		
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	159,63	5,43		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,4800				
	Mão de Obra						
	7,44		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			6,3389	6,48		-	20,26
36	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL					346,07	M3
	MÃO DE OBRA						
	SERVENTE	H	5,164	13,21	68,22		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	68,220				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,880	50,79	44,70		
	BRITA	M3	0,966	76,43	73,83		

	CIMENTO PORTLAND	KG	220,000	0,46	101,20		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	219,730				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	68,22		58,123	219,73		-	346,07
776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE					5,18	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,050	17,83	0,89		
	SERVENTE	H	0,089	13,21	1,18		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,070				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MEDIA	M3	0,005	50,79	0,25		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,400	0,46	1,10		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,350				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,07		1,764	1,35		-	5,18
028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3					36,33	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,548	17,83	9,7708		
	SERVENTE	H	0,498	13,21	6,5786		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	16,349				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	KG	0,025	241,98	6,0495		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,050				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	16,35		13,930	6,05		-	36,33
073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm					47,10	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,597	17,83	10,64		
	SERVENTE	H	0,608	13,21	8,03		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	18,670				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,015	50,79	0,76		
	CAL HIDRATADA	KG	2,180	0,58	1,26		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,180	0,46	1,00		
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19	UN	25,000	0,38	9,50		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	12,520				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	18,67		15,907	12,52		-	47,10
430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO					13,71	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,297	14,52	4,31		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,310				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2	0,910	4,66	4,24		
	TERRA VEGETAL	M3	0,075	19,92	1,49		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,730				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,31		3,672	5,73		-	13,71

12	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM								34,36	UM
	MÃO DE OBRA									
	JARDINEIRO	H	0,957	13,21	12,6420					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,642							
	MATERIAL/SERVIÇO									
	ARBUSTO ORNAMENTAL	UN	1,000	10,95	10,9500					
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,950							
	Mão de Obra									
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.		BDI			Total Geral
	12,64		10,770	10,95			-			34,36
588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL						3,85			M2
	MÃO DE OBRA									
	SERVENTE	H	0,147	13,21	1,94					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,940							
	MATERIAL/SERVIÇO									
	SUPERCAL									
		KG	0,300	0,87	0,26					
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,260							
	Mão de Obra									
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.		BDI			Total Geral
	1,94		1,653	0,26			-			3,85
447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						0,98			M2
	MÃO DE OBRA									
	SERVENTE	H	0,040	13,21	0,53					
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,530							
	Mão de Obra									
			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.		BDI			Total Geral
	0,53		0,452				-			0,98

P

E

E

E

E

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
A	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
S	SEGURO	0,40
R	RISCO	0,97
G	GARANTIA	0,40
B	BENEFICIAÇÃO	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
	TOTAL	0,59
C	BENEFICIO	
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,16
I	IMPOSTOS	
C1	COFINS	3,00
C2	ISS	2,00
C3	INSS	3,00
C4	PIS	0,65
	TOTAL	10,15
	BDI	24,52%
$((1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L)) / (1-I) - 1$		







TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAT	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRÁ	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECORCI	1,00	0,00	0,00	0,00
A	Total de Encargos Sociais básicos	17,80	16,00	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	Reposic Semanal Remunerac	17,76	0,00	17,76	0,00
B2	Períodos	3,41	0,00	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,69	0,71	0,92	0,71
B4	13 SALARIO	10,71	5,33	10,93	5,33
B5	LICENÇA PARENTALIDADE	0,00	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,36	0,72	0,36
B7	DIAS DE CHUVA	1,41	0,00	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,00	0,11	0,00
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,69	7,07	9,19	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	43,03	17,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,66	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,12	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,69	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,99	3,70	4,61	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43	0,36	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	16,29	11,86	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,66	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,43	0,36	0,50	0,36
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,09	3,19	17,05	6,56
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69	114,23	72,09