

CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Meruoca-CE
Comissão Permanente de Licitação
Ref. Carta Convite Nº. 2007.01/2020

OBJETO – CONSTRUÇÃO DE ROTATORIA NO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO NO SÍTIO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE .

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital TOMADA DE PREÇO 2906,01/2020 pelo **PREÇO GLOBAL de R\$ 18.140,29 (Dezoito mil Centro e Quarenta reais e Vinte e Nove centavos)** conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução conforme o edital.

RESUMO DAS OBRAS		
LOTE	OBRAS	VR. TOTAL
01	CONSTRUÇÃO DE ROTATORIA NO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO NO SÍTIO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE	R\$ 18.140,29


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) **Sr. ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES**, portador do **CPF nº 956.476.783-00**, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (dez) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Frecheirinha, 21 de JULHO de 2020.


ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
Proprietário
CPF: 956.476.783-00


FRANCISCO EDSON MACÊDO MARTINS JÚNIOR
Engenheiro
CREA nº CE 57466/D

ORÇAMENTO

CONSTRUÇÃO DE ROTATORIA NO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO NO SÍTIO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	COMP	PRODUTOS - ESPERIFICAÇÕES	UN	QUANT.	VALOR UNIT C/BDI	VALOR UNIT S/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1		CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DA OBRA					
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	149,46	186,11	1.116,66
1.2		LOCAÇÃO DA OBRA					
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	379,08	0,23	0,29	109,93
		SUB ITEM 1					1.226,59
2		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1		ESCAVAÇÃO, ATERRO E COMPACTAÇÃO					
2.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,02	36,84	45,87	46,79
2.1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	1,63	21,39	26,63	43,41
		SUB ITEM 2					90,20
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
3.1		REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					
3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	379,08	1,79	2,23	845,35
3.2		REVESTIMENTO EM PEDRA					
3.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	303,26	30,64	38,15	11.569,37
		SUB ITEM 3					12.414,72
4		OBRAS DE DRENAGEM					
4.1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
4.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	79,79	19,38	24,13	1.925,33
4.2		EXECUÇÃO DE SARJETA					
4.2.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,79	330,90	412,04	1.149,59
4.2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,79	36,84	45,87	127,98
		SUB ITEM 4					3.202,90
5		REVESTIMENTO					
5.1		CANTEIROS EXTERNOS (MONUMENTAL DA ROTATÓRIA)					
5.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	5,12	4,97	6,19	31,69
5.1.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	5,12	34,73	43,25	221,44
		SUB ITEM 5					253,13
6		PAREDES E PAINÉIS					
6.1		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO					
6.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	2,56	44,99	56,02	143,41
		SUB ITEM 6					143,41

ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES
PROPRIETARIO
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 15.203.873/0001-79
RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO
FRECHERINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MAZEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 57466/D

ANAPP


EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS



7	URBANIZAÇÃO E PASAGISMO							
7.1	PAISAGISMO							
7.1.1	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	6,15	13,12	16,34	100,49	
7.1.2	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	6,00	32,86	40,92	245,52	
		SUB ITEM 7					346,01	
8	PINTURA							
8.1	PINTURA EXTERNA							
8.1.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	5,12	3,70	4,61	23,60	
		SUB ITEM 8					23,60	
9	SERVIÇOS DIVERSOS							
9.1	LIMPEZA FINAL							
9.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	379,08	0,93	1,16	439,73	
		SUB ITEM 9					439,73	
		CUSTO ESTIMATIVO TOTAL					18.140,29	


ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES
 PROPRIETARIO
 CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME
 CNPJ: 15.203.873/0001-79
 RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO
 FRECHEIRINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739
 EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM


FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE Nº 57466/D

CRONOGRAMA


CONSTRUÇÃO DE ROTATORIA NO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO NO SÍTIO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.226,59		-	6,76%	1.226,59
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	90,20		-	0,50%	90,20
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	50,00%	6.207,36	50,00%	6.207,36	68,44%	12.414,72
4	OBRAS DE DRENAGEM	50,00%	1.601,45	50,00%	1.601,45	17,66%	3.202,90
5	REVESTIMENTO	100,00%	253,13		-	1,40%	253,13
6	PAREDES E PAINÉIS		-	100,00%	143,41	0,79%	143,41
7	URBANIZAÇÃO E PASAGISMO		-	100,00%	346,01	1,91%	346,01
8	PINTURA		-	100,00%	23,60	0,13%	23,60
9	SERVIÇOS DIVERSOS		-	100,00%	439,73	2,41%	439,73
	TOTAIS PARCIAIS	51,70%	9.378,73	48,30%	8.761,56		
	TOTAIS ACUMULADOS	51,70%	9.378,73	100,00%	18.140,29	100,00%	18.140,29



ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES
PROPRIETARIO
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 15.203.873/0001-79
RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO
FRECHEIRINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM



FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 57466/D

ANAPP

EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
COMPOSIÇÃO



Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					149,46	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	0,947	13,21	12,51		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
		R\$	12,510				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	44,84	45,74		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	9,52	9,52		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	15,65	70,43		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,00	0,60		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
		R\$	126,290				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			10,659	126,29		-	149,46
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)					0,23	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	44,74	0,0447		
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	18,09	0,0362		
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	19,04	0,0381		
	T O T A L Equipam.						
		R\$	0,119				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,002	14,52	0,03		
	NIVELADOR	H	0,002	5,70	0,0114		
	TOPOGRAFO	H	0,002	8,45	0,0169		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
		R\$	0,058				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			0,051		0,1190	-	0,23
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					36,84	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	1,506	13,21	19,89		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
		R\$	19,890				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			16,946			-	36,84
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA					21,39	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	0,874	13,21	11,55		
	T O T A L MÃO DE OBRA						
		R\$	11,550				

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
PROPRIETÁRIO
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 15.203.873/0001-79
RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO
FRECHERINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM


FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 57466/D

ANAPP


EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS



		Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	11,55		9,841			-	21,39
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					1,79	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	9,71	0,0107		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	15,97	0,0351		
	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0016	27,06	0,0433		
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0003	1,26	0,0004		
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	13,98	-		
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	8,20	0,0025		
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	62,50	0,2500		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0003	85,84	0,0258		
	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0008	91,80	0,0734		
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0021	3,92	0,0082		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0025	127,14	0,3179		
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0021	44,71	0,0939		
	T O T A L Equipam.		R\$ 0,861				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,038	13,21	0,5020		
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 0,502				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,50		0,426		0,8610	-	1,79
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					30,64	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	10,74	0,5370		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	42,23	0,4223		
	T O T A L Equipam.		R\$ 0,959				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,2666	17,83	4,75		
	SERVENTE	H	0,218	13,21	2,8798		
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 7,630				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	39,98	6,00		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	63,64	9,55		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 15,550				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral


ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES
 PROPRIETARIO
 CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ: 15.203.873/0001-79
 RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO
 FRECHEIRINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739
 EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

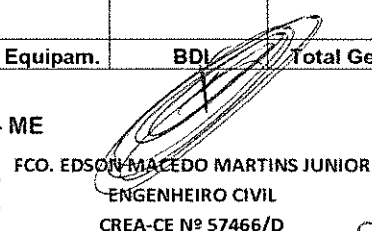
FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE Nº 57466/D



	7,63		6,501	15,55	0,9590	-	30,64
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					19,38	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,2399	17,83	4,28		
	SERVENTE	H	0,2152	13,21	2,84		
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 7,1200				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	0,40	0,40		
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,81	0,45		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	7,43	0,11		
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	1,14	0,04		
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	152,61	5,19		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 6,1900				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,12		6,0662	6,19		-	19,38
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL					330,90	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	4,937	13,21	65,22		
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 65,220				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,880	48,55	42,72		
	BRITA	M3	0,966	73,07	70,59		
	CIMENTO PORTLAND	KG	220,000	0,44	96,80		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 210,110				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	65,22		55,567	210,11		-	330,90
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE					4,97	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,048	17,83	0,86		
	SERVENTE	H	0,085	13,21	1,12		
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 1,980				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,005	48,55	0,24		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,400	0,44	1,06		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 1,300				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral

ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES
 PROPRIETARIO
 CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ: 15.203.873/0001-79
 RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO
 FRECHEIRINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739
 EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE Nº 57466/D



EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS

	1,98		1,687	1,30		-	4,97
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3					34,73	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,524	17,83	9,3429		
	SERVENTE	H	0,476	13,21	6,2880		
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 15,631				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	KG	0,025	231,34	5,7835		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 5,784				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	15,63		13,317	5,78		-	34,73
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm					44,99	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,571	17,83	10,18		
	SERVENTE	H	0,582	13,21	7,69		
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 17,870				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,015	48,55	0,73		
	CAL HIDRATADA	KG	2,180	0,55	1,20		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,180	0,44	0,96		
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19	UN	25,000	0,36	9,00		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 11,890				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	17,87		15,225	11,89		-	44,99
C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO					13,12	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,284	14,52	4,12		
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 4,120				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2	0,910	4,46	4,06		
	TERRA VEGETAL	M3	0,075	19,04	1,43		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 5,490				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,12		3,510	5,49		-	13,12
C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM					32,86	UM
	MAO DE OBRA						


ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
PROPRIETARIO
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 15.203.873/0001-79
RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO
FRECHERINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MAÇEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 57466/D

ANAPP

EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS




	JARDINEIRO	H	0,915	13,21	12,0872		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,087				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARBUSTO ORNAMENTAL	UN	1,000	10,47	10,4700		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,470				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	12,09		10,300	10,47		-	32,86
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL					3,70	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	0,141	13,21	1,86		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,860				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	SUPERCAL	KG	0,300	0,83	0,25		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,250				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,86		1,585	0,25		-	3,70
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					0,93	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	0,038	13,21	0,50		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,500				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,50		0,426			-	0,93

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
 PROPRIETÁRIO
 CPF Nº 956.476.783-00


PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ: 15.203.873/0001-79
 RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO
 FRECHEIRINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739
 EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE Nº 57466/D

COD	DESCRIÇÃO	%
A	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
S	SEGURO	0,40
R	RISCO	0,97
G	GARANTIA	0,40
B	BONIFICAÇÃO	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
C	BENEFICIO	
L	LUCRO	6,16
I	IMPOSTOS	
C1	COFINS	3,00
C2	ISS	2,00


ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES
PROPRIETARIO
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 15.203.873/0001-79
RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO
FRECHEIRINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM


FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 57466/D





ANAPP
EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS




C3	INSS	3,00
C4	PIS	0,65
	TOTAL	10,52
	BDI	24,52
$((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)-1$		



ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES
PROPRIETARIO
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ: 15.203.873/0001-79
RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO
FRECHEIRINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

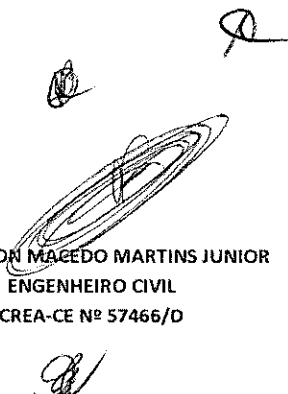

FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 57466/D

ANAPP


EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
		HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,8%	16,8%
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
B	ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A	44,97%	16,84%
B1	DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92%	0,71%
B4	13º SALÁRIO	10,83%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS FUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18%	7,07%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
C	ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A	15,41%	11,86%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60%	4,31%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40%	3,39%
C4	DEPÓSITO DE RECISÃO S/JUSTA CAUSA	4,81%	3,70%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,36%
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02%	3,19%


ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO-PONTES
 PROPRIETÁRIO
 CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
 CNPJ: 15.203.873/0001-79
 RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO
 FRECHEIRINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739
 EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM


FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE Nº 57466/D





D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE B	7,55%	2,83%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47%	0,36%
TOTAL (A + B + C + D)		85,20%	48,69%

ENCARGOS SOCIAIS



ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES
PROPRIETARIO
CPF Nº 956.476.783-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME
CNPJ: 15.203.873/0001-79
RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, Nº 408 CENTRO
FRECHEIRINHA-CE 62340-000 FONE: (85) 9.9624-3739
EMAIL: PATRICIO01@GMAIL.COM

FCO. EDSON MACEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 57466/D