

DECLARAÇÕES

Ao

Município de **MERUOCA-CE**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2107.01/2020 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

A SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI, Empresa brasileira, sediada na cidade de Tianguá, na Rua Sub Estação, nº25, Sub Estação, centro, inscrita no CNPJ sob o Nº22.346.772/0001-12, neste ato representado pelo seu sócio – administrador o Sr. SALES CAVALCANTE LIMA, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de **MERUOCA -CE**, que, fica subtendida que no valor proposto estão vinculadas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causadas a Contratante e/ou terceiros gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;
- DECLARA, sob penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência Editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço

TIANGUA/CE 05 de AGOSTO de 2020


SALES CAVALCANTE LIMA
CPF:041.165.023-83
SOCIO-ADMISTRADOR



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12



Handwritten signature.



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

CARTA DE PROPOSTA

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
TOMADA DE PREÇO Nº - 2107.01/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
DATA DA LIC. 06 DE AGOSTO DE 2020

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA NO BAIRRO COHAB, NO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE
.. PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 73.186,65 (SETENTA E TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) EXECUÇÃO DE 90 (NOVENTA)
DIAS.


CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE
CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. SALES CAVALCANTE LIMA, PORTADOR DO CPF SOB Nº 041.165.023-83, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 06 DE AGOSTO DE 2020 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA
EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DIEZ) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE
SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
ATENCIOSAMENTE,


TIANGUA - CE., 05 DE AGOSTO DE 2020


SALES CAVALCANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

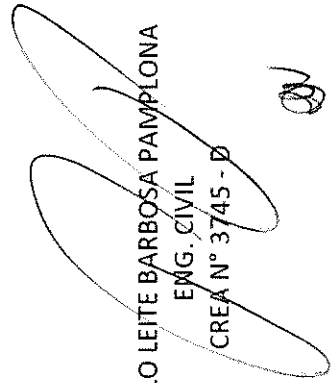



2/13

ed. lbr

ORÇAMENTO
CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	COMP	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA						
1.1	C1937	M2	6,00	140,06	174,40	1.046,40
1.1.1						1.046,40
SUBTOTAL ITEM 1						
2 MOVIMENTO DE TERRA						
2.1 ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAMENTAÇÕES						
2.1.1	C2784	M3	42,18	31,17	38,81	1.637,01
2.2						
2.2.1	C0702	M3	42,18	17,66	21,99	927,54
2.2.2	C2533	M3	42,18	19,44	24,21	1.021,18
2.3						
2.3.1	C2921	M3	67,48	19,98	24,88	1.678,90
SUBTOTAL ITEM 2						
3 FUNDAMENTAÇÕES E ESTRUTURAS						
3.1 INFRAESTRUTURA						
3.1.1	C0056	M3	22,56	384,72	479,05	10.807,37
3.1.2	C1611	M2	5,85	28,97	36,07	211,01
3.1.3	C1400	M2	54,07	51,17	63,72	3.445,34
3.1.4	C0216	KG	1.802,40	7,07	8,80	15.861,12
3.1.5	C0217	KG	450,64	6,99	8,70	3.920,57
3.1.6	C0842	M3	22,53	311,39	387,74	8.735,78
3.1.7	C1604	M3	22,53	102,29	127,37	2.869,65
SUBTOTAL ITEM 3						
4 PAREDES E PAINÉIS						
4.1						
4.1.1	C0073	M2	282,02	42,15	52,49	14.803,23
SUBTOTAL ITEM 4						
14.803,23						
14.803,23						

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA


ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D



3 / 13

Handwritten signature

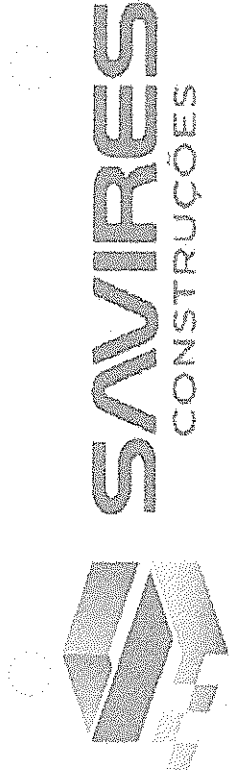

5	REVESTIMENTOS							
5.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES EXTERNAS							
5.1.1	C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	7,80	4,62	5,75	44,85		
5.1.2	C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	7,80	32,49	40,46	315,59		
	SUBTOTAL ITEM 5					360,44		
6	PINTURA							
6.1	PAREDES EXTERNAS							
6.1.1	C0588 CALIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	7,80	3,45	4,30	33,54		
	SUBTOTAL ITEM 6					33,54		
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO							
7.1	URBANIZAÇÃO							
7.1.1	C0925 CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2"	M	77,94	60,05	74,77	5.827,57		
	SUBTOTAL ITEM 7					5.827,57		
	CUSTO ESTIMATIVO TOTAL							73.186,65



4/13

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D


(Handwritten signature)

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 -83
 RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
 sales_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12



(Handwritten mark)

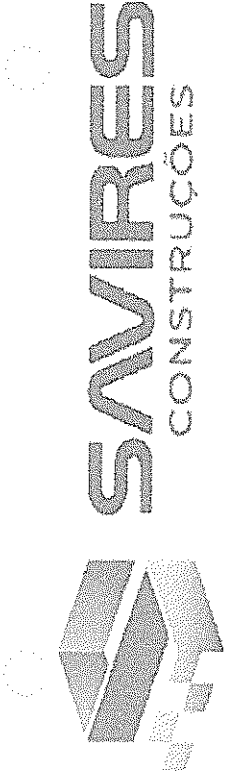

CRONOGRAMA
CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.046,40	-	-	-	-	1,43%	1.046,40
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	5.264,63	-	-	-	-	7,19%	5.264,63
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	25,00%	11.462,71	25,00%	11.462,71	50,00%	22.925,42	62,65%	45.850,84
4	PAREDES E PAINÉS	25,00%	3.700,81	25,00%	3.700,81	50,00%	7.401,62	20,23%	14.803,23
5	REVESTIMENTOS	-	-	50,00%	180,22	50,00%	180,22	0,49%	360,44
6	PINTURA	-	-	-	-	100,00%	33,54	0,05%	33,54
7	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	-	-	-	-	100,00%	5.827,57	7,97%	5.827,57
	TOTAIS PARCIAIS	29,34%	21.474,55	20,97%	15.343,74	49,69%	36.368,37		
	TOTAIS ACUMULADOS	29,34%	21.474,55	50,31%	36.818,29	100,00%	73.186,65	100,01%	73.186,65

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 -83
 RG 20060 28137825



88 99377-9889 / 88 99363-0999/88 2133-1953
 sales_calvacante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D



Handwritten notes: '5/13' and 'Chalk'.



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

KG	1,150	4,01	4,61		
R\$	4,840	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
Total L.S.	0,988	4,84		-	6,99
C0842	CONCRETO P/MBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO				M3
	Mão de Obra				
	1,16				
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)				
	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	13,21	9,43		
	TOTAL EQUIPAMENTOS	9,430			
	MÃO DE OBRA				
	SERVENTE	13,21	39,73		
	TOTAL MÃO DE OBRA	39,730			
	MATERIAL/SERVIÇO				
	AREIA MÉDIA	45,39	38,72		
	CIMENTO PORTLAND	0,41	137,76		
	PEDRISCO	62,08	51,90		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	228,380			
	Mão de Obra				
	39,73				
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm				M2
	MÃO DE OBRA				
	PEDREIRO	17,83	6,35		
	SERVENTE	13,21	10,36		
	TOTAL MÃO DE OBRA	16,710			
	MATERIAL/SERVIÇO				
	AREIA MÉDIA	45,39	0,68		
	CAL HIDRATADA	0,52	1,13		
	CIMENTO PORTLAND	0,41	0,89		
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19	0,34	8,50		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	11,200			
	Total L.S.	228,38	9,43		311,39
	BDI				
	Total Geral				


SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825




88 99377-9889 / 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará

CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



Handwritten signatures and numbers: 13, Paulo



SAVIRES CONSTRUÇÕES


	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C0776	16,71 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	14,237	11,20		-	42,15
	MAO DE OBRA				4,62	M2
	PEDREIRO		17,83	0,80		
	SERVENTE		13,21	1,04		
	T O T A L MÃO DE OBRA	1,840				
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA MEDIA		45,39	0,23		
	CIMENTO PORTLAND		0,41	0,98		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	1,210				
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,84	1,568	1,21		-	4,62
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3				32,49	M2
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO		17,83	8,7367		
	SERVENTE		13,21	5,8785		
	T O T A L MÃO DE OBRA	14,615				
	MATERIAL/SERVIÇO					
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3		216,27	5,4068		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	5,407				
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	14,62	12,456	5,41		-	32,49
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL				3,45	M2
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE		13,21	1,74		
	T O T A L MÃO DE OBRA	1,740				
	MATERIAL/SERVIÇO					
	SUPERCAL		0,77	0,23		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	0,230				

SALES CALVAGANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825



88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENGR. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



10
13

Handwritten signature



GRUPO A		Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		1,11%
R	RISCO		0,56%
GRUPO B		Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS		0,40%
L	LUCRO		7,40%
GRUPO C		Impostos	
11	PIS		0,65%
12	COFINS		3,00%
13	ISS		2,00%
14	CPRB (4,5% apenas quando tiver desoneração INSS)		4,50%
I			24,52%

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023-83
 RG 20060 28137825




88 99377-9889 / 88 99363-0999 / 88 2133-1953
 salles_calvacante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº 25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
 CNPJ: 22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745-D




12
 13

Mauro



SAVIRES
CONSTRUÇÕES

CODIGO	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		MENSALISTA
	DESCRIÇÃO	HORISTA%	
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	Total de Encargos Social Básicos	17,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78	0,00
B2	Feriados	3,41	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,89	0,71
B4	13 SALARIO	10,71	8,33
B5	LICENÇA PARTENIDADE	0,06	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,41	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,89	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	43,03	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,06	4,31
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,12	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,68	3,39
C4	DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,99	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,43	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	16,28	11,86
GRUPO D			
D1	REINDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,66	2,83
D2	REINDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,43	0,36
D	TOTAL DOS REINDENCIAS CUMULATIVAS	8,09	3,19
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023-83
RG 20060 28137825

88 99377-9889/ 88 99363-0999/88 2133-1953
salles_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº25, Sub Estação - CEP 62.320-000 - Tianguá-Ceará
CNPJ:22.346.772/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

13
13
Waldy