


# CONSERBAS

## CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

CNPJ: 17.452.767/0001-54 END: RUA SDO Nº: 116 - TIANGUÁ - CE

EMAIL: [conserbas@outlook.com](mailto:conserbas@outlook.com)



A  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 0802.01/2021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.  
OBJETO: RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

### PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 0802.01/2021 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, pelo PREÇO GLOBAL DE R\$ 134.410,80 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E OITENTA CENTAVOS), com prazo de execução 60 (sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Allexandre Raimundo de Aguiar Fontenele, portador da Carteira de Identidade nº 2001028045504 SSP/CE e do CPF nº 980.772.873-87, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura de licitação.

Finalizando, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.



1º Ofício de Notas e Registros da Comarca de Tianguá/CE  
**RECONHECIMENTO DE FIRMA**

Reconheço firma(s) por autenticidade ALLEX-  
XANDRE RAIMUNDO DE A-  
AGUIAR FONTENELE.

de Oliveira Lou  
Tianguá/CE - 9.10.2021

Valor R\$ 307 Formou R\$ 20,00 Selo R\$ 1,01 FADEP R\$ 0,15 FRIMF 015


Atenciosamente,




*Alexandre R de Aguiar Fontenele*  
CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/ ME  
CNPJ 17 452 767/0001 54  
Alexandre R de Aguiar Fontenele  
Sócio Administrador

*Carlos Fernandes Fontenele*  
Eng. Civil  
CREA Nº 54179

CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
END: RUA SDO 116 - CENTRO - TIANGUÁ/CE  
CNPJ: 17.452.767/0001-54  
EMAIL: [conserbas@outlook.com](mailto:conserbas@outlook.com)





| RESUMO DO ORÇAMENTO |  |                   |                         |
|---------------------|--|-------------------|-------------------------|
| OBRA:               | RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE | DATA : 24/02/2021 | BDI 24,23%              |
| LOCAL:              | MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE                                | FONTE             | VERSÃO                  |
| CLIENTE:            | MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE                                | SBC               | 2020/12 - FOLHA 26      |
|                     |  | SEINFRA           | 026.1 COM DESONERAÇÃO   |
|                     |  | SICRO             | 2016/11 COM DESONERAÇÃO |
|                     |  | SICRO             | 2020/07 COM DESONERAÇÃO |
|                     |  | SINAPI            | 2021/01 COM DESONERAÇÃO |
|                     |  |                   | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS    |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                      | PREÇO TOTAL | %     |
|--------|--------------------------------|-------------|-------|
| 1      | SERVIÇOS PRELIMINARES          | 42.730,80   | 31,79 |
| 1.1    | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | 1.630,80    | 1,21  |
| 1.2    | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS         | 41.100,00   | 30,58 |
| 2      | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 9.960,00    | 7,41  |
| 2.1    | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO     | 9.960,00    | 7,41  |
| 3      | CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO  | 76.560,00   | 56,96 |
| 3.1    | URBANA                         | 76.560,00   | 56,96 |
| 4      | SERVIÇOS DIVERSOS              | 5.160,00    | 3,84  |
| 4.1    | LIMPEZA FINAL                  | 5.160,00    | 3,84  |

VALOR TOTAL: 134.410,80 100,00

Cento e Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e Dez reais e Oitenta centavos

*Alexandre R de Aguiar Fontenele*  
 CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/ ME  
 CNPJ 17 452 767/0001 54  
 Alexandre R de Aguiar Fontenele  
 Sócio Administrador

*Carle Hernandes Fontenele*  
 Eng. Civil  
 CREA Nº 54179

*[Handwritten signatures]*



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOÇA-CE

OBRA:

LOCAL:

CLIENTE:

MUNICÍPIO DE MERUOÇA-CE

MUNICÍPIO DE MERUOÇA-CE


DATA : 24/02/2021 BDI : 24,23%


| FONTES     | VERSÃO                  | HORA    | MES    | DATA REF. |
|------------|-------------------------|---------|--------|-----------|
| SBC        | 2020/12 - Fortaleza     | 114,10% | -      | 12/2020   |
| SEINFRA    | 026.1 COM DESONERAÇÃO   | 85,20%  | 48,69% | 12/2018   |
| SICRO      | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81%  | -      | 03/2017   |
| SICRO NOVO | 2020/07 COM DESONERAÇÃO | -       | -      | 12/2020   |
| SINAPI     | 2021/01 COM DESONERAÇÃO | 83,85%  | 47,76% | 02/2021   |


COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

| ITEM         | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | FONTE   | UNIDADE | QTD      | VALOR UNITÁRIO R\$ |         | PREÇO TOTAL R\$ |
|--------------|--------|--|---------|---------|----------|--------------------|---------|-----------------|
|              |        |  |         |         |          | SEM BDI            | COM BDI |                 |
| 1            |        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                      |         |         |          |                    |         | 42.730,80       |
| 1.1          |        | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA                             |         |         |          |                    |         | 1.630,80        |
| 1.1.1        | C-1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA                                      | SEINFRA | M2      | 12,00    | 109,39             | 26,51   | 1.630,80        |
| 1.2          |        | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                                     |         |         |          |                    |         | 41.100,00       |
| 1.2.1        | C-2940 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA  | SEINFRA | M2      | 6.000,00 | 5,51               | 1,34    | 41.100,00       |
| 2            |        | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO                             |         |         |          |                    |         | 9.960,00        |
| 2.1          |        | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO                                 |         |         |          |                    |         | 9.960,00        |
| 2.1.1        | C-3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO                                 | SEINFRA | M2      | 6.000,00 | 1,34               | 0,32    | 9.960,00        |
| 3            |        | CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO                              |         |         |          |                    |         | 76.560,00       |
| 3.1          |        | URBANA   |         |         |          |                    |         | 76.560,00       |
| 3.1.1        | C-2933 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO | SEINFRA | M2      | 6.000,00 | 10,27              | 2,49    | 76.560,00       |
| 4            |        | SERVIÇOS DIVERSOS  |         |         |          |                    |         | 5.160,00        |
| 4.1          |        | LIMPEZA FINAL  |         |         |          |                    |         | 5.160,00        |
| 4.1.1        | C-3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA                         | SEINFRA | M2      | 6.000,00 | 0,69               | 0,17    | 5.160,00        |
| VALOR TOTAL: |        |  |         |         |          |                    |         | 134.410,80      |


Cento e Trinta e Quatro Mil Quatrocentos e Dez reais e Oitenta centavos



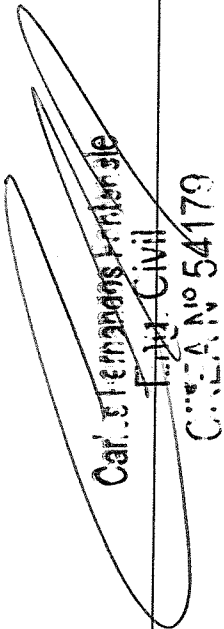  
 Carlos Fernandes de Andrade  
 Eng. Civil  
 CREA Nº 54179

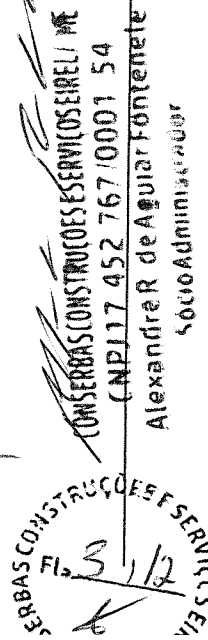  
 CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME  
 (NPJ 17.452.767/0001-54)  
 Alexandre de Aguiar Fontenete  
 Sócio Administrador





| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |   |        |         |      |     |      |     |                     |         |  |         |         |                       |        |        |         |       |                         |        |  |         |       |                         |  |  |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |
|------------------------------|--|---|--------|---------|------|-----|------|-----|---------------------|---------|--|---------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|-------|-------------------------|--------|--|---------|-------|-------------------------|--|--|---------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|----------------------|--|--|--|--|
| OBRA:                        | RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE | DATA : 24/02/2021   |        |         |      |     |      |     |                     |         |  |         |         |                       |        |        |         |       |                         |        |  |         |       |                         |  |  |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |
| LOCAL:                       | MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE                                | BDI: 24,23%   |        |         |      |     |      |     |                     |         |  |         |         |                       |        |        |         |       |                         |        |  |         |       |                         |  |  |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |
| CLIENTE:                     | MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE                                |   |        |         |      |     |      |     |                     |         |  |         |         |                       |        |        |         |       |                         |        |  |         |       |                         |  |  |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |
|                              |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2020/12 - Fortaleza</td> <td>114,10%</td> <td></td> <td>12/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td></td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2020/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td>12/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> <td>02/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table> | FONTE  | VERSÃO  | HORA | MES | REF. | SBC | 2020/12 - Fortaleza | 114,10% |  | 12/2020 | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 48,69% | 12/2018 | SICRO | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% |  | 03/2017 | SICRO | 2020/07 COM DESONERAÇÃO |  |  | 12/2020 | SINAPI | 2021/01 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,78% | 02/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |  |  |  |  |
| FONTE                        | VERSÃO   | HORA  | MES    | REF.    |      |     |      |     |                     |         |  |         |         |                       |        |        |         |       |                         |        |  |         |       |                         |  |  |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |
| SBC                          | 2020/12 - Fortaleza                                    | 114,10%   |        | 12/2020 |      |     |      |     |                     |         |  |         |         |                       |        |        |         |       |                         |        |  |         |       |                         |  |  |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |
| SEINFRA                      | 026.1 COM DESONERAÇÃO                                  | 85,20%  | 48,69% | 12/2018 |      |     |      |     |                     |         |  |         |         |                       |        |        |         |       |                         |        |  |         |       |                         |  |  |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |
| SICRO                        | 2016/11 COM DESONERAÇÃO                                | 88,81%  |        | 03/2017 |      |     |      |     |                     |         |  |         |         |                       |        |        |         |       |                         |        |  |         |       |                         |  |  |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |
| SICRO                        | 2020/07 COM DESONERAÇÃO                                |   |        | 12/2020 |      |     |      |     |                     |         |  |         |         |                       |        |        |         |       |                         |        |  |         |       |                         |  |  |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |
| SINAPI                       | 2021/01 COM DESONERAÇÃO                                | 83,85%  | 47,78% | 02/2021 |      |     |      |     |                     |         |  |         |         |                       |        |        |         |       |                         |        |  |         |       |                         |  |  |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS         |  |   |        |         |      |     |      |     |                     |         |  |         |         |                       |        |        |         |       |                         |        |  |         |       |                         |  |  |         |        |                         |        |        |         |                      |  |  |  |  |


| ITEM | DESCRIÇÃO                      | VALOR (R\$) | MÊS 1     | MÊS 2      | Total parcela |
|------|--------------------------------|-------------|-----------|------------|---------------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES          | 42.730,80   | 50,00 %   | 50,00 %    | 100,00 %      |
|      |                                |             | 21.365,40 | 21.365,40  | 42.730,80     |
| 2    | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 9.960,00    | 50,00 %   | 50,00 %    | 100,00 %      |
|      |                                |             | 4.980,00  | 4.980,00   | 9.960,00      |
| 3    | CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO  | 76.560,00   | 50,00 %   | 50,00 %    | 100,00 %      |
|      |                                |             | 38.280,00 | 38.280,00  | 76.560,00     |
| 4    | SERVIÇOS DIVERSOS              | 5.160,00    | 50,00 %   | 50,00 %    | 100,00 %      |
|      |                                |             | 2.580,00  | 2.580,00   | 5.160,00      |
|      |                                | 134.410,80  | 67.205,40 | 67.205,40  | 134.410,80    |
|      |                                |             | 67.205,40 | 134.410,80 |               |


*Alexandre R. de Aguiar Fontenele*  
 CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME  
 CNPJ 17 452 767/0001 54  
 Alexandre R. de Aguiar Fontenele  
 Sócio Administrador

*Carlos Fernandes Fontenele*  
 Eng. Civil  
 CREA Nº 54179

*[Handwritten initials]*  
 CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME  
 Fls. 4117

*[Handwritten initials]*



| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |          |  |         |                       |                         |        |         |         |
|---|----------|--|---------|-----------------------|-------------------------|--------|---------|---------|
|  | OBRA:    | RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE | DATA :  | 24/02/2021            | BDI : 24,23%            |        |         |         |
|   | LOCAL:   | MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE                                | FONTE   | VERSÃO                | HORA                    | MES    | REF.    |         |
|   | CLIENTE: | MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE                                | SBC     | 2020/12 - Fortaleza   | 114,10%                 | -      | 12/2020 |         |
|   |          |  | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20%                  | 48,68% | 12/2018 |         |
|   |          |  |         | SICRO                 | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | 03/2017 |         |
|   |          |  |         | SICRO                 | 2020/07 COM DESONERAÇÃO | -      | 12/2020 |         |
|   |          |  |         | SINAPI                | 2021/01 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76%  | 02/2021 |
|   |          |  |         | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  |                         |        | -       |         |

**1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

| MAO DE OBRA               |                                     | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL         |
|---------------------------|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I2543                     | SERVENTE                            | SEINFRA | H    | 2,00000000  | 9,18           | 18,36         |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |                                     |         |      |             |                | <b>18,36</b>  |
| MATERIAL                  |                                     | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL         |
| I0537                     | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2   | 1,02000000  | 23,05          | 23,51         |
| I1100                     | ESMALTE SINTETICO                   | SEINFRA | L    | 1,00000000  | 14,91          | 14,91         |
| I1691                     | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"        | SEINFRA | M    | 4,50000000  | 11,43          | 51,44         |
| I1725                     | PREGO 15X15                         | SEINFRA | KG   | 0,15000000  | 7,83           | 1,17          |
| <b>TOTAL MATERIAL:</b>    |                                     |         |      |             |                | <b>91,03</b>  |
| <b>VALOR:</b>             |                                     |         |      |             |                | <b>109,39</b> |

**1.2.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)**

| MAO DE OBRA               |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2543                     | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,60000000  | 9,18           | 5,51        |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |          |         |      |             |                | <b>5,51</b> |
| <b>VALOR:</b>             |          |         |      |             |                | <b>5,51</b> |

**2.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)**

| EQUIPAMENTO               |  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
|---------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0590                     | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)                  | SEINFRA | H    | 0,00112821  | 27,63          | 0,03        |
| I0698                     | CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)                  | SEINFRA | H    | 0,00400000  | 88,97          | 0,36        |
| I0607                     | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)      | SEINFRA | H    | 0,00220513  | 43,45          | 0,10        |
| I0721                     | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)      | SEINFRA | H    | 0,00035897  | 115,48         | 0,04        |
| I0610                     | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H    | 0,00169231  | 39,09          | 0,07        |
| I0723                     | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H    | 0,00087179  | 109,71         | 0,10        |
| I0625                     | GRADE DE DISCOS (CHI)                          | SEINFRA | H    | 0,00038462  | 2,13           | 0,00        |
| I0739                     | GRADE DE DISCOS (CHP)                          | SEINFRA | H    | 0,00217949  | 3,00           | 0,01        |
| I0642                     | MOTO NIVELADORA (CHI)                          | SEINFRA | H    | 0,00000000  | 56,48          | 0,00        |
| I0756                     | MOTO NIVELADORA (CHP)                          | SEINFRA | H    | 0,00256410  | 144,23         | 0,37        |
| I0667                     | TRATOR DE PNEUS (CHI)                          | SEINFRA | H    | 0,00038462  | 18,05          | 0,01        |
| I0780                     | TRATOR DE PNEUS (CHP)                          | SEINFRA | H    | 0,00217949  | 60,95          | 0,13        |
| <b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b> |  |         |      |             |                | <b>1,22</b> |
| MAO DE OBRA               |  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| I2543                     | SERVENTE                                       | SEINFRA | H    | 0,01282051  | 9,18           | 0,12        |
| <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b> |  |         |      |             |                | <b>0,12</b> |
| <b>VALOR:</b>             |  |         |      |             |                | <b>1,34</b> |

**3.1.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)**

| MAO DE OBRA |            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0445       | CALCETEIRO | SEINFRA | H    | 0,40000000  | 12,39          | 4,96  |

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp of CONSERBAS and the text 'Página: 1'.

| CONSERBAS |  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |                         |         |                |
|-----------|--|---|-------------------------|---------|----------------|
| OBRA:     | RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE | DATA : 24/02/2021                           |                         |         |                |
| LOCAL:    | MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE                                | BOL: 24.23%                                 |                         |         |                |
| CLIENTE:  | MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE                                | FONTE                                       | VERSÃO                  | HORA O  | MES            |
|           |  | SBC   | 2020/12 - Fortaleza     | 114.10% | 12/2020        |
|           |  | SEINFRA                                     | 026.1 COM DESONERAÇÃO   | 85.20%  | 48.69% 12/2018 |
|           |  | SICRO                                       | 2018/11 COM DESONERAÇÃO | 88.81%  | 03/2017        |
|           |  | SICRO                                       | 2020/07 COM DESONERAÇÃO | -       | 12/2020        |
|           |  | SINAPI                                      | 2021/01 COM DESONERAÇÃO | 83.85%  | 47.76% 02/2021 |
|           |  | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS                        |                         |         |                |

|                    |          |         |   |            |      |      |
|--------------------|----------|---------|---|------------|------|------|
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,30000000 | 9,18 | 2,75 |
| TOTAL MAO DE OBRA: |          |         |   |            |      | 7,71 |

| MATERIAL        |                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0111           | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3   | 0,08000000  | 31,97          | 2,56  |
| TOTAL MATERIAL: |                |         |      |             |                | 2,56  |
| VALOR:          |                |         |      |             |                | 10,27 |

| 4.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) |          |         |      |             |                |       |
|--|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA  |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 12543  | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,07500000  | 9,18           | 0,69  |
| TOTAL MAO DE OBRA:                                     |          |         |      |             |                | 0,69  |
| VALOR:   |          |         |      |             |                | 0,69  |


*Alexandre R de Aquar Fontenele*  
**CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**  
 CNPJ 17.452.767/0001-54  
 Alexandre R de Aquar Fontenele  
 Sócio Administrador

*Carla Fernandes Fontenele*  
**Carla Fernandes Fontenele**  
 T.º.º. Civil  
 OAB/CE Nº 54179

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten marks and signatures at the bottom of the page*



| COMPOSIÇÃO DO BD  |          |  |                   |
|---|----------|--|-------------------|
|  | OBRA:    | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA CE. | DATA : 22/02/2021 |
|   | LOCAL:   | MUNICÍPIO DE MERUOCA CE.                                     | BDI : 21,51%      |
|   | CLIENTE: | MUNICÍPIO DE MERUOCA CE.                                     |                   |
|   | FORTE    | VERSÃO   | HORA              |
|   | SBC      | 2020/17 - Fonteira   | 114,10%           |
|   | SEINFRA  | 020.1 COM DESONERAÇÃO  | 80,20%            |
|   | SICRO    | 2016/11 COM DESONERAÇÃO                                      | 88,81%            |
|   | SICRO    | 2020/07 COM DESONERAÇÃO                                      | -                 |
|   | SINAPI   | 2021/01 COM DESONERAÇÃO                                      | 83,85%            |
|   |          | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS   | -                 |

| COD | DESCRIÇÃO             | %    |
|-----|-----------------------|------|
| A   | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |      |
| A1  | Administração central | 3,80 |
|     | TOTAL                 | 3,80 |

| B  | ENCARGOS FINANCEIROS |      |
|----|----------------------|------|
| B1 | Garantia             | 0,32 |
| B2 | Riscos               | 0,50 |
| B3 | Despesas Financeiras | 1,02 |
|    | TOTAL                | 1,84 |

| C  | LUCRO            |      |
|----|------------------|------|
| C1 | Lucro da empresa | 6,20 |
|    | TOTAL            | 6,20 |


| D  | IMPOSTOS   |      |
|----|--|------|
| D1 | PIS (Programa de Integração Social)                                  | 0,65 |
| D2 | COFINS (Contribuição Social para Financiamento de Seguridade Social) | 3,00 |
| D3 | ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza)                   | 4,00 |
| D4 | CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)                      | 2,00 |
|    | TOTAL  | 9,65 |


BDI = 24,23%

$$BDI = \{ [(1,00+(A/100)) \times (1,00+(B/100)) \times (1,00+(C/100))] / (1-(D/100)) - 1 \} \times 100$$

*Alexandre R de Aquiar Fontenele*  
 CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME  
 CNPJ 17 452 767/0001 54  
 Alexandre R de Aquiar Fontenele  
 Sócio Administrador

*Carla Fernandes Fontenele*  
 Eng. Civil  
 CREA Nº 54170

*[Handwritten signatures]*  




### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE  
 CLIENTE: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE

DATA : 24/02/2021

| FONTES               | VERSÃO                  | HORA    | MES    | REF     |
|----------------------|-------------------------|---------|--------|---------|
| SBC                  | 2020/12 - Fortaleza     | 114,10% | -      | 12/2020 |
| SEINFRA              | 026.1 COM DESONERAÇÃO   | 85,20%  | 48,68% | 12/2018 |
| SICRO                | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81%  | -      | 03/2017 |
| SICRO                | 2020/07 COM DESONERAÇÃO | -       | -      | 12/2020 |
| SINAPI               | 2021/01 COM DESONERAÇÃO | 83,85%  | 47,76% | 02/2021 |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |                         | -       | -      | -       |

| COD          | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MÊS %        |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b>     | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1           | INSS                                |              |              |
| A2           | SESI                                | 20,00        | 20,00        |
| A3           | SENAI                               | 1,50         | 1,50         |
| A4           | INCRA                               | 1,00         | 1,00         |
| A5           | SEBRAE                              | 0,20         | 0,20         |
| A6           | Salário Educação                    | 0,60         | 0,60         |
| A7           | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 2,50         | 2,50         |
| A8           | FGTS                                | 3,00         | 3,00         |
| A9           | SECONCI                             | 8,00         | 8,00         |
|              |                                     | 0,00         | 0,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                     | <b>36,80</b> | <b>36,80</b> |

|              |                              |              |              |
|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b>     | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1           | Repouso Semanal Remunerado   |              |              |
| B2           | Feridos                      | 17,85        | 0,00         |
| B3           | Auxílio - Enfermidade        | 3,71         | 0,00         |
| B4           | 13º Salário                  | 0,90         | 0,69         |
| B5           | Licença PaternidadeE         | 10,83        | 8,33         |
| B6           | Faltas Justificadas          | 0,07         | 0,06         |
| B7           | Dias de Chuvas               | 0,72         | 0,56         |
| B8           | Auxilio Acidente de Trabalho | 1,55         | 0,00         |
| B9           | Férias Gozadas               | 0,11         | 0,09         |
| B10          | Salário Maternidade          | 9,20         | 7,08         |
|              |                              | 0,03         | 0,03         |
| <b>TOTAL</b> |                              | <b>44,97</b> | <b>16,84</b> |


|              |                                   |              |              |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>C</b>     | <b>GRUPO C</b>                    |              |              |
| C1           | Aviso Prévio Indenizado           | 5,56         | 4,28         |
| C2           | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,13         | 0,10         |
| C3           | Férias Indenizadas                | 4,37         | 3,36         |
| C4           | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,76         | 3,67         |
| C5           | Indenização Adicional             | 0,47         | 0,36         |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>15,29</b> | <b>11,77</b> |

|              |  |              |             |
|--------------|--|--------------|-------------|
| <b>D</b>     | <b>GRUPO D</b>   |              |             |
| D1           | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 16,55        | 6,20        |
| D2           | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,49         | 0,38        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>17,04</b> | <b>6,58</b> |

Horista = 114,10%  
 Mensalista = 71,99%


**A + B + C + D**

*[Handwritten signatures]*




*[Handwritten marks and signatures at the bottom of the page]*





## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS




OBRA: RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA CE  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE  
 CLIENTE: MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE



| DATA : 24/02/2021    |                         | BDI : 24,23% |        | REF.    |
|----------------------|-------------------------|--------------|--------|---------|
| FONTE                | VERSÃO                  | HORA         | MES    | REF.    |
| SBC                  | 2020/12 - Fortaleza     | 114,10%      |        | 12/2020 |
| SEINFRA              | 026.1 COM DESONERAÇÃO   | 85,20%       | 48,69% | 12/2018 |
| SICRO                | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81%       |        | 03/2017 |
| SICRO                | 2020/07 COM DESONERAÇÃO |              |        | 12/2020 |
| SINAPI               | 2021/01 COM DESONERAÇÃO | 83,85%       | 47,76% | 02/2021 |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |                         |              |        |         |

| COD          | DESCRIÇÃO  | HORA %       | MÊS %        |
|--------------|--|--------------|--------------|
| <b>A</b>     | <b>GRUPO A</b>   |              |              |
| A1           | INSS   | 0,00         | 0,00         |
| A2           | SESI   | 1,50         | 1,50         |
| A3           | SENAI  | 1,00         | 1,00         |
| A4           | INCRA  | 0,20         | 0,20         |
| A5           | SEBRAE   | 0,60         | 0,60         |
| A6           | Salário Educação   | 2,50         | 2,50         |
| A7           | Seguro Contra Acidentes de Trabalho  | 3,00         | 3,00         |
| A8           | FGTS   | 8,00         | 8,00         |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>16,80</b> | <b>16,80</b> |
| <b>B</b>     | <b>GRUPO B</b>   |              |              |
| B1           | Descanso Semanal Remunerado  | 17,85        | 0,00         |
| B2           | Feriados   | 3,71         | 0,00         |
| B3           | Auxílio - Enfermidade  | 0,92         | 0,71         |
| B4           | 13º Salário  | 10,83        | 8,33         |
| B5           | Licença PaternidadeE   | 0,07         | 0,06         |
| B6           | Faltas Justificadas  | 0,72         | 0,56         |
| B7           | Dias de Chuvas   | 1,55         | 0,00         |
| B8           | Auxílio Acidente de Trabalho   | 0,11         | 0,09         |
| B9           | Férias Gozadas   | 9,18         | 7,07         |
| B10          | Salário Maternidade  | 0,03         | 0,02         |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>44,97</b> | <b>16,84</b> |
| <b>C</b>     | <b>GRUPO C</b>   |              |              |
| C1           | Aviso Prévio Indenizado  | 5,60         | 4,31         |
| C2           | Aviso Prévio Trabalhado  | 0,13         | 0,10         |
| C3           | Férias Indenizadas   | 4,40         | 3,39         |
| C4           | Depósito Rescisão Sem Justa Causa  | 4,81         | 3,70         |
| C5           | Indenização Adicional  | 0,47         | 0,36         |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>15,41</b> | <b>11,86</b> |
| <b>D</b>     | <b>GRUPO D</b>   |              |              |
| D1           | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 7,55         | 2,83         |
| D2           | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,47         | 0,36         |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>8,02</b>  | <b>3,19</b>  |

Horista = 85,20%  
 Mensalista = 48,69%

**A + B + C + D**

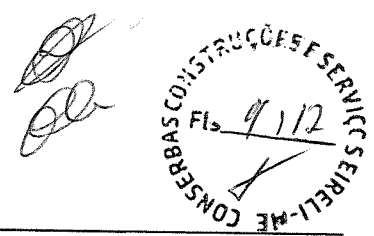



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

|          |  |                   |                         |
|----------|--|-------------------|-------------------------|
| OBRA:    | RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE | DATA : 24/02/2021 | BDI : 24,23%            |
| LOCAL:   | MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE                                | FONTE             | VERSÃO                  |
| CLIENTE: | MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE                                | SBC               | 2020/12 - Fortaleza     |
|          |  | SEINFRA           | 026.1 COM DESONERAÇÃO   |
|          |  | SICRO             | 2016/11 COM DESONERAÇÃO |
|          |  | SICRO             | 2020/07 COM DESONERAÇÃO |
|          |  | SINAPI            | 2021/01 COM DESONERAÇÃO |
|          |  |                   | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS    |


| COD | DESCRIÇÃO                                 | HORA %      | MÊS %       |
|-----|---|-------------|-------------|
| E   | <b>* GRUPO E</b>                          |             |             |
| E   | Total dos Encargos Sociais Complementares | 0,00        | 0,00        |
|     | <b>TOTAL</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |


| A  | GRUPO A                             | HORA %       | MÊS %        |
|----|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A1 | INSS                                | 0,00         | 0,00         |
| A2 | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3 | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4 | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5 | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6 | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8 | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9 | SECONCI                             | 0,00         | 0,00         |
|    | <b>TOTAL</b>                        | <b>16,80</b> | <b>16,80</b> |

| B   | GRUPO B                      | HORA %       | MÊS %        |
|-----|------------------------------|--------------|--------------|
| B1  | Repouso Semanal Remunerado   | 17,88        | 0,00         |
| B2  | Feriados                     | 3,72         | 0,00         |
| B3  | Auxílio - Enfermidade        | 0,92         | 0,69         |
| B4  | 13º Salário                  | 11,01        | 8,33         |
| B5  | Licença PaternidadeE         | 0,08         | 0,06         |
| B6  | Faltas Justificadas          | 0,73         | 0,56         |
| B7  | Dias de Chuvas               | 1,67         | 0,00         |
| B8  | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,12         | 0,09         |
| B9  | Férias Gozadas               | 11,80        | 8,93         |
| B10 | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,02         |
|     | <b>TOTAL</b>                 | <b>47,96</b> | <b>18,68</b> |

| C  | GRUPO C                           | HORA %       | MÊS %        |
|----|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C1 | Aviso Prévio Indenizado           | 7,12         | 5,39         |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,40         | 0,30         |
| C3 | Férias Indenizadas                | 2,40         | 1,82         |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,83         | 3,66         |
| C5 | Indenização Adicional             | 0,60         | 0,45         |
|    | <b>TOTAL</b>                      | <b>15,35</b> | <b>11,62</b> |

| D  | GRUPO D   | HORA %      | MÊS %       |
|----|---|-------------|-------------|
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B   | 8,06        | 3,14        |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,64        | 0,48        |
|    | <b>TOTAL</b>  | <b>8,70</b> | <b>3,62</b> |







| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |         |        |      |     |     |                     |     |         |         |                       |        |        |       |                         |        |         |       |                         |   |         |        |                         |        |        |                      |  |   |   |
|----------------------------|--|--|---------|--------|------|-----|-----|---------------------|-----|---------|---------|-----------------------|--------|--------|-------|-------------------------|--------|---------|-------|-------------------------|---|---------|--------|-------------------------|--------|--------|----------------------|--|---|---|
| <b>OBRA:</b>               | RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE | DATA : 24/02/2021  |         |        |      |     |     |                     |     |         |         |                       |        |        |       |                         |        |         |       |                         |   |         |        |                         |        |        |                      |  |   |   |
| <b>LOCAL:</b>              | MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE                                | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2020/12 - Fortaleza</td> <td>10%</td> <td>02/2020</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2020/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>12/2020</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | FORTE   | VERSÃO | HORA | MES | SBC | 2020/12 - Fortaleza | 10% | 02/2020 | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 48,69% | SICRO | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | 03/2017 | SICRO | 2020/07 COM DESONERAÇÃO | - | 12/2020 | SINAPI | 2021/01 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |  | - | - |
| FORTE                      | VERSÃO   | HORA   | MES     |        |      |     |     |                     |     |         |         |                       |        |        |       |                         |        |         |       |                         |   |         |        |                         |        |        |                      |  |   |   |
| SBC                        | 2020/12 - Fortaleza                                    | 10%  | 02/2020 |        |      |     |     |                     |     |         |         |                       |        |        |       |                         |        |         |       |                         |   |         |        |                         |        |        |                      |  |   |   |
| SEINFRA                    | 026.1 COM DESONERAÇÃO                                  | 85,20%   | 48,69%  |        |      |     |     |                     |     |         |         |                       |        |        |       |                         |        |         |       |                         |   |         |        |                         |        |        |                      |  |   |   |
| SICRO                      | 2016/11 COM DESONERAÇÃO                                | 88,81%   | 03/2017 |        |      |     |     |                     |     |         |         |                       |        |        |       |                         |        |         |       |                         |   |         |        |                         |        |        |                      |  |   |   |
| SICRO                      | 2020/07 COM DESONERAÇÃO                                | -  | 12/2020 |        |      |     |     |                     |     |         |         |                       |        |        |       |                         |        |         |       |                         |   |         |        |                         |        |        |                      |  |   |   |
| SINAPI                     | 2021/01 COM DESONERAÇÃO                                | 83,85%   | 47,76%  |        |      |     |     |                     |     |         |         |                       |        |        |       |                         |        |         |       |                         |   |         |        |                         |        |        |                      |  |   |   |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS       |  | -  | -       |        |      |     |     |                     |     |         |         |                       |        |        |       |                         |        |         |       |                         |   |         |        |                         |        |        |                      |  |   |   |
| <b>CLIENTE:</b>            | MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE                                |  |         |        |      |     |     |                     |     |         |         |                       |        |        |       |                         |        |         |       |                         |   |         |        |                         |        |        |                      |  |   |   |



Horista = 88,81%  
 Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E

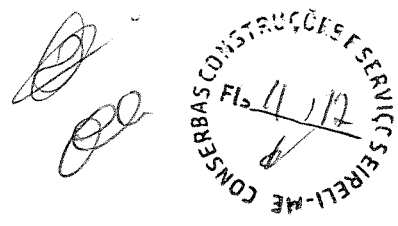



| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS |  |         |                         |
|----------------------------|--|---------|-------------------------|
| OBRA:                      | RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE | DATA:   | 24/02/2021              |
| LOCAL:                     | MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE                                | FONTE   | VERSÃO                  |
| CLIENTE:                   | MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE                                | SBC     | 2020/12 - Fortaleza     |
|                            |  | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO   |
|                            |  | SICRO   | 2016/11 COM DESONERAÇÃO |
|                            |  | SICRO   | 2020/07 COM DESONERAÇÃO |
|                            |  | SINAPI  | 2021/01 COM DESONERAÇÃO |
|                            |  |         | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS    |

| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORA %       | MÊS %        |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |              |              |
| A1       | INSS                                | 0,00         | 0,00         |
| A2       | SESI                                | 1,50         | 1,50         |
| A3       | SENAI                               | 1,00         | 1,00         |
| A4       | INCRA                               | 0,20         | 0,20         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,60         | 0,60         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,50         | 2,50         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00         | 3,00         |
| A8       | FGTS                                | 8,00         | 8,00         |
| A9       | SECONCI                             | 0,00         | 0,00         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>16,80</b> | <b>16,80</b> |

|          |                              |              |              |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |              |              |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 17,84        | 0,00         |
| B2       | Feridos                      | 3,71         | 0,00         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade        | 0,87         | 0,67         |
| B4       | 13º Salário                  | 10,80        | 8,33         |
| B5       | Licença PaternidadeE         | 0,07         | 0,06         |
| B6       | Faltas Justificadas          | 0,72         | 0,56         |
| B7       | Dias de Chuvas               | 1,55         | 0,00         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11         | 0,08         |
| B9       | Férias Gozadas               | 8,71         | 6,73         |
| B10      | Salário Maternidade          | 0,03         | 0,03         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>44,41</b> | <b>16,46</b> |

|          |                                   |              |              |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |              |              |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado           | 5,40         | 4,17         |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,13         | 0,10         |
| C3       | Férias Indenizadas                | 4,85         | 3,75         |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90         | 3,01         |
| C5       | Indenização Adicional             | 0,45         | 0,35         |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>14,73</b> | <b>11,38</b> |

|          |  |             |             |
|----------|--|-------------|-------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>   |             |             |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 7,46        | 2,77        |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45        | 0,35        |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>7,91</b> | <b>3,12</b> |

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME  
CNPJ 17.452.767/0001-54  
Alexandre R. de Aguiar Fontenele  
Socio Administrador

Carlos Fernandes Fontenele  
Eng. Civil  
CREA Nº 54170  
Página: 5

