

## PROPOSTA DE PREÇOS

Reriutaba, 19 de fevereiro de 2021.

À  
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Meruoca

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0802.01/2021

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto de TOMADA DE PREÇOS Nº 0802.01/2021, pelo valor global de R\$ 42.856,40 (cento e quarenta e dois mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) com prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos.


Caso não seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Antônio Gerardo de Abreu Rocha Filho Neto, portador da CNH nº 06350399578 e do CPF nº 045.108.543-40, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizamos, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

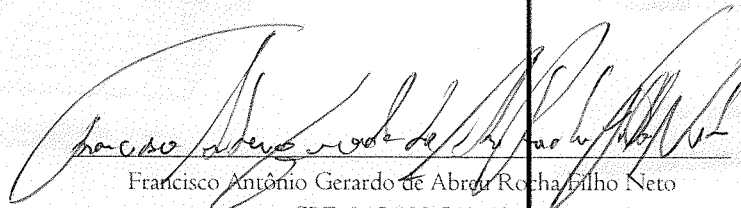

Francisco Antônio Gerardo de Abreu Rocha Filho Neto

CPF: 045.108.543-40

Sócio - Proprietário



OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
LOCAL: MUNICIPIO DE MERUOCA-CE

**ORÇAMENTO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
I		SERVIÇOS PRELIMINARES						45.476,40
I.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA						1.736,40
I.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	116,48	144,70	1.736,40
I.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						43.740,00
I.2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	6.000,00	5,87	7,29	43.740,00
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO						10.440,00
2.1		REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						10.440,00
2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	6.000,00	1,40	1,74	10.440,00
3		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO						81.480,00
3.1		URBANA						81.480,00
3.1.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	6.000,00	10,93	13,58	81.480,00
4		SERVIÇOS DIVERSOS						5.460,00
4.1		LIMPEZA FINAL						5.460,00
4.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.000,00	0,73	0,91	5.460,00
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>								<b>114.977,76</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>								<b>27.878,64</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>								<b>142.856,40</b>

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA NO VALOR DE R\$ 142.856,40 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

RERIUTABA, 19 DE FEVEREIRO DE 2021

Maria Deijane Carneiro Menezes  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA - CE 52722-D

Maria Deijane Carneiro Menezes  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA - CE 52722-D

*(Handwritten signatures and initials)*

OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: MUNICIPIO DE MERUOCA-CE

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	45.476,40	50,00%	50,00%	100,00%
			22.738,20	22.738,20	45.476,40
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	10.440,00	50,00%	50,00%	100,00%
			5.220,00	5.220,00	10.440,00
3	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	81.480,00	50,00%	50,00%	100,00%
			40.740,00	40.740,00	81.480,00
4	SERVIÇOS DIVERSOS	5.460,00	50,00%	50,00%	100,00%
			2.730,00	2.730,00	5.460,00
TOTAIS PARCIAIS		142.856,40	71.428,20	71.428,20	142.856,40
TOTAIS ACUMULADOS			71.428,20	142.856,40	

RERIUTABA, 19 DE FEVEREIRO DE 2021

Maria Deiane Carneiro Menezes  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA - CE 52722-D

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: MUNICIPIO DE MERUOCA-CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS


1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.48000000	13,21	19,55
					TOTAL MAO DE OBRA:	19,55
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1.02000000	24,54	25,03
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1.00000000	15,88	15,88
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4.50000000	12,17	54,77
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0.15000000	8,33	1,25
					TOTAL MATERIAL:	96,93
					VALOR:	116,48
1.2.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.44400000	13,21	5,87
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,87
					VALOR:	5,87
2.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0.00112821	29,33	0,03
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0.00400000	94,48	0,38
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0.00220513	46,05	0,10
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0.00035897	122,53	0,04
10610	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0.00169231	41,43	0,07
10723	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0.00087179	116,41	0,10
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0.00038462	2,25	0,00
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0.00217949	3,16	0,01
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0.00000000	59,84	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0.00256410	152,96	0,39
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0.00038462	19,17	0,01
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0.00217949	64,78	0,14
					TOTAL EQUIPAMENTO:	1,27
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.00948718	13,21	0,13
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,13
					VALOR:	1,40
3.1.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0.29600000	17,83	5,28
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.22200000	13,21	2,93
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,21
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0.08000000	34,04	2,72
					TOTAL MATERIAL:	2,72
					VALOR:	10,93




4.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05550000	13,21	0,73
TOTAL MAO DE OBRA:						0,73
VALOR:						0,73

RERIUTABA, 19 DE FEVEREIRO DE 2021

Maria Dayane Carneiro Menezes  
**ENGENHEIRA CIVIL**  
 CREA - CE 52722-D

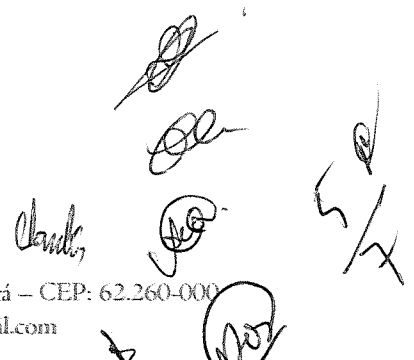



OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: MUNICIPIO DE MERUOCA-CE

**ENCARGOS SOCIAIS**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

Horista = 85,20%  
 Mensalista = 48,69%  
 A + B + C + D

RERIUTABA, 01 DE FEVEREIRO DE 2021

Rua Agripio Teodoro Soares, 601 - Sala 02 - Centro - Reriutaba - Ceará - CEP: 62.260-000

Fone: (88) 99932-8253 - E-mail: stanconstrucoes@gmail.com

  
 Maria Deliane Carneiro Menezes  
**ENGENHEIRA CIVIL**  
 CREA - CE 52722-D

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
LOCAL: MUNICIPIO DE MERUOCA-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Beneficio</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,20
	<b>TOTAL</b>	<b>6,52</b>

	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	4,00
	CPRB (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO DO INSS)	2,00
	<b>TOTAL</b>	<b>9,65</b>

BDI = 24,23%

$(I+AC+S+R+G)*(I+DF)*(I+L)/(I-I)-I$

RERIUTABA, 19 DE FEVEREIRO DE 2021

Maria Deiane Carneiro Menezes  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA - CE 52722-D

