

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0802.01/2021

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, Nossa Proposta de Preço Para o Objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 0802.01/2021**. Cujo objeto é **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE**. Conforme Projeto e Orçamento em Anexo, Parte Integrante Deste Processo, Pelo Valor Global de **R\$: 154.637,76 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)**.

Com Prazo de Execução de **02 (DOIS) MESES**.

Caso nos Seja Adjudicado o **Objeto** da Presente Licitação, nos Comprometemos a Assinar o Contrato no Prazo Determinado no Documento de Convocação, Indicando Para Esse fim o S.R.: **RICARDO RODRIGUES BESERRA**, Carteira de Identidade nº 2002019065466, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº: 007.442.433-51, Como Representante Legal Desta Empresa.

Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS** Corridos, a Contar da Data da Abertura da Licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que Assumimos Inteira Responsabilidade Pela Execução dos Serviços Objeto Deste Edital e que Serão Executados Conforme Exigência Editalícia e Contratual, que Serão Iniciados Dentro do Prazo de **10 (DEZ) dias** Consecutivos, Contados a Partir da Data de Recebimento da Ordem de Serviço e que Conhecemos o Local das Obras e que o Projeto e Especificações Fornecidos são Compatíveis com o Mesmo Local; Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas tais como: fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhista, benefícios, transportes e seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços. Nada Tendo a Discordar, Assumindo a Responsabilidade Pela Execução das Mesmas.


Atenciosamente,

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
Ricardo Rodrigues Beserra
Ricardo Rodrigues Beserra
TITULAR
CPF: 007.442.433-51

MASSAPÉ/CE, 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

SECULLUS - serviços e locações eireli
Rua Amadeu Albuquerque, 100 | Centro | massapé-CE
secullus.servicos@hotmail.com
99 99950 5155

José Rogério P. de Souza
José Rogério P. de Souza
Engenheiro Civil - Eng. Agrônomo
Tecnólogo em Const. Civil - Edificações
CREA - CE 0236-D/R/N.P. 0614245460





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS Nº 0802.01/2021
 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE.
 DATA: 24 DE FEVEREIRO DE 2021 | HORA: 09:00 H
 OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.
 BDI PADRÃO: 24,23%
 REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018.
 ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							49.157,76	31,79%
1.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA							1.877,76	1,21%
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	125,96	30,52	156,48	1.877,76	1,21%
1.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							47.280,00	30,57%
1.2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	6.000,00	6,34	1,54	7,88	47.280,00	30,57%
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							11.400,00	7,37%
2.1		REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO							11.400,00	7,37%
2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	6.000,00	1,53	0,37	1,90	11.400,00	7,37%
3		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							88.200,00	57,04%
3.1		URBANA							88.200,00	57,04%
3.1.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	6.000,00	11,83	2,87	14,70	88.200,00	57,04%
4		SERVIÇOS DIVERSOS							5.880,00	3,80%
4.1		LIMPEZA FINAL							5.880,00	3,80%
4.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.000,00	0,79	0,19	0,98	5.880,00	3,80%
									VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):	124.451,32
									VALOR BDI TOTAL (24,23%):	30.186,24
									VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):	154.637,76

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 154.637,76 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 19 DE FEVEREIRO DE 2021


SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 Ricardo Rodrigues Beserra
 TITULAR
 CPF: 007.442.433-51

José Rogério P. de Souza
 Engenheiro Civil - Eng Agrônomo
 Tecnólogo em Constr. Civil - Edificações
 CREA - CE 0236-D / RNP 0614245460





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS Nº 0802.01/2021
 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE.
 DATA: 24 DE FEVEREIRO DE 2021 | HORA: 09:00 H
 OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.
 BDI PADRÃO: 24,23%
 REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018.
 ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RESUMO DO ORÇAMENTO			
Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	49.157,76	31,79%
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.877,76	1,21%
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	47.280,00	30,57%
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	11.400,00	7,37%
3	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	11.400,00	7,37%
3.1	URBANA	88.200,00	57,04%
4	SERVIÇOS DIVERSOS	88.200,00	57,04%
4.1	LIMPEZA FINAL	5.880,00	3,80%
	VALOR ORÇAMENTO (SEM BDI):	5.880,00	3,80%
	VALOR BDI TOTAL (24,23%):	124.451,52	
	VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):	30.186,24	
		154.637,76	100,00%


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 154.637,76 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 19 DE FEVEREIRO DE 2021

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 Ricardo Rodrigues Beserra
 TITULAR
 CPF: 007.442.433-51

[Assinatura]
 José Rogério P. de Souza
 Engenheiro Civil - Eng. Agrônomo
 Tecnólogo em Const. Civil - Edificações
 CREA - CE 0236-D/LR/N.P. 0614245460

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapé /CE, CEP: 62.140-000





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS Nº 0802.01/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE.
 DATA: 24 DE FEVEREIRO DE 2021 | HORA: 09:00 H
 OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.
 BDI PADRÃO: 24,23%
 REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018.
 ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,60000000	7,13	11,41
TOTAL MAO DE OBRA:						11,41
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	26,54	27,07
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	17,18	17,18
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	13,16	59,22
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,01	1,35
TOTAL MATERIAL:						104,82
VALOR SEM ENCARGOS:						116,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,73
VALOR COM ENCARGOS:						125,96
VALOR BDI (24.23%):						30,52
VALOR COM BDI:						156,48


1.2.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,48000000	7,13	3,42
TOTAL MAO DE OBRA:						3,42
VALOR SEM ENCARGOS:						3,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,92
VALOR COM ENCARGOS:						6,34
VALOR BDI (24.23%):						1,54
VALOR COM BDI:						7,88

2.1.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)


EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	24,30	0,03
10638	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	94,82	0,38
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	41,57	0,09
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	124,33	0,04
10610	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	36,59	0,06
10723	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	117,73	0,10
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,43	0,00
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,42	0,01
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	55,32	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	156,09	0,40
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	14,75	0,01
10760	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	64,13	0,14
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,26
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01025641	7,13	0,07
TOTAL MAO DE OBRA:						0,07
VALOR SEM ENCARGOS:						1,33
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,20
VALOR COM ENCARGOS:						1,53
VALOR BDI (24.23%):						0,37
VALOR COM BDI:						1,90

J. Rogério P. de Souza
 José Rogério P. de Souza
 Engenheiro Civil - Engenheiro Agrônomo
 Tecnólogo em Const. Civil - Edificações
 CREA - CE 0236-D/R/N.P. 0614245460





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS Nº 0802.01/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE.
 DATA: 24 DE FEVEREIRO DE 2021 | HORA: 09:00 H
 OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.
 BDI PADRÃO: 24,23%
 REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018.
 ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.1.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,32000000	9,63	3,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24000000	7,13	1,71
TOTAL MAO DE OBRA:						4,79
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	36,82	2,95
TOTAL MATERIAL:						2,95
VALOR SEM ENCARGOS:						7,74
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,09
VALOR COM ENCARGOS:						11,83
VALOR BDI (24.23%):						2,87
VALOR COM BDI:						14,70

4.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06000000	7,13	0,43
TOTAL MAO DE OBRA:						0,43
VALOR SEM ENCARGOS:						0,43
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,36
VALOR COM ENCARGOS:						0,79
VALOR BDI (24.23%):						0,19
VALOR COM BDI:						0,98

MASSAPÉ - CE, 19 DE FEVEREIRO DE 2021

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 Ricardo Rodrigues Beserra
 TITULAR
 CPF: 007.442.433-51

José Rogério P. de Souza
 Engenheiro Civil - Eng Agrônomo
 Tecnólogo em Cons. Civil - Edificações
 CREA - CE 0236-D/R.N.P. 0614245460





SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS Nº 0802.01/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE.
 DATA: 24 DE FEVEREIRO DE 2021 | HORA: 09:00 H
 OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.
 BDI PADRÃO: 24,23%
 REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018.
 ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	31,79%	49.157,76	50,00%	24.578,88	50,00%	24.578,88	100,00%	49.157,76
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	7,37%	11.400,00	50,00%	5.700,00	50,00%	5.700,00	100,00%	11.400,00
3	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	57,04%	88.200,00	50,00%	44.100,00	50,00%	44.100,00	100,00%	88.200,00
4	SERVIÇOS DIVERSOS	3,80%	5.880,00	50,00%	2.940,00	50,00%	2.940,00	100,00%	5.880,00
VALOR ORÇAMENTO TOTAL (COM BDI):		100,00%	154.637,76	50,00%	77.318,88	50,00%	77.318,88	100,00%	154.637,76
VALOR ACUMULADO:				50,00%	77.318,88	100,00%	154.637,76		


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 154.637,76 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

MASSAPÉ - CE, 20 DE JANEIRO DE 2021

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
Ricardo Rodrigues Beserra
 Ricardo Rodrigues Beserra
 TITULAR
 CPF: 007.442.433-51

José Rogério P. de Souza
 José Rogério P. de Souza
 Engenheiro Civil - Eng. Aerônomo
 Tecnólogo em Const. Civil - Edificações
 CREA - CE 6236 - D/R. N.º 061.82454


[Handwritten initials]



[Handwritten signatures and initials]



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 15.532.478/0001-30
RUA AMADEU ALBUQUERQUE, Nº 100, CENTRO, MASSAPÉ/CE - CEP: 62.140-000
TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS Nº 0802.01/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE.
DATA: 24 DE FEVEREIRO DE 2021 | HORA: 09:00 H
OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA.
LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.
BDI PADRÃO: 24,23%
REFERÊNCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018.
ENCARGOS: ENCARGOS SOCIAIS - 85.20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

COMPOSIÇÃO DO BDI

A	→ ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
A1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,8000
	→ TOTAL	3,8000
B	→ ENCARGOS FINANCEIROS	
B1	GARANTIA/SEGUROS	0,3200
B2	RISCO	0,5000
B3	DESPESAS FINANCEIRAS	1,0200
	→ TOTAL	1,8400
C	→ LUCRO	
C1	LUCRO DA EMPRESA	6,2000
	→ TOTAL	6,2000
D	→ IMPOSTOS	
D1	PIS (Programa de Integração Social)	0,6500
D2	COFINS (Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social)	3,0000
D3	ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) (2% ≤ ISSQN ≤ 5%)	4,0000
D4	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,0000
	→ TOTAL	9,6500

CÁLCULO DO BDI


FORMULA: $BDI = \{ [(1,00 + (A / 100)) \times (1,00 + (B / 100)) \times (1,00 + (C / 100)) / (1 - (D / 100))] - 1 \} \times 100$

BDI = **24,23%**

MASSAPÉ - CE , 19 DE FEVEREIRO DE 2021

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
Ricardo Rodrigues Beserra
Ricardo Rodrigues Beserra
TITULAR
CPF: 007.442.433-51

José Rogério P. de Souza
José Rogério P. de Souza
Engenheiro Civil - Eng Agrônomo
Tecnólogo em Const. Civil - Edificações
CREA - CE 0238-D / RNP 0614245460

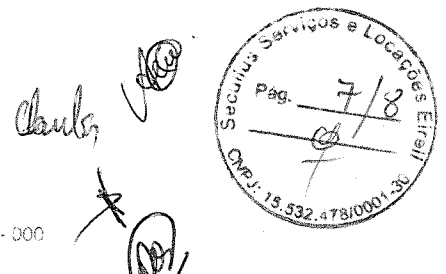



SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 RUA AMADEU ALBUQUERQUE, N° 100, CENTRO, MASSAPÉ - CE - CEP: 62.140-000
 TELEFONE: (88) 3614-7245



TOMADA DE PREÇOS Nº 0802.01/2021

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE.
DATA: 24 DE FEVEREIRO DE 2021 | HORA: 09:00 H
OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA.
LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA - CEARÁ.
BDI PADRÃO: 24,23%
REFERENCIAS: SEINFRA - 026.1 COM DESONERAÇÃO - 12/2018.
ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS - 85,20% (HORISTA) // 48,69% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA E MENSALISTA - TABELA SEINFRA 026.1 (COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA%
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	IN CRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97%	16,84%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	4,31%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	3,70%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41%	11,86%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE OUTRO	8,02%	3,19%
A + B + C + D		85,20%	48,69%

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
 Ricardo Rodrigues Beserra
 TITULAR
 CPF: 007.442.433-51

MASSAPÉ - CE, 19 DE FEVEREIRO DE 2021

José Rogério P. de Souza
 Engenheiro Civil - Eng. Agrônomo e Locações Eireli
 Tecnólogo em Const. Civil - Edificações
 CREA - CE 0236-D/R.N.P. 50614245460

SECULLUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 15.532.478/0001-30
 Rua Amadeu Albuquerque, 100, Centro - Massapé / CE, CEP: 62.140-000

[Handwritten signatures and stamps]