


✉ max_empreendimentos@hotmail.com


📍 Rua Coronel João Martins, 828 - Casa, 828 -
Bairro Boa Vista - Ipu/CEP: 62.250-000 CNPJ: 17.327.937/0001-00

☎ (88) 99611.5366 / (88) 99845.4531




PROPOSTA DE PREÇOS

[Handwritten signatures and initials]
Claus

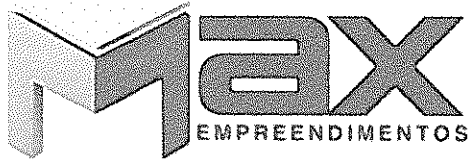

max_empresendimentos@hotmail.com

Rua Coronel João Martins Souza, 228
Bairro Boa Vista - Ipu/CE
CEP: 62.250-000 CNPJ: 17.527.978/0001-89
(88) 99611.5366 / (88) 99943.9531



CARTA PROPOSTA

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE

Prezados Senhores

Tendo examinado o Edital da Licitação N° 0802.01/2021 na modalidade TOMADA DE PREÇOS, cujo objeto e a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE MERUOCA-CE.

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para execução dos serviços objeto acima mencionado, o valor global de R\$133.188,24 (cento e trinta e três mil cento e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. MAX RENNAN MIRANDA BARROS Carteira de identidade n° 2002099100069, órgão expedidor, SSPCE, e CPF n° 025.797.203-08, telefone: (88) 9.9611-5366, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o serviço licitado, inclusive a margem de lucro.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos desta Tomada de Preços.

Ipu-CE, 23 de fevereiro de 2021

Max Rennan Miranda Barros
Max Rennan Miranda Barros
CPF: 025.797.203-08
Empresário

Walter Bezerra de Menezes
Walter Bezerra de Menezes
Engenheiro Civil
CREA-CE 5101/D



RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
N.º 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
N.º CU 152815
PAGJ

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
N.º 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
N.º CU 152815
PAGJ

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
N.º 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
N.º CU 152815
PAGJ

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
N.º 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
N.º CU 152815
PAGJ

MAX CONSULTORIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA BDI: 24,23%

LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

DATA: 23/02/2021

VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO 65,20% 48,89% 12/2019

SEINFRA COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						46.608,24
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	75,68	18,34	94,02
1.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						0,00
1.3	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	6,00	6,10	1,48	7,58
2		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						5.760,00
2.1		REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO						0,00
2.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	SEINFRA	M2	6.000,00	0,77	0,19	0,96
3		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						75.180,00
3.1		URBANA						0,00
3.2	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SIBELUNITAMENTO	SEINFRA	M2	6.000,00	10,98	2,44	12,53
4		SERVIÇOS DIVERSOS						5.840,00
4.1		LIMPEZA FINAL						0,00
4.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.000,00	0,76	0,18	0,94
						VALOR BDI TOTAL:		26.960,08
						VALOR ORÇAMENTO:		107.228,16
						VALOR TOTAL:		133.188,24

Cento e Trinta e Três Mil Cento e Oitenta e Quatro reais e Vinte e Quatro centavos



Walter Bezerra de Menezes
Engenheiro Civil
CREA-CE 5101/D

Ipu-CE, 23 de Fevereiro de 2021

(Signature)
Max Reinan Miranda Barros
CPF: 025.797.203-08
Empresário

(Signatures)
03/08



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	SERVIÇOS DE RECLIPERACÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	DATA :	23/02/2021	BDI :	24,23%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MERUOCA	FONTE :	VERSÃO	HOTÁ :	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	SEMIFRA :	028.1 COM OBRIGERACAO	40,69% :	REF.
			COMPROCOES PROPRIAS		12/2010

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	46.508,24	34,39
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,00	0,00
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	5.700,00	4,32
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	0,00	0,00
3	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	75.180,00	56,45
3.1	URBANA	0,00	0,00
4	SERVIÇOS DIVERSOS	5.640,00	4,23
4.1	LIMPEZA FINAL	0,00	0,00

VALOR BDI TOTAL: 25.900,08
 VALOR ORÇAMENTO: 107.228,16
 VALOR TOTAL: 133.188,24

Cento e Trinta e Três Mil Cento e Oitenta e Oito reais e Vinte e Quatro centavos

Ipu-CE, 23 de Fevereiro de 2021

(Signature)
 Max Rennan Miranda Barros
 CPF: 025.797.203-08
 Empresário




(Signature)
 Walter Bezerra de Menezes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE5101/D

(Signature)
(Signature)
(Signature)
 Max Rennan Miranda Barros



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEORA TOSCA	DATA:	23/02/2021	BDI	23%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MERUOCA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAT. COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	HORA:	05:20:00	REF.:	12/2018



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,54000000	13,21	20,34
TOTAL MAO DE OBRA:					20,34	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,66300000	21,55	14,29
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,65000000	13,99	9,07
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,92500000	10,69	31,27
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,09750000	7,32	0,71
TOTAL MATERIAL:					55,34	
VALOR:					75,68	

1.3. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,46200000	13,21	6,10
TOTAL MAO DE OBRA:					6,10	
VALOR:					6,10	

2. J233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10580	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	18,31	0,02
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	45,76	0,18
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220510	20,04	0,08
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00356897	61,37	0,02
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00160231	25,40	0,04
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	58,12	0,05
10635	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	1,28	0,00
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	1,80	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	36,15	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	78,19	0,20
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	12,21	0,00
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	30,30	0,07
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,64	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,00987179	13,21	0,13
TOTAL MAO DE OBRA:					0,13	
VALOR:					0,77	

3.2. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SIREJUNTAMENTO (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30600000	17,83	5,49
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,23100000	13,21	3,05
TOTAL MAO DE OBRA:					8,54	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,05200000	29,90	1,55
TOTAL MATERIAL:					1,55	
VALOR:					10,09	

4.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,05776000	13,21	0,76
TOTAL MAO DE OBRA:					0,76	
VALOR:					0,76	

Ipu-CE, 23 de Fevereiro de 2021


Max Rennan Miranda Barros
 CPF: 025.797.203-08
 Empresário


Walter Bezerra de Menezes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE/5101/D

05/08

Engenheiro Civil



MAX EMPRESÁRIOS LTDA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA		DATA: 23/02/2021		BDI: 24,23%	
LOCAL: MUNICÍPIO DE MERUOCA		VERSÃO		HORAS	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA		026-1 COM DECOMPOSIÇÃO COMPOSICÕES DROBRAS		85,20%	
		SEINFRA		48,69%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	46.808,24	50,00% 23.304,12	50,00% 23.304,12	100,00% 46.608,24
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	5.760,00	50,00% 2.880,00	50,00% 2.880,00	100,00% 5.760,00
3	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	75.180,00	50,00% 37.590,00	50,00% 37.590,00	100,00% 75.180,00
4	SERVIÇOS DIVERSOS	5.640,00	50,00% 2.820,00	50,00% 2.820,00	100,00% 5.640,00
		133.188,24	66.594,12	66.594,12	133.188,24

Ipu-CE, 23 de Fevereiro de 2021

Max Rennan Miranda Barros
 Max Rennan Miranda Barros
 CPF: 025.797.203-08
 Empresário

Walter Bezerra de Menezes
 Walter Bezerra de Menezes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE/5101/D




Charles

06/08
 06/08
 06/08
 06/08



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBJETO:	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	DATA:	23/02/2021	BDI:	24,23%
L:	MUNICÍPIO DE MERUOÇA	FOINTE:	VERSÃO	MES	EF.
TE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA	SEINFRA	026.1 COM DESENERAÇÃO	48,05%	12/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		




COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,92
	TOTAL	7,32
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,68
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	TOTAL	8,65


BDI = 24,23%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Ipu-CE, 23 de Fevereiro de 2021


Max Rennan Miranda Barros
CPF: 025.797.203-08
Empresário


Walter Bezerra de Menezes
Engenheiro Civil
CREA-CE 5101/D


Max Empreendimentos




 



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	DATA:	23/02/2021	BDI:	24,21%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MERUOCA	FONTE:	VERSÃO	HORA:	REF. 2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	SEINFRA:	026.1 COM DEBONERAÇÃO	48,65%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,29
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
TOTAL		8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Ipu-CE, 23 de Fevereiro de 2021

Max Rennan Miranda Barros
CPF: 025.797.203-08
Empresário

Walter Bezerra de Menezes
Engenheiro Civil
CREA-CE 5101/D

Max Rennan Miranda Barros

*