



MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,48625000	20,7700	51,6394
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>93,3338</b>	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,1800	57,5400
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,8500	44,8500
I8271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	109,8800	109,8800
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>212,2700</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>305,60</b>	

**4.1.2. C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,48625000	16,7700	41,6944
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,48625000	20,7700	51,6394
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>93,3338</b>	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,1800	57,5400
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	51,1900	51,1900
I8273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	126,8600	126,8600
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>235,5900</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>328,92</b>	

**4.2.1. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,95000000	16,7700	32,7015
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,95000000	20,7700	40,5015
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>73,2030</b>	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,8500	44,8500
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>44,8500</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>118,05</b>	

**5.1.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,07250000	20,7700	22,2758
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,07250000	15,5500	16,6774
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>38,9532</b>	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6900	4,1400
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,1400</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>43,09</b>	

**6.1.1. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,95000000	16,7700	32,7015
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,95000000	20,3200	39,6240
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>72,3255</b>	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	386,0500	386,0500
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	204,2400	204,2400
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,2700	17,2700
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2700	0,1512
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,3100	14,6200
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,2300	28,2300
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>650,5612</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>722,89</b>	

**6.1.2. C3598 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)**


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,68125000	16,7700	44,9646
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,68125000	20,3200	54,4830
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>99,4476</b>	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,3100	5,3100
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	94,4900	94,4900
I2483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	SEINFRA	UN	4,00000000	0,6600	2,6400
I2420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATÓRIO	SEINFRA	UN	1,00000000	13,5400	13,5400
I6122	TORNEIRA DE PLÁSTICO CURTA DE 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	10,0300	10,0300
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>126,0100</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>225,46</b>	

**6.1.3. C1283 - ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO) (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1107	ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD. P/WC (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00000000	89,0600	89,0600
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>89,0600</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>89,06</b>	

**7.1.1. C2480 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X" (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,34125000	16,7700	5,7228
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,34125000	20,7700	7,0878
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>12,8106</b>
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12106 TOMADA 2 POLOS, MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2500	11,2500
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>11,2500</b>
<b>VALOR:</b>					<b>24,06</b>

**7.2.1. C1765 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29250000	20,7700	6,0752
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>6,0752</b>
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11463 LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	1,00000000	7,2500	7,2500
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>7,2500</b>
<b>VALOR:</b>					<b>13,83</b>

**7.2.2. C1766 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29250000	20,7700	6,0752
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>6,0752</b>
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11464 LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	UN	1,00000000	8,3900	8,3900
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>8,3900</b>
<b>VALOR:</b>					<b>14,47</b>

**7.3.1. C1947 - PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,92500000	16,7700	49,0528
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,92500000	20,7700	60,7523
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,43750000	15,5500	37,9031
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>147,7077</b>
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,9100	22,9200
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3" 4"X2" 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7200	1,7200
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,9500	9,9500
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9700	1,9700
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,2600	0,9260
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,4100	10,2300
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5400	2,5400
11181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,8000	2,4000
11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,7300	21,7300
11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8600	1,7200
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>76,1060</b>
<b>VALOR:</b>					<b>223,81</b>

**8.1.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19500000	16,7700	3,2702
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,29250000	20,7700	6,0752
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>9,3454</b>
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,8500	1,9950
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>2,2110</b>
<b>VALOR:</b>					<b>11,56</b>

**8.1.2. C1615 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)**


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34125000	16,7700	5,7228
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,39000000	20,7700	8,1003
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>13,8231</b>
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
11490 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,7800	1,4136
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,7200	3,5224
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>5,0710</b>
<b>VALOR:</b>					<b>18,89</b>

**8.2.1. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,24375000	16,7700	4,0877
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,34125000	20,7700	7,0878
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>11,1755</b>
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
11511 MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	4,6600	3,2620
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,5320</b>
<b>VALOR:</b>					<b>14,71</b>

**8.2.2. C1616 - LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,39000000	16,7700	6,5403
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,48750000	20,7700	10,1254
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>16,6657</b>
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,7600	0,8380
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
11488 LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,6100	1,3932
12097 TINTA LATEX ACRILICA	SEINFRA	L	0,24000000	23,9800	5,7552
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>8,1214</b>
<b>VALOR:</b>					<b>24,79</b>

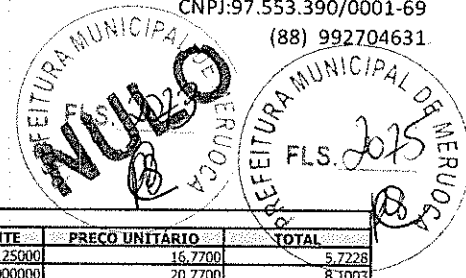

**8.3.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)**


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34125000	16,7700	5,7228
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39000000	20,7700	8,1003
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>13,8231</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,7600	0,6704
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,3700	3,8992
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,3600	1,6068
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>6,3924</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>20,22</b>

**9.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07312500	15,5500	1,1371
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>1,1371</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>1,14</b>

CNPJ: 97.553.390/0001-69  
 F. AIRTON VICTOR-ME  
 Rua José Laureano, Nº 500  
 Centro, Meruoca-CE  
 CEP: 62.130-000

Fig. 01/01/15  
 01/01/15  
 CISA: 0067/1528.8



COMPOSIÇÃO DO BDI					
F SERVIÇOS	OBRA:	REFORMADA ESCOLA CAMILOS	DATA:	10/08/2021	
	DESCRIÇÃO:	REFORMADA ESCOLA CAMILOS	FONTE:	VERSÃO:	BDI: 25,97%
	LOCAL:	SÍTIO CAMILOS - MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,85%
				HORA:	47,76%
				MES:	0,60%
				REF:	05/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
<b>TOTAL</b>		<b>8,20</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>4,56</b>

<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	2,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO DESONERAÇÃO INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>

**BDI = 25,97%**  
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

CNPJ: 97.553.390/0001-69  
 F. AIRTON VICTOR-ME  
 Rua José Laureano, Nº 500  
 Centro, Meruoca-CE  
 CEP: 62.130-000

*[Handwritten Signature]*  
 Fidei. Cláudio de L. Laureano  
 Diretor Geral  
 CPF: 000.000.000-00

*[Handwritten Signatures]*




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
F SERVIÇOS	OBRA:	REFORMADA ESCOLA CAMILOS	DATA:	10/09/2021 BDI: 25,97%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMADA ESCOLA CAMILOS	FONTE:	VERSÃO:	
	LOCAL:	SITIO CAMILOS - MUNICIPIO DE MERUOCA-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>


<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
 Mensalista = 47,76%  
 A + B + C + D

CNPJ: 97.553.390/0001-69  
 F. AIRTON VICTOR-ME  
 Rua José Laureano, Nº 500  
 Centro, Meruoca-CE  
 CEP: 62.130-000

Fun. de Serviço de Liberdade  
 2021/09/10  
 09:00:00


*(Handwritten signatures and initials)*



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
F SERVIÇOS	OBRA:	REFORMADA ESCOLA ROSINHA BASTOS SAMPAIO	DATA: 10/08/2021 EBI: 25,97%
	DESCRIÇÃO:	REFORMADA ESCOLA ROSINHA BASTOS SAMPAIO	FONTE: VERSÃO: HORA: MES: DATA REP. SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	LOCAL:	SEDE - MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTI DADE	PREÇO UNITARIO		PREÇO TOTAL RS
						SEM BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>3.235,51</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	147,66	186,01	1.116,06
1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	45,00	8,59	10,82	486,90
1.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	20,00	42,97	54,13	1.082,60
1.4	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUCA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	9,00	17,11	21,55	193,95
1.5	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	16,10	7,47	9,41	151,50
1.6	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	18,90	8,59	10,82	204,50
<b>2</b>	<b>PISOS</b>							<b>7.073,15</b>
	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	65,50	23,82	30,01	1.965,66
	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	8,05	103,49	130,37	1.049,48
	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJOLINHO (20 X 10 X 4CM),	SEINFRA	M2	80,50	40,02	50,41	4.058,01
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>12.449,90</b>
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	150,00	6,04	7,61	1.141,50
3.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,	SEINFRA	M2	150,00	42,23	53,20	7.980,00
3.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,	SEINFRA	M2	20,00	31,22	39,33	786,60
3.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	20,00	100,89	127,09	2.541,80
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>							<b>55.780,57</b>
4.1	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	7,00	305,60	384,96	2.694,72
4.2	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	8,00	328,92	414,34	3.314,72
4.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	22,00	118,05	148,71	3.271,62
4.4	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	SEINFRA	M2	58,80	96,99	122,18	7.184,18
4.5	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	18,90	482,16	607,38	11.479,48
4.6	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE	SEINFRA	M2	1,20	279,59	352,20	422,64
4.7	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	SEINFRA	UN	2,00	88,38	111,33	222,66
4.8	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO	SEINFRA	M	74,80	288,57	363,51	27.190,55
<b>5</b>	<b>COBERTURA</b>							<b>40.412,55</b>
	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	537,98	43,09	54,28	29.201,55
	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	M2	80,85	59,54	75,00	6.063,75
	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	74,20	55,07	69,37	5.147,25
<b>6</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>							<b>2.203,00</b>
6.1	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	SEINFRA	M2	50,00	34,98	44,06	2.203,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA</b>							<b>24.143,81</b>
<b>7.1</b>	<b>ELETRICO</b>							<b>24.143,81</b>
7.1.1	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6	SEINFRA	UN	1,00	168,19	211,87	211,87
7.1.2	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	58,00	23,20	29,23	1.695,34
7.1.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	15,10	19,02	114,12
7.1.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	26,62	33,53	33,53
7.1.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	37,58	47,34	236,70
7.1.6	C3580	SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	10,00	8,85	11,15	111,50
7.1.7	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	134,04	168,85	168,85
7.1.8	C1767	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATÉ 13W	SEINFRA	UN	10,00	17,18	21,64	216,40
7.1.9	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	3,00	14,47	18,23	54,69
7.1.10	C1672	LUMINÁRIA REFLETORA INTERNA SIMPLES C/OU S/VIDRO	SEINFRA	UN	6,00	120,35	151,60	909,60
7.1.11	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE	SEINFRA	UN	66,00	102,36	128,94	8.510,04
7.1.12	C1773	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	17,00	49,53	62,39	1.060,63

[Assinaturas manuais]




7.1.13	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	223,81	281,93	1.409,65
7.1.14	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	9,00	722,89	910,62	8.195,58
7.1.15	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	378,91	477,31	954,62
7.1.16	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00	146,50	184,55	184,55
7.1.17	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	10,07	12,69	76,14
<b>8</b>	<b>PINTURA</b>							<b>140.691,23</b>
8.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	1.545,93	11,56	14,56	22.508,74
8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.545,93	18,89	23,80	36.793,13
8.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	336,39	20,22	25,47	8.567,85
8.4	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	677,43	19,16	24,14	16.353,16
8.5	C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	370,88	13,01	16,39	6.078,72
8.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	107,70	36,82	46,38	4.995,13
8.7	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	351,01	9,07	11,43	4.012,04
8.8	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	1.072,42	14,12	17,79	19.078,35
8.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	783,15	22,61	28,48	22.304,11
	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>							<b>7.857,57</b>
9.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	839,73	1,14	1,44	1.209,21
9.2	C4783	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M	SEINFRA	M2	1,00	207,26	261,09	261,09
9.3	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	SEINFRA	UN	16,00	217,40	273,86	4.381,76
9.4	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	2.710,15	0,59	0,74	2.005,51
							<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>60.582,68</b>
							<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>233.264,61</b>
							<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>293.847,29</b>

Duzentos e Noventa e Três Mil Oitocentos e Quarenta e Sete reais e Vinte e Nove centavos

CNPJ: 97.553.390/0001-69  
F. AIRTON VICTOR-ME  
Rua José Laureano, Nº 500  
Centro, Meruoca-CE  
CEP: 62.130-000

Assinatura do Responsável Técnico  
Eng.º Civil  
CREA 00011570-1

*(Handwritten signatures and initials)*

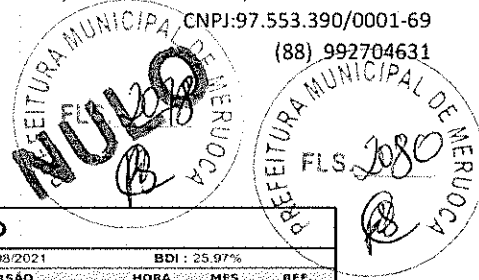

F SERVIÇOS		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	REFORMADA ESCOLA ROSINHA BASTOS SAMPAIO	DATA:	10/03/2021	BDI:	25.97%
DESCRIÇÃO:	REFORMADA ESCOLA ROSINHA BASTOS SAMPAIO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	SEDE - MUNICIPIO DE MERUOCA-CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0.00%	0.00%
				REF:	05/2021


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.235,51	100,00%						100,00' %'
			3.235,51						3.235,51
2	PISOS	7.073,15	50,00%	50,00%					100,00' %'
			3.536,58	3.536,57					7.073,15
3	REVESTIMENTOS	12.449,90				100,00%			100,00' %'
						12.449,90			12.449,90
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	55.780,57	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00' %'
			13.945,14	13.945,14	13.945,14	13.945,14			55.780,57
5	COBERTURA	40.412,55	25,00%	50,00%	25,00%				100,00' %'
			10.103,14	20.206,28	10.103,13				40.412,55
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	2.203,00	100,00%						100,00' %'
			2.203,00						2.203,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA	24.143,81	25,00%	75,00%					100,00' %'
			6.035,95	18.107,86					24.143,81
8	PINTURA	140.691,23	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00' %'
			35.172,81	35.172,81	35.172,81	35.172,80			140.691,23
9	SERVIÇOS DIVERSOS	7.857,57						100,00%	100,00' %'
								7.857,57	7.857,57
		293.847,29	19.078,23	78.896,75	77.328,94	61.567,85	49.117,95	7.857,57	293.847,29
			19.078,23	97.974,98	175.303,92	236.871,77	285.989,72	293.847,29	

CNPJ: 97.553.390/0001-69  
 F. AIRTON VICTOR-ME  
 Rua José Laureano nº 500  
 CEP: 62130-000 - CE  
 CEP: 00.130-000

*(Handwritten signature)*  
 Eng.º Civil  
 CREA: 13071/0001

*(Handwritten signatures)*



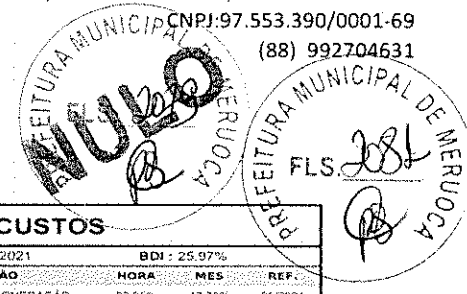

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

F SERVIÇOS	OBRA:	REFORMADA ESCOLA ROSINHA BASTOS SAMPAIO	DATA:	19/08/2021	BDI:	25,97%
	DESCRIÇÃO:	REFORMADA ESCOLA ROSINHA BASTOS SAMPAIO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESCONECÇÃO
	LOCAL:	SEDE - MUNICIPIO DE MERUOCA-CE	HORA:	53,85%	MES:	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00%	0,00%
						REF.: 05/2021

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,95000000	15,5500	30,3225
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>30,3225</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,7000	35,3940
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,3700	24,3700
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,2900	55,3050
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,1500	2,2725
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>117,3415</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>147,66</b>

1.2. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04875000	20,7700	1,0125
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,48750000	15,5500	7,5806
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>8,5931</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>8,59</b>

1.3. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24375000	20,7700	5,0627
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,43750000	15,5500	37,9031
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>42,9658</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>42,97</b>

1.4. C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19500000	20,3200	3,9624
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19500000	20,7700	4,0502
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,58500000	15,5500	9,0968
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>17,1094</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>17,11</b>


1.5. C0928 - CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	233,9700	7,0191
					<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>	<b>7,0191</b>
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,02925000	15,5500	0,4548
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>0,4548</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>7,47</b>

1.6. C2206 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04875000	20,7700	1,0125
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,48750000	15,5500	7,5806
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>8,5931</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>8,59</b>

2.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24375000	20,7700	5,0627
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,53625000	15,5500	8,3387
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>13,4014</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	65,8100	2,4021
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>10,4211</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>23,82</b>

2.2. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,26750000	15,5500	19,7096
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>19,7096</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	72,8500	83,7775
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>83,7775</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>103,49</b>

*[Handwritten signatures and stamps]*



### 2.3. CS028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	26,8200	2,0303
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	41,2100	0,1690
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>2,1993</b>
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15551250	20,7700	3,2300
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15551250	15,5500	2,4182
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5,6482</b>
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	65,8100	3,7380
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	58,9500	0,3832
19513	TOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,5500	28,0500
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>32,1712</b>
<b>VALOR:</b>						<b>40,02</b>

### 3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09750000	20,7700	2,0251
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14625000	15,5500	2,2742
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>4,2993</b>
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	65,8100	0,4014
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,7379</b>
<b>VALOR:</b>						<b>6,04</b>

### 3.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58500000	20,7700	12,1505
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58500000	15,5500	9,0968
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>21,2473</b>
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	839,3100	20,9828
<b>TOTAL SERVICO:</b>						<b>20,9828</b>
<b>VALOR:</b>						<b>42,23</b>

### 3.3. C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58500000	20,7700	12,1505
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,78000000	15,5500	12,1290
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>24,2795</b>
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	65,8100	1,5992
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	0,5500	5,3460
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>6,9452</b>
<b>VALOR:</b>						<b>31,22</b>

### C4432 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,36500000	20,7700	28,3511
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,36500000	15,5500	21,2258
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>49,5769</b>
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-	SEINFRA	M2	1,10000000	33,3300	36,6630
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>36,6630</b>
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	732,6100	14,6522
<b>TOTAL SERVICO:</b>						<b>14,6522</b>
<b>VALOR:</b>						<b>100,89</b>


### 4.1. C4423 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,48625000	16,7700	41,6944
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,48625000	20,7700	51,6394
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>93,3338</b>
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADEIRA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,1800	57,5400
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,8500	44,8500
10271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	109,8800	109,8800
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>212,2700</b>
<b>VALOR:</b>						<b>305,60</b>

### 4.2. C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,48625000	16,7700	41,6944
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,48625000	20,7700	51,6394
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>93,3338</b>

*[Handwritten signatures and stamps]*



MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"x2,1/2" CROMADA	3,00000000	UN		19,1800	57,5400
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	1,00000000	UN		51,1900	51,1900
16273 PORTA PARANA (0,80 x 2,10 m)	1,00000000	UN		126,8600	126,8600
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>235,5900</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>328,92</b>

**4.3. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)**

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	1,95000000	H		16,7700	32,7015
10498 CARPINTEIRO	1,95000000	H		20,7700	40,5015
				<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>73,2030</b>

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	1,00000000	UN		44,8500	44,8500
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>44,8500</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>118,05</b>

**4.4. C2423 - TELA METALICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2 (M2)**

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	0,87250000	H		16,7700	14,7157
11858 SERRALHEIRO	1,46250000	H		20,7700	30,3761
				<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>45,0918</b>

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	3,50000000	KG		3,0800	10,7800
11872 SOLDA 50X50	0,15000000	KG		80,6600	12,0990
12035 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.12 (2,77MM BWG)	1,15000000	M2		25,2300	29,0145
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>51,8935</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>96,99</b>

**4.5. C4556 - PORTAO PIVOTANTE NYLÓFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIÉSTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA**

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19436 PORTÃO PIVOTANTE NYLÓFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS	1,00000000	M2		482,1600	482,1600
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>482,1600</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>482,16</b>

**4.6. C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)**

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	0,48750000	H		16,7700	8,1754
10046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	0,87250000	H		16,7700	14,7157
11858 SERRALHEIRO	1,46250000	H		20,7700	30,3761
				<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>53,2672</b>

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10098 ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	0,15000000	KG		8,8700	1,3305
10100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	0,07000000	KG		10,2700	0,7189
11100 ESMALTE SINTÉTICO	0,12000000	L		24,3700	2,9244
11872 SOLDA 50X50	0,15000000	KG		80,6600	12,0990
12036 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM BWG)	1,05000000	M2		17,1600	18,0180
12121 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	2,73000000	M		69,2400	189,0252
12293 ZARCÃO	0,10000000	L		22,0200	2,2020
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>226,3180</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>279,59</b>

**4.7. C1362 - FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) (UN)**

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	1,46250000	H		16,7700	24,5261
10498 CARPINTEIRO	1,46250000	H		20,7700	30,3761
				<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>54,9022</b>

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11942 TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM-FAMA 1260/L F.719-AE	1,00000000	UN		33,4800	33,4800
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>33,4800</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>88,38</b>

**4.8. C4726 - CERCA/GRADIL NYLÓFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO**

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	2,40000000	UN		5,3700	12,8880
19040 PAINEL NYLÓFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO	0,40000000	UN		515,9700	206,3880
19046 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, NAS CORES VERDE OU	0,40000000	UN		91,3700	36,5480
19049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLÓFOR	2,03000000	M2		16,1300	32,7439
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>288,5679</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>288,57</b>

**5.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA (M2)**

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	1,07250000	H		20,7700	22,2758
12543 SERVENTE	1,07250000	H		15,5500	16,6774
				<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>38,9532</b>


MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	6,00000000	UN		0,6900	4,1400
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>4,1400</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>43,09</b>

**5.2. C4827 - TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP.=0,7MM (M2)**

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	0,29250000	H		16,7700	4,9052
11530 MONTADOR	0,29250000	H		20,7700	6,0752
				<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>10,9804</b>

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA	3,00000000	UN		1,7200	5,1600
11920 TALA DE AJUSTE	3,00000000	UN		0,2600	0,7800
19141 TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM	1,10000000	M2		39,6100	42,4710
				<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>48,5610</b>
				<b>VALOR:</b>	<b>59,54</b>

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.



**5.3. C0660 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)**

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,97500000	16,7700	16,3508
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,97500000	20,3200	19,8120
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>36,1628</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26, DESENV 0,33M	SEINFRA	M	1,03000000	13,6300	14,0389
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	15,1500	1,0605
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,03000000	56,8300	1,7049
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,03000000	70,2400	2,1072
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>18,9115</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>55,07</b>

**6.1. C2841 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP. = 2.50cm (M2)**

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48250000	20,7700	10,1254
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,62400000	15,5500	9,7032
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>19,8286</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12421	SIKA 1	SEINFRA	KG	0,50000000	5,3500	2,6750
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>2,6750</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	498,9400	12,4735
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>12,4735</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>34,98</b>

**7.1.1. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISOES, C/BARRAMENTO (UN)**

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,17000000	16,7700	19,6209
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,17000000	20,7700	24,3009
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>43,9218</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,5800	31,5800
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,0600	31,0600
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,6800	25,6800
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	35,9500	35,9500
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>124,2700</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>168,19</b>

**7.1.2. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)**

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28275000	16,7700	4,7417
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28275000	20,7700	5,8727
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>10,6144</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	3,0600	3,0600
19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	0,9900	0,9900
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	4,2700	8,5400
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>12,5900</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>23,20</b>

**7.1.3. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)**

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20475000	16,7700	3,4337
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20475000	20,7700	4,2527
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>7,6864</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,4100	7,4100
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>7,4100</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>15,10</b>

**7.1.4. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)**

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36075000	16,7700	6,0498
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36075000	20,7700	7,4928
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>13,5426</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	13,0800	13,0800
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>13,0800</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>26,62</b>


**7.1.5. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)**

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,51675000	16,7700	8,6659
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,51675000	20,7700	10,7329
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>19,3988</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	18,1800	18,1800
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>18,1800</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>37,58</b>

**7.1.6. C3580 - SOQUETE DE BAQUELITE - PADRAO POPULAR (UN)**

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14625000	16,7700	2,4526
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14625000	20,7700	3,0376
					<b>TOTAL MÃO DE OBRA:</b>	<b>5,4902</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16130	SOQUETE DE BAQUELITE (PADRAO MUITRAO)	SEINFRA	UN	1,00000000	3,3600	3,3600
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>3,3600</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>8,85</b>

*(Handwritten signatures and initials)*



**7.1.7. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,58500000	16,7700	9,8105
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,58500000	20,7700	12,1505
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>21,9610</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	112,0800	112,0800
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>112,0800</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>134,04</b>

**7.1.8. C1767 - LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATE 13W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29250000	20,7700	6,0752
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>6,0752</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11465	LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 13W	SEINFRA	UN	1,00000000	11,1000	11,1000
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>11,1000</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>17,18</b>

**7.1.9. C1766 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29250000	20,7700	6,0752
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>6,0752</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11464	LAMPADA FLUORESCENTE DF 32W	SEINFRA	UN	1,00000000	8,3900	8,3900
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>8,3900</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>14,47</b>

**7.1.10. C1672 - LUMINARIA REFLETORA INTERNA SIMPLES C/OU S/VIDRO (UN)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,78000000	16,7700	13,0806
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,78000000	20,7700	16,2006
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>29,2812</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11376	LUMINARIA REFLETORA SIMPLES COM VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	47,6200	47,6200
11478	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	43,4500	43,4500
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>91,0700</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>120,35</b>

**7.1.11. C1666 - LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07250000	16,7700	17,8858
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07250000	20,7700	22,2758
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>40,2616</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	62,1000	62,1000
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>62,1000</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>102,36</b>

**7.1.12. C1773 - LAMPADA VAPOR DE MERCURIO ATÉ 400W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29250000	20,7700	6,0752
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>6,0752</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11478	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	43,4500	43,4500
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>43,4500</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>49,53</b>


**7.1.13. C1947 - PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,92500000	16,7700	49,0523
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,92500000	20,7700	60,7523
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,43750000	15,5500	37,9031
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>147,7077</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,9100	22,9200
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7200	1,7200
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,9500	9,9500
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9700	1,9700
10881	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,2600	0,9260
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,4100	10,2300
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	M	1,00000000	2,5400	2,5400
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,8000	2,4000
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,7300	21,7300
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8600	1,7200
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>76,1060</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>223,81</b>

**7.1.14. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,95000000	16,7700	32,7015
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,95000000	20,3200	39,6240
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>72,3255</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	386,0500	386,0500
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	204,2400	204,2400
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,2700	17,2700
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2700	0,1512
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,3100	14,6200
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,2300	28,2300
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>650,5612</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>722,89</b>

Handwritten signature/initials.



7.1.15. C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,46250000	16,7700	24,5261
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,46250000	20,3200	29,7180
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>54,2441</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	91,3700	91,3700
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,2700	17,2700
11180	FITA DE VEDACÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,2700	0,2268
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	125,7800	125,7800
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	75,4000	75,4000
12272	VALVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	14,6200	14,6200
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>324,6668</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>378,91</b>

7.1.16. C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,53500000	16,7700	42,5120
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,53500000	20,3200	51,5112
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>94,0232</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	31,2000	31,2000
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,3100	5,3100
12192	TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	SEINFRA	UN	1,00000000	15,9700	15,9700
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>52,4800</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>146,50</b>

17. C0797 - CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24375000	20,3200	4,9530
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>4,9530</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	5,0200	5,0200
11180	FITA DE VEDACÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,2700	0,0945
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>5,1145</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>10,07</b>

8.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19500000	16,7700	3,2702
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29250000	20,7700	6,0752
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>9,3454</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,8500	1,9950
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>2,2110</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>11,56</b>


8.2. C1615 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34125000	16,7700	5,7228
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39000000	20,7700	8,1003
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>13,8231</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,7800	1,4136
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,7200	3,5224
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>5,0710</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>18,89</b>

C1280 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34125000	16,7700	5,7228
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39000000	20,7700	8,1003
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>13,8231</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,7500	0,6704
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,3700	3,8992
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,3600	1,6068
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>6,3924</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>20,22</b>

8.4. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO.2 DEMAOS (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,48750000	20,7700	10,1254
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39000000	15,5500	6,0645
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>16,1899</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12085	TINTA ACRILICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,21000000	12,9000	2,7090
10154	ACIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,05000000	5,3000	0,2650
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>2,9740</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>19,16</b>

8.5. C1041 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRILICA (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19500000	16,7700	3,2702
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39000000	20,7700	8,1003
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>11,3705</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11178	FITA CREPE 16MM	SEINFRA	M	2,00000000	0,2200	0,4400
12083	TINTA 100% ACRILICA	SEINFRA	L	0,05000000	23,9800	1,1990
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>1,6390</b>

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.



TOTAL MATERIAL:	1.6390
VALOR:	13,91

**8.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,78000000	16,7700	13,0806
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,78000000	20,7700	16,2006
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>29,2812</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,7600	0,5028
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,3700	3,8992
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6500	0,4950
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,0200	2,6424
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>7,5394</b>
<b>VALOR:</b>						<b>36,82</b>

**8.7. C1281 - ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,06825000	16,7700	1,1446
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,12675000	20,7700	2,6326
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>3,7772</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03300000	16,7500	0,5531
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17600000	24,3700	4,2991
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	1,6500	0,4538
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5,2960</b>
<b>VALOR:</b>						<b>9,07</b>

**8.2461 - TEXTURA ACRILICA 1 DEMA0 EM PAREDES EXTERNAS (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19500000	16,7700	3,2702
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29250000	20,7700	6,0752
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>9,3454</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856	SELADOR ACRILICO	SEINFRA	L	0,19000000	12,9900	2,4681
12079	TEXTURA ACRILICA	SEINFRA	KG	0,31000000	7,4400	2,3064
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>4,7745</b>
<b>VALOR:</b>						<b>14,12</b>

**8.9. C1910 - PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,48750000	20,7700	10,1254
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39000000	15,5500	6,0643
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>16,1899</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12097	TINTA LATEX ACRILICA	SEINFRA	L	0,25000000	23,9800	5,9950
10154	ACIDO MURIATICO	SEINFRA	L	0,08000000	5,3000	0,4240
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>6,4190</b>
<b>VALOR:</b>						<b>22,61</b>

**9.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07312500	15,5500	1,1371
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1,1371</b>
<b>VALOR:</b>						<b>1,14</b>

**9.2. C4783 - TAMP A EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA 0,15M (M2)**

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0034	ADICÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3	0,15000000	42,3700	6,3555
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	7,50000000	12,4000	93,0000
C0840	CONCRETO P/VIBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,15000000	388,8300	58,3245
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,32250000	93,5100	30,1570
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,15000000	131,4700	19,7205
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>207,2575</b>
<b>VALOR:</b>						<b>207,26</b>

**9.3. C2664 - VENTILADOR DE TETO METALICO (UN)**


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,78000000	16,7700	13,0806
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,78000000	20,7700	16,2006
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>29,2812</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12246	VENTILADOR DE TETO METALICO	SEINFRA	UN	1,00000000	188,1200	188,1200
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>188,1200</b>
<b>VALOR:</b>						<b>217,40</b>

**9.4. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00325000	27,3400	0,0889
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03250000	15,5500	0,5054
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,5943</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,59</b>

Assinado em: \_\_\_\_\_  
Data: 20/07/2021

*(Handwritten signatures and marks)*



F SERVIÇOS		COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	REFORMADA ESCOLA ROSINHA BASTOS SAMPAIO	DATA :	10/08/2021 BDI : 25,97%		
DESCRIÇÃO:	REFORMADA ESCOLA ROSINHA BASTOS SAMPAIO	FONTE	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE - MUNICIPIO DE MERUOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,80%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
<b>TOTAL</b>		<b>8,20</b>

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>4,56</b>

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	2,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO DESONERAÇÃO INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>

**BDI = 25,97%**  
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

CNPJ: 97.553.390/0001-69  
 F. AIRTON VICTOR-ME  
 Rua José Laureano, Nº 500  
 Centro, Meruoca-CE  
 CEP: 62.130-000

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																		
F SERVIÇOS	OBRA:	REFORMADA ESCOLA ROSINHA BASTOS SAMPAIO	DATA: 10/08/2021 BDI: 25,97%															
	DESCRIÇÃO:	REFORMADA ESCOLA ROSINHA BASTOS SAMPAIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FOINTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FOINTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	FOINTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021														
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%															
LOCAL:	SEDE - MUNICIPIO DE MERUOCA-CE																	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%  
A + B + C + D



CNPJ: 97.553.390/0001-69  
F. AIRTON VICTOR-ME  
Rua José Laureano, N° 500  
Centro, Meruoca-CE  
CEP: 62.130-000

*Ch*  
Rua José Laureano, N° 500  
Centro, Meruoca-CE  
CEP: 62.130-000

*Ch*

*Ch*

*Ch*  
*Ch*



**DECLARAÇÕES**

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1507.01/2021 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

A EMPRESA F. AIRTON VICTOR-ME, CNPJ: 97.553.390/0001-69, Rua José Laureano nº 500, CENTRO - ruoca /CE, por intermédio do seu representante legal o Sr. FRANCISCO AIRTON VICTOR, empresário, portador do CPF: 692.866.043-00, DECLARA, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Meruoca 10 de AGOSTO de 2021

*Francisco Airton Victor*  
Francisco Airton Victor  
CPF nº 692.866.043-00  
F. AIRTON VICTOR – ME  
CNPJ nº 97.553.390/0001-69

*[Handwritten marks and signatures]*