


À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇO Nº 1801.01/2022



CARTA DE PROPOSTA

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2211.01/2021, pelo preço global de R\$ 377.108,64 (TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL CENTO E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) com prazo de execução de 120 (CENTO E VINTE) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. WAGNER MARQUES SAMPAIO, Carteira de Identidade nº 98031017291 e CNPF nº 842.316.293-15, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaro que assumo inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executado conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviços


Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a signature that appears to be 'Wagner Marques Sampaio' and other initials.


O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas.



Fortaleza/CE, 17 de Fevereiro de 2022

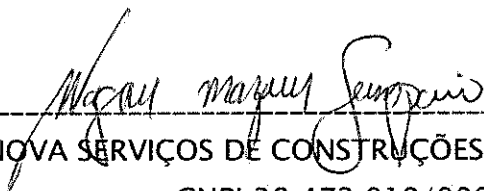

INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ 38.472.019/0001-03
WAGNER MARQUES SAMPAIO
CPF 842.316.293-15



FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS
ENGENHEIRO AGRONOMO
CREA n° 38546D

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇO N° 1801.01/2022

INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 38.472.019/0001-03, através de seu representante legal o Sr. WAGNER MARQUES SAMPAIO, RG: 98031017291 e CPF 842.316.293-15.

INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 38.472.019/0001-03
Endereço: Rua João Cordeiro, 3069 - Joaquim Távora - Fortaleza/CE
Telefone: 88 9 8106.6077/ 85 9 9833.5934
E-mail: inovaservicos34@gmail.com



PLANILHA DE PREÇO



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	V. UNITARIO	V. TOTAL COM BDI
1	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS DO MJUNICIPIIP DE MERUOCA -CE	01	R\$ 377.108,64 (TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL CENTO E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)	R\$ 377.108,64 (TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL CENTO E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

Fortaleza/CE, 17 de Fevereiro de 2022

Wagner Marques Sampaio

 INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
 CNPJ 38.472.019/0001-03
 WAGNER MARQUES SAMPAIO
 CPF 842.316.293-15

Francisco Herderson Gomes Matos

 FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS
 ENGENHEIRO AGRONOMO
 CREA n° 38546D


Handwritten mark



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
LOCAL:	DIVERSAS VIAS NA AREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE

DATA:	15/02/2022			
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%	05/2021



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO.R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					12.088,32
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	2.014,72	12.088,32
2		PREPARAÇÃO DO TERRENO					291.468,50
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	193.250,00	0,04	7.730,00
2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	869,63	224,72	195.423,25
2.3	C3163	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO	SEINFRA	M3	9.662,50	9,14	88.315,25
VALOR BDI:							73.551,82
VALOR ORÇAMENTO:							303.556,82
VALOR TOTAL:							377.108,64

Trezentos e Setenta e Sete Mil Cento e Oito reais e Sessenta e Quatro centavos


WAGNER MARQUES SAMPAIO
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ 38.472.019/0001-03
WAGNER MARQUES SAMPAIO
CPF 842.316.293-15

FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
CREA n° 38546D



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA:	15/02/2022	BDI:	24,23%						
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	MES:	47,76%	REF.:	05/2021
LOCAL:	DIVERSAS VIAS NA AREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE										



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,03570959	20,7700	0,7417
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03597650	20,7700	0,7472
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03592887	15,5500	0,5587
TOTAL MAO DE OBRA:						2,0476
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,03431899	24,5300	0,8418
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	22,91719473	87,5300	2.005,9421
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,03383201	31,6000	1,0691
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	0,03595724	49,2500	1,7709
TOTAL MATERIAL:						2.009,6239
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00579673	525,8800	3,0484
TOTAL SERVICOS:						3,0484
VALOR:						2.014,72

2.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00257235	15,5500	0,0400
TOTAL MAO DE OBRA:						0,0400
VALOR:						0,04

2.2. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	14,45144695	15,5500	224,7200
TOTAL MAO DE OBRA:						224,7200
VALOR:						224,72

2.3. C3163 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00965548	86,9932	0,8400
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,02034341	282,4099	5,7452
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00947025	75,8322	0,7181
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00703999	239,2961	1,6846
TOTAL EQUIPAMENTO:						8,9879
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00978044	15,5500	0,1521
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1521
VALOR:						9,14

Wagner Marques Sampaio
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ 38.472.019/0001-03
WAGNER MARQUES SAMPAIO
CPF 842.316.293-15

Francisco Herderson Gomes Matos
FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
CREA n° 38546D

Wagner

[Handwritten mark]

Wagner



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOÇA-CE	DATA:	15/02/2022	BDI:	24,23%				
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOÇA-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,10%	MES. 1:	47,70%
LOCAL:	DIVERSAS VIAS NA ÁREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOÇA-CE								

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.088,32	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	12.088,32
			3.022,08	3.022,08	3.022,08	3.022,08	12.088,32
2	PREPARAÇÃO DO TERRENO	291.468,50	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	291.468,50
			72.867,13	72.867,13	72.867,13	72.867,11	291.468,50
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	73.551,82	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	73.551,82
			18.387,96	18.387,96	18.387,96	18.387,94	73.551,82
		377.108,64	94.277,17	94.277,17	94.277,17	94.277,13	377.108,64
			94.277,17	188.554,34	282.831,51	377.108,64	


WAGNER MARQUES SAMPAIO
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ 38.472.019/0001-03
CPF 842.316.293-15

FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
CREA n° 38546D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA:	15/02/2022	REP:	23,23%						
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	FONTE:	SINIFRA	VERSÃO:	B213 COM DESONERACÃO	HORA:	83,85%	MES:	7,76%	REP:	85/2021
LOCAL:	DIVERSAS VIAS NA AREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE										



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,48
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12
	Horista = 83,85% Mensalista = 47,76%		
	A + B + C + D		

Wagner Marques Sampaio
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ 38.472.019/0001-08
WAGNER MARQUES SAMPAIO
CPF 842.316.293-15

Francisco Herderson Gomes Matos
FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
CREA n° 38546D

Wagner


1.




COMPOSIÇÃO DO BDI


OBRA:	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE
LOCAL:	DIVERSAS VIAS NA ÁREA URBANA E RURAL DA SEDE E DISTRITOS
CLIENTE:	PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE

DATA:	15/02/2022	BDI:	24,23%				
FONTE:	SERPAR	VERSÃO:	0271 COM DISCONT	MES:	05/2022	REF.:	05/2022



COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
AC	Administração central	3,80
	TOTAL	3,80
B	BENEFÍCIOS	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,20
R	RISCOS	0,50
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
	TOTAL	8,04
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	4,00
	PIS	0,65
	CPRB	2,00
	TOTAL	9,65
	BDI = 24,23%	
	$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$	

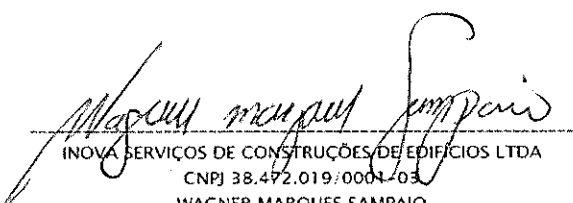
INOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA
CNPJ 38.472.019/0001-03
WAGNER MARQUES SAMPAIO
CPF 842.316.293-15


FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
CREA n° 38546D





