



**SAVIRES**  
LUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

CARTA DE PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA /CE  
TOMADA DE PREÇO Nº 1703.01/2022  
DATA DA LIC. 08 DE ABRIL DE 2022

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO A CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE RS 675.206,29 ( **SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS** ) **CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL**

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR.SALES CALVACANTE LIMA , PORTADOR DO CPF SOB Nº 041.165.023 - 83 , COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.  
INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 08 DE ABRIL DE 2022 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DIEZ) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.  
ATENCIOSAMENTE,

TIANGUA - CE., 07 DE ABRIL DE 2022

SALES CALVACANTE LIMA  
ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83  
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

✉ sales\_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará


CNPJ: 07.224.677/0001-43

PAULO LENTE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D



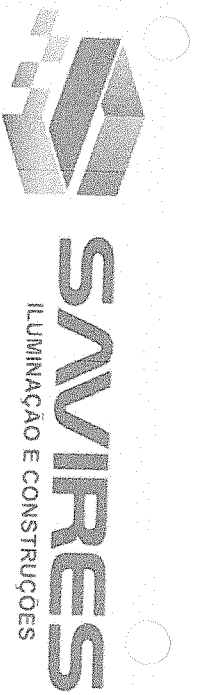

**CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADE NA RUA E ESTRADAS DE ACESSO NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE**

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT/S/BDI	VALOR UNIT/C/BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	149,98	191,04	1.146,24
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
2.1	COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%					14.715,05
3		PAVIMENTAÇÃO	MES	5,00	2.310,42	2.943,01	14.715,05
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	10.500,00	0,27	0,34	659.345,00
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	10.500,00	2,11	2,69	3.570,00
3.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	10.000,00	36,28	46,21	28.245,00
3.5	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	5.000,00	23,57	30,02	462.100,00
3.7	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	10.500,00	1,15	1,46	150.100,00
		<b>TOTAL CUSTO DA OBRA ( MATERIAL + MÃO DE OBRA )</b>					<b>675.206,29</b>

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 20060 28137825



✉ salles\_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com  
 888 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999 / 88 2133-1953  
 Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tiamourá-Ceará

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D





**SAVIRES**  
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

CRONOGRAMA

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADE NA RUA E ESTRADAS DE ACESSO NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DAS		150 DIAS		TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
1	SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	100,00%	1.146,24									1.146,24
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											14.715,05
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.59%	20,00%	2.943,01	20,00%	2.943,01	20,00%	2.943,01	20,00%	2.943,01	20,00%	2.943,01	14.715,05
3	PAVIMENTAÇÃO											659.345,00
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	60,00%	2.142,00	40,00%	1.428,00							3.570,00
3.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	60,00%	16.947,00	40,00%	11.298,00							28.245,00
3.3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	5,00%	23.105,00	25,00%	115.525,00	30,00%	138.630,00	30,00%	138.630,00	10,00%	46.210,00	462.100,00
3.5	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	60,00%	90.060,00	40,00%	60.040,00							150.100,00
3.7	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	20,00%	3.066,00	30,00%	4.599,00	30,00%	4.599,00	20,00%	3.066,00			15.330,00
	TOTALS PARCIAIS	20,65%	139.409,25	29,00%	195.833,01	21,65%	146.172,01	21,42%	144.639,01	7,28%	49.153,01	
	TOTALS ACUMULADOS	20,65%	139.409,25	49,65%	335.242,26	71,30%	481.414,27	92,72%	626.053,28	100,00%	675.206,29	675.206,29

*[Handwritten signature]*

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 2006028137825



salles\_calvacante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Dintz, Cep: 62.322.468 - Tanguá-Ceará

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

CNPJ: 22346779/0001-19

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D





**SAVIREES**  
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADE NA RUA E ESTRADAS DE ACESSO NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA - CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	Punitário	P total	BDI	Total Geral	
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA							
	MAO DE OBRA					149,98	M2	
	SERVENTE	H	1,980	15,55	30,79			
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	30,790					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	71,81	73,25			
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	11,88	11,88			
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	7,43	33,44			
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,16	0,62			
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	119,190					
	Mão de Obra							
				Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
					119,19			149,98
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)							
	Equipam. (C/HORARIO)					0,27	HA	
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,002	54,45	0,1089			
	NIVEL (CHP)	H	0,002	21,78	0,0436			
	TEODOLITO (CHP)	H	0,003	19,01	0,0570			
	TOTAL Equipam.	R\$	0,210					
	MAO DE OBRA							
	AUDANTE	H	0,002	14,70	0,03			



SALES CALVACANTE LIMA  
ADMINISTRADOR

CPF 041.185.023 -83  
RG 20060 28137825



salles\_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA  
ENGR. CIVIL

CREA Nº 3745 - D

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953  
CNPJ: 09326772/0001-19





# SAVIREPES

ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

1,19

	CONCRETO P/IBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	0,0340	158,70		5,40		
	<b>TOTAL MATERIAL/SERVIÇO</b>	R\$	<b>6,4500</b>					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
				6,45			23,57	
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					1,15	M2	
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	0,074	15,55	1,15			
	<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	R\$	<b>1,150</b>					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
							1,15	
COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%							
	MAO DE OBRA					2,310,42	M2	
	ENGENHEIRO	H	16,570	81,03	1,342,67			
	ENCARREGADO DE TURMA /FEITOR	H	35,750	27,07	967,75			
	<b>TOTAL MÃO DE OBRA</b>	R\$	<b>2,310,420</b>	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	Mão de Obra						2,310,42	

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953


✉ sales\_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tanguá-Ceará

PAULO LETTE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 8745 - D



COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,83
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (5% sobre 40%)	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>13,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>27,38%</b>

SALES CALVACANTE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF 041.165-023 -83  
RG 2006028137825



salles\_cavalcante@hotmail.com/saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tanguá-Ceará

88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	GRUPO A			
		HORISTA%	MENSALISTA	HORISTA%	MENSALISTA
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	1,00	1,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80	37,80	17,80
<b>GRUPO B</b>					
B1	Reposouo Semanal Remunerao	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13 SALARIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,41	16,46	44,41	16,46
<b>GRUPO C</b>					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPOSITO RECIÇÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	14,73	11,38	14,73	11,38
<b>GRUPO D</b>					
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	7,91	3,12	16,82	6,43
TOTAL (A+B+C+D+E)		83,85	47,76	112,76	71,07

SALES CALVACANTE LIMA  
ADMINISTRADOR  
CPF 041.165.023 - 83  
RG 2006028137825



☒ sales\_cavalcante@hotmail.com / saviresconstrucoes@gmail.com  
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tanguá-Ceará

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENGR. CIVIL

CREA Nº 3745 - D





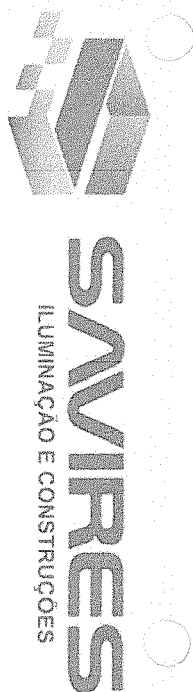

*[Handwritten signature]*

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999 / 88 2133-1953

✉ [salles\\_cavalcante@hotmail.com](mailto:salles_cavalcante@hotmail.com) / [saviresconstrucoes@gmail.com](mailto:saviresconstrucoes@gmail.com)

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tanguá-Ceará

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D

