


CONSERBAS

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

CNPJ: 17.452.767/0001-54 END: RUA SDO Nº: 116 - TIANGUÁ - CE

EMAIL: conserbas@outlook.com



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
TOMADA DE PREÇOS Nº 1703.01/2022

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 1703.01/2022, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 668.393,52 (Seiscentos e Sessenta e Oito Mil Trezentos e Noventa e Três reais e Cinquenta e Dois centavos), com prazo de execução 150 (cento e cinquenta) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr Allexandre Raimundo de Aguiar Fontenele, portador da Carteira de Identidade nº 2001028045504 SSP/CE e do CPF nº 980.772.873-87, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura de licitação.

Finalizando, afirmamos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Tianguá/Ce, 08 de Abril de 2022.

Atenciosamente,


CONSERBAS CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 17.452.767/0001-54
Allexandre R. de Aguiar Fontenele
Sócio - Administrador


Carlos Fernandes Fontenele
Eng. Civil
CREA Nº 54179

CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
END: RUA SDO 116 - CENTRO - TIANGUÁ/CE
CNPJ: 17.452.767/0001-54
EMAIL: conserbas@outlook.com




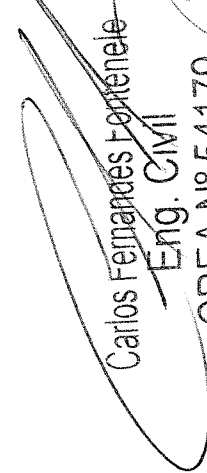
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


CONSERBAS <small>CONSTRUTORA DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA</small>	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCCA-CE	DATA: 08/04/2022	BDI: 27,38%
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCCA-CE	FONTE: SEINFRA	VERBAO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%
LOCAL: NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCCA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
CLIENTE: MUNICÍPIO DE MERUOCCA-CE			DATA REF.: 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1		SERVIÇOS INICIAIS							1.125,42
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	147,25	40,32	187,57	1.125,42
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							14.863,10
2.1	COMP-MERUOCCA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	5,00	2.333,86	638,96	2.972,62	14.863,10
3		PAVIMENTAÇÃO							652.405,00
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	10.500,00	0,25	0,07	0,32	3.360,00
3.2	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	10.500,00	2,04	0,56	2,60	27.300,00
3.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	10.000,00	35,89	9,83	45,72	457.200,00
3.4	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	5.000,00	23,38	6,40	29,78	148.900,00
3.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	10.500,00	1,17	0,32	1,49	15.645,00
VALOR TOTAL:									668.393,52

Seiscentos e Sessenta e Oito Mil Trezentos e Noventa e Três reais e Cinquenta e Dois centavos



CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 17.452.767/0001-54
 Alexandre K. de Aguiar Fontenele
 Sócio - Administrador



Carlos Fernandes Fontenele
 Eng. Civil
 CREA Nº 54179





RESUMO DO ORÇAMENTO


	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA : 08/04/2022	BDI : 27,38%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				47,76%	05/2021
				0,00%	0,00%





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.125,42	0,17
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.863,10	2,22
3	PAVIMENTAÇÃO	652.405,00	97,61
VALOR TOTAL:		668.393,52	100,00


Seiscentos e Sessenta e Oito Mil Trezentos e Noventa e Três reais e Cinquenta e Dois centavos


CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME
 CNPJ: 17.452.767/0001-54
 Alexandre R. de Aguiar Fontenele
 Sócio - Administrador


 Carlos Fernandes Fontenele
 Eng. Civil
 CREA N° 54179



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA : 08/04/2022	BDI : 27,38%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0.00%



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:						31,1000

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,98430000	35,5900	35,0312
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,96500000	24,9900	24,1154
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,34250000	12,6100	54,7589
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,14475000	15,5400	2,2494
TOTAL MATERIAL:						116,1549

VALOR:	147,25
VALOR SEM ENCARGOS:	127,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	20,12
VALOR COM ENCARGOS:	147,25
VALOR BDI (27.38%):	40,32
VALOR COM BDI:	187,57
QUANTIDADE:	6,00

3.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	69,8100	0,0698
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6700	0,0013
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3100	0,0026
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0737


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,7700	0,0671
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,8600	0,0497
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	30,3400	0,0607
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1775


VALOR:	0,25
VALOR SEM ENCARGOS:	0,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,11
VALOR COM ENCARGOS:	0,25
VALOR BDI (27.38%):	0,07
VALOR COM BDI:	0,32
QUANTIDADE:	10.500,00

3.2. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	46,9800	0,0530
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	151,3700	0,6055
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	59,9800	0,1323

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA: 08/04/2022	BDI: 27,38%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				MES	REF.
				07,76%	05/2021
				0,00%	0,00%


 PLS. 2588
 J.B.

ID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	170,5700	0,0612
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	53,9300	0,0913
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	162,3700	0,1416
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6100	0,0010
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,9400	0,0086
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	73,8900	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	207,8000	0,5328
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	26,3900	0,0102
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	91,9500	0,2004
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,8379

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,5500	0,1994
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1994	

VALOR:	2,04
VALOR SEM ENCARGOS:	1,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,33
VALOR COM ENCARGOS:	2,04
VALOR BDI (27.38%):	0,56
VALOR COM BDI:	2,60
QUANTIDADE:	10.500,00

3.3. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,1600	1,1580
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	80,0800	0,8008
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,9588	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:					15,5610	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,14475000	60,8800	8,8124
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,14475000	66,0600	9,5622
TOTAL MATERIAL:					18,3746	

VALOR:	35,89
VALOR SEM ENCARGOS:	25,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,47
VALOR COM ENCARGOS:	35,89
VALOR BDI (27.38%):	9,83
VALOR COM BDI:	45,72
QUANTIDADE:	10.000,00

3.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA:	08/04/2022	BDI:	27,38%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	FLS. 2589

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:						7,0030

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,96500000	3,4400	3,3196
TOTAL MATERIAL:						3,3196


SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4900	1,1225
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	328,4600	11,1676
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,9500	0,1462
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL SERVICO:						13,0545


VALOR:	23,38
VALOR SEM ENCARGOS:	15,11
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,27
VALOR COM ENCARGOS:	23,38
VALOR BDI (27.38%):	6,40
VALOR COM BDI:	29,78
QUANTIDADE:	5.000,00

3.5. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1663

VALOR:	1,17
VALOR SEM ENCARGOS:	0,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,76
VALOR COM ENCARGOS:	1,17
VALOR BDI (27.38%):	0,32
VALOR COM BDI:	1,49
QUANTIDADE:	10.500,00



 CONSERBAS CONSTRUÇÕES
 E SERVIÇOS EIRELLI-ME
 CNPJ: 17.452.767/0001-54
 Alexandre R. de Aguiar Fontenele
 Sócio - Administrador



 Carlos Fernandes Fontenele
 Eng. Civil
 CREA N° 54179


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCILÁRIO


OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCCA-CE				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCCA-CE				
LOCAL:	NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCCA-CE				
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MERUOCCA-CE				
CONSERBAS <small>CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELLI-ME CNPJ: 17.452.767/0001-54</small>		DATA:	08/04/2022	BDI:	27,38%
		FONTE SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
		027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		83,85%	47,76%
					05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		Total parcela	
			100,00 %	1.125,42	100,00 %	1.125,42	20,00 %	2.972,62	20,00 %	2.972,62	20,00 %	2.972,62	20,00 %	2.972,62
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.125,42	100,00 %	1.125,42	20,00 %	2.972,62	20,00 %	2.972,62	20,00 %	2.972,62	20,00 %	2.972,62	100,00 %	1.125,42
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.863,10	20,00 %	2.972,62	26,40 %	2.972,62	27,90 %	2.972,62	25,60 %	2.972,62	9,00 %	2.972,62	100,00 %	14.863,10
3	PAVIMENTAÇÃO	652.405,00	11,10 %	71.036,00	171.234,00	181.830,00	166.940,00	61.365,00	652.405,00	668.393,52	668.393,52	668.393,52	100,00 %	652.405,00
		668.393,52	75.134,04	174.206,62	184.802,62	169.912,62	64.337,62	668.393,52	668.393,52	668.393,52	668.393,52	668.393,52	100,00 %	668.393,52

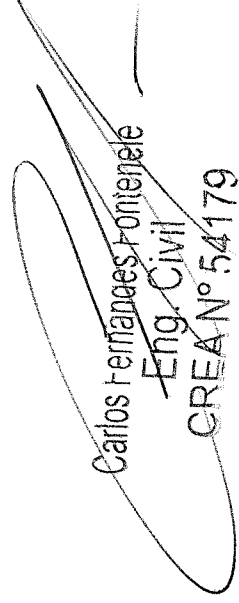

CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME
 CNPJ: 17.452.767/0001-54
 Alexandre R. de Aguiar Fontenele
 Sócio-Administrador



Carlos Ferrnanes Fontenele
 Eng. Civil
 CREA Nº 54179





COMPOSIÇÃO DO BDI


	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA : 08/04/2022	BDI : 27,38%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRECTAS		
AC	Administração central	1,83
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	3,39
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	13,15


BDI = 27,38%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME
 CNPJ: 17.452.767/0001-54
 Alexandre R. de Aguiar Fontenele
 Sócio - Administrador


Carlos Fernandes Fontenele
 Eng. Civil
 CREA N° 54179

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	DATA : 08/04/2022	BDI : 27,38%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 83,85% MÊS 47,76% REF. 05/2024
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


CONSERBAS CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS EIRELLI-ME
 CNPJ: 17.452.767/0001-54
 Alexandre R. de Aguiar Fontenele
 Sócio - Administrador

Carlos Fernandes Fontenele
 Eng. Civil
 CREA Nº 54179


 Página: 8