



CARTA PROPOSTA

A

Da Prefeitura Município de Meruoca-ce.

Ref. CARTA CONVITE Nº 2601.01/2018.

Objeto: CONCLUSÃO DA ACADEMIA DE SAUDE

Prezados Senhores,

A Empresa PRACIANO EDIFICACOES EMPREENDIMENTOS EIRELI EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, situada na Rua CAPITAO JOAQUIM FRANCISCO, 408, Centro, FRECHEIRINHA, Ceará, CEP: 62.340-000, inscrita no CNPJ: 15.203.873-0001-79, apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de CARTA CONVITE Nº 2601.01/2018, pelo preço global de R\$\$ 28.362,96 (VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) , conforme especificação na planilha de preços em anexos.

Valor R\$ 28.362,96 (VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Nestes termos, DECLARO: que está inclusa no valor cotado todas as despesas sobre o objeto licitado (custo direto e indireto, fornecimento de veículos, Mão de obras- motorista, combustível, lubrificantes e rodagens, manutenção preventiva e corretiva tributos incidentes, taxas de administração, serviços, encargos sociais, trabalhista, seguros, treinamentos, lucros e outros); que o objeto da licitação será executado conforme ordem de serviço expedida. Concordamos em manter a validade desta proposta por um período mínimo de 60 (sessenta) dias, contando a parti desta data, e até que o contrato seja assinado esta proposta constituir um compromisso de nossa parte, observadas as condição do edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o (a) Sr (a). ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES, portador (a) da carteira de Identidade nº 2238837, SSP - CE e CPF nº 956.476.783-00, como representante legal desta empresa.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

Edificações e Empreendimentos

Frecheirinha-CE, 02 de JANEIRO de 2018.

Atenciosamente,

ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES

Proprietário

CPF: 992.529.703-63



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: CONCLUSÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE

LOCAL: PRAÇA MONSENHOR FURTADO SEDE MERUOCA - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	B.D.I	PREÇO TOTAL SEM B.D.I
1		SERVIÇOS PREMILINARES					
1.1	C1937	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO MINISTERIO DA SAÚDE 1,50 X 2,00M	M2	3,00	126,40	84,63	379,20
		SUBTOTAL					379,20
2		COBERTURA					
2.1	94226	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	42,00	52,15	488,88	2.190,30
		SUBTOTAL					2.190,30
3		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
3.1	94795	TORNEIRA DE BOIA REAL ROSCÁVEL 3/4" FORNECIMENTO E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE AGUA. AF_062016	UND	1,00	26,80	5,98	26,80
		SUBTOTAL					26,80
4		LOUÇAS E METAIS					
4.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	475,56	212,28	951,12
4.2	74230/001	ASSENTO PARA VASO SANITARIO PLÁSTICO PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	17,50	7,82	35,00
4.3	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	2,00	26,12	11,66	52,24
4.4	86943	POPULAR INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM	UND	2,00	153,33	68,44	306,66
4.5	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	2,00	43,42	19,38	86,84
4.6	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE) TIPO CONCHA EM AÇO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	32,53	14,52	65,06
4.7	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00	37,37	16,68	74,74
4.8	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	3,00	193,16	129,33	579,48
		SUBTOTAL					2.151,14
5		REVETIMENTO - PAREDES					
5.1	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	9,80	56,22	122,99	550,96
5.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	207,30	7,62	352,41	1.579,63
5.3	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UMA COR. AF_06/2014	M2	232,20	16,32	845,21	3.789,50

ANASTÁCIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
CPF Nº 956.476.783-00
SÓCIO

FRANCISCO EDSON MARCELO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 06148271-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Praciano



		SUBTOTAL							5.920,09
6		REVESTIMENTO - TETO							
6.1	88469	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	107,45	10,84	260,03			1.164,76
		SUBTOTAL							1.164,76
7		ESQUADRIAS E FERRAGENS							
7.1	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA). 90X210 CM. ESPESSURA DE 3,5CM INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UND	5,00	385,71	430,45			1.928,55
7.2	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	25,20	17,67	99,29			445,28
		SUBTOTAL							2.373,83
8		ESQUADRIAS VIDRO							
8.1	72116	ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE	M2	5,00	111,15	124,05			555,75
		SUBTOTAL							555,75
9		INSTALAÇÃO ELÉTRICAS							
9.1	C0389	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	UN	2,00	231,02	103,12			462,04
9.2	C2045	PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	3,00	462,61	309,75			1.387,83
9.3	C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	131,18	29,28			131,18
9.4	C1949	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV	PT	1,10	115,40	28,34			126,94
		SUBTOTAL							2.107,99
10		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
10.1	9637	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	309,25	1,98	136,07			612,32
10.2	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO. DIMENSÕES 45X25CM	UND	4,00	57,75	51,56			231,00
10.3	C2995	BARRAS VERTICAIS EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	UN	2,00	481,51	214,94			963,02
10.4	C2995	ESCADA HORIZONTAL E VERTICAL, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	2,00	481,51	214,94			963,02
10.5	C3644	EQUIPAMENTO GINASIU, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	4,00	829,88	740,92			3.319,52
10.6	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	39,58	5,78	51,06			228,77
		SUB TOTAL							6.317,65
		SUBTOTAL							23.187,51
		BDI							5.175,45
		TOTAL GERAL							28.362,96

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
CPF Nº 956.476.783-00
SOCIO

FRANCISCO EDSON MARCELO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 06148271-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Manoel



CRONOGRAMA

OBRA: CONCLUSÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE

LOCAL: PRAÇA MONSENHOR FURTADO SEDE MERUOCA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PREMILINARES	100,00%	379,20	1,64%	379,20
2	COBERTURA	100,00%	2.190,30	9,45%	2.190,30
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	26,80	0,12%	26,80
4	LOUÇAS E METAIS	100,00%	2.151,14	9,28%	2.151,14
5	REVESTIMENTO - PAREDES	100,00%	5.920,09	25,53%	5.920,09
6	REVESTIMENTO - TETO	100,00%	1.164,76	5,02%	1.164,76
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%	2.373,83	10,24%	2.373,83
8	ESQUADRIAS VIDRO	100,00%	555,75	2,40%	555,75
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	100,00%	2.107,99	9,09%	2.107,99
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	6.317,65	27,25%	6.317,65
	TOTAL PARCIAL SEM BDI	100,00%	23.187,51		23.187,51
	TOTAL PARCIAL COM BDI		5.175,45		5.175,45
	TOTAL GERAL	100,00%	28.362,96	100,02%	28.362,96

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
CPF Nº 956.476.783-00
SOCIO

FRANCISCO EDSON MARCEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 06148271-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Praciano



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: CONCLUSÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE

LOCAL: PRAÇA MONSENHOR FURTADO SEDE MERUOCA - CE

ÍTEM	COMPOSIÇÃO/INSUMO	UN	QUANTID.	P.UNITÁRIO	P. TOTAL	
C1937	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO MINISTERIO DA SAÚDE 1,50 X 2,00M				126,40	M2
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	0,985	4,88	4,81	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,810			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	43,99	44,87	
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	9,85	9,85	
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	13,79	62,06	
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,14	0,62	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	117,400			
	MÃO DE OBRA					
	TOTAL L. S.		4,185	MAT./SERV.	EQUIPAM.	BDI
	4,81		4,185	117,40		-
						TOTAL GERAL
						126,40

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
CPF Nº 956.476.783-00
SOCIO

FRANCISCO EDSON MARCELO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 06148271-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Pracianos



94226	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016							52,15	M
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,1603	5,20				6,03	
	ENCANADOR	H	1,1623	7,20				8,37	
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 14,4000						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.24. DESENV 0.50M	M	1,0300	21,87				22,53	
	PREGO 15X15	KG	0,0900	3,94				0,35	
	REBITES	KG	0,0400	19,70				0,79	
	SOLDA 70X30	KG	0,0400	38,79				1,55	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 25,2200						
	MÃO DE OBRA		TOTAL L.S.	MAT/SERV.	EQUIPAM.	BDI	TOTAL GERAL		
	14,40		12,5294	25,22		-	52,15		
94795	TORNEIRA DE BOIA REAL ROSCÁVEL 3/4" FORNECIMENTO E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE AGUA. AF_062016							26,80	UN
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5418	5,20				2,82	
	ENCANADOR	H	0,5418	7,20				3,90	
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 6,720						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,700	0,30				0,21	
	TORNEIRA DE BOIA REAL ROSCÁVEL 3/4" FORNECIMENTO E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE AGUA. AF_062016	UN	1,000	14,02				14,02	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 14,230						
	MÃO DE OBRA		TOTAL L.S.	MAT./SERV.	EQUIPAM.	BDI	TOTAL GERAL		
	6,72		5,847	14,23		-	26,80		
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA							475,56	UN
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,955	5,20				15,37	
	ENCANADOR	H	2,955	7,20				21,28	
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 36,650						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	BACIA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,000	290,96				290,96	
	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,000	0,09				0,18	

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
CPF Nº 956.476.783-00
SOCIO

FRANCISCO EDSON MARCEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 06148271-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Marcelos



CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA P/BACIA	UN	1,000	88,65	88,65		
ENGATE CROMADO	UN	1,000	9,68	9,68		
FITA DE VEDAÇÃO	M	0,560	0,20	0,11		
JOELHO 90 DE PVC P/ESGOTO DE 100MM	UN	1,000	2,62	2,62		
MASSA PARA VIDRO	KG	0,100	3,94	0,39		
PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,000	1,33	2,66		
TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,000	11,77	11,77		
T O T A L						
MATERIAL/SERVIÇO	R\$	407,020				

MÃO DE OBRA	TOTAL L.S.	MAT./SERV.	EQUIPAM.	BDI	TOTAL GERAL
	31,889	407,02		-	475,56

74279/001

ASSENTO PARA VASO SANITARIO PLÁSTICO PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					17,50	UN
MAO DE OBRA						

ENCANADOR	H	0,486	7,20	3,4992		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,499				

MATERIAL/SERVIÇO						
ASSENTO PARA VASO SANITARIO PLÁSTICO PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	10,95	10,9500		
T O T A L						
MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,950				

MÃO DE OBRA	TOTAL L.S.	MAT/SERV.	EQUIPAM.	BDI	TOTAL GERAL
	3,045	10,95		-	17,50

C4670

PORTA PAPEL METÁLICO					26,12	UN
MAO DE OBRA						

ENCANADOR	H	0,2955	7,20	2,1276		
AJUDANTE	H	0,2955	5,20	1,5366		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,6642				

MATERIAL/SERVIÇO						
PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	19,28	19,2800		
T O T A L						
MATERIAL/SERVIÇO	R\$	19,2800				

MÃO DE OBRA	TOTAL L.S.	MAT/SERV.	EQUIPAM.	BDI	TOTAL GERAL
	3,1846	19,28		-	26,12

86943

POPULAR INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EMPREITADA					153,33	M2
----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------	----

POPULAR INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM	M2	1,000	153,33	153,3300		
-----------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------	--	--

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
CPF Nº 956.476.783-00
SOCIO

FRANCISCO EDSON MARCEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 06148271-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Handwritten signature




TOTAL		R\$	153,330				
	MÃO DE OBRA	TOTAL L.S.	MAT./SERV.	EQUIPAM.	BDI	TOTAL GERAL	
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL MAO DE OBRA				-	153,33	
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,640	5,20	3,3280		
	ENCANADOR	H	0,640	7,20	4,6080		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,936				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,280	0,30	0,0840		
	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	1,000	28,49	28,4900		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	28,574				
	MÃO DE OBRA	TOTAL L.S.	MAT./SERV.	EQUIPAM.	BDI	TOTAL GERAL	
	7,94		6,909	28,57	-	43,42	
88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE) TIPO CONCHA EM AÇO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAO DE OBRA						
	AZULEJISTA	H	0,9850	7,20	7,0920		
	SERVENTE	H	0,9850	4,88	4,8068		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,8988				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0010	45,31	0,0453		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,4500	0,49	0,2205		
	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE) TIPO CONCHA EM AÇO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	10,01	10,0100		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,2758				
	MÃO DE OBRA	TOTAL L.S.	MAT/SERV.	EQUIPAM.	BDI	TOTAL GERAL	
	11,90		10,3542	10,28	-	32,53	
C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA MAO DE OBRA						
	AZULEJISTA	H	1,0835	7,20	7,8012		
	SERVENTE	H	1,0835	4,88	5,2875		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	13,0887				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0005	45,31	0,0227		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,6200	0,49	0,3038		
	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,0000	12,56	12,5600		

ANASTACIO RAFAEL PRACIANO PONTES
CPF Nº 956.476.783-00
SOCIO

FRANCISCO EDSON MARCEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 06148271-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Praciano



T O T A L		R\$	12,8865				
MATERIAL/SERVIÇO		R\$	TOTAL L.S.	MAT/SERV.	EQUIPAM.	BDI	TOTAL GERAL
MÃO DE OBRA							
C1898	13,09		11,3896	12,89		-	37,37
	PEÇAS DE APOIO						
	DEFICIENTES C/TUBO INOX						
	P/WC'S					193,16	M
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	0,985	7,20	7,09		
	PEDREIRO	H	0,246	7,20	1,77		
	SERVENTE	H	0,345	4,88	1,68		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,540				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,001	45,31	0,05		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,150	0,49	0,07		
	PEÇAS DE APOIO						
	DEFICIENTES C/TUBO INOX						
	P/WC'S	M	1,000	173,33	173,33		
	T O T A L						
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	173,450				
	MÃO DE OBRA		TOTAL L.S.	MAT/SERV.	EQUIPAM.	BDI	TOTAL GERAL
C4443	10,54		9,171	173,45		-	193,16
	CERÂMICA ESMALTADA C/						
	ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ						
	30X30CM (900 CM ²) - PEI-						
	5/PEI-4 P/ PAREDE					56,22	M2
	MAO DE OBRA						
	LADRILHISTA	H	0,985	7,20	7,0920		
	SERVENTE	H	0,973	4,88	4,7482		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,840				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CERÂMICA ESMALTADA						
	(30X30)CM - 900CM ² PEI						
	5/PEI4	M2	1,100	22,40	24,6400		
	ARGAMASSA COLANTE	KG	8,000	1,18	9,4400		
	T O T A L						
	MATERIAL/SERVIÇO	R\$	34,080				
	MÃO DE OBRA		TOTAL L.S.	MAT/SERV.	EQUIPAM.	BDI	TOTAL GERAL
88487	11,84		10,302	34,08		-	56,22
	APLICAÇÃO MANUAL DE						
	PINTURA COM TINTA LÁTEX						
	PVA EM PAREDES DUAS						
	DEMÃOS. AF_06/2014					7,62	M2
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,217	5,20	1,1284		
	PINTOR	H	0,203	7,20	1,4616		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,590				
	MATERIAL/SERVIÇO						

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO-PONTES
 CPF Nº 956.476.783-00
 SOCIO

FRANCISCO EDSON MARCELO MARTINS JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA CE 06148271-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão
 Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Debruencelso



AF_08/2015

MAO DE OBRA

AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6938	5,20	19,21		
CARPINTEIRO	H	3,6938	7,20	26,60		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	45,8100				

MATERIAL/SERVIÇO

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA). 90X210 CM. ESPESSURA DE 3,5CM INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

AF_08/2015	UN	1,0000	300,04	300,04		
------------	----	--------	--------	--------	--	--

T O T A L

MATERIAL/SERVIÇO	R\$	300,0400				
MÃO DE OBRA			TOTAL L.S.	MAT/SERV.	EQUIPAM.	BDI
45,81			39,8593	300,04		-
						TOTAL GERAL
						385,71

74065/2

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMASOS SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO

MAO DE OBRA

AJUDANTE DE PINTOR	H	0,842	5,20	4,3784		
PINTOR	H	0,414	7,20	2,9808		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,359				

MATERIAL/SERVIÇO

ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,040	5,32	0,2128		
ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	9,85	1,5760		
FUNDO BRANCO POSCO						
NIVELADOR P/MADEIRA	LT	0,130	14,97	1,9461		
LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400	0,44	0,1760		

T O T A L

MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,911				
MÃO DE OBRA			TOTAL L.S.	MAT/SERV.	EQUIPAM.	BDI
7,36			6,404	3,91		-
						TOTAL GERAL
						17,67

72116

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE

MAO DE OBRA

VIDRACEIRO	H	1,5268	7,20	10,99		
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,9900				

MATERIAL/SERVIÇO

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE


T O T A L	M2	1,0000	90,60	90,60		
------------------	-----------	---------------	--------------	--------------	--	--

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
CPF Nº 956.476.783-00
SOCIO

FRANCISCO EDSON MARCEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 06148271-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Handwritten signature/initials



MATERIAL/SERVIÇO

MÃO DE OBRA

TOTAL L.S. MAT/SERV. EQUIPAM. BDI TOTAL GERAL

10,99 9,5624 90,60 - 111,15

C0389

BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO,
INDICADOR DE SETA, MOD.
UNITRON/SIMILAR

MAO DE OBRA

231,02 UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,345 5,20 1,7940
ELETROTÉCNICO MONTADOR H 0,345 7,20 2,4840
ELETRICISTA H 0,345 7,20 2,4840

T O T A L MÃO DE OBRA R\$ 6,762

MATERIAL/SERVIÇO

BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO,
INDICADOR DE SETA, MOD.
UNITRON/SIMILAR

T O T A L UN 1,000 218,38 218,3800

MATERIAL/SERVIÇO R\$ 218,380

MÃO DE OBRA

TOTAL L.S. MAT/SERV. EQUIPAM. BDI TOTAL GERAL

6,76 5,882 218,38 - 231,02

C2045

PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/
LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO
E FOTOCÉLULA ATÉ 400W

MAO DE OBRA

462,61 UN

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,9700 5,20 10,24
ELETRICISTA H 1,9700 7,20 14,18

T O T A L MÃO DE OBRA R\$ 24,4200

MATERIAL/SERVIÇO

CELULA FOTOELETRICA P/
LAMPADA 400W, C/ SUPORTE UN 1,0000 19,70 19,70
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE
400W UN 1,0000 83,73 83,73

PROJETOR REF. MA - 331,
FAB. REEME UN 1,0000 234,60 234,60

REATOR AFP P/ LÂMP. V.
METÁLICO 400W UN 1,0000 78,91 78,91

T O T A L UN 1,0000 78,91 78,91

MATERIAL/SERVIÇO R\$ 416,9400

MÃO DE OBRA

TOTAL L.S. MAT./SERV. EQUIPAM. BDI TOTAL GERAL

24,42 21,2478 416,94 - 462,61

C1951

PONTO TELEFÔNICO,
MATERIAL E EXECUÇÃO

MAO DE OBRA

131,18 PT

AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,7607 5,20 19,56
ELETRICISTA H 2,9550 7,20 21,28

SERVENTE H 2,9550 4,88 14,42

T O T A L MÃO DE OBRA R\$ 55,2600

MATERIAL/SERVIÇO

CABO TELEFONICO CCI-2 M 4,0000 0,52 2,08

ANASTACIO BATISTICO PRACIANO PONTES
CPE Nº 956.476.783-00
SOCIO

FRANCISCO EDSON MARCEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 06148271-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão
Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Fregeirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Handwritten signature/initials.



CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	2,07	2,07
CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	6,54	6,54
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	0,94	0,94
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	1,82	5,46
ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	1,38	1,38
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,99	1,98
TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	UN	1,0000	7,39	7,39
T O T A L				
MATERIAL/SERVIÇO	R\$	27,8400		
MÃO DE OBRA				

	TOTAL L.S.	MATERIAL/SERV.	EQUIPAM.	BDI	TOTAL GERAL
55,26	48,0817	27,84		-	131,18
PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO				115,40	PT

C1949

MAO DE OBRA				
AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0437	5,20	15,83
ELETRICISTA	H	3,0368	7,20	21,86
SERVENTE	H	3,0338	4,88	14,90
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	52,4900		
MATERIAL/SERVIÇO				

CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M	4,0000	1,29	5,16
CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	2,07	2,07
CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	0,3300	4,94	1,63
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	0,94	0,94
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	1,82	5,46
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,99	1,98
T O T A L				
MATERIAL/SERVIÇO	R\$	17,2400		
MÃO DE OBRA				

	TOTAL L.S.	MATERIAL/SERV.	EQUIPAM.	BDI	TOTAL GERAL
52,49	45,6715	17,24		-	115,40
LIMPEZA FINAL DA OBRA				1,98	M2

9637

MAO DE OBRA				
SERVENTE	H	0,218	4,88	1,0638
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,064		
MÃO DE OBRA				


	TOTAL L.S.	MAT/SERV.	EQUIPAM.	BDI	TOTAL GERAL
--	------------	-----------	----------	-----	-------------

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
CPF Nº 956.476.783-00
SOCIO

FRANCISCO EDSON MARCEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 06148271-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão
Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Francisco



73916/2

1,06 0,922 - 1,98
 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM
 MÃO DE OBRA 57,75 M2

AJUDANTE H 0,9850 5,20 5,1220
 MONTADOR H 0,9850 7,20 7,0920
T O T A L MÃO DE OBRA R\$ 12,2140

MATERIAL/SERVIÇO
 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM UN 1,0000 34,92 34,9200
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R\$ 34,9200

TOTAL L.S. MAT./SERV. EQUIPAM. BDI TOTAL GERAL

12,21 10,6239 34,92 - 57,75

C2995

BARRAS VERTICAIS EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO 481,51 M2
MATERIAL/SERVIÇO

BARRAS VERTICAIS EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO UN 1,000 459,87 459,8700
 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP) M3 0,1200 147,75 17,73
 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M M3 0,120 27,58 3,3096
 M3 0,1200 4,96 0,60

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO R\$ 481,510
MÃO DE OBRA

TOTAL L.S. MAT/SERV. EQUIPAM. BDI TOTAL GERAL

- 481,51 - 481,51
 ESCADA HORIZONTAL E VERTICAL, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 481,51 M2
MATERIAL/SERVIÇO

ESCADA HORIZONTAL E VERTICAL, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO UN 1,000 459,87 459,8700
 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP) M3 0,1200 147,75 17,73
 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M M3 0,120 27,58 3,3096
 M3 0,1200 4,96 0,60

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
 CPF Nº 956.476.783-00
 SOCIO

FRANCISCO EDSON MARCEDO MARTINS JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA CE 06148271/00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Francisco Edson



T O T A L

MATERIAL/SERVIÇO	R\$	481,510				
MÃO DE OBRA		TOTAL L.S.	MAT/SERV.	EQUIPAM.	BDI	TOTAL GERAL
		-	481,51		-	481,51

C3644

EQUIPAMENTO GINASIUUM, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO					829,88	M2
MATERIAL/SERVIÇO						
EQUIPAMENTO GINASIUUM, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,000	771,60	771,6000		
CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	0,2700	183,28	49,49		
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,270	27,58	7,4466		
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	0,2700	4,96	1,34		

T O T A L

MATERIAL/SERVIÇO	R\$	829,877				
MÃO DE OBRA		TOTAL L.S.	MAT/SERV.	EQUIPAM.	BDI	TOTAL GERAL
		-	829,88		-	829,88

72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM					5,78	M3
EQUIPAM. (C/HORARIO)						
CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP)	H	0,098	54,30	5,3214		
T O T A L EQUIPAM.	R\$	5,321				
MÃO DE OBRA		TOTAL L.S.	MAT./SERV.	EQUIPAM.	BDI	TOTAL GERAL
		0,463		5,3210	-	5,78

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
CPF Nº 956.476.783-00
SOCIO

FRANCISCO EDSON MARCEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 06148271-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão
Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Praciano



COMPOSIÇÃO DE BDI

GRUPO A Despesas Indiretas

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
R	RISCO	1,27%


GRUPO B Benefício


G	GARANTIA/SEGUROS	0,88%
L	LUCRO	7,40%

GRUPO C

Impostos

I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	2,00%

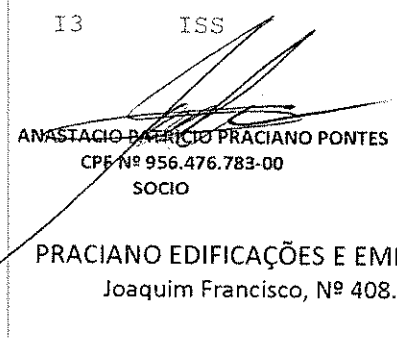
ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES
CPF Nº 956.476.783-00
SOCIO

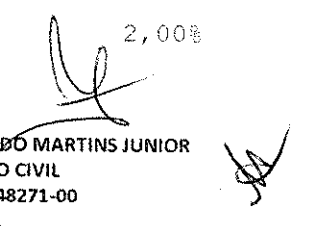
FRANCISCO EDSON MARCEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 06148271-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Praciano Pontes



5,65%

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1+L)}$$

BDI

22,32%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remuneracao	17,87	0,00
B2	Ferriados	3,72	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13 SALARIO	10,92	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09

ANASTACIO PATRÍCIO PRACIANO PONTES
CPF Nº 956.476.783-00
SOCIO


FRANCISCO EDSON MARCEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 06148271-00


PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Brecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515

Praciano Pontes



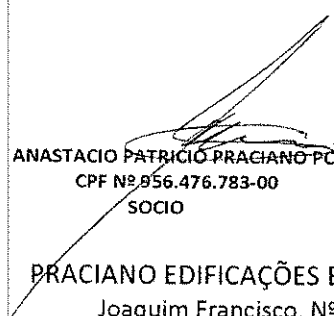


B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43	11,78
GRUPO D			
L	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68


ANASTACIO PATRICIO PRACIANO PONTES
CPF Nº 056.476.783-00
SOCIO


FRANCISCO EDSON MARZEDO MARTINS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE 00148271-00

PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ: 15.203.873/0001-79. Rua Capitão Joaquim Francisco, Nº 408. Centro. Frecheirinha. Ceará. Tel.: (88) 9.9451-6001 / (85) 9.9630-8515




Praciano