

DECLARAÇÃO
Ao Município de MERUOCA -CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 0807.01/2020-SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

A empresa **EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.040.598/0001-90, com sede na AV Francisco Camilo, 870, Centro, 62160-000, Coreaú-CE, através de seu responsável legal **JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO**, DECLARA, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto da licitação nº **0807.01/2020-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO** município de **MERUOCA-CE**, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Coreaú-CE, 20 de JULHO DE 2020

José Higor Oliveira Aragão

JOSÉ HIGOR OLIVEIRA ARAGÃO

TITULAR/ADMINISTRADOR


CPF: 065.777.653-08

EXTREMO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

[Signature]
Otávio Rodrigues Lima Neto
Engenheiro Civil
CREA CE 12.731 D

[Signature]

CARTA PROPOSTA



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA - CE
TOMADA DE PREÇO N° TP 0807.01/2020
Dia da licitação 24/07/2020

Prezados Senhores,

O Licitante EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ - 36.040.598/0001-90 ,por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n. 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇO N° TP 0807.01/2020

Que, até a presente data não existe fato que invalide o seu CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no XXXIII do art. 7° da constituição Federal (inciso V do art. 27 da lei n 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especialmente no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

VALOR GLOBAL R\$ 220.615,92 (DUZENTOS E VINTE MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVÓS)

Proponente: EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.

Endereço: AVENIDA FRANCISCO CAMILO N 870 - CENTRO - COREAU- CE

CNPJ: 36.040.598/0001 - 90

Prazo de execução: 120(CENTO E VINTE) dias

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) dias

E - mail: extremoconstrucoes10@outlook.com

Telefone: (88): 9.8102.2051 (88) 9.93731859

COREAU - CE 23 DE JULHO DE 2020

ADMINISTRADOR
CPF: 065777653-08



ENGENHEIRO CIVIL
CREAM Nº 12731-D/CE

PROCESSO: TP 0807.01/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

RESUMO DA OBRA:

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.170,92
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	149.476,50
3	OBRAS DE DRENAGEM	62.880,00
4	SERVIÇOS DIVERSOS	6.088,50
		VALOR ORÇAMENTO: 177.134,58
		VALOR BDI TOTAL: 43.481,34
		VALOR TOTAL: 220.615,92

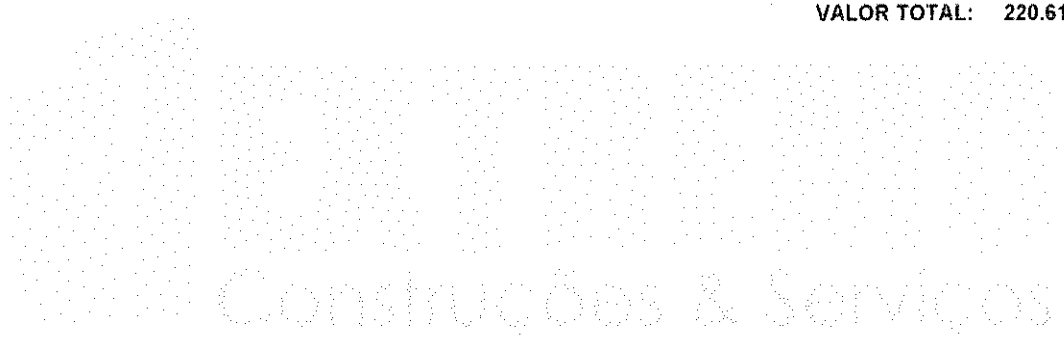


[Handwritten signatures and initials]

COREAU - CE 23 DE julho DE 2020
PROCESSO: TP 0807.01/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.170,92
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA						735,42
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	122,57	735,42
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA						1.435,50
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.950,00	0,29	1.435,50
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						149.476,50
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						11.731,50
2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.950,00	2,37	11.731,50
2.2	REVESTIMENTO EM PEDRA						137.745,00
2.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.500,00	30,61	137.745,00
3	OBRAS DE DRENAGEM						62.880,00
3.1	DRENAGEM SUPERFICIAL						62.880,00
3.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.000,00	20,96	62.880,00
4	SERVIÇOS DIVERSOS						6.088,50
4.1	LIMPEZA FINAL						6.088,50
4.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.950,00	1,23	6.088,50
VALOR ORÇAMENTO:							177.134,58
VALOR BDI TOTAL:							43.481,34
VALOR TOTAL:							220.615,92




COREAU - CE 23 DE julho DE 2020

PROCESSO: TP 0807.01/2020




OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.




CRONOGRAMA:

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,984	2.170,92	100,00	2.170,92							100,00	2.170,92
2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	67,754	149.476,50	25,00	37.369,13	25,00	37.369,13	25,00	37.369,13	25,00	37.369,11	100,00	149.476,50
3	OBRAS DE DRENAGEM	28,502	62.880,00	25,00	15.720,00	25,00	15.720,00	25,00	15.720,00	25,00	15.720,00	100,00	62.880,00
4	SERVIÇOS DIVERSOS	2,7598	6.088,50							100,00	6.088,50	100,00	6.088,50
220.615,92				25,05	55.260,05	24,06	53.089,13	24,06	53.089,13	26,82	59.177,61	220.615,92	
				25,05	55.260,05	49,11	108.349,18	73,18	161.438,31	100,00	220.615,92		




EXTREMO Construções & Serviços



 05
 11


COREAU - CE 23 DE julho DE 2020
PROCESSO: TP 0807.01/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.



RELATORIO ANALITICO:

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:						14,27
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	18,24	18,60
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	11,80	11,80
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	9,04	40,68
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	6,19	0,93
TOTAL MATERIAL:						72,01
VALOR SEM ENCARGOS:						86,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,16
VALOR COM ENCARGOS:						98,43
VALOR BDI (24.52%):						24,14
VALOR COM BDI:						122,57

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	62,47	0,06
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,55	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,41	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,06
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	7,84	0,03
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	11,59	0,02
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	15,50	0,03
TOTAL MAO DE OBRA:						0,08
VALOR SEM ENCARGOS:						0,14
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,09
VALOR COM ENCARGOS:						0,23
VALOR BDI (24.52%):						0,06
VALOR COM BDI:						0,29

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	30,39	0,03
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	51,97	0,11

10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	45,73	0,08
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	3,04	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	69,15	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	18,44	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	118,54	0,47
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,42	0,06
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	147,16	0,13
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,28	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	195,11	0,50
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	80,16	0,17

TOTAL EQUIPAMENTO: 1,57

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,01282051	7,13	0,09

TOTAL MAO DE OBRA: 0,09


VALOR SEM ENCARGOS: 1,66

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,24

VALOR COM ENCARGOS: 1,90

VALOR BDI (24.52%): 0,47

VALOR COM BDI: 2,37



C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,67	0,83
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	67,06	0,67

TOTAL EQUIPAMENTO: 1,50

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28

TOTAL MAO DE OBRA: 7,17

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	25,30	3,80
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	36,77	5,52

TOTAL MATERIAL: 9,32

VALOR SEM ENCARGOS: 17,99

VALOR ENCARGOS (85.20%): 6,59

VALOR COM ENCARGOS: 24,58

VALOR BDI (24.52%): 6,03

VALOR COM BDI: 30,61

8

A

D

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	9,63	1,44

07

A

B

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,13	1,78
-------	----------	---------	---	------------	------	------

TOTAL MAO DE OBRA: 3,22

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	1,65

TOTAL MATERIAL: 1,65

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,11
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	18,90
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,59
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	171,72

TOTAL SERVICO: 6,78


VALOR SEM ENCARGOS: 11,65

VALOR ENCARGOS (85.20%): 5,18

VALOR COM ENCARGOS: 16,83

VALOR BDI (24.52%): 4,13

VALOR COM BDI: 20,96



C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,13

TOTAL MAO DE OBRA: 0,53

VALOR SEM ENCARGOS: 0,53

VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,46

VALOR COM ENCARGOS: 0,99

VALOR BDI (24.52%): 0,24

VALOR COM BDI: 1,23

COREAU - 08 23 DE julho DE 2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ENCARGOS:


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900


Handwritten signatures and initials: 8, J, 03/12, JTA, and other marks.



Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

COREAU - CE 23 DE Junho DE 2020

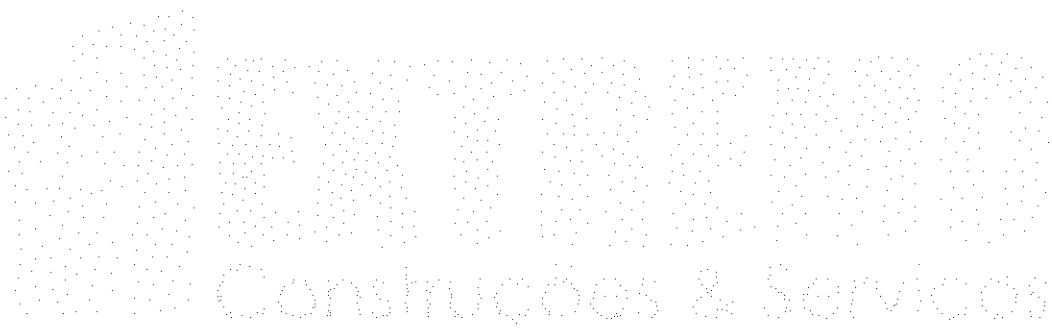


[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREAU - CE 23 DE julho DE 2020
PROCESSO: TP 0807.01/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO MUNICÍPIO DE MERUOCA-CE.

COMPOSIÇÃO DO BDI:



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	0,1600
	TOTAL	0,9600
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
	TOTAL	4,5600
	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	PIS	0,6600
	CPRB	4,8000
	TOTAL	10,1500
	BDI = 24,52%	
	(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1	

(Handwritten signatures and initials)